

| 2025

KATALOG

Version 01/25 mit neuem Kapitel Kühl- und Gefriergeräte



Küppersbusch



Küppersbusch Qualität.	6 - 7
Designlinien.	8 - 21
MattBlack.	8 - 15
GraphiteLine.	16 - 21
Backöfen & Kompaktgeräte.	22 - 49
Backofen. 90 cm	32 - 33
Backöfen. Pyrolyse.	36 - 39
Backöfen.	40 - 42
Einbauherd.	43
Compact Backöfen.	44 - 45
Dampfgarer.	50 - 55
Mikrowellen.	56 - 65
Kaffee-Vollautomaten.	66 - 69
Schubladen.	70 - 71
Kochfelder & Muldenlüfter	72 - 133
Kochfelder. Muldenlüfter. Induktion.	82 - 93
Kochfelder. Wabenkochfelder.	94 - 95
Kochfelder. Induktion.	96 - 108
Kochfelder. Elektro.	109 - 111
Kochfelder. Induktion&Gas.	112 - 113
Kochfelder. Gas.	114 - 117
VarioLine. Kochfelder.	118 - 123
Dunsthauben.	134 - 153
Dunsthauben. Downdraft. / Einbau. Deckenlüfter.	136
Dunsthauben. Inseessen.	137
Dunsthauben. Wandessen.	138 - 141
Dunsthauben. Einbau. Flachschrirmessen.	142 - 144
Dunsthauben. Einbau. Lüfterbausteine.	145 - 148
PlasmaMade Filter	149
Kühl- & Gefriergeräte	154 - 177
Kühl-/Gefrierkombinationen. Standgeräte.	156 - 157
Weinklimaschränke.	158 - 161
Kühl-/Gefrierkombinationen. Einbaugeräte.	162 - 171
Kühl-/Gefrierkombinationen. Unterbaugeräte.	172
Geschirrspüler.	178 - 185
Geschirrspüler. 60 cm XXL.	181
Geschirrspüler. 60 cm.	182 - 183
Geschirrspüler. 45 cm.	183
Service	187
Bezeichnungen, Symbole	188 - 193



| Markenkompetenz und ausgezeichnetes Design.

Es ist unser Ziel - und zwar schon seit über 145 Jahren - dass wir Küchen mit Stil ermöglichen. Wir revolutionierten den Lebensraum Küche für unsere Kunden, als Friedrich Küppersbusch den ersten Backofen auf den Markt einführte. Jede Weiterentwicklung bietet immer wieder neue Möglichkeiten - mehr Freiheit, Schönheit, Funktionalität und Effizienz – die die Küche zum stilvollen Mittelpunkt in jedem Haushalt werden lässt: ein Ort für individuelle Momente. Um genau diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen, haben wir unsere Design Linien erweitert.

Zusätzlich zu unserer einzigartigen GraphiteLine Design Linie kommt nun unsere MattBlack Design Linie. Minimalistisch, hochwertig, zeitlos. Das MattBlack Design beeindruckt mit einem auf das Wesentliche reduzierte Design, welches jede Küche optimal zur Geltung bringt. Durchdacht bis ins Detail und ausgestattet mit innovativen Technologien wie unserem ökotherm® Backofen Katalysator, für Kocherlebnisse auf höchstem Niveau.

Küppersbusch steht für hochwertige Kücheneinbaugeräte mit Designanspruch. Egal, für welches Produkt Sie sich entscheiden, die unverwechselbaren Küppersbusch-Vorteile haben alle unsere Produkte gemeinsam: sie überzeugen mit formvollendetem Design, absolut intuitiver Bedienung und mit individuellen Akzenten.



| Ausgezeichnete QUALITÄT

Seit mehr als 145 Jahren zeichnen sich unsere Produkte durch erlebbare Qualität aus. Darunter verstehen wir höchste Materialgüte, beste Verarbeitung und Langlebigkeit. Mit diesem Anspruch an Qualität haben wir immer wieder Küchengeräte entwickelt, die mit ihrem Design, ihrer Leistung und Funktion Maßstäbe setzen.

Denn dank unserem Qualitätsmanagementsystems nach DIN ISO 9001 können wir sämtliche Prozessabläufe so strukturieren, dass eine kontinuierliche Qualitätssicherung möglich ist. Das Ergebnis: Wir können Qualität nicht nur versprechen. Wir garantieren Qualität auf unsere Küchengeräte.



Hochwertige Verarbeitung: Unsere Vollglasinnentür mit Vierfachverglasung ist absolut dicht mit dem darunter befindlichen Edelstahlrahmen verklebt. Durch die verwendeten Materialien ist eine lange Haltbarkeit garantiert. Die vierfachverglasung sorgt zusätzlich für eine sehr gute Isolierung und somit auch für einen geringen Energieverbrauch. Selbstverständlich sind unsere Griffe aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.



Erlebte Qualität: Im Inneren unserer Backöfen befindet sich der einzigartige, in der Rückwand integrierte ökotherm®-Backofen-Katalysator.

Geprüfte Qualität: Die unter der Glaskeramik unserer Kochfelder eingesetzten Bauteile sind nicht nur qualitätsgeprüft, sondern auch technisch ausgereift. Dadurch lassen sich eine Vielzahl von Funktionen auf einfache und vor allem leicht zu bedienende Weise einstellen.

Innere Werte: Auch bei unseren Muldenlüftern können sich die inneren Werte sehen lassen. Durch die hochwertige Edelstahlwanne im Inneren des Dunstzugs und die verwendeten Edelstahl-Fettfilter ist eine lange Lebensdauer garantiert.



19:04

19:04



- OK +

Küppersbusch

| MattBlack Design Linie |

Schwarze, matte Oberflächen haben Tradition im Küchenbereich und auch außerhalb - im Home Decor, in der Möbel- oder Autoindustrie. In Anlehnung an die aktuellen Designtrends gibt es eine Wiederbelebung der matten Oberfläche in der Küche, ganz im Stil von Küppersbusch.

Die Küppersbusch MattBlack Design Linie ist ein klares Statement in Sachen Geschmack und eine Rückbesinnung an unsere Wurzeln in der Ruhrregion. Minimalistisch, hochwertig, zeitlos.

Diese Serie, bestehend aus Backöfen, Kompaktgeräten, Induktionskochfeld, Dunstabszugshaube, etc., beeindruckt mit einem auf das Wesentliche reduzierte Design - das jede Küche optimal zur Geltung bringt. Durchdacht bis ins Detail - und ausgestattet mit innovativen Technologien wie unser ökotherm® Backofen Katalysator für Kocherlebnisse auf höchstem Niveau.

BACKÖFEN. PYROLYSE. K-SERIES.3



MattBlack inkl. Stahl-Bügelgriff



BP 6332.0 MattBlack

- Professionelle 340°C Pizzafunktion
- Pyrolytische Selbstreinigung (3 Stufen)
- 6 Backofenfunktionen, 2 Back-Spezialfunktionen
- Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung
- Türkontaktschalter
- 70 Liter XXL-Garraum

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost, 1 Teilauszug (ZB 1003), 1 Pizzastein mit Heber

BACKÖFEN. DAMPFGARER. K-SERIES.3



MattBlack inkl. Stahl-Bügelgriff



BD 6340.0 MattBlack

- 8 Backofenfunktionen
- 4 Dampfgarfunktionen
- **Externer Dampferzeuger**
- Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- **Vollglasinnentür auf Edelstahlrahmen**, 4-fach verglast, aushängbar
- Halogenbeleuchtung
- Türkontaktschalter
- 70 Liter XXL-Garraum

Technische Daten:


- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert, 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost, 1 Garblech gelocht, 1 Garblech ungelocht, 1 Teilauszug


BP 6332.0 KSM6 MattBlack, inkl. Griff

1.889,- €

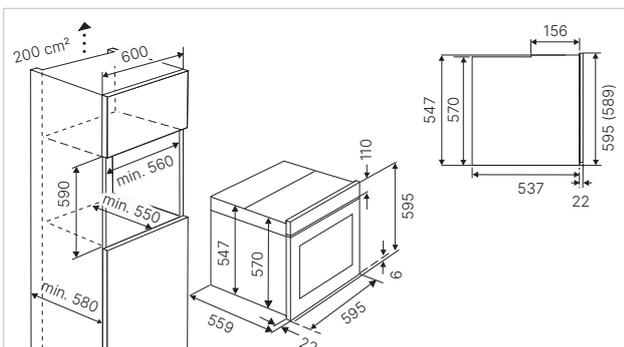

BD 6340.0 KSM6 MattBlack, inkl. Griff

2.959,- €

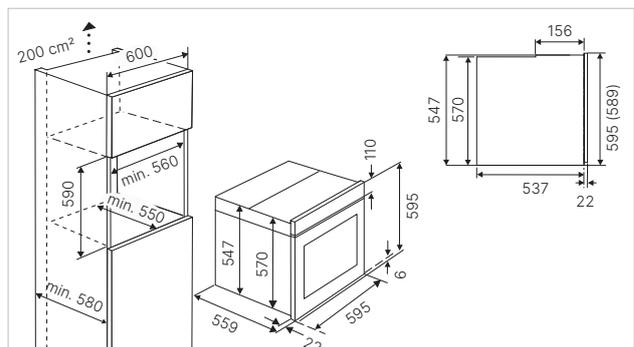

COMPACT. KAFFEE. VOLLAUTOMATEN. K-SERIES.8



MattBlack



CKV 6800.0 MattBlack


- TFT-Touch-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige in 18 Sprachen
- Elektronische Steuerung über TFT-Touch-Display
- Favoriten-Programme zur Abspeicherung eigener Einstellungen
- 16 Programme
- Mengenprogrammierung für 5 verschiedene Tassengrößen
- Ausgabe für 1 oder 2 Tassen
- Echte Milchfunktion für Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Latte oder Milch aufschäumen
- Herausnehmbarer Milchbehälter mit Reinigungsfunktion
- Benutzung von Kaffeebohnen und Kaffeepulver möglich
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf von Espresso-Tasse bis Latte Macchiato Glas (ca. 85-140 mm)
- 3 verschiedene Kaffeetemperaturen einstellbar
- Kaffeearoma einstellbar (5 voreingestellte Kaffeestärken)
- Entkalkungsprogramm
- Automatischer Spülvorgang beim Ein- und Ausschalten
- Heißwasserfunktion
- Wasserbehälter von vorne herausnehmbar
- Standby-Modus
- Gerät auf Schienen ausziehbar

Technische Daten:

- Anschlusswert 1,35 kW (steckerfertig)

CKV 6800.0 KSM MattBlack

3.549,- €

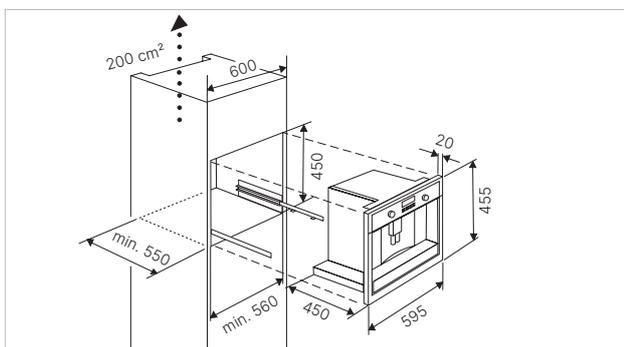

COMPACT. SCHUBLADEN. WÄRMEN. K-SERIES.8



Mit Glasfront MattBlack



CSW 6800.0

- Ideal zur Ergänzung eines 45er Kompaktgerätes zum Einbau in eine 59 cm hohe Nische
- Glasfront (siehe Sonderzubehör) oder vorhandene Möbelfront montierbar
- Elektronische stufenlose Regelung von 30°C-80°C über Touchsensoren
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende) mit roter Anzeige
- Abschaltfunktion bis zu 4 Stunden
- Geeignet zum Warmhalten, Auftauen, Niedertemperaturgaren, Teig gehen lassen oder Geschirr wärmen
- Fassungsvermögen (geschirrabhängig):
Menügeschirr für 6 Personen oder 20 Menüteller mit Ø 28 cm oder 80 Espressotassen oder 40 Cappuccinotassen
- Teleskopauszüge

Serienzubehör:

- Antirutscheinlage

Technische Daten:

- Anschlusswert 0,4 kW (steckerfertig)
- Innenabmessungen B x H x T ca. 410 x 105 x 490 mm

COMPACT. SCHUBLADEN. ZUBEHÖR. K-SERIES.8



Mit Glasfront MattBlack



CSZ 6800.0

- Ideal als zusätzliche Staufläche zur Ergänzung eines 45er Kompaktgerätes zum Einbau in eine 59 cm hohe Nische
- Glasfront (siehe Sonderzubehör) oder vorhandene Möbelfront montierbar
- Teleskopauszüge
- Edelstahl-Innenraum

Serienzubehör:

- Antirutscheinlage


Technische Daten:

- Innenabmessungen B x H x T ca. 445 x 105 x 490 mm

CSW 6800.0 ohne Glasfront **570,- €**

Sonderzubehör:


- Glasfront MattBlack Zub.-Nr. ZC 8024 125,- €

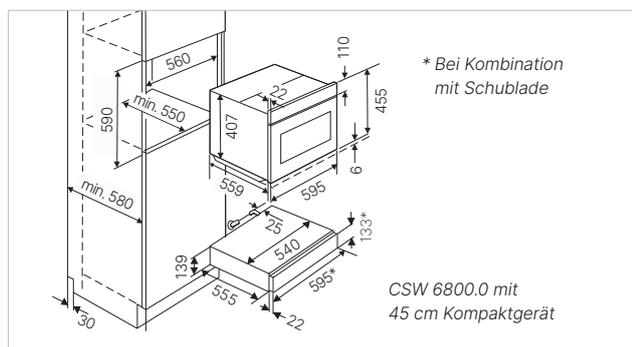

CSZ 6800.0 ohne Glasfront **367,- €**

Sonderzubehör:

- Glasfront MattBlack Zub.-Nr. ZC 8024 125,- €

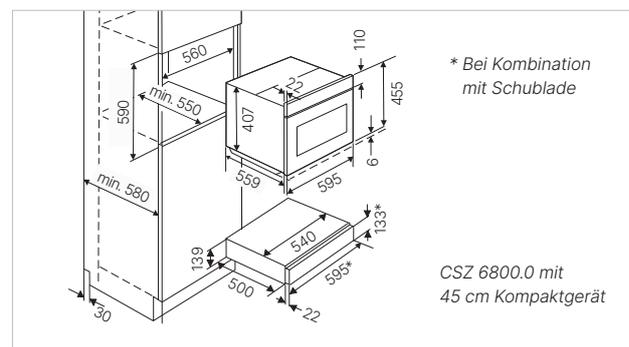

KOCHFELDER. INDUKTION. K-SERIES.5



Rahmenlos



KI 8550.0 MattBlack

- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl+" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
 - 8 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen, Pochieren, Confit, Frittieren, Braten, Grillen
 - Brückenfunktion, rechte Kochzonen zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - PowerManagement
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 1 Kochzone \varnothing 280 mm / 2.100 W (2.500 W*)
 - 2 Kochzonen 228 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
 - 1 Kochzone \varnothing 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
- *mit zuschaltbarer Powerstufe


Technische Daten:

- Anschlusswert 7,2 kW
- Gerätemaße B x T ca. 800 x 510 mm
- Einbauhöhe 49 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 750 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 286,- €

KI 8550.0 KSMR MattBlack, rahmenlos **1.506,- €**

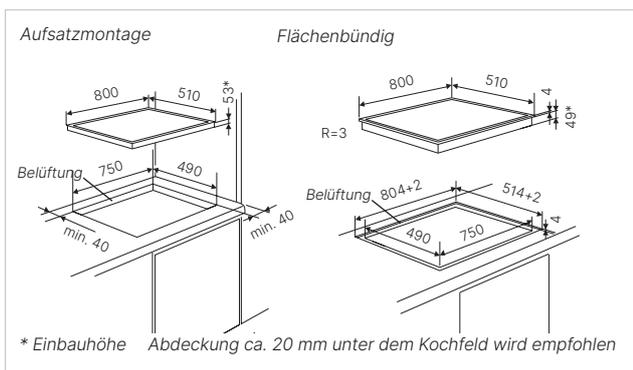

DUNSTHAUBEN. WANDESSEN. KONZEPT KOPFFREIHEIT. K-SERIES.5



DW 8550.0 MattBlack

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 325 m³/h, Intensivstufe 757 m³/h
- Elektronische Steuerung über Touchsensoren
- Digitalanzeige
- Randabsaugung
- FreshAir Funktion
- Nachlaufautomatik
- Filtersättigungsanzeige
- Abklappbares Glas-Paneel
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)


Technische Daten:

- Anschlusswert 284 W
- Gerätemaße B x H x T ca.
800 × 1.001-1.331 × 423 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 4.000 - 4.500 Kelvin

Sonderzubehör:

- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. GUC 1214 724,- €
- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1018 84,- €

DW 8550.0 KSM MattBlack 1.379,- €

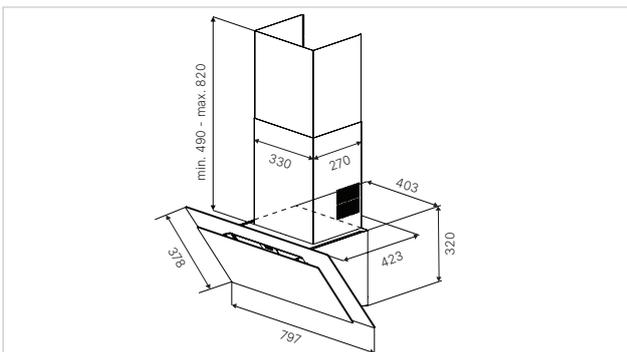

20:18


M ⌚ 👤 ↩ OK



20:18

🗨 M ⌚ 👤 ↩ OK

bersbusch

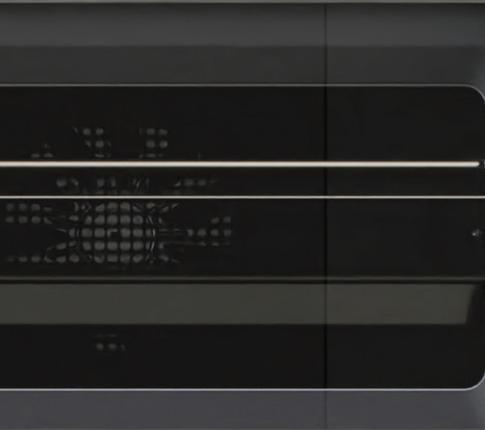

Küppersbusch





| GraphiteLine Design Linie |

Unter Tage in den alten Bergwerken des Ruhrgebiets kam die wahre Seele des Menschen zum Vorschein. Die Kumpel waren mit einer körperlich schweren Arbeit konfrontiert, bei der es keinen Raum für Fehler gab. In dieser Umgebung wurden Verlässlichkeit und Ehre auf einzigartige Weise gelebt. Diese Werte stehen bis heute für diese Region Deutschlands, in der das gegebene Wort nach wie vor eine größere Verpflichtung darstellt als jeder unterzeichnete Vertrag.

Die Graphite Linie ist eine Hommage an diese Männer. Sie verbindet die Wurzeln der Region, in der auch Friedrich Küppersbusch sein Unternehmen gründete. Mit sorgfältigster Arbeit werden hier bis heute einzigartige Produkte geschaffen.

BACKÖFEN. PYROLYSE. K-SERIES.3



reddot award
product design 2022

Graphite, inklusive Stahl-Bügelgriff schwarz



BP 6350.0 Graphite

- Pyrolytische Selbstreinigung (3 Stufen)
- 10 Backofenfunktionen
- 10 Automatikprogramme
- 3,9" TFT-Display mit Grafikanzeige
- Elektronische Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Demo-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 70 Liter XXL-Garraum
- Türkontaktschalter

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)


Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost

COMPACT. BACKÖFEN. MIKROWELLEN. K-SERIES.3



Graphite, inklusive Stahl-Bügelgriff schwarz



CBM 6350.0 Graphite

- 10 Backofenfunktionen
- 2 Mikrowellenfunktionen (Solo-Betrieb oder mit allen Backofen-Funktionen kombinierbar)
- 10-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 1000 W
- Schnellstart-Funktion
- 10 Automatikprogramme
- 3,9" TFT Display mit Grafikanzeige
- Elektronische Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Klapptür, 3-fach verglast
- Schnellaufheizung
- Demo-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 43 Liter Garraumvolumen
- Türkontaktschalter


Technische Daten:

- Anschlusswert 3,4 kW (steckerfertig)


Serienzubehör:

- 1 Universal-/Fettpfanne, Glas; 1 Grillrost

BP 6350.0 GPH6 Graphite, inkl. Stahl-Bügelgriff 1.829,- €

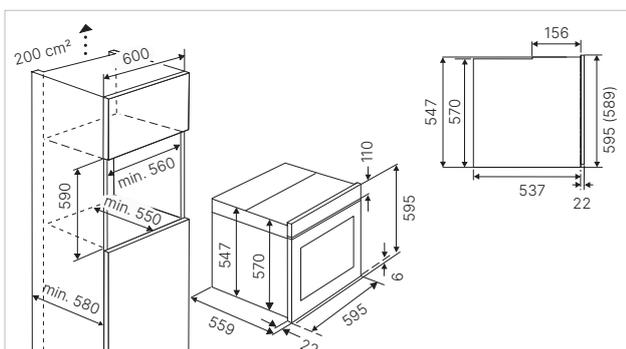

CBM 6350.0 GPH6 Graphite, inkl. Stahl-Bügelgriff 2.324,- €

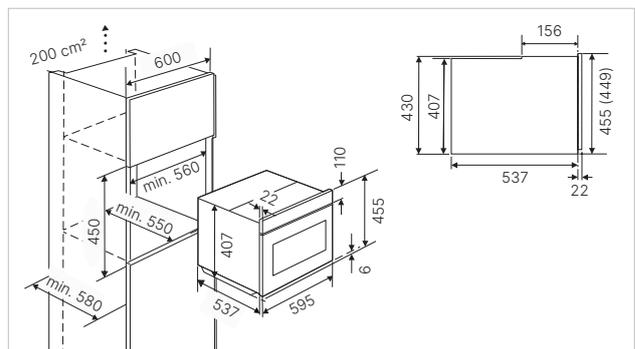

MIKROWELLEN (38ER NICHE). K-SERIES.3



Graphite



ML 6330.0 Graphite (Türanschlag links)

MR 6330.0 Graphite (Türanschlag rechts)

- 3 Mikrowellenfunktionen (Solo-Mikrowelle, Mikrowelle + Grill und Solo-Grill)
- 5-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 850 W
- Grill-Leistung 1200 W
- 14 Automatikprogramme
- Steuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr mit weißer Anzeige
- Standby-Modus
- Edelstahlgarraum mit Keramikboden
- Beleuchtung
- 22 Liter Edelstahl-Garraum
- Türanschlag wahlweise (siehe Modell)


Technische Daten:

- Anschlusswert 2,5 kW (steckerfertig)
- Garraum-Abmessungen B x H x T ca. 350 x 220 x 280 mm

Serienzubehör:

- 1 Rost

ML / MR 6330.0 GPH Graphite **1.014,- €**

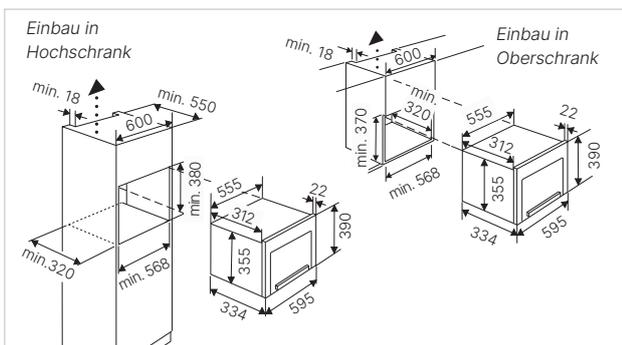

COMPACT. SCHUBLADEN. WÄRMEN. K-SERIES.8



Mit Glasfront Graphite



CSW 6800.0

- Ideal zur Ergänzung eines 45er Kompaktgerätes zum Einbau in eine 59 cm hohe Nische
- Glasfront (siehe Sonderzubehör) oder vorhandene Möbelfront montierbar
- Elektronische stufenlose Regelung von 30°C-80°C über Touchsensoren
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende) mit roter Anzeige
- Abschaltfunktion bis zu 4 Stunden
- Geeignet zum Warmhalten, Auftauen, Niedertemperaturgaren, Teig gehen lassen oder Geschirr wärmen
- Fassungsvermögen (geschirrabhängig):
Menügeschirr für 6 Personen oder 20 Menüteller mit Ø 28 cm oder 80 Espressotassen oder 40 Cappuccinotassen
- Teleskopauszüge

Serienzubehör:

- Antirutscheinlage

Technische Daten:

- Anschlusswert 0,4 kW (steckerfertig)
- Innenabmessungen B x H x T ca. 410 x 105 x 490 mm

COMPACT. SCHUBLADEN. ZUBEHÖR. K-SERIES.8



Mit Glasfront Graphite



CSZ 6800.0

- Ideal als zusätzliche Staufläche zur Ergänzung eines 45er Kompaktgerätes zum Einbau in eine 59 cm hohe Nische
- Glasfront (siehe Sonderzubehör) oder vorhandene Möbelfront montierbar
- Teleskopauszüge
- Edelstahl-Innenraum

Serienzubehör:

- Antirutscheinlage


Technische Daten:

- Innenabmessungen B x H x T ca. 445 x 105 x 490 mm

CSW 6800.0 ohne Glasfront **570,- €**

Sonderzubehör:


- Glasfront Graphite Zub.-Nr. ZC 8023 196,- €

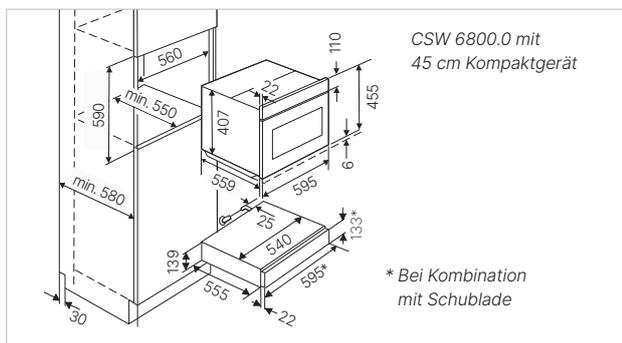

CSZ 6800.0 ohne Glasfront **367,- €**

Sonderzubehör:

- Glasfront Graphite Zub.-Nr. ZC 8023 196,- €

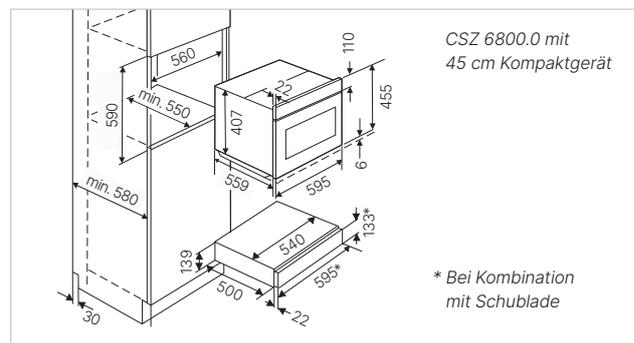



| Individuell und intuitiv.

BACKÖFEN & KOMPAKTGERÄTE

1875 brachten wir unseren ersten Ofen auf den Markt, heute den Besten. Entdecken Sie die neuen Backöfen und Kompaktgeräte von Küppersbusch. Mit vielen innovativen Funktionen, die Ihre Leidenschaft fürs Kochen entfachen.





| Küppersbusch INDIVIDUAL

Niemand ist wie Sie. Bleiben Sie sich auch in der Küche treu und gestalten die Geräte von Küppersbusch mit dem Individual Konzept ganz nach Ihren Vorlieben.

Jeder Mensch liebt andere Dinge. Andere Farben. Andere Mode. Andere Musik. Die Individualität, die Einzigartigkeit der Persönlichkeit eines jeden, ist es, die den Menschen zu dem macht, was er ist. Das Küppersbusch Individual Konzept bietet Ihnen die Möglichkeit, unsere Geräte Ihren persönlichen Vorlieben anzupassen. So haben Sie bei den Gerätefronten die Wahl zwischen Schwarz oder Weiß. Die Design Kits sind erhältlich für Backöfen, Kompaktgeräte, Muldenlüfter, Dunsthauben und Weinkühler.

Maximale Variabilität, individueller Stil.





Design Edelstahl



Design Black Chrome



Design Silver Chrome



Design Gold



Design Black Velvet



Design Copper



Design Edelstahl



Design Black Chrome



Design Silver Chrome



Design Gold



Design Black Velvet



Design Copper



| Küppersbusch ÖKOTHERM®

Der einzigartige ökotherm®-Backofen-Katalysator sorgt schon während des Garvorgangs für Sauberkeit! Back- und Bratgerüche in der Küche gehören der Vergangenheit an.


Energiesparend! Der Vorgang setzt Energie frei, die in den Backofen zurückgeleitet und dort zum Backen und Braten genutzt wird. Das spart Energie!

Geschmackvoll! Die Speisen bleiben besonders saftig und das natürliche Aroma wird erhalten.

Frische Luft! Die Luft in der Küche ist spürbar frischer und weniger von Fett belastet.



QR-Code scannen und mehr erfahren.

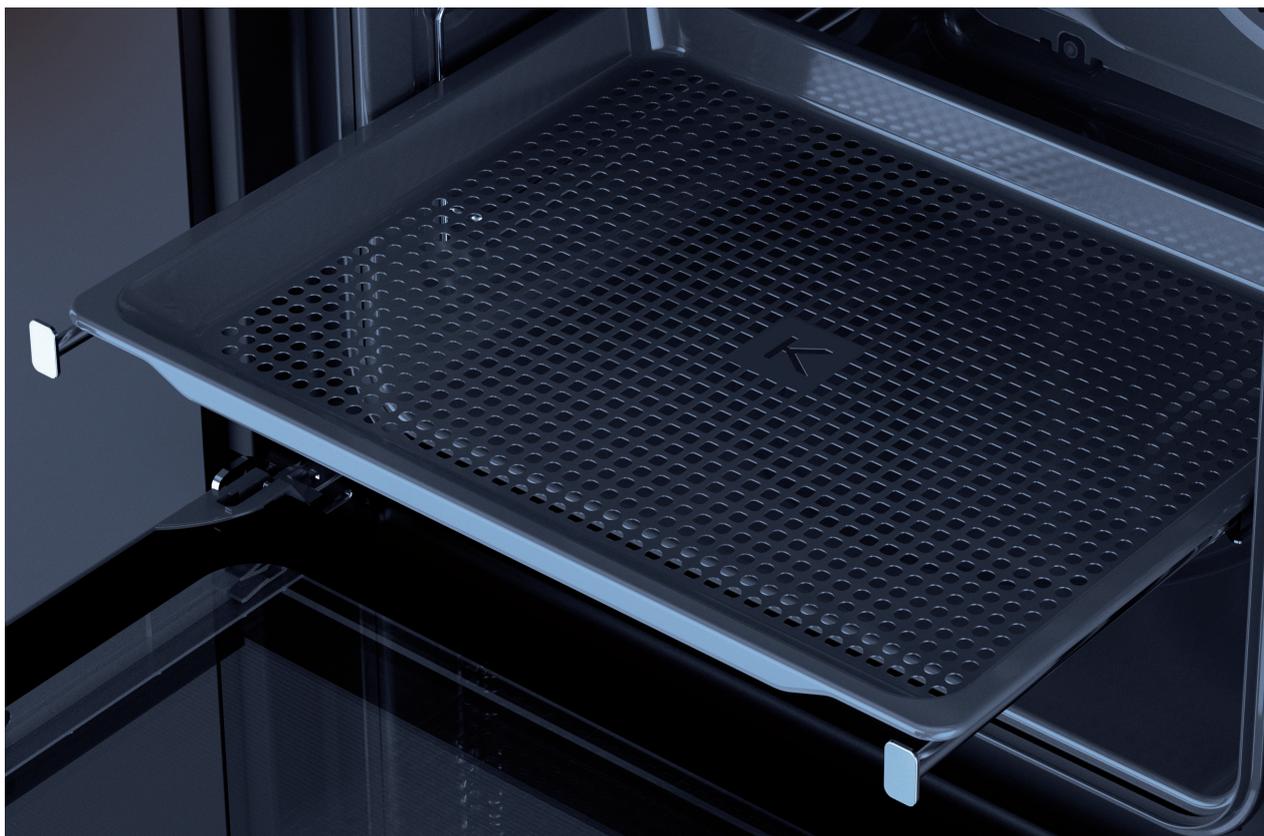

ökotherm® und AirFry – die perfekte Kombination



Gesundes Frittieren mit dem AirFry Kit.

Ganz gleich ob Pommes Frites, Chicken Wings oder Gemüsesticks – das Ergebnis überzeugt. Die Zutaten werden direkt auf das AirFry Blech gelegt, mit ein paar Tropfen Öl beträufelt, gewürzt und in den Backofen geschoben.

Kochen mit dem AirFry-Kit bringt Abwechslung in Ihre Küche, ohne auf gesundheitsbewusstes Kochen zu verzichten. Das Ergebnis ist ein perfektes, knuspriges Garen und, dank ökotherm, ohne Fettgeruch.



QR-Code scannen und mehr erfahren.



| Ein echter Pizzaofen für Zuhause.



In den neuen Backöfen mit professioneller Pizzafunktion von Küppersbusch gelingt eine echte Pizza Napoletana wie im Steinofen! Knusprig und lecker in nur 3 Minuten* dank perfekter 340° C Temperatur.

Neben der professionellen Pizzafunktion bietet Küppersbusch weitere Highlights:

Ein Pizzastein, ein Profi-Pizzaheber und ein Teleskopauszug gehören serienmäßig zur Ausstattung.

Die weiteren 7 Back- bzw. Backsonderfunktionen bieten für jeden Geschmack die perfekte Lösung.

Und auch um die Reinigung kümmert sich die Pyrolyse-Selbstreinigung oder die schonende ökoClean Funktion.

** Vorheriges Vorheizen erforderlich.*



QR-Code scannen und mehr erfahren.



Für noch mehr Sicherheit und Komfort: Vollglasinnentür mit Soft-Open & Close

Die hochwertige Vollglasinnentür mit Vierfachverglasung (ab 6350er Serie) ist absolut dicht mit dem darunter befindlichen Edelstahlrahmen verklebt – störende Schrauben gehören der Vergangenheit an. Das sieht nicht nur gut aus, sondern hat auch noch weitere glasklare Vorteile.

Energieersparnis: Die heiße Luft bleibt weitestgehend im Backofen – das spart Energie und Geld.

Leichte Reinigung: Die Backofentüren sind leicht zu entnehmen, wenn der Backofen-Innenraum gereinigt werden muss. Zwischen den Scheiben bleibt es sauber, da die Backofentür ein geschlossenes System ist. Der fugenlose Edelstahlrahmen hat keine Ecken und Kanten, in denen sich Schmutz absetzen kann.

Mehr Sicherheit: Die Türen sind vierfach verglast und somit sehr gut isoliert. Das führt zu niedrigen Fronttemperaturen des Backofens.

Lange Haltbarkeit: keine Materialermüdung im Laufe der Jahre durch die Verwendung hochwertiger und edler Materialien wie Edelstahl und Glas.

Besonders sinnvoll, wenn es beim Zubereiten einmal hektisch wird: Die Soft-Open & Close Funktion der Gerätetüren.

Die Soft-Open & Close Technologie sorgt für ein sanftes Öffnen und Schließen der Tür, indem sie diese in der jeweiligen Endposition abfedert.

Das schont die Scharniere und Ihre Nerven!



K-SERIES.8



Pures schwarzes Design inklusive elegantem TFT-Farb-Touch-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige für höchsten Bedienkomfort, der durch zahlreiche Automatikprogramme ergänzt wird.



BP 6850.0

K-SERIES.5



Schwarzes oder weißes Design mit zentralem TFT-Farb-Display in einem schmalen grauen Rahmen. Bedienung über hinterleuchtete Sensortasten unterstützt durch Symbole und Klarschrift im Display.



BP 6550.0

B 6550.0

K-SERIES.3



Schwarzes Design oder Graphite mit zentralem Display. Auch in Kombination mit K-SERIES.5 Modellen. Die elektronische Bedienung über hochwertige Aluminium-Drehknebel wird durch das TFT-Farb-Display unterstützt.



BP 6350.0

K-SERIES.3



Schwarzes Design oder Schwarz Matt, Elektronik-Uhr. Auch in Kombination mit K-SERIES.3 und K-SERIES.5 Modellen. Die Bedienung erfolgt über hochwertige Aluminium-Drehknebel, die Einstellungen sind auf die Bedienblende aufgedruckt.



B 9330.0

K-SERIES.1



Komplett schwarzes Design mit grauer Bedruckung bzw. Edelstahlblende mit schwarzen, versenkbaren Knebeln, zentrale Elektronik-Uhr.



B 6130.0



B 6850.0



CKV 6800.0



CBD 6550.0



CBM 6550.0



CBP 6550.0



B 6350.0



CB 6350.0



CBM 6350.0



BP 6332.0



B 6330.0



BD 6340.0



CBP 6332.0



CBM 6330.0



CM 6330.0



M 6330.0



B 6120.0



H 6130.0



CMK 6120.0



M 6120



BACKÖFEN. K-SERIES.3



Schwarz, Design Edelstahl



B 9330.0

- 8 Backofenfunktionen, 1 Back-Spezialfunktion
- Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Halogenbeleuchtung
- 77 Liter XXL-Garraum
- Türkontaktschalter

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)


Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost, 1 Vollauszug, 1 Teilauszug; 1 Pizzastein

B 9330.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit **2.766,- €**

Designkits:

Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1004	181,- €
Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2004	245,- €
Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3004	245,- €
Design Gold	Zub.-Nr. DK 4004	326,- €
Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5004	181,- €

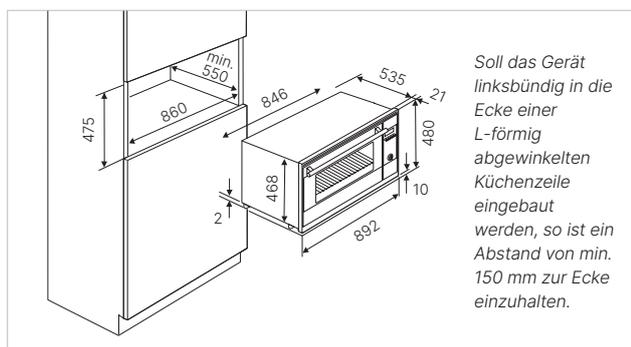



Küppersbusch

| Intuitiv und funktionell

Natürlich gibt's bei uns ein „User Manual“. Aber Sie werden es kaum brauchen. Die neue Menüstruktur mit intuitiver Bedienführung erklärt sich von selbst.

Die Küppersbusch K-SERIES.8 ist mit einem 5" TFT-Farb Display ausgestattet das alles bietet, was Sie für eine bequeme und schnelle Bedienung benötigen.



Das hochauflösende Display bietet aus allen Blickwinkeln die perfekte Lesbarkeit - ganz unabhängig von der Einbausituation.

Unsere Experten haben eine besonders übersichtliche Menüstruktur mit intuitiver Bediensteuerung aufgrund von gelernter Symbolik und Direktwahlmöglichkeiten – wie Sie es vom Smartphone gewohnt sind – entwickelt.

Damit Sie sich ganz auf's Kochen konzentrieren können.



Multilevel-Timer

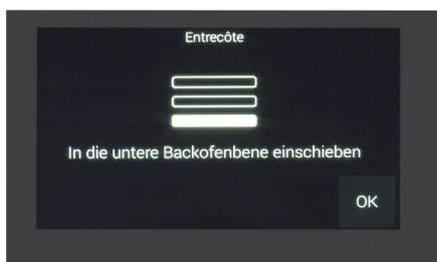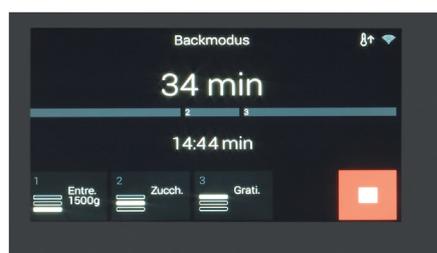

Ein Gericht mit allen Beilagen gleichzeitig im Backofen zubereiten? Kein Problem mit der Funktion

„Multilevel-Timer“.

- Sie wählen mithilfe der Autoprogramme zum Beispiel Kalbskarree und geben Gewicht und gewünschten Garzustand ein.
- Nachdem alle Einstellungen eingegeben sind, fügen Sie im 2. Schritt Kartoffelgratin hinzu und nehmen die entsprechenden Einstellungen vor.
- Im nächsten Schritt werden alle Einstellungen für das Gemüse festgelegt.
- Nun einfach ‚START‘ bestätigen. Im Display erscheint der Hinweis zur Positionierung des ersten Gerichtes im Backofen.
- Mit ‚OK‘ wird der Garvorgang gestartet und im Backofen-Display angezeigt.
- Wenn es Zeit ist, das zweite Gericht einzuschieben, ertönt ein Signal. Schieben Sie dann das Gericht in den Backofen und bestätigen Sie dies mit ‚OK‘.
- Dieser Vorgang wiederholt sich noch einmal für das dritte Gericht.
- Nach Ablauf der Garzeit ist dann das vollständige Menü gleichzeitig servierbereit.

BACKÖFEN. PYROLYSE. K-SERIES.8



Schwarz, Design Edelstahl



BP 6850.0

- Pyrolytische Selbstreinigung (3 Stufen)
- 14 Backofenfunktionen, 11 Back-Spezialfunktionen
- Über 80 Automatikprogramme
- 56 Favoriten-Programme zur Abspeicherung eigener Vorgänge
- 5,0" TFT-Touch-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige
- Elektronische Backofensteuerung über TFT-Touch-Display
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Multilevel-Timer
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 70 Liter XXL-Garraum
- Türkontaktschalter

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)


Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost, 1 Vollauszug (ZB 1002); 1 Teilauszug (ZB 1003)

BP 6850.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit **3.041,- €**

Designkits:

Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	210,- €
Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	158,- €
Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	272,- €

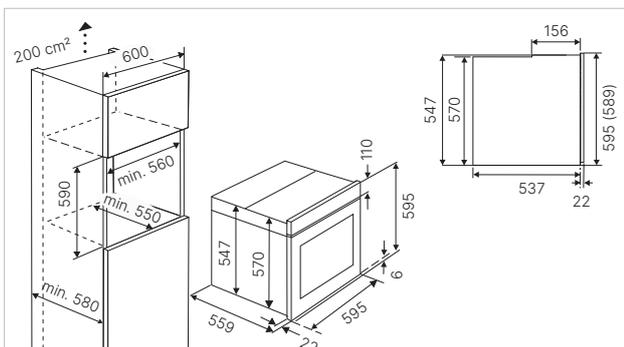

BACKÖFEN. PYROLYSE. K-SERIES.5



Schwarz, Design Edelstahl



BP 6550.0

- Pyrolytische Selbstreinigung (3 Stufen)
- 14 Backofenfunktionen, 8 Back-Spezialfunktionen
- Über 40 Automatikprogramme
- 20 Favoriten-Programme zur Abspeicherung eigener Vorgänge
- 3,9" TFT-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige
- Elektr. Backofensteuerung über hinterleuchtete Touchsensoren
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 70 Liter XXL-Garraum
- Türkontaktschalter

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost, 1 Teilauszug (ZB 1003)

K-SERIES.5



Weiß, Design Edelstahl



BP 6550.0

- Pyrolytische Selbstreinigung (3 Stufen)
- 14 Backofenfunktionen, 8 Back-Spezialfunktionen
- Über 40 Automatikprogramme
- 20 Favoriten-Programme zur Abspeicherung eigener Vorgänge
- 3,9" TFT-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige
- Elektr. Backofensteuerung über hinterleuchtete Touchsensoren
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 70 Liter XXL-Garraum
- Türkontaktschalter

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)


Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost, 1 Teilauszug (ZB 1003)

BP 6550.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit **1.993,- €**

Designkits:


Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	210,- €
Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	158,- €
Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	272,- €

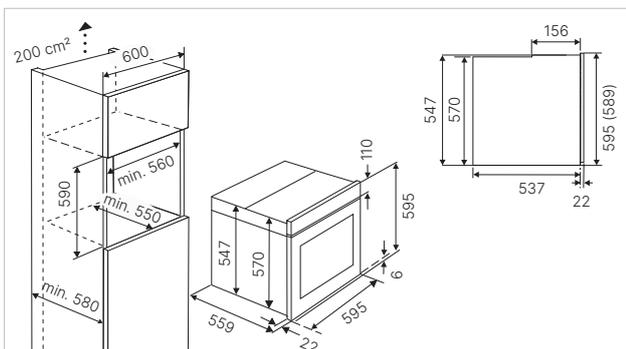

BP 6550.0 W Weiß, **exklusive** Designkit **1.993,- €**

Designkits:

Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	210,- €
Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	158,- €
Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	272,- €

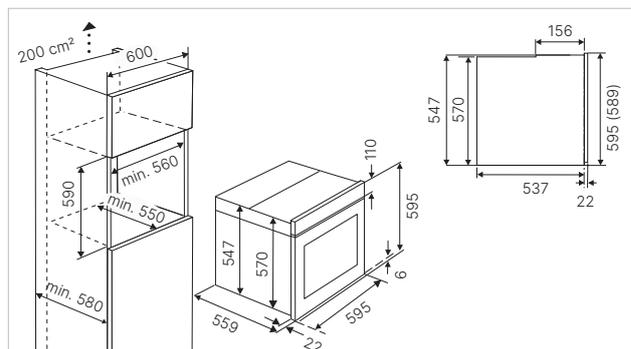

BACKÖFEN. PYROLYSE. K-SERIES.3



reddot award
product design 2022

Graphite, inklusive Stahl-Bügelgriff schwarz



BP 6350.0 Graphite

- Pyrolytische Selbstreinigung (3 Stufen)
- 10 Backofenfunktionen
- 10 Automatikprogramme
- 3,9" TFT-Display mit Grafikanzeige
- Elektronische Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Demo-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 70 Liter XXL-Garraum
- Türkontaktschalter


Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost


BP 6350.0 GPH6 Graphite, inkl. Stahl-Bügelgriff **1.829,- €**

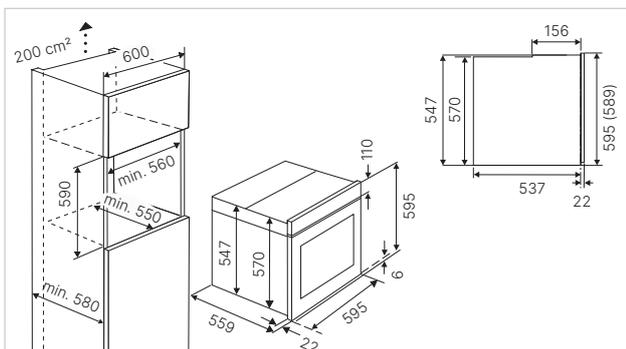

K-SERIES.3



Schwarz, Design Edelstahl



BP 6350.0

- Pyrolytische Selbstreinigung (3 Stufen)
- 10 Backofenfunktionen
- 10 Automatikprogramme
- 3,9" TFT-Display mit Grafikanzeige
- Elektronische Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Demo-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 70 Liter XXL-Garraum
- Türkontaktschalter

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)


Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost

BP 6350.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit **1.569,- €**

Designkits:

Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	210,- €
Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	158,- €
Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	272,- €

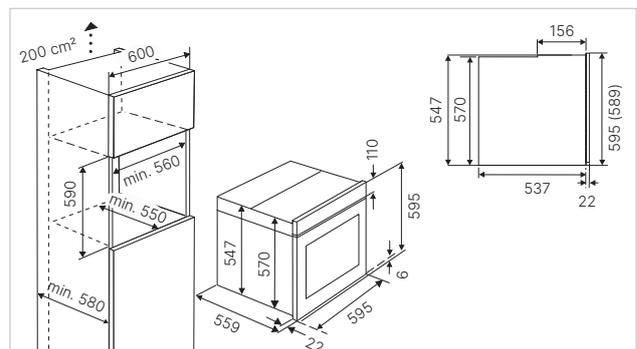

BACKÖFEN. PYROLYSE. K-SERIES.3



MattBlack inkl. Stahl-Bügelgriff



BP 6332.0 MattBlack

- Professionelle 340°C Pizzafunktion
- Pyrolytische Selbstreinigung (3 Stufen)
- 6 Backofenfunktionen, 2 Back-Spezialfunktionen
- Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung
- 70 Liter XXL-Garraum
- Türkontaktschalter


Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost, 1 Teilauszug (ZB 1003), 1 Pizzastein mit Heber

BP 6332.0 KSM6 MattBlack, inkl. Griff 1.889,- €

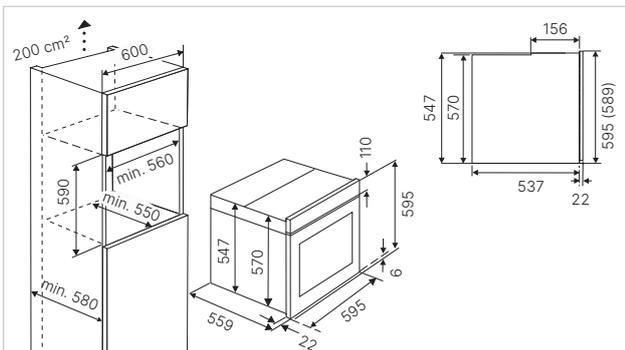

K-SERIES.3



Schwarz, Design Edelstahl



BP 6332.0

- Professionelle 340°C Pizzafunktion
- Pyrolytische Selbstreinigung (3 Stufen)
- 6 Backofenfunktionen, 2 Back-Spezialfunktionen
- Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung
- 70 Liter XXL-Garraum
- Türkontaktschalter

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)


Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost, 1 Teilauszug (ZB 1003), 1 Pizzastein mit Heber

BP 6332.0 S Schwarz, exklusive Designkit 1.585,- €

Designkits:

Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	210,- €
Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	158,- €
Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	272,- €

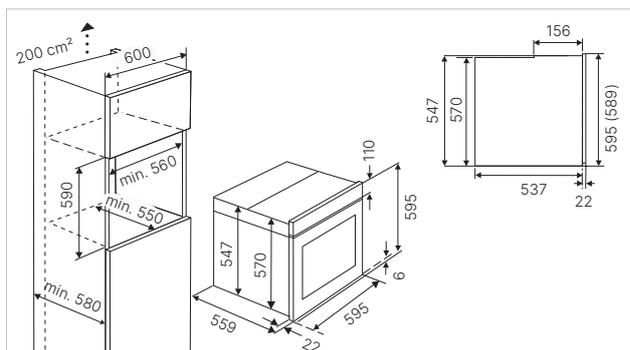

BACKÖFEN. K-SERIES.8



Schwarz, Design Edelstahl



B 6850.0

- 14 Backofenfunktionen, 11 Back-Spezialfunktionen
- Über 80 Automatikprogramme
- 56 Favoriten-Programme zur Abspeicherung eigener Vorgänge
- 5,0" TFT-Touch-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige
- Elektronische Backofensteuerung über TFT-Touch-Display
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Multilevel-Timer
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- **Vollglasinnentür auf Edelstahlrahmen**, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- LED-Beleuchtung
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- 70 Liter XXL-Garraum
- Türkontaktschalter

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:


- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost, 1 Vollauszug (ZB 1002); 1 Teilauszug (ZB 1003)

B 6850.0 S

Schwarz, **exklusive** Designkit 2.847,- €

Designkits:

Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	210,- €
Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	158,- €
Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	272,- €

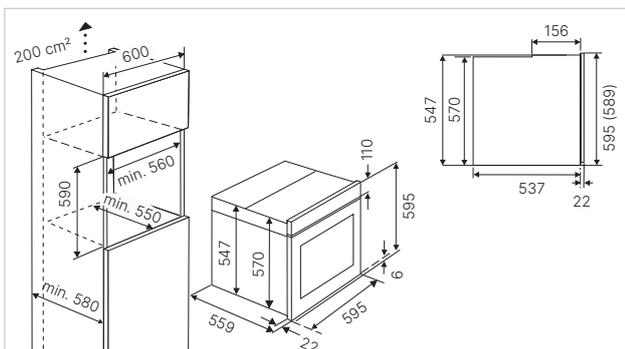

K-SERIES.5



Schwarz, Design Edelstahl



B 6550.0

- 14 Backofenfunktionen, 8 Back-Spezialfunktionen
- Über 40 Automatikprogramme
- 20 Favoriten-Programme zur Speicherung eigener Kochvorgänge
- 3,9" TFT-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige
- Elektr. Backofensteuerung über hinterleuchtete Touchsensoren
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- **Vollglasinnentür auf Edelstahlrahmen**, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 70 Liter XXL-Garraum
- abklappbarer Grill
- Türkontaktschalter

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:


- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost, 1 Teilauszug (ZB 1003)

B 6550.0 S

Schwarz, **exklusive** Designkit 1.855,- €

Designkits:

Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	210,- €
Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	158,- €
Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	272,- €

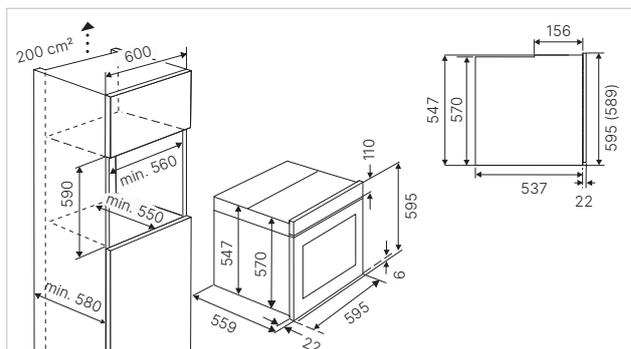

BACKÖFEN. K-SERIES.3



reddot design award
winner 2018

Schwarz, Design Edelstahl



B 6350.0

- 10 Backofenfunktionen
- 10 Automatikprogramme
- 1 Favoriten-Programm zur Speicherung eigener Kochvorgänge
- 3,9" TFT-Display mit Grafikanzeige
- Elektr. Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- **Vollglasinnentür auf Edelstahlrahmen**, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung, Demo-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 70 Liter XXL-Garraum
- abklappbarer Grill
- Türkontaktschalter

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)


Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost

B 6350.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit **1.427,- €**

Designkits:

Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	210,- €
Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	158,- €
Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	272,- €

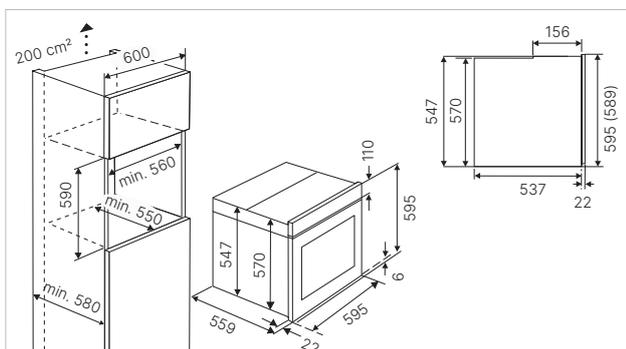

K-SERIES.3



Schwarz, Design Edelstahl



B 6330.0

- 8 Backofenfunktionen, 1 Back-Spezialfunktion
- Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung
- 70 Liter XXL-Garraum

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)


Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Grillrost

B 6330.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit **999,- €**

Designkits:

Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	210,- €
Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	158,- €
Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	272,- €

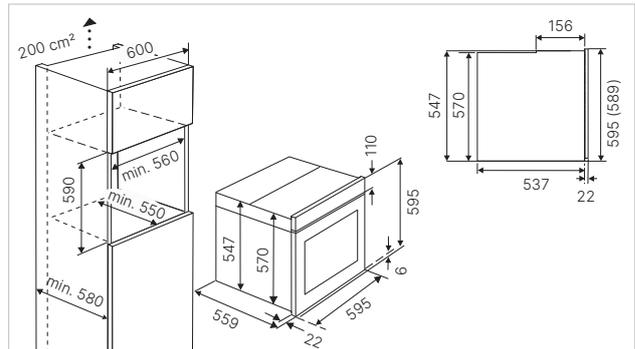

BACKÖFEN. K-SERIES.1



Schwarz, Edelstahlblende, inklusive Griff Design Edelstahl



B 6130.0

- 8 Backofenfunktionen
- 1 Back-Spezialfunktion
- Backofensteuerung über versenkbare Drehknebel
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Vollglastür, 2-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- 70 Liter XXL-Garraum
- Halogenbeleuchtung
- Griff Design Edelstahl inklusive

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,2 kW

Serienzubehör:


- 1 Teilauszug (ZB 1003), 1 Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost

Die Backöfen und Kompaktgeräte der K-SERIES.1 sind nicht kombinierbar mit Individual Design-Kits und Geräten aus anderen K-SERIES.

B 6130.0 S1

Schwarz, inklusive Griff

799,- €

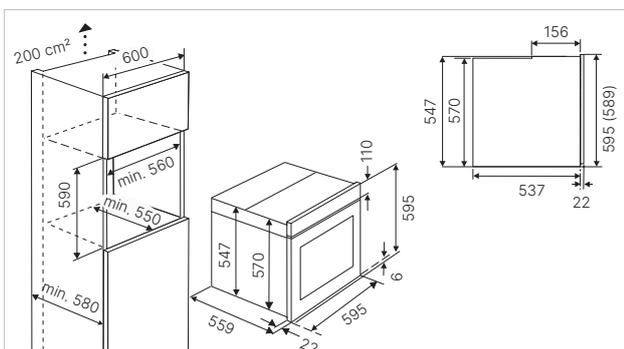

K-SERIES.1



Design Schwarz, inklusive Griff Design Edelstahl



B 6120.0

- 8 Backofenfunktionen, 1 Back-Spezialfunktion
- Backofensteuerung über Drehknebel
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Vollglasinntür, 2-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung
- 70 Liter XXL-Garraum
- Griff Design Edelstahl inklusive

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,2 kW

Serienzubehör:


- 1 Backblech, emailliert; 1 Grillrost

Die Backöfen und Kompaktgeräte der K-SERIES.1 sind nicht kombinierbar mit Individual Design-Kits und Geräten aus anderen K-SERIES.

B 6120.0 S

Schwarz, inklusive Griff


799,- €

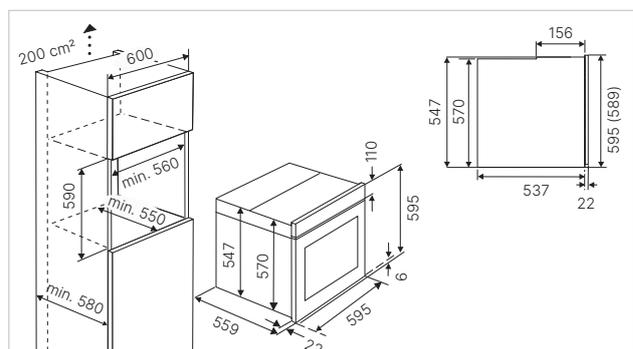

HERDSET. K-SERIES.1



Schwarz, inklusive Griff Design Edelstahl

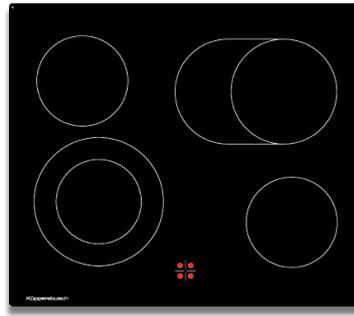

Rahmenlos



H 6130.0 EINBAUHERD

- 8 Backofenfunktionen
- 1 Back-Spezialfunktion
- Backofensteuerung über Drehknebel
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Vollglastür, 2-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- 70 Liter XXL-Garraum
- Backofenbeleuchtung
- Griff Design Edelstahl inklusive

Technische Daten:

- Anschlusswert 10,2 kW (inkl. Kochfläche)

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Grillrost
- 1 Teilauszug Zub.-Nr. 1003

KH 6130.0 HERDGEBUNDEN



- Stufenlose Leistungsregelung über den Herd
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- 1 Zweikreis-Kochzone Ø 120 oder 210 mm / 750 W oder 2.200 W
- 1 Zweikreis-Koch-/Bratzzone Ø 175 oder 175 × 265 mm / 1.800 W bis 2.400 W
- 2 Kochzonen Ø 145 mm / 1.200 W

Technische Daten:

- Anschlusswert 6,8 kW

SET: H 6130.0 S1 + KH 6130.0 SR

1.461,- €

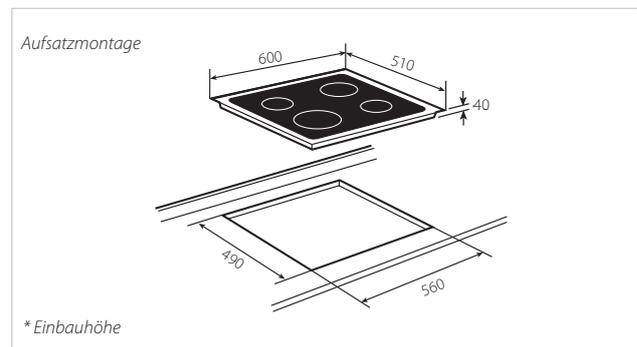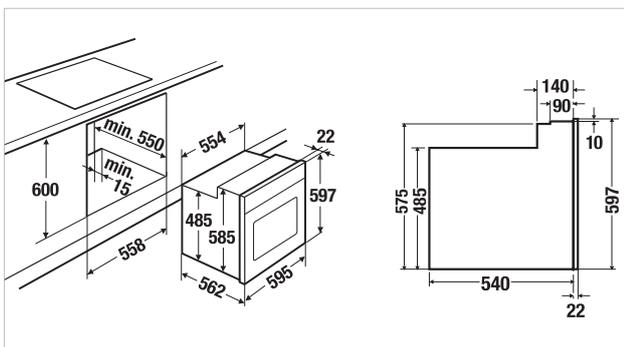

COMPACT. BACKÖFEN. PYROLYSE.

K-SERIES.5



Schwarz, Design Edelstahl



CBP 6550.0

- Pyrolytische Selbstreinigung (3 Stufen)
- 14 Backofenfunktionen, 8 Back-Spezialfunktionen
- Über 40 Automatikprogramme
- 20 Favoriten-Programme zur Abspeicherung eigener Vorgänge
- 3,9" TFT-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige
- Elektronische Backofensteuerung über hinterleuchtete Touchsensoren
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 44 Liter Garraum
- Türkontaktschalter

Technische Daten:

- Anschlusswert 2,9 kW (steckerfertig)


Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost

CBP 6550.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit **1.968,- €**

Designkits:

Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	210,- €
Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	158,- €
Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	272,- €

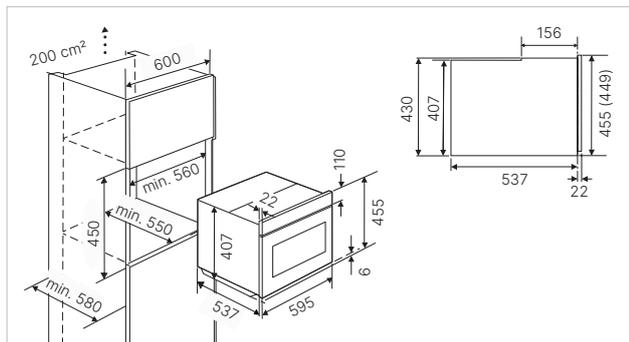

K-SERIES.5



Weiß, Design Edelstahl



CBP 6550.0

- Pyrolytische Selbstreinigung (3 Stufen)
- 14 Backofenfunktionen, 8 Back-Spezialfunktionen
- Über 40 Automatikprogramme
- 20 Favoriten-Programme zur Abspeicherung eigener Vorgänge
- 3,9" TFT-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige
- Elektronische Backofensteuerung über hinterleuchtete Touchsensoren
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 44 Liter Garraum
- Türkontaktschalter

Technische Daten:

- Anschlusswert 2,9 kW (steckerfertig)


Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost

CBP 6550.0 W Weiß, **exklusive** Designkit **1.968,- €**

Designkits:

Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	210,- €
Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	158,- €
Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	272,- €

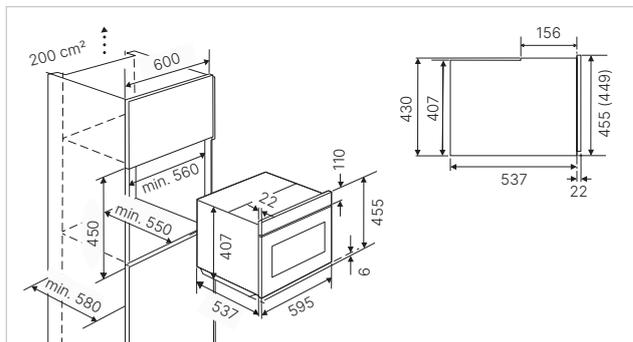

COMPACT. PYROLYSE. K-SERIES.3



Schwarz, Design Edelstahl



CBP 6332.0

- Professionelle 340°C Pizzafunktion
- Pyrolytische Selbstreinigung (3 Stufen)
- 6 Backofenfunktionen, 2 Back-Spezialfunktionen
- Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknöpfe
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Halogenbeleuchtung
- 44 Liter Garraum
- Türkontaktschalter

Technische Daten:

- Anschlusswert 2,9 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost; 1 Teilauszug (ZB 1003); 1 Pizzastein mit Heber

COMPACT. BACKÖFEN K-SERIES.3



Schwarz, Design Edelstahl



CB 6350.0

- 10 Backofenfunktionen
- 10 Automatikprogramme
- 1 Favoriten-Programm zur Speicherung eigener Kochvorgänge
- 3,9" TFT-Display mit Grafikanzeige
- Elektr. Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknöpfe
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Demo-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 44 Liter Garraum

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,0 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost

CBP 6332.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit **1.519,- €**



Designkits:

Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	210,- €
Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	158,- €
Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	272,- €

CB 6350.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit **1.509,- €**

Designkits:

Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	210,- €
Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	158,- €
Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	272,- €

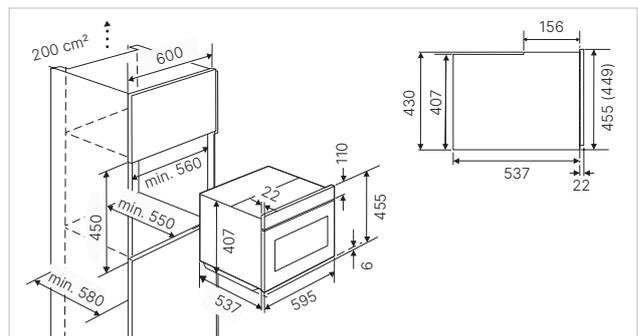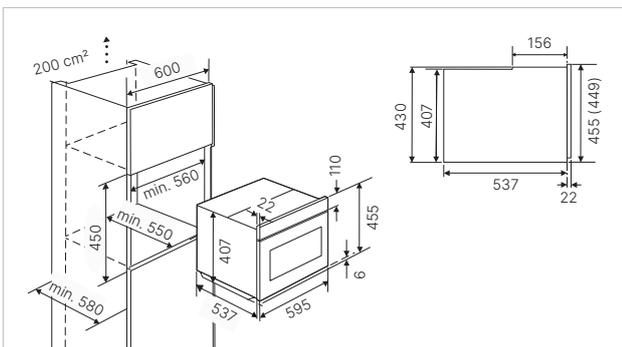

Alle Funktionen auf einen Blick.

	BP 6850.0 B 6850.0	BP 6550.0 B 6550.0	BP 6350.0 B 6350.0	BP 6332.0	B 9330.0	B 6330.0	CBP 6550.0	CBP 6332.0	CB 6350.0	B 6130.0	B 6120.0	H 6130.0
Backofen-Funktionen												
 Ober-/Unterhitze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Oberhitze	•	•	•				•		•			
 Unterhitze	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•
 Heißluft	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 ECO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Intensiv-Heißluft	•	•	•				•		•			
 Ober-/Unterhitze mit Umluft	•	•			•		•					
 Pizzastufe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Kleiner Grill	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
 Großflächen-Grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Grill/Unterhitze	•	•			•		•					
 Umluftgrillen (kleiner Grill mit Umluft)	•	•				•	•			•	•	•
 Intensiv-Umluftgrillen (Großflächengrill mit Umluft)	•	•	•				•		•			
 Umluftgrillen + Unterhitze	•	•					•					
Back-Spezialfunktionen												
 Auftauen	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•
 Niedertemperaturgaren	•	•					•					
 Warmhalten	•	•					•					
 Tiefkühlkost	•	•					•					
 Tellerwärmen	•											
 Gratinieren	•	•					•					
 Konservieren	•	•					•					
 Dörren	•	•					•					
 Brot backen	•	•					•					
 Gären	•											
 Joghurt Funktion	•											
 340 °C				•				•				

Zubehör.

		BP / B 6850 BP / B 6550 BP / B 6350 BP6332 / B6330 B 6130/ B 6120 H 6130	CBP 6550 CBP 6332 CB 6350		
		Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro		
Air Fry Blech		Außenabmessungen: ca. 459 × 30 × 379 mm Innenabmessungen: ca. 436 × 28 × 361 mm	ZB 8032 117,-	ZB 8032 117,-	
Backblech emailliert		Außenabmessungen: ca. 459 × 30 × 379 mm Innenabmessungen: ca. 436 × 28 × 361 mm	ZB 1000 48,-	ZB 1000 48,-	
Universalblech / Fettpfanne emailliert		Außenabmessungen: ca. 459 × 50 × 379 mm Innenabmessungen: ca. 436 × 48 × 361 mm	ZB 1001 48,-	ZB 1001 48,-	
Backstein und Heber			Backstein 83372007 66,-	83372007 66,-	
		Heber 549359 66,-	549359 66,-	549359 66,-	
Profi Cooking Set , bestehend aus: Universalblech, Innenrost und Deckel			Außenabmessungen Universalblech: ca. 459 × 60 × 379 mm Innenabmessungen Universalblech: ca. 430 × 59 × 265 mm	ZB 8030 224,-	ZB 8030 224,-
Profi Bräter Set , bestehend aus: Aluminium-Gusspfanne (induktionsgeeignet*) und Vollauszug			Außenabmessungen Aluminium-Gusspfanne: ca. 458 × 45 × 379 mm Innenabmessungen Aluminium-Gusspfanne: ca. 345 × 39 × 326 mm	ZB 8031 270,-	
* nicht geeignet für Kochfelder mit Miradur-Beschichtung					
Vollauszug (1 Paar)			ZB 1002 135,-		
Teilauszug (1 Paar)			ZB 1003 74,-	ZC 1000 56,-	

Technische Daten.

Designvarianten	90 cm	Backöfen. Pyrolyse					
	B 9330	BP 6850	BP 6550	BP 6350	BP 6332	CBP 6550	CBP 6332
Schwarz / Weiß / Graphite / Matt Black	• / - / - / -	• / - / - / -	• / • / - / -	• / - / • / -	• / - / - / •	• / • / - / -	• / - / - / -
Individual Designvarianten möglich	•	•	•	•	•	•	•
Energie-Effizienz-Klassen und Verbrauch							
Energie-Effizienz-Klassen	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Energieverbrauch bei Funktion ECO / Heißluft in kWh	0,80	0,68	0,68	0,68	0,68	0,59	0,59
Ausstattung							
TFT-Touch Display / TFT-Display		• / -	- / •	- / •		- / •	
LCD-Display / LED Display	- / •				- / •		- / •
Elektronischer Timer mit Datumsanzeige / Tageszeitanzeige / Backofenprogrammierung	- / • / -	• / • / •	• / • / •	- / • / •	- / • / -	• / • / •	- / • / -
Weißer Anzeige / Rote Anzeige	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Grafik Display		•	•	•		•	
Klarschrift-Display		•	•			•	
Pizza-Funktion					•		•
Backofen-Funktionen	8	14	14	10	6	14	6
Backofen-Spezialfunktionen	1	11	8		2	8	2
Dampfgarfunktionen / Dampfgarspezialfunktionen							
Multilevel-Timer		•					
Rezepte		•					
Invertertechnologie							
Automatik-Programme		über 80	über 40	10		über 40	
Favoriten-Programme		56	20			20	
Elektronische / Mechanische Backofensteuerung	- / •	• / -	• / -	• / -	- / •	• / -	- / •
Maximal einstellbare Temperatur in °C	250	270*	270*	270*	250**	270*	250**
Steuerung über TFT-Touch / Sensorbedienung / Knebel	- / - / •	• / - / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / • / -	- / - / •
Aluminium-Drehknebel	•			•	•		•
Kunststoffknebel							
Bratenthermometer		•	•			•	
Ist-Temperatur- und Vorschlagstemperaturanzeige		•	•	•	•	•	•
Schnellaufheizung	•	•	•	•	•	•	•
Türkontaktsschalter	•	•	•	•	•	•	•
Kindersicherung		•	•	•	•	•	•
Vollglasinnentür auf Edelstahlrahmen / Vollglasinnentür	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Anzahl Türgläser	3	4	4	4	4	4	4
Abklappbarer Großflächengrill							
Backofenvolumen in Liter	77	70	70	70	70	44	44
Garraum-Abmessungen in mm (B x H x T)	639 x 318 x 380	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 229 x 402	475 x 229 x 402
LED-Beleuchtung							
Halogen-Beleuchtung	•	•	•	•		•	•
Beleuchtung					•		
Eco-Modus / Demo-Modus / Standby-Modus		• / • / •	• / • / •	- / • / -		• / • / •	
Reinigung							
ökoEmail+ Beschichtung	•	•	•	•	•	•	•
Pyrolyse-Selbstreinigungsfunktion		•	•	•	•	•	•
Dampfreinigungs-Funktion							
ökotherm® Backofen-Katalysator	•	•	•	•	•	•	•
ökoClean-Funktion	•				•		•
Serienzubehör							
Backblech, emailliert	1	1	1	1	1	1	1
Universal-Fettpfanne emailliert / Glas	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -
Bratrost / Grillrost	1	1	1	1	1	1	1
Dampfgarset							
Vollauszug / Teilauszug	1 / 1	1 / 1	- / 1		- / 1		- / 1
Technische Daten							
Gesamtanschlusswert in kW	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	2,9	2,9
Spannung in V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220-240	220-240
Frequenz in Hz	50-60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Länge Anschlusskabel in Meter	1,2	1,5	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5
Steckerfertig	•	•	•	•	•	•	•
Abmessungen in mm							
Nischenbreite x Nischenhöhe x Nischentiefe	860 x 475 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550

Technische Daten.

Designvarianten	Backöfen							
	B 6850	B 6550	B 6350	B 6330	B 6130	B 6120	H 6130	CB 6350
Schwarz / Weiß / Graphite / Matt/Black	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
Individual Designvarianten möglich	•	•	•	•				•
Energie-Effizienz-Klassen und Verbrauch								
Energie-Effizienz-Klassen	A+	A+						
Energieverbrauch bei Funktion ECO/Heißluft in kWh	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,59
Ausstattung								
TFT-Touch Display / TFT-Display	• / -	- / •	- / •					- / •
LCD-Display / LED Display				- / •	- / •	- / •	- / •	
Elektronischer Timer mit Datumsanzeige / Tageszeitanzeige / Backofenprogrammierung	• / • / •	• / • / •	- / • / •	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / •
Weißer Anzeige / Rote Anzeige	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Grafik-Display	•	•	•					•
Klarschrift-Display	•	•						
Pizza-Funktion								
Backofen-Funktionen	14	14	10	8	8	8	8	10
Backofen-Spezialfunktionen	11	8		1	1	1	1	
Dampfgarfunktionen / Dampfgarspezialfunktionen								
Multilevel-Timer	•							
Rezepte	•							
Invertertechnologie								
Automatik-Programme	über 80	über 40	10					10
Favoriten-Programme	56	20	1					1
Elektronische / Mechanische Backofensteuerung	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •	- / •	• / -
Maximal einstellbare Temperatur in °C	270*	270*	270*	250	250	250	250	270*
Steuerung über TFT-Touch / Sensorbedienung / Knebel	• / - / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Aluminium-Drehknebel			•	•				•
Kunststoffknebel / versenkbar					- / •	• / -	• / -	
Bratthermometer	•	•						
Ist-Temperatur- und Vorschlagstemperaturanzeige	•	•	•					•
Schnellaufheizung	•	•	•	•	•	•	•	•
Türknotenschalter	•	•	•					•
Kindersicherung	•	•	•	•			•	•
Vollglasinnentür auf Edelstahlrahmen / Vollglasinnentür	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Anzahl Türgläser	4	4	4	3	2	2	2	4
Abklappbarer Großflächengrill	•	•	•					
Backofenvolumen in Liter	70	70	70	70	70	70	70	44
Garraum-Abmessungen in mm (B x H x T)	475 x 364 x 402	475 x 229 x 402						
LED-Beleuchtung	•							
Halogen-Beleuchtung		•	•					•
Beleuchtung				•	•	•	•	
Eco-Modus / Demo-Modus / Standby-Modus	• / • / •	• / • / •	- / • / -					- / • / -
Reinigung								
ökoEmail+ Beschichtung	•	•	•	•	•	•	•	•
Pyrolyse-Selbstreinigungsfunktion								
Dampfreinigungs-Funktion								
ökoTherm® Backofen-Katalysator	•	•	•	•				•
ökoClean-Funktion				•	•	•	•	
Serienzubehör								
Backblech, emailliert	1	1	1	1		1	1	1
Universal-Fettpfanne emailliert / Glas	1 / -	1 / -	1 / -		1			1 / -
Bratrost / Grillrost	1	1	1	1	1	1	1	1
Dampfgarset								
Vollauszug / Teilauszug	1 / 1	- / 1			- / 1			
Technische Daten								
Gesamtanschlusswert in kW	3,6	3,6	3,6	3,6	3,2	3,2	10,2 inkl. Kochf.	3,0
Spannung in V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequenz in Hz	50 - 60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Länge Anschlusskabel in Meter	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Steckerfertig	•	•	•	•	•	•	•	•
Abmessungen in mm								
Nischenbreite x Nischenhöhe x Nischentiefe	560 x 590 x 550	560 x 450 x 550						

| Für inspirierende Kochkunst. Dampfgarer.

Verwirklichen Sie Ihre höchsten kulinarischen Visionen ganz einfach mit der schonenden und geschmacksintensiven Zubereitung in den Dampfgarern von Küppersbusch.

Mit den Küppersbusch Backöfen mit Dampffunktion können Sie sowohl reines Dampfgaren mit 100% Dampf, als auch eine Kombination aus Dampf und Heißluft, nutzen. Für jedes Lebensmittel gibt es somit die passende Funktion.

Begeistern Sie Ihre Gäste darüber hinaus mit High-Cuisine-Methoden wie z. B. dem **Sous-vide-Garen**.



DAMPFGAREN mit 100% Dampf:

Mit Dampfgar-Temperaturen von 30°C-100°C ist diese Funktion perfekt geeignet für Fisch, Gemüse, Obst, Reis, Kartoffeln oder Knödel. Fisch, bei einer Temperatur von ca. 70° C gegart, ist ein Geschmackserlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte! Aber auch Crème Caramel und andere empfindliche Gerichte gelingen spielend leicht durch die exakt eingehaltene Dampf-Temperatur.

Kombi-Dampfgaren:

Hier entsteht, durch ein Zusammenspiel von 50% Dampf und 50% Heißluft, das perfekte Klima für Eierstich, Flans, Puddings, saftige Aufläufe und zum Regenerieren von Speisen.

Regenerieren:

Mit einer speziellen Kombination von Dampf und Heißluft können vorbereitete Gerichte ohne Qualitäts- und Feuchtigkeitsverluste aufgewärmt und, wie frisch zubereitet, zum gewünschten Zeitpunkt serviert werden.



QR-Code scannen und mehr erfahren.

BACKÖFEN. DAMPFGARER. K-SERIES.3



MattBlack inkl. Stahl-Bügelgriff



BD 6340.0 MattBlack

- 8 Backofenfunktionen
- 4 Dampfgarfunktionen
- **Externer Dampferzeuger**
- Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- **Vollglasinnentür auf Edelstahlrahmen**, 4-fach verglast, aushängbar
- Halogenbeleuchtung
- 70 Liter XXL-Garraum
- Türkontaktschalter

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert, 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert, 1 Grillrost, 1 Garblech gelocht, 1 Garblech ungelocht, 1 Teilauszug

K-SERIES.3



Schwarz, Design Edelstahl



BD 6340.0

- 8 Backofenfunktionen
- 4 Dampfgarfunktionen
- **Externer Dampferzeuger**
- Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- **Vollglasinnentür auf Edelstahlrahmen**, 4-fach verglast, aushängbar
- Halogenbeleuchtung
- 70 Liter XXL-Garraum
- Türkontaktschalter



Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert, 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert, 1 Grillrost, 1 Garblech gelocht, 1 Garblech ungelocht, 1 Teilauszug

BD 6340.0 KSM6 MattBlack, inkl. Griff 2.959,- €

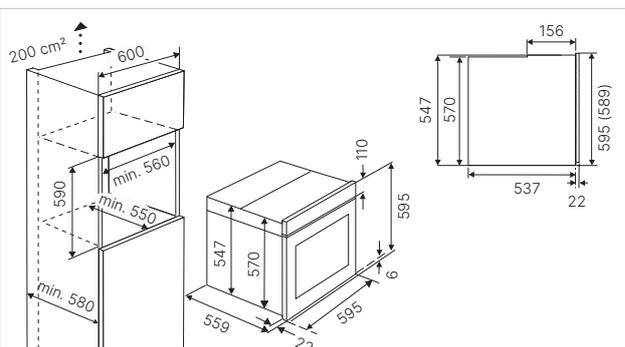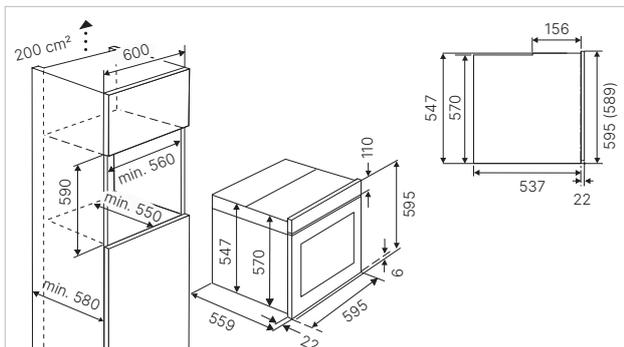

BD 6340.0 S Schwarz, exklusive Designkit 2.656,- €

Designkits:

Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	210,- €
Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	158,- €
Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	272,- €

COMPACT. BACKÖFEN. DAMPFGARER.

K-SERIES.5



Schwarz, Design Edelstahl



CBD 6550.0

- 14 Backofenfunktionen, 8 Back-Spezialfunktionen
- 6 Dampfgarfunktionen, 9 Dampfgar-Spezialfunktionen
- **Externer Dampferzeuger**
- Über 40 Automatikprogramme
- 20 Favoriten-Programme zur Abspeicherung eigener Vorgänge
- Gradgenaue Einstellung
- 3,9" TFT-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige
- Elektr. Backofensteuerung über hinterleuchtete Touchsensoren
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 43 Liter Garraum
- Türkontaktschalter

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,4 kW (steckerfertig)


Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert;
- 1 Grillrost, 1 Garbehälter gelocht, 1 Garbehälter ungelocht

CBD 6550.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit **2.628,- €**

Designkits:

Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	210,- €
Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	158,- €
Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	272,- €

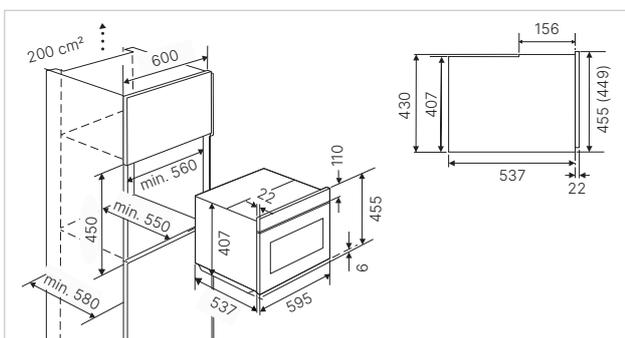

K-SERIES.5



Weiß, Design Edelstahl



CBD 6550.0

- 14 Backofenfunktionen, 8 Back-Spezialfunktionen
- 6 Dampfgarfunktionen, 9 Dampfgar-Spezialfunktionen
- **Externer Dampferzeuger**
- Über 40 Automatikprogramme
- 20 Favoriten-Programme zur Abspeicherung eigener Vorgänge
- Gradgenaue Einstellung
- 3,9" TFT-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige
- Elektr. Backofensteuerung über hinterleuchtete Touchsensoren
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 43 Liter Garraum
- Türkontaktschalter

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,4 kW (steckerfertig)


Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert;
- 1 Grillrost, 1 Garbehälter gelocht, 1 Garbehälter ungelocht

CBD 6550.0 W Weiß, **exklusive** Designkit **2.628,- €**

Designkits:

Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	210,- €
Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	158,- €
Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	272,- €

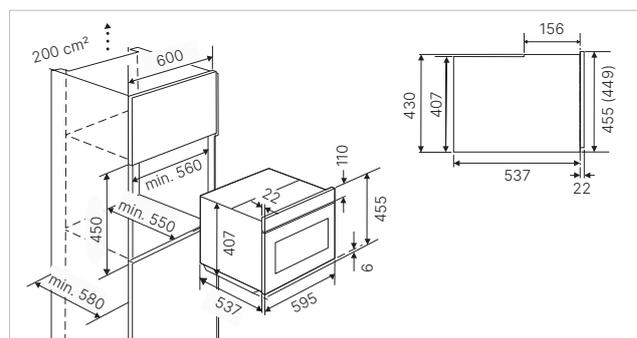

Alle Funktionen auf einen Blick.

	BD 6340.0	CBD 6550.0
--	-----------	------------

Backofen-Funktionen

	Ober-/Unterhitze	•	•
	Oberhitze		•
	Unterhitze	•	•
	Heißluft	•	•
	ECO	•	•
	Intensiv-Heißluft		•
	Ober-/Unterhitze mit Umluft	•	•
	Pizzastufe	•	•
	Kleiner Grill		•
	Großflächen-Grill	•	•
	Grill/Unterhitze		•
	Umluftgrillen (kleiner Grill mit Umluft)	•	•
	Intensiv-Umluftgrillen (Großflächengrill mit Umluft)		•
	Umluftgrillen + Unterhitze		•

Back-Spezialfunktionen

	Auftauen		•
	Niedertemperaturgaren		•
	Warmhalten		•
	Tiefkühlkost		•
	Tellerwärmen		•
	Gratinieren		•
	Konservieren		•
	Dörren		•
	Brot backen		•
	Gären		•
	Joghurt Funktion		•
	Pizzafunktion		•

	CBD 6550.0	BD 6340.0
--	------------	-----------

Dampfgarfunktionen

	Sous-Vide Garen	•	
	Kombidampfgaren mit Heißluft / Ober-/Unterhitze	•/-	•/•
	Dampfgaren	•	•
	Vario-Dampfgaren	•	
	Regenerieren (Manuell)	•	•
	Regenerieren (Auto)	•	

Dampfgar-Spezialfunktionen

	Auftauen mit Dampf	•	
	Sterilisieren	•	
	Teig vorbereiten	•	
	Desinfizieren	•	
	Schmelzen	•	
	Feuchte Tücher wärmen	•	
	Warmhalten mit Dampf	•	
	Dampfreinigung	•	

Zubehör.

			BD 6340	CBD 6550
			Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro
Backblech emailliert		Außenabmessungen: ca. 459 x 30 x 379 mm Innenabmessungen: ca. 436 x 28 x 361 mm	ZB 1000 48,-	ZB 1000 48,-
Universalblech / Fettpfanne emailliert		Außenabmessungen: ca. 459 x 50 x 379 mm Innenabmessungen: ca. 436 x 48 x 361 mm	ZB 1001 48,-	ZB 1001 48,-
Backstein und Heber	 	Backstein Heber	83372007 66,- 549359 66,-	83372007 66,- 549359 66,-
Air Fry Blech		Außenabmessungen: ca. 459 x 30 x 379 mm Innenabmessungen: ca. 436 x 28 x 361 mm	ZB 8032 117,-	ZB 8032 117,-
Teilauszug (1 Paar)			ZB 1003 74,-	ZC 1001 115,-
Garbehälter ungelocht		Außenabmessungen: ca. 459 x 39 x 379 mm Innenabmessungen: ca. 436 x 37 x 361 mm	549472 142,-	549472 142,-
Garbehälter gelocht		Außenabmessungen: ca. 459 x 39 x 379 mm Innenabmessungen: ca. 436 x 37 x 361 mm	549471 153,-	549471 153,-
Spezialentkälter für Dampfgarer		500 ml	566405	566405



Technische Daten.

Designvarianten	Backöfen. Dampf	
	BD 6340	CBD 6550
Schwarz / Weiß / Graphite / MattBlack	• / - / - / •	• / • / - / -
Individual Designvarianten möglich	•	•
Energie-Effizienz-Klassen und Verbrauch		
Energie-Effizienz-Klassen	A+	A+
Energieverbrauch bei Funktion ECO / Heißluft in kWh	0,68	0,59
Ausstattung		
TFT-Touch Display / TFT-Display		- / •
LED Display	•	
Elektronischer Timer mit Datumsanzeige / Tageszeitanzeige / Backofenprogrammierung	- / • / -	• / • / •
Weißer Anzeige / Roter Anzeige	• / -	• / -
Grafik Display		•
Klarschrift-Display		•
Pizza-Funktion		
Backofen-Funktionen	8	14
Backofen-Spezialfunktionen	4	8
Dampfgarfunktionen / Dampfgar-spezialfunktionen		6 / 9
Multilevel-Timer		
Rezepte		
Invertertechnologie		
Automatik-Programme		über 40
Favoriten-Programme		20
Elektronische / Mechanische Backofensteuerung	- / •	• / -
Maximal einstellbare Temperatur in °C	270	270*
Steuerung über TFT-Touch / Sensorbedien-ung / Knebel	- / - / •	- / • / -
Aluminium-Drehknebel	•	
Kunststoffknebel		
Bratenthermometer		•
Ist-Temperatur- und Vorschlagstemperatur-anzeige		•
Schnellaufheizung		•
Türkontaktschalter	•	•
Kindersicherung		•
Vollglasinnentür auf Edelstahlrahmen / Vollglasinnentür	• / -	- / •
Anzahl Türgläser	4	4
Abklappbarer Großflächengrill		
Backofenvolumen in Liter	70	43
Garraum-Abmessungen in mm (B x H x T)	475 x 364 x 402	475 x 229 x 402
LED-Beleuchtung		
Halogen-Beleuchtung	•	•
Beleuchtung		
Eco-Modus / Demo-Modus / Standby-Modus		• / • / •
Reinigung		
ökoEmail+ Beschichtung	•	•
Pyrolyse-Selbstreinigungsfunktion		•
Dampfreinigungs-Funktion		•
ökoTherm® Backofen-Katalysator	•	•
ökoClean-Funktion	•	
Serienzubehör		
Backblech, emailliert	1	1
Universal-Fettpfanne emailliert / Glas	1 / -	1 / -
Bratrost / Grillrost	1	1
Dampfgarset	1	1
Vollauszug / Teilauszug	- / 1	
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW	3,6	3,4
Spannung in V	220-240	220-240
Frequenz in Hz	50 - 60	50 - 60
Länge Anschlusskabel in Meter	1,5	1,5
Steckerfertig	•	•
Abmessungen in mm		
Nischenbreite x Nischenhöhe x Nischentiefe	560 x 590 x 550	560 x 450 x 550

* 300°C bei Grillfunktionen



| Mikrowellengeräte


Ob klassische Einbaumikrowelle oder ein Kombigerät aus Backofen und Mikrowelle mit vielen zusätzlichen Funktionen - alle Küppersbusch Modelle passen optisch ins Gesamtkonzept und überzeugen in Funktion und Qualität.

COMPACT. BACKÖFEN. MIKROWELLEN.

K-SERIES.5



Schwarz, Design Edelstahl



CBM 6550.0

- 14 Backofenfunktionen, 8 Back-Spezialfunktionen
- 2 Mikrowellenfunktionen (Solo-Betrieb oder mit allen Backofen-Funktionen kombinierbar)
- 10-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 1000 W
- Schnellstart-Funktion
- Über 40 Automatikprogramme
- 20 Favoriten-Programme zur Abspeicherung eigener Vorgänge
- 3,9" TFT-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige
- Elektr. Backofensteuerung über hinterleuchtete Touchsensoren
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Klapptür, 3-fach verglast
- Schnellaufheizung
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 43 Liter Garraumvolumen
- Türkontaktschalter

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,4 kW (steckerfertig)


Serienzubehör:

- 1 Universal-/Fettpfanne, Glas; 1 Grillrost

CBM 6550.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit **2.444,- €**

Designkits:

Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	210,- €
Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	158,- €
Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	272,- €

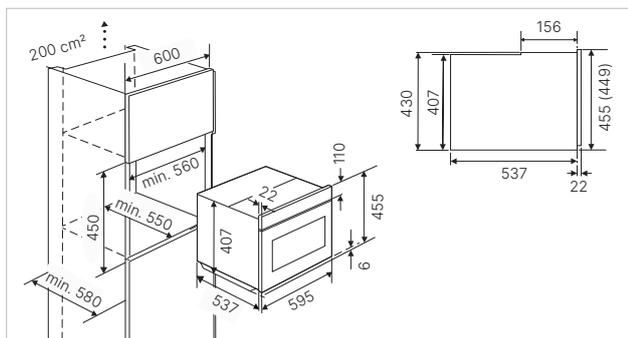

K-SERIES.5



Weiß, Design Edelstahl



CBM 6550.0

- 14 Backofenfunktionen, 8 Back-Spezialfunktionen
- 2 Mikrowellenfunktionen (Solo-Betrieb oder mit allen Backofen-Funktionen kombinierbar)
- 10-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 1000 W
- Schnellstart-Funktion
- Über 40 Automatikprogramme
- 20 Favoriten-Programme zur Abspeicherung eigener Vorgänge
- 3,9" TFT-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige
- Elektr. Backofensteuerung über hinterleuchtete Touchsensoren
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Klapptür, 3-fach verglast
- Schnellaufheizung
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 43 Liter Garraumvolumen
- Türkontaktschalter

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,4 kW (steckerfertig)


Serienzubehör:

- 1 Universal-/Fettpfanne, Glas; 1 Grillrost

CBM 6550.0 W Weiß, **exklusive** Designkit **2.444,- €**

Designkits:

Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	210,- €
Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	158,- €
Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	272,- €

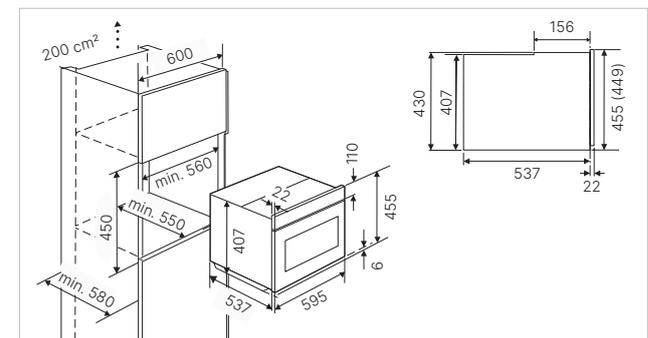

COMPACT. BACKÖFEN. MIKROWELLEN. K-SERIES.3



Graphite, inklusive Stahl-Bügelgriff schwarz



CBM 6350.0 Graphite

- 10 Backofenfunktionen
- 2 Mikrowellenfunktionen (Solo-Betrieb oder mit allen Backofen-Funktionen kombinierbar)
- 10-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 1000 W
- Schnellstart-Funktion
- 10 Automatikprogramme
- 3,9" TFT Display mit Grafikanzeige
- Elektronische Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Klapptür, 3-fach verglast
- Schnellaufheizung
- Demo-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 43 Liter Garraumvolumen
- Türkontaktschalter


Technische Daten:

- Anschlusswert 3,4 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Universal-/Fettpfanne, Glas; 1 Grillrost


CBM 6350.0 GPH6 Graphite, inkl. Stahl-Bügelgriff 2.324,- €

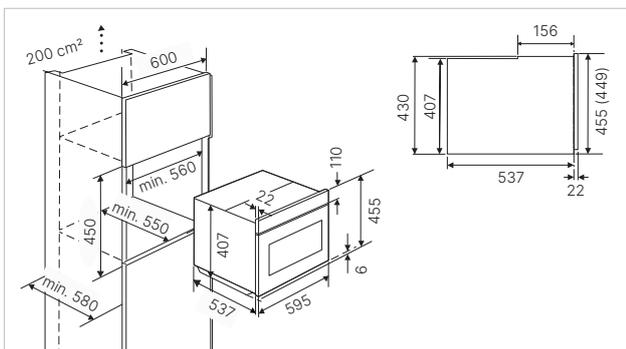

K-SERIES.3



Schwarz, Design Edelstahl



CBM 6350.0

- 10 Backofenfunktionen
- 2 Mikrowellenfunktionen (Solo-Betrieb oder mit allen Backofen-Funktionen kombinierbar)
- 10-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 1000 W
- Schnellstart-Funktion
- 10 Automatikprogramme
- 3,9" TFT Display mit Grafikanzeige
- Elektronische Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Klapptür, 3-fach verglast
- Schnellaufheizung
- Demo-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 43 Liter Garraumvolumen
- Türkontaktschalter

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,4 kW (steckerfertig)


Serienzubehör:

- 1 Universal-/Fettpfanne, Glas; 1 Grillrost

CBM 6350.0 S Schwarz, exklusive Designkit 2.159,- €

Designkits:

Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	210,- €
Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	158,- €
Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	272,- €

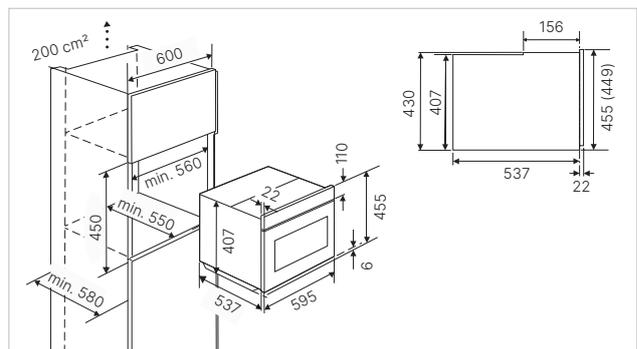

COMPACT. BACKÖFEN. MIKROWELLEN.

K-SERIES.3



MattBlack inkl. Stahl-Bügelgriff



CBM 6330.0 MattBlack

- 8 Backofenfunktionen
- 3 Mikrowellenfunktionen (Solo-Betrieb, Mikrowelle + Grill und Mikrowelle + Heißluft)
- 5-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 1000 W
- Schnellstart-Funktion
- Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Klapptür, 3-fach verglast
- Halogen-Beleuchtung
- 43 Liter Garraumvolumen
- Türkontaktschalter

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,4 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Universal-/Fettpfanne, Glas; 1 Grillrost

K-SERIES.3



Schwarz, Design Edelstahl



CBM 6330.0

- 8 Backofenfunktionen
- 3 Mikrowellenfunktionen (Solo-Betrieb, Mikrowelle + Grill und Mikrowelle + Heißluft)
- 5-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 1000 W
- Schnellstart-Funktion
- Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Klapptür, 3-fach verglast
- Halogen-Beleuchtung
- 43 Liter Garraumvolumen
- Türkontaktschalter


Technische Daten:

- Anschlusswert 3,4 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Universal-/Fettpfanne, Glas; 1 Grillrost


CBM 6330.0 KSM6 MattBlack, inkl. Griff **1.879,- €**

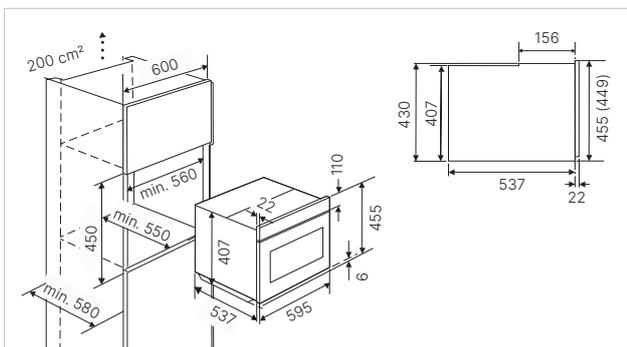

CBM 6330.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit **1.569,- €**

Designkits:

Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	210,- €
Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	158,- €
Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	272,- €

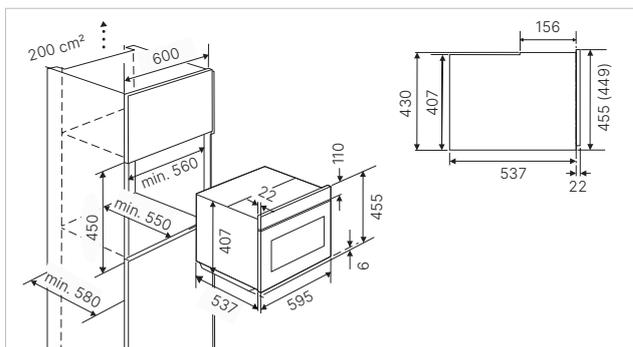

COMPACT. BACKOFEN. MIKROWELLE. K-SERIES.1



Design Schwarz, inklusive Griff Design Edelstahl



CMK 6120.0

- 3 Backofenfunktionen
- 3 Mikrowellenfunktionen (Solo-Betrieb, Mikrowelle + Grill und Mikrowelle + Heißluft)
- 6-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 1000 W
- Grill-Leistung 1500 W
- Schnellstart-Funktion
- Steuerung über Drehknebel
- Elektronik-Uhr mit weißer Anzeige
- Klapptür, 3-fach verglast
- Edelstahl-Garraum
- Abklappbarer Grill
- Halogen-Beleuchtung
- Türkontaktschalter
- Drehteller, Ø 32 cm
- 38 Liter Garraum
- Griff Design Edelstahl inklusive

Technische Daten:


- Anschlusswert 3,4 kW

Serienzubehör:

- 1 Universal-/Fettpfanne, Glas; 1 Grillrost

Die Backöfen und Kompaktgeräte der K-SERIES.1 sind nicht kombinierbar mit Individual Design-Kits und Geräten aus anderen K-SERIES.

CMK 6120.0 S Schwarz, inklusive Griff 1.495,- €

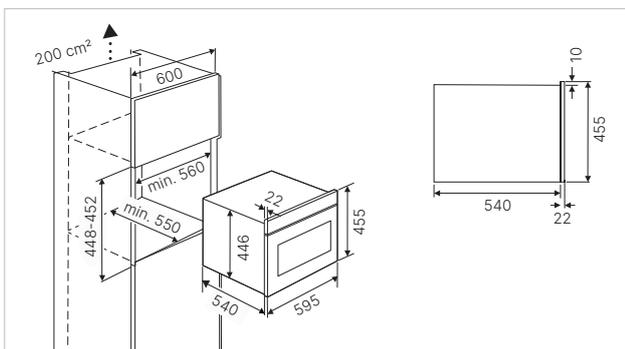

COMPACT. MIKROWELLE. K-SERIES.3



Schwarz, Design Edelstahl



CM 6330.0

- 3 Mikrowellenfunktionen (Solo-Mikrowelle, Mikrowelle + Grill und Solo-Grill)
- 5-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 1000 W
- Grill-Leistung 1400 W
- Schnellstart-Funktion
- Steuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr mit weißer Anzeige
- Klapptür, 2-fach verglast
- Halogen-Beleuchtung
- 44 Liter Garraum
- Türkontaktschalter

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,2 kW (steckerfertig)


Serienzubehör:

- 1 Grillrost, 1 Universal-/Fettpfanne, Glas

CM 6330.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit 1.339,- €

Designkits:

Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	158,- €
Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	210,- €
Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	210,- €
Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	272,- €
Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	158,- €
Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	272,- €

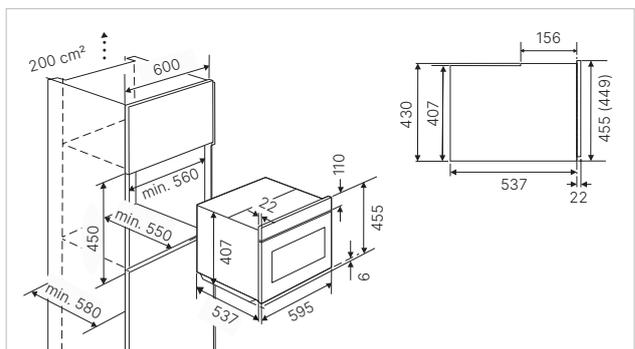

MIKROWELLEN (38ER NICHE).

K-SERIES.3



MattBlack



ML 6330.0 MattBlack (Türanschlag links)
MR 6330.0 MattBlack (Türanschlag rechts)

- 3 Mikrowellenfunktionen (Solo-Mikrowelle, Mikrowelle + Grill und Solo-Grill)
- 5-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 850 W
- Grill-Leistung 1200 W
- 14 Automatikprogramme
- Steuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr mit weißer Anzeige
- Standby-Modus
- Edelstahlgarraum mit Keramikboden
- Beleuchtung
- 22 Liter Edelstahl-Garraum
- Türanschlag wahlweise (siehe Modell)

Technische Daten:

- Anschlusswert 2,5 kW (steckerfertig)
- Garraum-Abmessungen B x H x T ca. 350 x 220 x 280 mm

Serienzubehör:

- 1 Rost

K-SERIES.3



Graphite



ML 6330.0 Graphite (Türanschlag links)
MR 6330.0 Graphite (Türanschlag rechts)

- 3 Mikrowellenfunktionen (Solo-Mikrowelle, Mikrowelle + Grill und Solo-Grill)
- 5-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 850 W
- Grill-Leistung 1200 W
- 14 Automatikprogramme
- Steuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr mit weißer Anzeige
- Standby-Modus
- Edelstahlgarraum mit Keramikboden
- Beleuchtung
- 22 Liter Edelstahl-Garraum
- Türanschlag wahlweise (siehe Modell)

Technische Daten:

- Anschlusswert 2,5 kW (steckerfertig)
- Garraum-Abmessungen B x H x T ca. 350 x 220 x 280 mm


Serienzubehör:

- 1 Rost

Mikrowellengeräte


ML/MR 6330.0 KSM MattBlack

1.014,- €

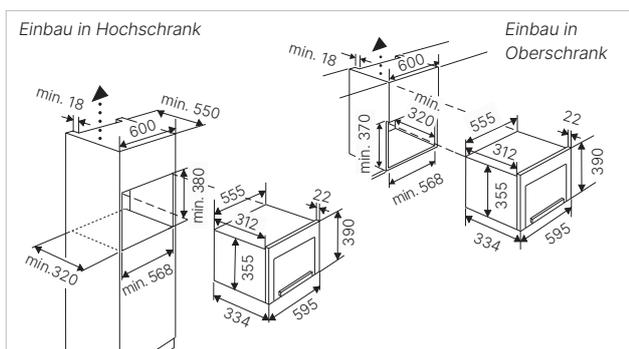

ML / MR 6330.0 GPH Graphite

1.014,- €

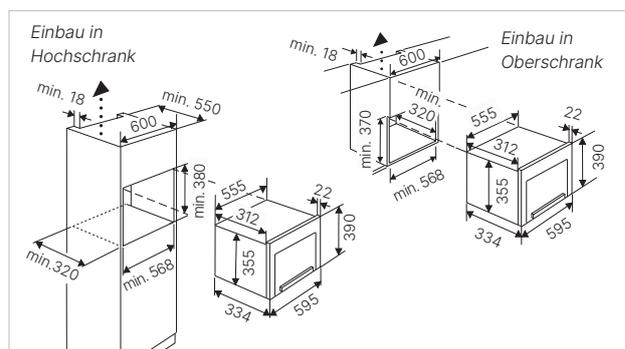

MIKROWELLEN (38ER NISCHE).

K-SERIES.3



Schwarz, Design Edelstahl



ML 6330.0 (Türanschlag links)
MR 6330.0 (Türanschlag rechts)

- 3 Mikrowellenfunktionen (Solo-Mikrowelle, Mikrowelle + Grill und Solo-Grill)
- 5-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 850 W
- Grill-Leistung 1200 W
- 14 Automatikprogramme
- Steuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr mit weißer Anzeige
- Standby-Modus
- Edelstahlgarraum mit Keramikboden
- Beleuchtung
- 22 Liter Edelstahl-Garraum
- Türanschlag wahlweise (siehe Modell)

Technische Daten:

- Anschlusswert 2,5 kW (steckerfertig)
- Garraum-Abmessungen B x H x T ca. 350 x 220 x 280 mm

Serienzubehör:

- 1 Rost

K-SERIES.3



Design Weiß



ML 6330.0 (Türanschlag links)
MR 6330.0 (Türanschlag rechts)

- 3 Mikrowellenfunktionen (Solo-Mikrowelle, Mikrowelle + Grill und Solo-Grill)
- 5-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 850 W
- Grill-Leistung 1200 W
- 14 Automatikprogramme
- Steuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr mit weißer Anzeige
- Standby-Modus
- Edelstahlgarraum mit Keramikboden
- Beleuchtung
- 22 Liter Edelstahl-Garraum
- Türanschlag wahlweise (siehe Modell)

Technische Daten:

- Anschlusswert 2,5 kW (steckerfertig)
- Garraum-Abmessungen B x H x T ca. 350 x 220 x 280 mm

Serienzubehör:

- 1 Rost

ML/MR 6330.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit **897,- €**



Designkits:

Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1003	34,- €
Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2003	87,- €
Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3003	87,- €
Design Gold	Zub.-Nr. DK 4003	117,- €
Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5003	48,- €
Design Copper	Zub.-Nr. DK 7003	87,- €

ML/MR 6330.0 W Weiß, **exklusive** Designkit **959,- €**

Designkits:

Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1003	34,- €
Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2003	87,- €
Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3003	87,- €
Design Gold	Zub.-Nr. DK 4003	117,- €
Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5003	48,- €
Design Copper	Zub.-Nr. DK 7003	87,- €

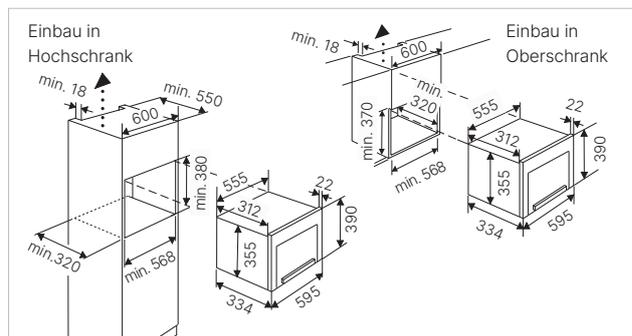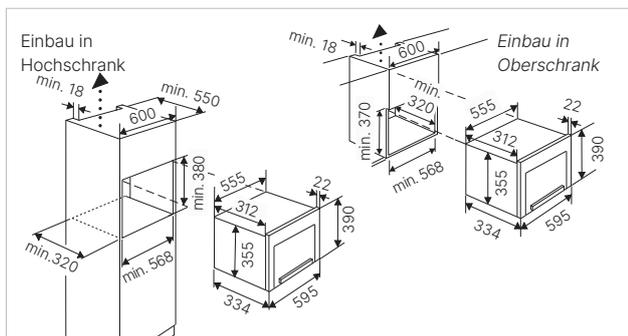

MIKROWELLEN (38ER NICHE). K-SERIES.1



Design Schwarz



M 6120.0 (Türanschlag links)

- 3 Mikrowellenfunktionen (Solo-Mikrowelle, Mikrowelle + Grill und Solo-Grill)
- 5-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 750 W
- Grill-Leistung 1000 W
- 3 Automatikprogramme
- TFT Display
- Edelstahl-Garraum
- Beleuchtung
- Drehteller, ø 24 cm
- 18 Liter Garraum

Technische Daten:

- Anschlusswert 1,2 kW (steckerfertig)
- Garraum-Abmessungen B x H x T ca. 305 x 210 x 280 mm

Die Backöfen und Kompaktgeräte der K-SERIES.1 sind nicht kombinierbar mit Individual Design-Kits und Geräten aus anderen K-SERIES.

K-SERIES.1



Design Weiß



M 6120.0 (Türanschlag links)

- 3 Mikrowellenfunktionen (Solo-Mikrowelle, Mikrowelle + Grill und Solo-Grill)
- 5-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 750 W
- Grill-Leistung 1000 W
- 3 Automatikprogramme
- TFT Display
- Edelstahl-Garraum
- Beleuchtung
- Drehteller, ø 24 cm
- 18 Liter Garraum

Technische Daten:


- Anschlusswert 1,2 kW (steckerfertig)
- Garraum-Abmessungen B x H x T ca. 305 x 210 x 280 mm

Die Backöfen und Kompaktgeräte der K-SERIES.1 sind nicht kombinierbar mit Individual Design-Kits und Geräten aus anderen K-SERIES.

M 6120.0 S

Schwarz


679,- €

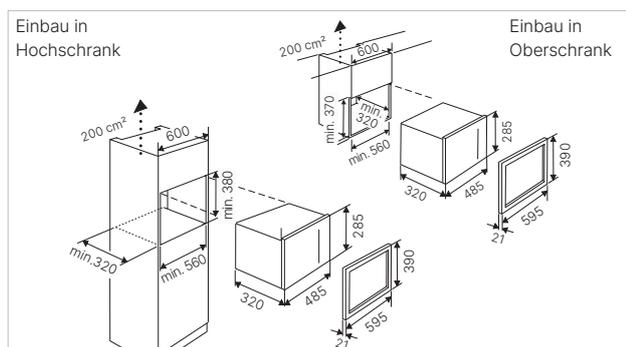

M 6120.0 W

Weiß

729,- €

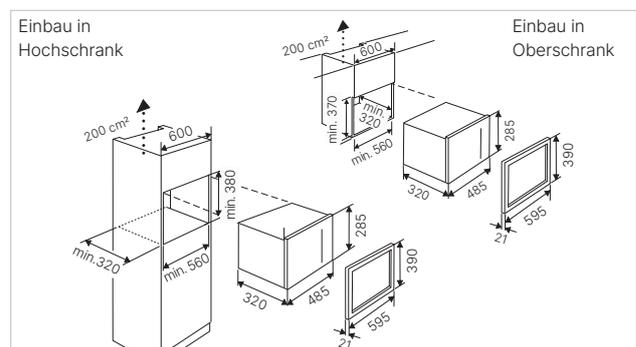

Alle Funktionen auf einen Blick.

	CBM 6550.0	CBM 6350.0	CBM 6330.0
--	------------	------------	------------

Backofen-Funktionen

	Ober-/Unterhitze	•	•	•
	Oberhitze	•	•	
	Unterhitze	•	•	•
	Heißluft	•	•	•
	ECO	•	•	•
	Intensiv-Heißluft	•	•	
	Ober-/Unterhitze mit Umluft	•		•
	Pizzastufe	•	•	•
	Kleiner Grill	•	•	
	Großflächen-Grill	•	•	•
	Grill/Unterhitze	•		
	Umluftgrillen (kleiner Grill mit Umluft)	•		
	Intensiv-Umluftgrillen (Großflächengrill mit Umluft)	•	•	•
	Umluftgrillen + Unterhitze	•		

Back-Spezialfunktionen

	Auftauen	•		
	Niedertemperaturgaren	•		
	Warmhalten	•		
	Tiefkühlkost	•		
	Tellerwärmen			
	Gratinieren	•		
	Konservieren	•		
	Dörren	•		
	Brot backen	•		
	Gären			
	Joghurt Funktion			
	Pizzafunktion			

	CBM 6550.0	CBM 6350.0	CBM 6330.0	CM 6330.0	CMK 6120.0	ML/MR 6330.0	M 6120.0
--	------------	------------	------------	-----------	------------	--------------	----------

Mikrowellenfunktionen

	Mikrowelle	•	•	•	•	•	•
	Mikrowellenfunktion zu jeder Backofen-Funktion zuschaltbar	•	•				
	Mikrowelle + Grill			•	•	•	•
	Mikrowelle + Heißluft			•	•		

Technische Daten.

Designvarianten	Backöfen. Mikrowellen				Mikrowellen		
	CBM 6550	CBM 6350	CBM 6330	CMK 6120	CM 6330.0	MR / ML 6330.0	M 6120.0
Schwarz / Weiß / Graphite / MattBlack	• / • / - / -	• / - / • / -	• / - / - / •	• / - / - / -	• / - / - / -	• / • / • / •	• / • / - / -
Individual Designvarianten möglich	•	•	•		•	•	
Energie-Effizienz-Klassen und Verbrauch							
Energie-Effizienz-Klassen							
Energieverbrauch bei Funktion ECO/Heißluft in kWh							
Ausstattung							
TFT-Touch Display / TFT-Display	- / •	- / •					
LCD-Display				•			
Elektronischer Timer mit Datumsanzeige / Tageszeitanzeige / Backofenprogrammierung	• / • / •	- / • / •	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / •
Weißer Anzeige / Roter Anzeige	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Grafik-Display	•	•					
Klarschrift-Display	•						
Pizza-Funktion							
Backofen-Funktionen	14	10	8	3	1		
Backofen-Spezialfunktionen	8						
Dampfgarfunktionen / Dampfgarspezialfunktionen							
Multilevel-Timer							
Mikrowellen-Solofunktion	•	•	•	•	•	•	•
Kombinierte Mikrowellenfunktionen	•	•	•	•	•	•	•
Mikrowellenleistung in Watt / Mikrowellenleistungsstufen	1000 / 10	1000 / 10	1000 / 5	1000 / 6	1000 / 5	850 / 5	750 / 5
Rezepte							
Invertertechnologie	•	•					
Automatik-Programme	über 40	10				14	3
Favoriten-Programme	20						
Elektronische / Mechanische Backofensteuerung	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •	• / -	• / -
Maximal einstellbare Temperatur in °C	270*	270*	250	250*	250*	270*	270*
Steuerung über TFT-Touch / Sensorbedienung / Knebel	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / • / -
Aluminium-Drehknebel		•	•		•	•	
Kunststoffknebel				•			
Bratenthermometer	•						
Ist-Temperatur- u. Vorschlagstemperaturanzeige	•	•					
Schnellauflheizung	•	•					
Türkontaktschalter	•	•	•		•	•	•
Kindersicherung	•	•	•	•		•	•
Vollglasinnentür auf Edelstahlrahmen / Vollglasinnentür / Mikrowellenmetallinnentür	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Anzahl Türgläser	3	3	3	3	2	2	2
Abklappbarer Großflächengrill							
Backofenvolumen in Liter	43	43	43	38	44	22	18
Garraum-Abmessungen in mm (B x H x T)	475 x 232 x 365	475 x 232 x 365	475 x 232 x 365	420 x 210 x 390	475 x 232 x 400	350 x 220 x 280	305 x 210 x 280
LED-Beleuchtung							
Halogen-Beleuchtung	•	•	•	•	•		
Beleuchtung						•	•
Eco-Modus / Demo-Modus / Standby-Modus	• / • / •	- / • / -				- / - / •	
Reinigung							
ökoEmail+ Beschichtung	•	•	•		•		
Pyrolyse-Selbstreinigungsfunktion							
Dampfreinigungs-Funktion							
ökotherm® Backofen-Katalysator	•	•					
ökoClean-Funktion							
Serienzubehör							
Backblech, emailliert							
Universal-Fettpfanne emailliert / Glas	- / 1	- / 1	- / 1	- / 1	- / 1		
Bratrost / Grillrost	1	1	1	1	1	1	1
Dampfgarset							
Vollauszug / Teilauszug							
Technische Daten							
Gesamtanschlusswert in kW	3,4	3,4	3,4	3,4	3,2	2,5	1,2
Spannung in V	220 - 240	220 - 240	220 - 240		220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz	50-60	50-60	50		50	50	50
Länge Anschlusskabel in Meter	1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,1
Steckerfertig	•	•	•	•	•	•	•
Abmessungen in mm							
Nischenbreite x Nischenhöhe x Nischentiefe	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	568 x 380/390 x 320	560 x 380 x 325

* 300°C bei Grillfunktionen

Kaffeevollautomaten



COMPACT. KAFFEE. VOLLAUTOMATEN.

K-SERIES.8



MattBlack




CKV 6800.0 MattBlack

- TFT-Touch-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige in 18 Sprachen
- Elektronische Steuerung über TFT-Touch-Display
- Favoriten-Programme zur Abspeicherung eigener Einstellungen
- 16 Programme
- Mengenprogrammierung für 5 verschiedene Tassengrößen
- Ausgabe für 1 oder 2 Tassen
- Echte Milchfunktion für Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Latte oder Milch aufschäumen
- Herausnehmbarer Milchbehälter mit Reinigungsfunktion
- Benutzung von Kaffeebohnen und Kaffeepulver möglich
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf von Espresso-Tasse bis Latte Macchiato Glas (ca. 85-140 mm)
- 3 verschiedene Kaffeetemperaturen einstellbar
- Kaffeearoma einstellbar (5 voreingestellte Kaffeestärken)
- Entkalkungsprogramm
- Automatischer Spülvorgang beim Ein- und Ausschalten
- Heißwasserfunktion
- Wasserbehälter von vorne herausnehmbar
- Standby-Modus
- Gerät auf Schienen ausziehbar

Technische Daten:

- Anschlusswert 1,35 kW (steckerfertig)

CKV 6800.0 KSM MattBlack **3.549,- €**

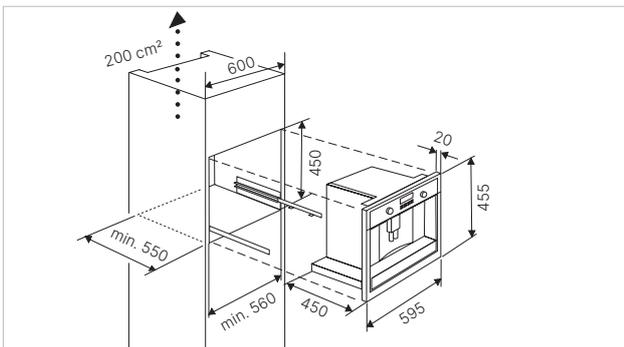

K-SERIES.8



Schwarz, Design Edelstahl



CKV 6800.0

- TFT-Touch-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige in 18 Sprachen
- Elektronische Steuerung über TFT-Touch-Display
- Favoriten-Programme zur Abspeicherung eigener Einstellungen
- 16 Programme
- Mengenprogrammierung für 5 verschiedene Tassengrößen
- Ausgabe für 1 oder 2 Tassen
- Echte Milchfunktion für Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Latte oder Milch aufschäumen
- Herausnehmbarer Milchbehälter mit Reinigungsfunktion
- Benutzung von Kaffeebohnen und Kaffeepulver möglich
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf von Espresso-Tasse bis Latte Macchiato Glas (ca. 85-140 mm)
- 3 verschiedene Kaffeetemperaturen einstellbar
- Kaffeearoma einstellbar (5 voreingestellte Kaffeestärken)
- Entkalkungsprogramm
- Automatischer Spülvorgang beim Ein- und Ausschalten
- Heißwasserfunktion
- Wasserbehälter von vorne herausnehmbar
- Standby-Modus
- Gerät auf Schienen ausziehbar


Technische Daten:

- Anschlusswert 1,35 kW (steckerfertig)

CKV 6800.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit **3.289,- €**

Designkits:

Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1001	22,- €
Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2001	87,- €
Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3001	87,- €
Design Gold	Zub.-Nr. DK 4001	117,- €
Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5001	33,- €
Design Copper	Zub.-Nr. DK 7001	87,- €

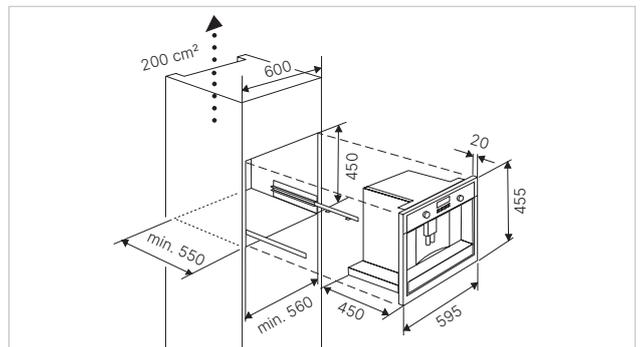

Technische Daten.

	Kaffee. Vollautomaten
Designvarianten	CKV 6800
Schwarz / Weiß / Graphite / MattBlack	• / - / - / •
Individual Designvarianten möglich	•
Ausstattung	
TFT-Touch Display / TFT-Display	• / -
LCD-Display	-
Digital-Anzeige	
Weißer Anzeige / Rote Anzeige	
Grafik- / Klarschrift-Display	• / •
Zeitvorwahl	•
Einstellbare Tassengrößen	5
Milchfunktionen	6
Brühdruk	15 bar
Ausgabe für 1 und 2 Tassen	•
Heißwasserfunktion	•
Herausnehmbarer Milchbehälter	•
Wassertank von vorn entnehmbar	•
Geeignet für Kaffeebohnen / Kaffeepulver	• / •
Geeignet für Kaffeepads / Kaffeekapseln	- / -
Elektronische / Mechanische Steuerung	• / -
Steuerung über TFT-Touch / Sensorbedienung / Knebel	• / - / -
Ist-Temperaturanzeige	
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	8,5 - 14 cm
Vollglasfront	•
Volumen in Liter	
LED-Beleuchtung	•
Halogen-Beleuchtung	
Warnsignale optisch/akustisch	• / •
Anzahl Ablagen	
Demo-Modus	
Standby-Modus	•
Reinigung	
Automatischer Spülvorgang	•
Entkalkungsprogramm	•
Serienzubehör	
Milchbehälter	•
Kaffeepulverlöffel	•
Reinigungspinsel	•
Adapter für Kaffeepads, -pulver und -kapseln	
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	1,35
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50-60
Geräuschpegel in dB	
Länge Anschlusskabel in Meter	1,3
Steckerfertig	•
Abmessungen in mm	
Nischenbreite x Nischenhöhe x Nischentiefe	560 × 450 × 550



| Funktions-Schubladen

Individuell + variabel:

Die passende Wärme- und Garschublade unter dem Kaffeeautomaten, Vakuumschublade und Dampfgarer als Sous-Vide Kombination oder die praktische Zubehörschublade unter dem Kompaktbackofen – Küppersbusch bietet die passende Kombination.





COMPACT. SCHUBLADEN. VAKUUMIEREN. K-SERIES.8



Mit Glasfront schwarz und Designleiste Edelstahl



Mit Glasfront weiß und Designleiste Edelstahl



CSV 6800.0

- Ideal zur Ergänzung eines 45cm Kompaktgerätes zum Einbau in eine 59 cm hohe Nische
- Glasfront (siehe Sonderzubehör) oder vorhandene Möbelfront montierbar
- Elektronische Steuerung über Sensortasten
- Vakuumierleistung bis zu 99,9%
- 3 Vakuumiergrade (min/med/max)
- Sonderfunktionen Marinieren und Flüssigkeiten vakuumieren
- 3 m³/h Pumpensaugleistung
- Max. Beutellänge 305 mm
- Teleskopauszüge

Technische Daten:

- Anschlusswert 0,4 kW (steckerfertig)
- Innenabmessungen B x H x T ca. 310 × 330 × 65/85 mm

Serienzubehör:

- 25 Vakuumierbeutel 200 × 250 mm
- 25 Vakuumierbeutel 250 × 300 mm
- 1 Reduziereinlage
- 1 Vakuumierdüse (zum Anschluss an Vakuumierdosen)


CSV 6800.0 ohne Glasfront **3.977,- €**

Sonderzubehör:

Glasfront Schwarz Zub.-Nr. ZV 8020 119,- €
Glasfront Weiß Zub.-Nr. ZV 8022 138,- €

Designleisten:

Designleiste Edelstahl Zub.-Nr. DK 1002 84,- €
Designleiste Black Chrome Zub.-Nr. DK 2002 98,- €
Designleiste Silver Chrome Zub.-Nr. DK 3002 98,- €
Designleiste Gold Zub.-Nr. DK 4002 112,- €
Designleiste Black Velvet Zub.-Nr. DK 5002 84,- €
Designleiste Copper Zub.-Nr. DK 7002 115,- €

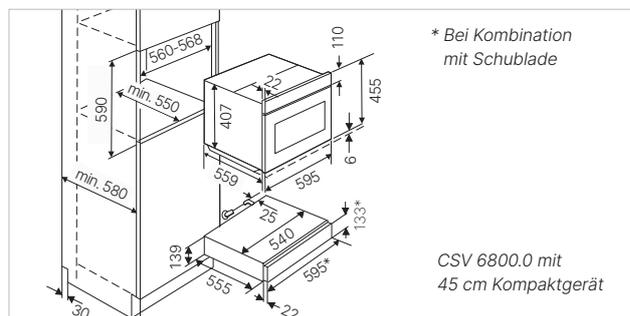

COMPACT. SCHUBLADEN. WÄRMEN. K-SERIES.8




Mit Glasfront schwarz und Designleiste Edelstahl



Mit Glasfront weiß und Designleiste Edelstahl



Mit Glasfront MattBlack



Mit Glasfront Graphite



CSW 6800.0

- Ideal zur Ergänzung eines 45er Kompaktgerätes zum Einbau in eine 59 cm hohe Nische
- Glasfront oder vorhandene Möbelfront montierbar
- Elektr. stufenlose Regelung von 30°C-80°C über Touchsensoren
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende) mit roter Anzeige
- Abschaltfunktion bis zu 4 Stunden
- Geeignet zum Warmhalten, Auftauen, Niedertemperaturgaren, Teig gehen lassen oder Geschirr wärmen
- Fassungsvermögen (geschirrabhängig):
Menügeschirr für 6 Personen oder 20 Menüteller mit Ø 28 cm oder 80 Espressotassen oder 40 Cappuccinotassen
- Teleskopauszüge
- Antirutscheinlage

Technische Daten:

- Anschlusswert 0,4 kW (steckerfertig)
- Innenabmessungen B x H x T ca. 410 x 105 x 490 mm

CSW 6800.0

ohne Glasfront


570,- €

Sonderzubehör:

Glasfront MattBlack	Zub.-Nr. ZC 8024	125,- €
Glasfront Graphite	Zub.-Nr. ZC 8023	196,- €
Glasfront Schwarz	Zub.-Nr. ZC 8020	119,- €
Glasfront Weiß	Zub.-Nr. ZC 8022	138,- €

Designleisten für alle schwarzen und weißen Glasfronten:

Designleiste Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1002	84,- €
Designleiste Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2002	98,- €
Designleiste Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3002	98,- €
Designleiste Gold	Zub.-Nr. DK 4002	112,- €
Designleiste Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5002	84,- €
Designleiste Copper	Zub.-Nr. DK 7002	115,- €

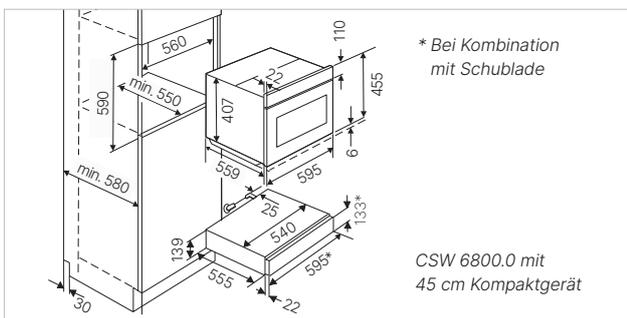

COMPACT. SCHUBLADEN. ZUBEHÖR. K-SERIES.8



Mit Glasfront schwarz und Designleiste Edelstahl



Mit Glasfront weiß und Designleiste Edelstahl



Mit Glasfront MattBlack



Mit Glasfront Graphite



CSZ 6800.0

- Ideal als zusätzliche Staufläche zur Ergänzung eines 45er Kompaktgerätes zum Einbau in eine 59 cm hohe Nische
- Glasfront (siehe Sonderzubehör) oder vorhandene Möbelfront montierbar
- Teleskopauszüge
- Edelstahl-Innenraum
- Antirutscheinlage

Technische Daten:

- Innenabmessungen B x H x T ca. 445 x 105 x 490 mm

CSZ 6800.0

ohne Glasfront


367,- €

Sonderzubehör:

Glasfront MattBlack	Zub.-Nr. ZC 8024	125,- €
Glasfront Graphite	Zub.-Nr. ZC 8023	196,- €
Glasfront Schwarz	Zub.-Nr. ZC 8020	119,- €
Glasfront Weiß	Zub.-Nr. ZC 8022	138,- €

Designleisten für alle schwarzen und weißen Glasfronten:

Designleiste Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1002	84,- €
Designleiste Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2002	98,- €
Designleiste Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3002	98,- €
Designleiste Gold	Zub.-Nr. DK 4002	112,- €
Designleiste Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5002	84,- €
Designleiste Copper	Zub.-Nr. DK 7002	115,- €

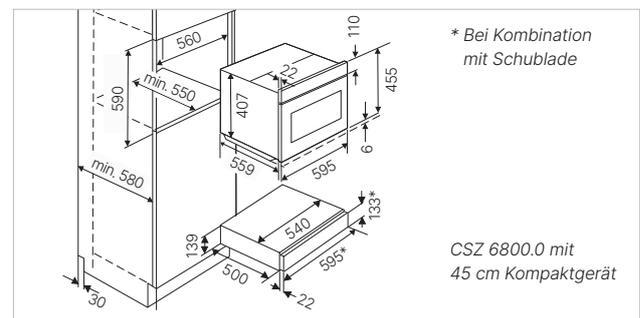

| Individuell und vielseitig.

KOCHFELDER & MULDENLÜFTER

Kochfelder, die begeistern: Von modernsten Induktions- bis zu Gas-Kochfeldern. Wir bieten etwas für jeden Geschmack, abgestimmt auf die persönlichen Bedürfnisse.





| Ein Gerät **ZWEI NUTZEN**

Küppersbusch Induktions-Muldenlüfter sind gleichzeitig Kochfeld und Dunstabzug! Eine besonders effiziente Art des Abzuges, da Fett und Dämpfe direkt am Kochfeld abgezogen werden, also gar nicht erst weit in den Raum geraten. Eine perfekte Lösung für offene Wohnküchen.

Keine separate Dunstabzugshaube heißt aber auch mehr Freiheit bei der Küchenplanung. Dem Einbau selbst unter dem Fenster steht nichts im Wege.

Kommt beim Kochen der Muldenlüfter zum Einsatz, wird das mitgelieferte Lüftungsgitter eingesetzt. Mit der zusätzlichen Glasplatte können Sie danach den Lüfter komplett abdecken.

Neben den 90 und 80 cm breiten Induktions-Muldenlüftern bietet Küppersbusch die perfekte Lösung für VarioLine:

Der nur 14 cm breite Muldenlüfter VKM 1820.0 wird als Modul für die Kombination der VarioLine Kochfelder angeboten.



VKIW 3800.0 + VKM 1820.0 + VKI 3550.0



Lüftungsgitter im Individual-Konzept



Design Edelstahl



Design Gold




Design Black Chrome



Design Black Velvet



Design Silver Chrome



Design Copper

Individualisieren Sie auch Ihren Muldenlüfter. Passend zu den Backöfen, Kompaktgeräten, Hauben etc. sind auch hier die Designs Edelstahl, Black Chrome, Silver Chrome, Gold und Copper als Sonderbestellung möglich.

Die Gitter sind nicht geschirrspülertauglich.





| Fast so hart wie ein

DIAMANT

Miradur

Die Oberflächen vieler Küppersbusch Kochfelder und Muldenlüfter sind mit der SCHOTT CERAN® Miradur® Beschichtung veredelt.

Miradur® hält den mechanischen und thermischen Belastungen des Kochalltags stand - und Kratzer fern. 95 % weniger Kratzer etwa durch Sand, der beim Waschen des Salats auf die Kochfläche kommt und dann beim Verschieben eines Topfes normalerweise bleibende Spuren hinterlassen würde. 70 % weniger Kratzer durch abrasive Schwämme.


Ein perfektes Kochfeld muss nicht nur funktional sein, sondern auch dem Auge lange Freude bereiten. Und das macht die diamantharte Oberflächenveredelung glänzend: das faszinierende Design setzt einen klaren Akzent und zieht als visueller Mittelpunkt der Küche alle Blicke an. Miradur® zeichnet sich durch einen leicht metallischen Look und einen futuristischen Touch aus. Ein Kochfeld, das eine eigene Designsprache spricht - und höchste ästhetische Ansprüche erfüllt.




VARIOLINE

VarioLine von Küppersbusch: Hier können Sie im Baukastensystem neben den verschiedenen Beheizungsarten auch unterschiedliche Breiten miteinander kombinieren und zu einem harmonischen Ganzen zusammensetzen. So schaffen Sie Ihren persönlichen kulinarischen Kreativraum.


Wie breit kann und soll das Kochfeld sein? Gibt es Vorgaben, bedingt durch die Platzsituation in der Küche? Oder können Sie sich bei der Wahl der Größe frei entfalten? Küppersbusch bietet mit Kochfeldern von 80 cm, 60 cm, 38 cm und 30 cm Breite flexible Möglichkeiten – auch zum Kombinieren, wie im Beispiel VarioLine gezeigt.




80



60



38



30



DESIGN UND FUNKTION

Kochfelder müssen nicht schwarz sein! Bei Küppersbusch haben Sie die Wahl: Neben den Klassikern in schwarz und schwarz matt gibt es sowohl rein weiße oder graue Kochfelder, sowie Kochfelder mit Miradur® Beschichtung im Chrome Look. Ebenfalls eine Geschmacksfrage: wie soll das Rahmendesign aussehen?



Edelstahlrahmen

Zwei elegante Edelstahlleisten schließen das Kochfeld vorne und hinten ein. Kochfelder mit dieser Rahmenvariante lassen sich mittels VarioLine-Verbindungsleiste kombinieren.



Flächenbündiger Einbau

Das rahmenlose Kochfeld wird traditionell aufliegend eingebaut oder kann flächenbündig in die Arbeitsplatte eingelassen werden, so dass eine ebene Oberfläche entsteht. Absolutes Plus bei dieser Einbauart: die leichte Reinigung.

Automatische

KOCHFUNKTIONEN

Automatische Kochfunktionen vereinfachen das Kochen und sind in vielen Küppersbusch Kochfeldern enthalten.

Mithilfe dieser Sonderstufen werden voreingestellten Temperaturen automatisch erreicht und gehalten oder bei Bedarf auch automatisch auf die geeignete Fortkochstufe heruntergeschaltet. Dadurch wird vermieden, dass Flüssigkeiten überkochen oder etwas im Topf anbrennt.

Schmelzen

Schokolade schmelzen ohne Wasserbad – das funktioniert mit der Schmelzstufe. Die Schokolade einfach in einen Topf geben, auf das Kochfeld stellen und die Schmelzstufe anwählen. Die Schokolade schmilzt, ganz ohne anzubrennen.

Warmhalten

Das Essen ist fertig, aber die Gäste verspäten sich etwas. Mit der Warmhaltestufe ist das kein Problem. Bereits gegarte Lebensmittel können mit der Warmhaltestufe direkt auf dem Kochfeld warmgehalten werden.

Pasta kochen

Mit der Pastastufe wird Pasta kochen noch komfortabler. Einmal ausgewählt, schaltet das Kochfeld nach dem Ankochen direkt auf die richtige Kochstufe zurück.

Schnell ankochen

Die Quicksiedestufe unterstützt Sie beim Kochen von z. B. Reis. Wird der Topf auf das Kochfeld gestellt, ertönt ein Signal, kurz bevor das Wasser zu Kochen beginnt. Nach kurzer Zeit zeigt ein weiteres Signal an, dass das Kochfeld automatisch auf eine geringere Leistung zum Weitergaren zurückschaltet.

Reis kochen

Reis kochen war noch nie so einfach! Wasser und Reis in einen Topf füllen, die Kochfunktion Reis kochen auswählen und alles Weitere übernimmt das Kochfeld.

Frittieren

Frittieren auf dem Kochfeld wird durch die automatische Frittierstufe besonders komfortabel. Sobald das Frittierfett im Topf die optimale Temperatur erreicht hat, wird dies durch ein Signalton angezeigt. Anschließend kann das Lebensmittel zugegeben und wie gewohnt frittiert werden.

Braten

Welche Einstellung die Richtige ist, um eine optimale Bratentemperatur zu erhalten, diese Entscheidung übernimmt das Kochfeld. Nach dem Vorheizen des Kochgeschirrs zeigt ein akustisches Signal an, wann das Lebensmittel in das Kochgeschirr gegeben werden muss. Die automatische Leistungssteuerung hält anschließend die Temperatur im Kochgeschirr konstant.

Grillen

Ein Stück Fleisch saftig zubereiten ist mit Hilfe der Grillstufe ganz einfach. Nachdem die Pfanne auf dem Kochfeld mit ausgewählter Grillstufe aufgeheizt ist, wird das Fleisch hinein gegeben. Die für ein optimales Bratenergebnis erforderliche Temperatur steuert das Kochfeld automatisch.

Pochieren

Mit dieser Kochfunktion ist das Pochieren auf dem Kochfeld kinderleicht. Diese schonende Zubereitung, bei der das Wasser erhitzt wird, aber nicht kocht, eignet sich besonders für feine Fischfilets oder Eierstich.

Confit

Möchten Sie Fleisch, Fisch oder Gemüse auf köstliche Art und Weise konservieren? Wählen Sie die Confit-Stufe und kochen Sie Ihre Speisen langsam bei niedrigen Temperaturen ein.

Schnell ankochen



Frittieren



Schmelzen



Warmhalten



Braten



Pasta kochen



Grillen



Flexigrill Zubehör-Nr. 1303



KOCHFELDER. MULDENLÜFTER. INDUKTION. K-SERIES.8

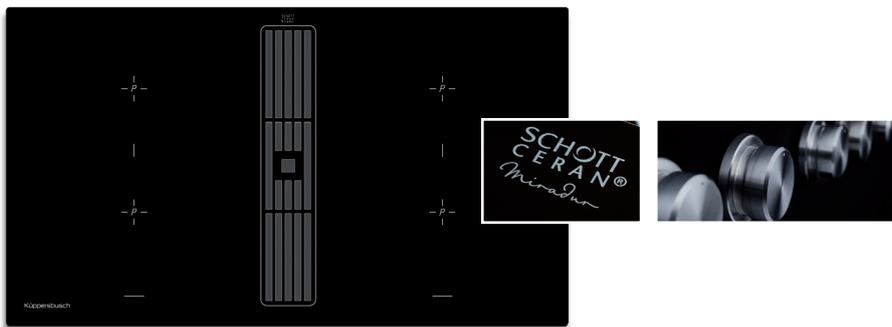


Abbildung schwarz mit Lüftungsgitter, rahmenlos



KMI 9850.0

Ausstattung Induktionskochfeld:

- 10-stufige Leistungsregelung "knobControl" inkl. Powerstufe über **hochwertige Edelstahl-Knebel** (inklusive)
- 3 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen
- Abschalt-Memory
- Brückenfunktion, rechte und linke Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Urlaubsabschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- Lüftungsgitter inklusive
- 4 Kochzonen 210 × 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*mit zuschaltbarer Power-Stufe

Ausstattung Lüfter:

- Sockelgebläse
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 530 m³/h, Intensivstufe 620 m³/h
- Geräuschpegel: min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Digitalanzeige
- Metallfettfilter im Edelstahlrahmen (10-lagig) mit **96,5 % Fettabsecheidung**
- Nachlaufautomatik
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Abluftführung rechts (links als Sonderbestellung möglich)
- Abluftsystem inklusive

Technische Daten:

- Anschlusswert Induktion 7.400 W / Lüfter 115 W
- Abluftanschluss Sockellüfter Naber Compair Flow NW 150
- Gerätemaße B x T ca. 898 × 518 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 860 × 500 mm
(für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)


Sonderzubehör:

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| - FlexiGrill | Zub.-Nr. 1303 | 286,- € |
| - PlasmaMade Filter | Zub.-Nr. GUC 1314 | 815,- € |
| - Kohlefilterbox | Zub.-Nr. ZK 8001 | 464,- € |
| - Glasabdeckung Mirador | Zub.-Nr. ZK 8005 | 240,- € |
| - Fensterkontaktschalter-Funksystem | Zub.-Nr. ZK 8002 | 747,- € |



Design Lüftungsgitter:

- | | | |
|------------------------|----------------|---------|
| - Design Edelstahl | Zub.-Nr. 99089 | 107,- € |
| - Design Black Chrome | Zub.-Nr. 99090 | 224,- € |
| - Design Silver Chrome | Zub.-Nr. 99091 | 224,- € |
| - Design Gold | Zub.-Nr. 99092 | 224,- € |
| - Design Black Velvet | Zub.-Nr. 99093 | 117,- € |
| - Design Copper | Zub.-Nr. 99094 | 224,- € |

KMI 9850.0 SR Schwarz, Rahmenlos 5.754,- €

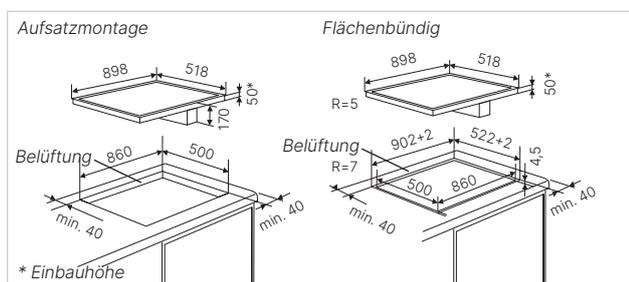


Maßzeichnungen Knebelleiste KMI 9850.0

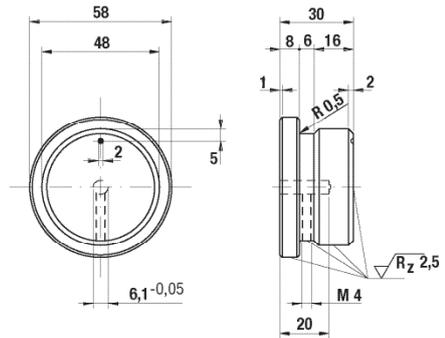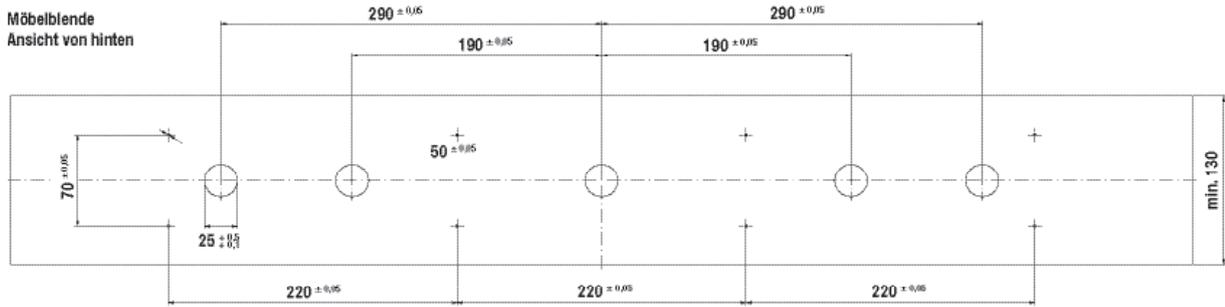


Einbauhinweise und Lieferumfang KMI 9850.0


Das Abluftsystem kann unsichtbar und platzsparend im Sockelbereich des Unterschranks integriert werden.

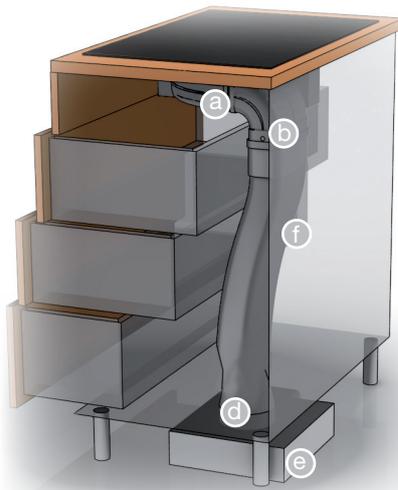

Einbauvariante 600 mm Arbeitsplatte

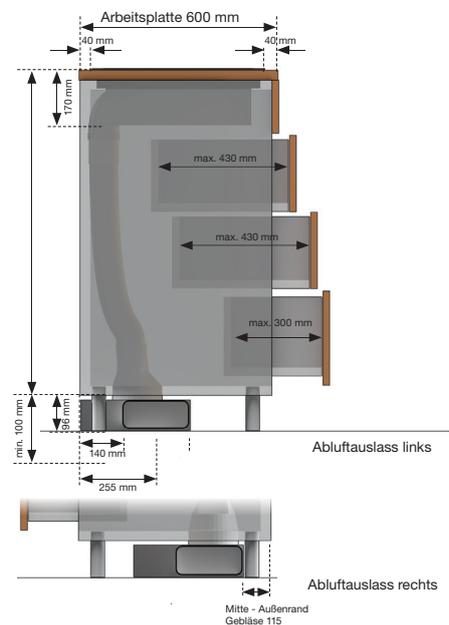

Installationsschema Abluftkanal

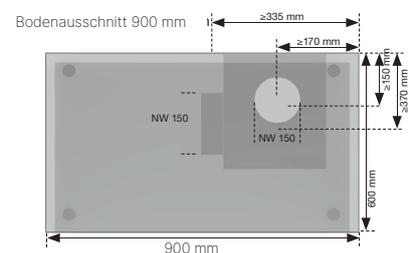

Die Abluft kann je nach Einbausituation wahlweise links oder rechts gewählt werden.

KOCHFELDER. MULDENLÜFTER. INDUKTION. K-SERIES.8

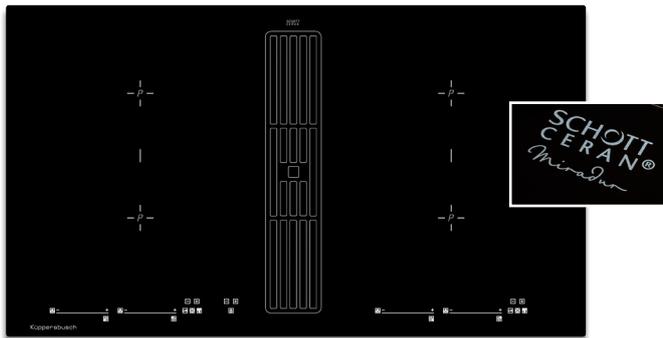


Abbildung schwarz mit Lüftungsgitter, rahmenlos



KMI 9800.0

Ausstattung Induktionskochfeld:

- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl+" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
 - 3 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen
 - Brückenfunktion, rechte und linke Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - Ankoch-Automatik
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Urlaubsabschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - Lüftungsgitter inklusive
 - 4 Kochzonen 210 × 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
- *mit zuschaltbarer Power-Stufe

Ausstattung Lüfter:

- Sockelgebläse
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 530 m³/h, Intensivstufe 620 m³/h
- Geräuschpegel: min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Digitalanzeige
- Nachlaufautomatik
- Metallfettfilter mit **96,5 % Fettabscheidung**
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Abluftführung rechts (links als Sonderbestellung möglich)
- Abluftsystem inklusive

Technische Daten:

- Anschlusswert Induktion 7.400 W / Lüfter 115 W
- Abluftanschluss Naber Compair Flow NW 150
- Sockellüfter
- Geräte Maße B x T ca. 898 × 518 mm
- Ausschnitt Maße B x T ca. 860 × 500 mm
(für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:


- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 286,- €
- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. GUC 1314 815,- €
- Kohlefilterbox Zub.-Nr. ZK 8001 464,- €
- Glasabdeckung Mirador Zub.-Nr. ZK 8005 240,- €
- Fensterkontaktschalter-Funksystem Zub.-Nr. ZK 8002 747,- €

Design Lüftungsgitter:

- Design Edelstahl Zub.-Nr. 99089 107,- €
- Design Black Chrome Zub.-Nr. 99090 224,- €
- Design Silver Chrome Zub.-Nr. 99091 224,- €
- Design Gold Zub.-Nr. 99092 224,- €
- Design Black Velvet Zub.-Nr. 99093 117,- €
- Design Copper Zub.-Nr. 99094 224,- €

KMI 9800.0 SR


Schwarz, Rahmenlos 4.769,- €

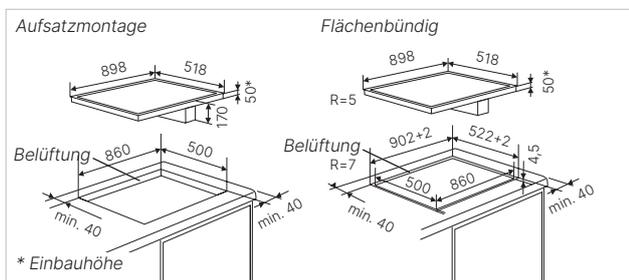



Einbauhinweise und Lieferumfang KMI 9800.0



Das Abluftsystem kann unsichtbar und platzsparend im Sockelbereich des Unterschranks integriert werden.

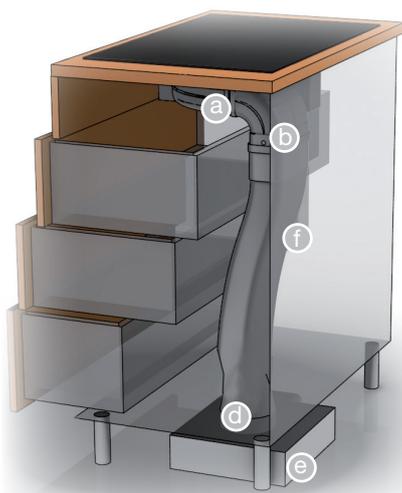

Installationsschema Abluftkanal



Einbauvariante 600 mm Arbeitsplatte

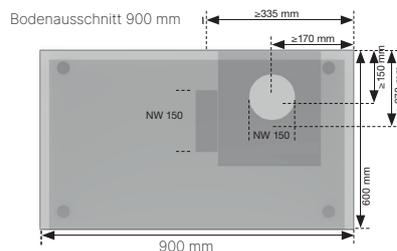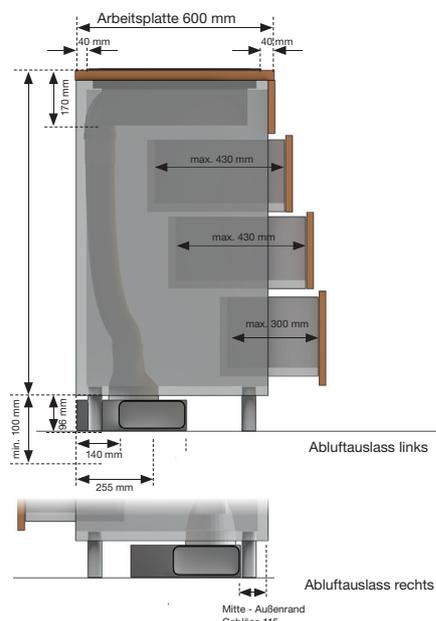

Die Abluft kann je nach Einbausituation wahlweise links oder rechts gewählt werden.

KOCHFELDER. MULDENLÜFTER. INDUKTION.

K-SERIES.5

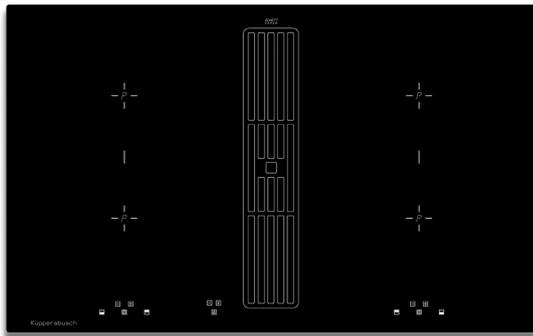


Abbildung schwarz mit Lüftungsgitter, rahmenlos

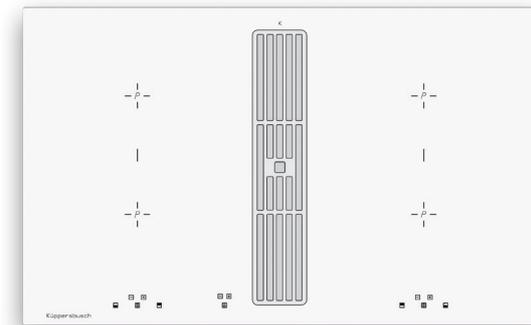


Abbildung weiß mit Lüftungsgitter, rahmenlos



KMI 8500.0

Ausstattung Induktionskochfeld:

- 10-stufige Leistungsregelung "selectControl" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
 - Brückenfunktion, rechte und linke Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - Lüftungsgitter inklusive
 - 2 Kochzonen 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 2 Kochzonen 210 × 190 mm / 1.650 W (1.850 W*)
- *mit zuschaltbarer Power-Stufe

Ausstattung Lüfter:

- Sockelgebläse
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe 530 m³/h, Intensivstufe 620 m³/h
- Geräuschpegel: min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Digitalanzeige
- Metallfettfilter mit **96,5 % Fettabscheidung**
- Nachlaufautomatik
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Abluftführung rechts (links als Sonderbestellung möglich)
- Abluftsystem inklusive

Technische Daten:

- Anschlusswert Induktion 7.400 W / Lüfter 115 W
- Abluftanschluss Sockellüfter Naber Compair Flow NW 150
- Gerätegröße B x T ca. 830 × 515 mm
- Ausschnittgröße B x T ca. 750 × 500 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:


- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 286,- €
- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. GUC 1314 815,- €
- Kohlefilterbox Zub.-Nr. ZK 8001 464,- €
- Glasabdeckung schwarz Zub.-Nr. ZK 8000 135,- €
- Fensterkontaktschalter-Funksystem Zub.-Nr. ZK 8002 747,- €

Design Lüftungsgitter:

- Design Edelstahl Zub.-Nr. 99089 107,- €
- Design Black Chrome Zub.-Nr. 99090 224,- €
- Design Silver Chrome Zub.-Nr. 99091 224,- €
- Design Gold Zub.-Nr. 99092 224,- €
- Design Black Velvet Zub.-Nr. 99093 117,- €
- Design Copper Zub.-Nr. 99094 224,- €

KMI 8500.0 SR Schwarz, Rahmenlos **3.997,- €**
KMI 8500.0 WR * Weiß, Rahmenlos **4.089,- €**


* solange Vorrat reicht

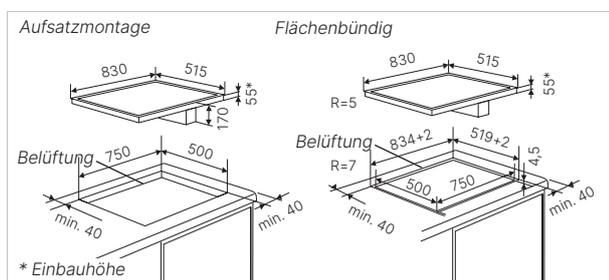



Einbauhinweise und Lieferumfang KMI 8500.0



Das Abluftsystem kann unsichtbar und platzsparend im Sockelbereich des Unterschrankes integriert werden.

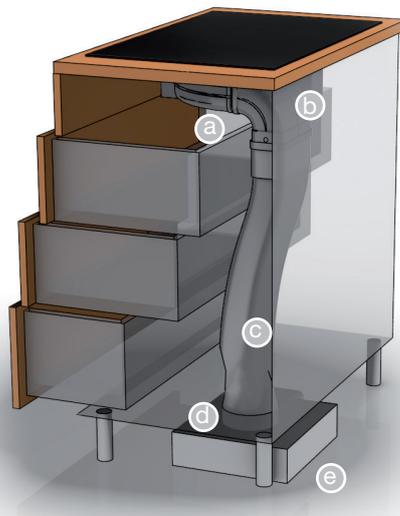

Installationsschema Abluftkanal



Einbauvariante 600 mm Arbeitsplatte

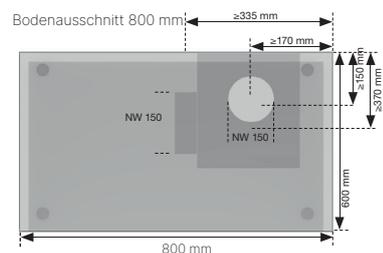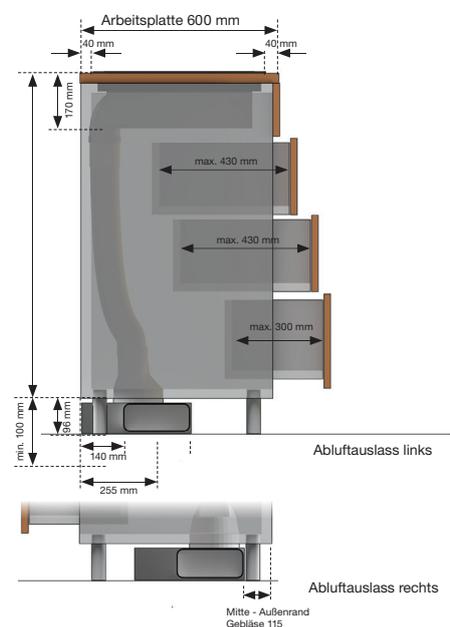

Die Abluft kann je nach Einbausituation wahlweise links oder rechts gewählt werden.

KOCHFELDER. MULDENLÜFTER. INDUKTION. K-SERIES.5



Abbildung schwarz mit Lüftungsgitter, rahmenlos



KMI 8590.0

Ausstattung Induktionskochfeld:

- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl+" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
 - 8 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen, Pochieren, Confit, Frittieren, Braten, Grillen
 - Brückenfunktion, hintereinanderliegende Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - PowerManagement
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - Lüftungsgitter inklusive
 - 2 Kochzonen 235 × 188,5 mm / 1.750 (2.200 W*)
 - 2 Kochzonen 228 × 200 mm / 1.750 (2.000 W*)
- *mit zuschaltbarer Power-Stufe

Ausstattung Lüfter:

- Gebläse unter Kochfeld
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 601 m³/h, Intensivstufe 627 m³/h
- Geräuschpegel: min. 43 dB, max. 65 dB, int. 66 dB
- 10 Leistungstufen inkl. Intensivstufe
- Digitalanzeige
- Metallfettfilter (10-lagig) mit **89,5 % Fettabscheidung**
- Automatische Leistungsregelung des Lüfters
- FreshAir Funktion
- Filtersättigungsanzeige
- Nachlaufautomatik
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Abluftführung hinten links

Technische Daten:

- | | |
|-------------------|--|
| - Anschlusswert | Induktion 7.200 W / Lüfter 200 W |
| - Abluftanschluss | Naber Compair Flow NW 150 |
| - Gerätemaße | B x T ca. 800 × 510 mm |
| - Ausschnittmaße | B x T ca. 770 × 490 mm
(für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten) |

Sonderzubehör:

- | | | |
|----------------------------|---------------------|---------|
| - FlexiGrill | Zub.-Nr. 1303 | 286,- € |
| - PlasmaMade Filter | Zub.-Nr. GUC 1314 | 815,- € |
| - Keramikfilterset 3 Stück | Zub.-Nr. ZKM 8595 | 507,- € |
| - Rückwandluftführungsset | Zub.-Nr. ZKM 8500 | 74,- € |
| - Basic-Set für Abluft | Zub.-Nr. ZKM 8000 A | 178,- € |


Design Lüftungsgitter:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design Edelstahl | Zub.-Nr. DK 8591 | 150,- € |
| - Design Black Chrome | Zub.-Nr. DK 8592 | 189,- € |
| - Design Silver Chrome | Zub.-Nr. DK 8593 | 189,- € |
| - Design Gold | Zub.-Nr. DK 8594 | 189,- € |
| - Design Black Velvet | Zub.-Nr. DK 8595 | 150,- € |
| - Design Copper | Zub.-Nr. DK 8597 | 189,- € |




QR-Code scannen und mehr erfahren.

KMI 8590.0 SR Schwarz, Rahmenlos **3.839,- €**

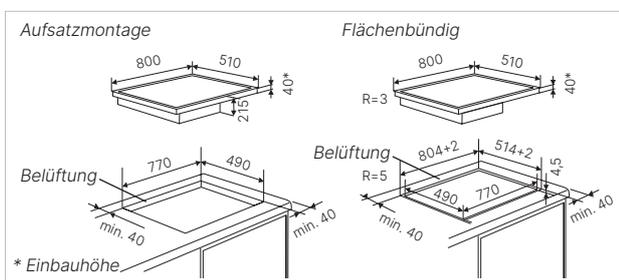



Installationsbeispiel KMI 8590.0
mit Basis-Set ZKM 8000A und Kohlefilter-
box ZK 8001

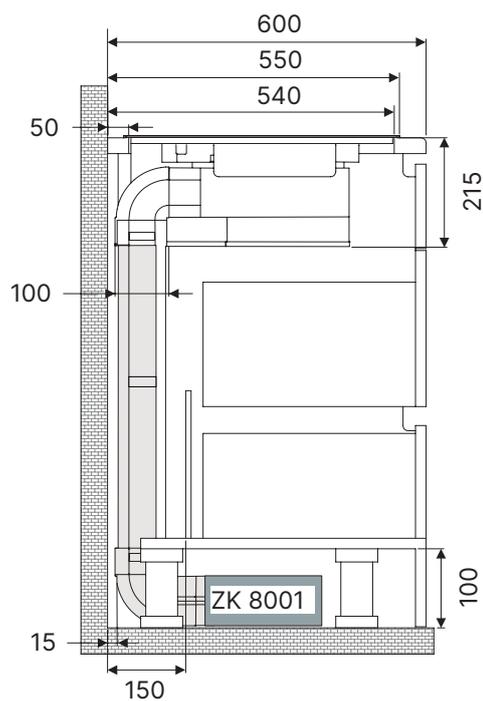

KOCHFELDER. MULDENLÜFTER. INDUKTION. K-SERIES.5

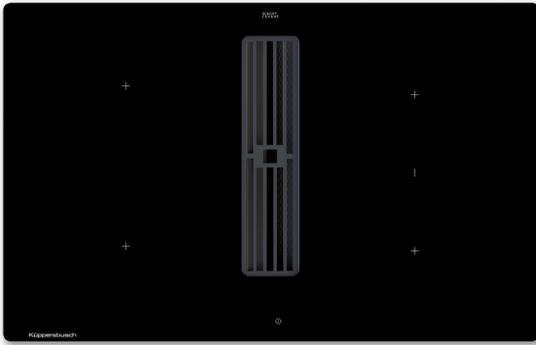


Abbildung schwarz mit Lüftungsgitter, rahmenlos



KMI 8560.0

Ausstattung Induktionskochfeld:

- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl" inkl. Powerstufe mit weißer Anzeige
 - 3 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen
 - Optimierte Grillfunktion für Zubehör FlexiGrill 1303
 - Automatische Brückenfunktion, rechte Kochzonen zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - Automatische Topferkennung und Bedienung
 - Ankoch-Automatik
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - Lüftungsgitter inklusive
 - 1 Kochzone \varnothing 210 mm / 2.300 W (3.700 W*)
 - 1 Kochzone \varnothing 180 mm / 1.850 W (3.000 W*)
 - 2 Kochzonen 190 x 210 mm / 2.100 W (3.700 W*)
- *mit zuschaltbarer Power-Stufe

Ausstattung Lüfter:

- Gebläse unter Kochfeld
 - Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 435 m³/h, Intensivstufe 570 m³/h
 - Geräuschpegel: min. 35 dB, max. 70 dB, int. 74 dB
 - 10 Leistungstufen inkl. Intensivstufe
 - Digitalanzeige
 - Metallfettfilter im Edelstahlrahmen (10-lagig)
- mit 97,7% Fettabscheidung**
- Automatische Leistungsregelung des Lüfters
 - Nachlaufautomatik
 - Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
 - Abluftführung hinten rechts

Technische Daten:


- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| - Anschlusswert | Induktion 7.600 W / Lüfter 168 W |
| - Abluftanschluss | Naber Compair Flow NW 150 |
| - Gerätemaße | B x T ca. 798 x 518 mm |
| - Ausschnittmaße | B x T ca. 750 x 500 mm |
- (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- | | | |
|--------------------------|---------------------|---------|
| - Rahmenprofil Edelstahl | Zub.-Nr. ZK 0800 | 74,- € |
| - FlexiGrill | Zub.-Nr. 1303 | 286,- € |
| - PlasmaMade Filter | Zub.-Nr. GUC 1314 | 815,- € |
| - Kohlefilter | Zub.-Nr. ZKM 8150 | 293,- € |
| - Glasabdeckung schwarz | Zub.-Nr. ZKM 8050 | 207,- € |
| - Basic-Set für Abluft | Zub.-Nr. ZKM 8000 A | 178,- € |

KMI 8560.0 SR



Schwarz, Rahmenlos **4.237,- €**

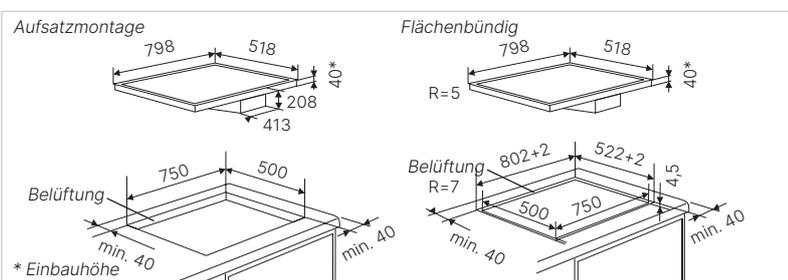




Einbauhinweise und Lieferumfang KMI 8560.0

Durch das All-in-one-System mit dem in das Kochfeld integrierten Motor können Sie die Abluft unterhalb des Kochfeldes in alle Richtungen abführen. Oberer Rundbogen 90° ist im Lieferumfang enthalten

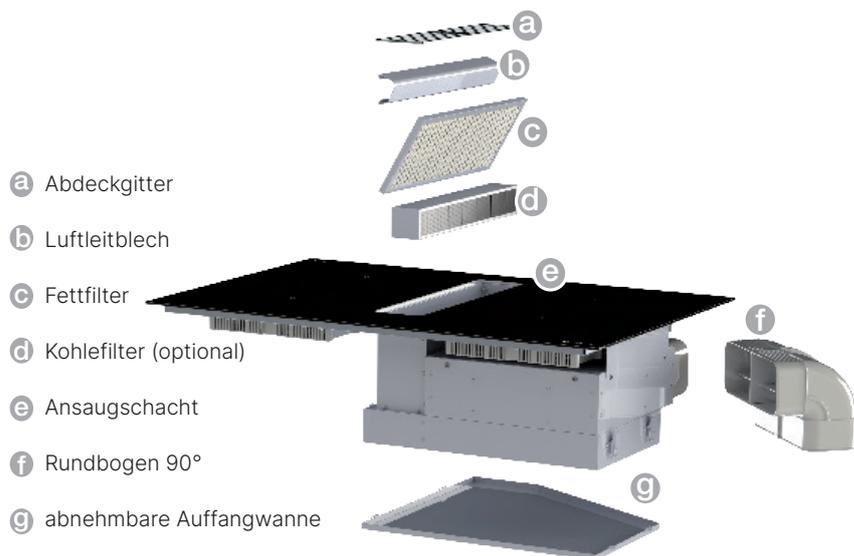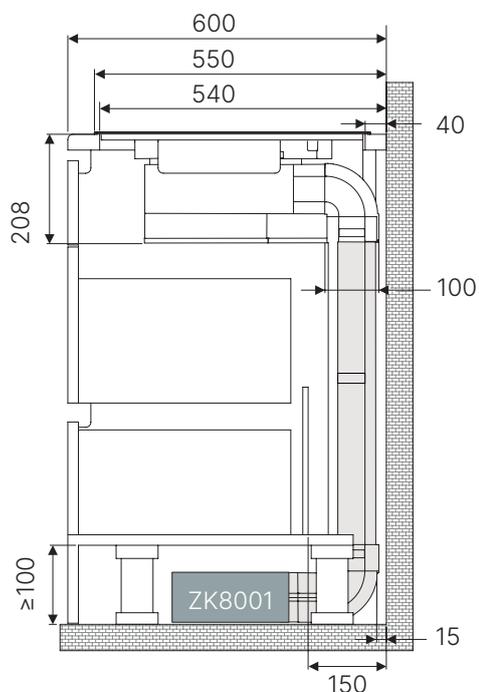


Ansicht Rückseite

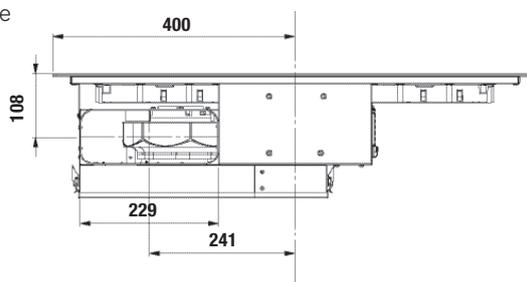

Installationsbeispiel KMI 8560.0

mit Basis-Set ZKM 8000A und Kohlefilterbox ZK 8001

VARIOLINE. KOCHFELDER. MULDENLÜFTER. K-SERIES.8



Rahmenlos



VKM 1820.0

- Sockelgebläse
- 4-stufige Leistungsregelung "selectControl" mit roter Anzeige
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe 455 m³/h, Intensivstufe 551 m³/h
- Geräuschpegel: min. 31 dB, max. 66 dB, int. 70 dB
- Digitalanzeige
- Metallfettfilter mit 96,7 % Fettabseidung
- Nachlaufautomatik
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Lüftungsgitter inklusiv
- Rahmenprofile für VarioLine beiliegend
- Abluftsystem inklusive
- Bei Kombination des VKM 1820.0 mit den VarioLine Gaskochfeldern GKS 3820.0 oder GWS 3811.0 ist das Sonderzubehör Gas Deflektor Zub. ZKM 8053 erforderlich.


Technische Daten:

- Anschlusswert 0,1 kW (steckerfertig)
- Abluftanschluss Sockellüfter Naber Compair Flow NW 150
- Energieklasse/-verbrauch A / 55 kW
- Filterklasse/Fettabseidegrad A / 96,7 %
- Gerätemaße B x T ca. 138 x 518 mm

Sonderzubehör:

- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. GUC 1314 815,- €
- Kohlefilterbox Zub.-Nr. ZK 8001 464,- €
- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 112,- €
- Glasabdeckung Zub.-Nr. ZKM 8050 207,- €
- Fensterkontaktschalter-Funksystem Zub.-Nr. ZK 8002 747,- €
- Gas Deflektor Zub.-Nr. ZKM 8053 117,- €
(bei Kombination mit GKS 3820.0 o. GWS 3811.0)




VKM 1820.0 SR Schwarz, Rahmenlos 2.317,- €

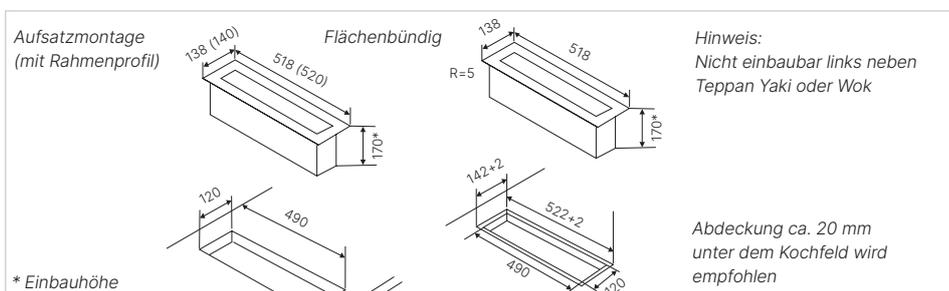




Einbauhinweise und Lieferumfang VKM 1820.0

Einbauvariante 600 mm Arbeitsplatte

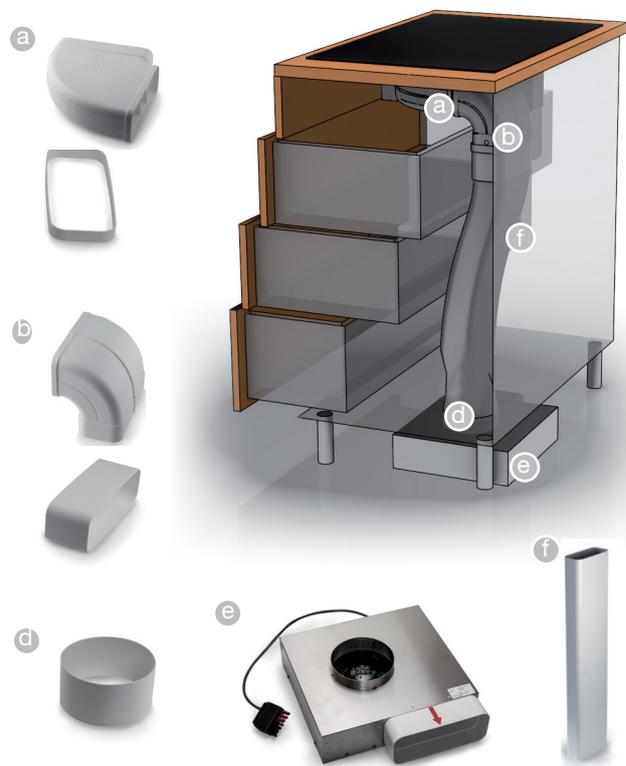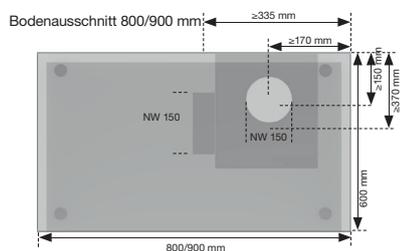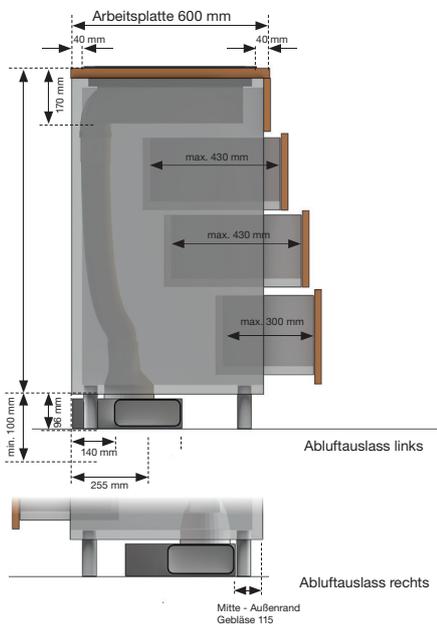

Das Abluftsystem kann unsichtbar und platzsparend im Sockelbereich des Unterschranks integriert werden. Das Set enthält die Komponenten gemäß Abb. a, b, d, e und f.

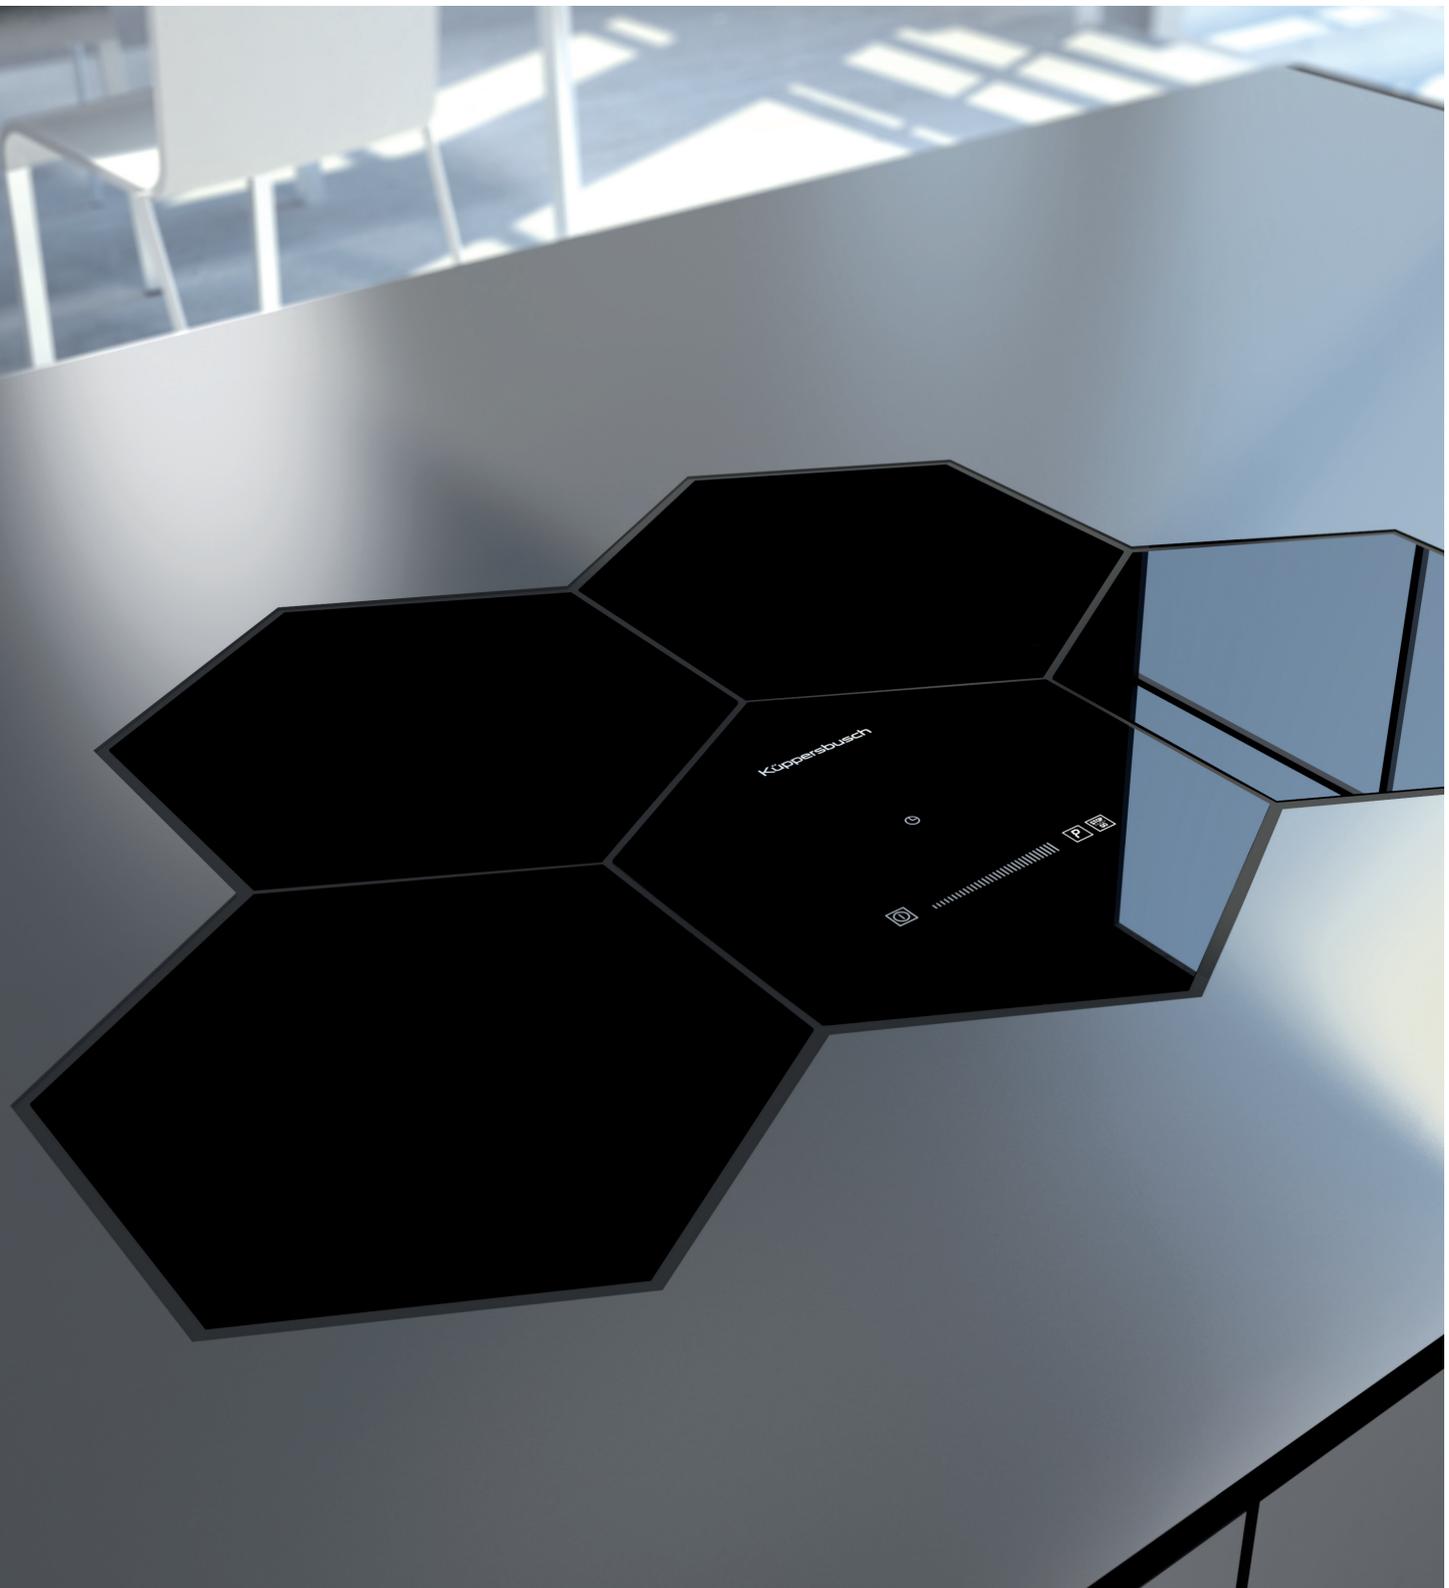


Für individuelles Kochvergnügen

Selten war Kochen so schön und gleichzeitig so praktisch wie mit den außergewöhnlichen Wabenkochfeldern. Das herausragende Design und ein Höchstmaß an Flexibilität sind Ausdruck größtmöglicher Individualität. Ideale Kochfeldgestaltung, optimale Raumnutzung und schnelle, einfache Pflege gehen hier Hand in Hand. Bei der Anordnung der einzelnen Waben haben Sie jede Menge individuelle Freiheiten. Organisieren Sie die Zusammensetzung der Waben einfach nach Ihren ganz persönlichen Wünschen.

KOCHFELDER. WABEN. INDUKTION.

K-SERIES.8

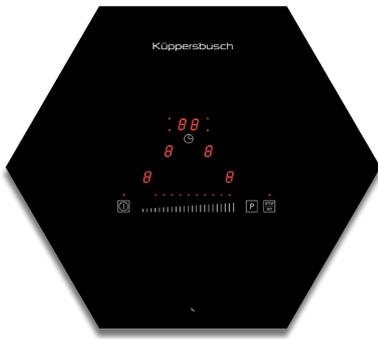

Rahmenlos

EKWI 3740.0 W




- 10-stufige Leistungsregelung inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
- 1 automatische Kochfunktion: Warmhalten
- Abschalt-Memory
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker bis 99 Minuten mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 1 Schalteinheit inklusive
- 4 Einzel-Kochzonen:
 - 2 x Ø 20 cm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 2 x Ø 16 cm / 1.100 W (1.400 W*)
- * mit zuschaltbarer Power-Stufe

Technische Daten:

- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 320 x 320 mm
- Einbauhöhe 50 mm
- Ausschnittmaße siehe Maßzeichnungen


K-SERIES.8

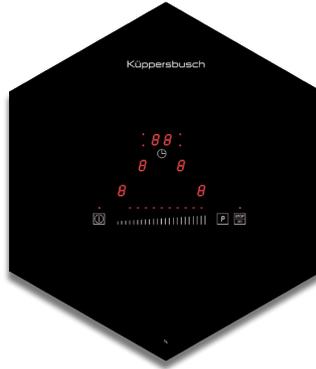

Rahmenlos

EKWI 3740.0 S


Beispiele für mögliche Anordnungen:

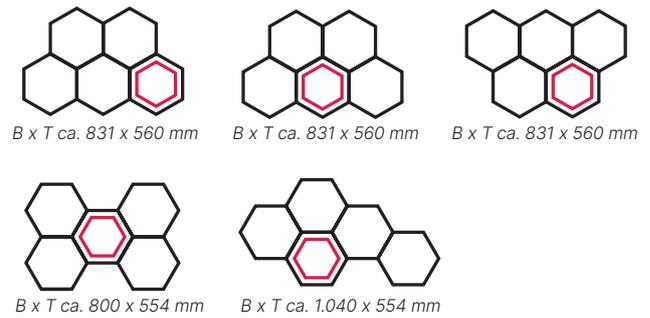

EKWI 3740.0 W Schwarz, Rahmenlos 2.377,- €

Wabenset:


Schaltwabe (waagrechtches Sechseck) und 4 Kochwaben

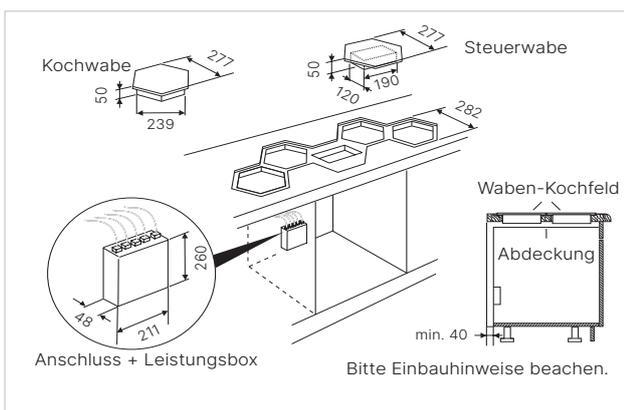


EKWI 3740.0 S Schwarz, Rahmenlos 2.377,- €

Wabenset:

Schaltwabe (spitzes Sechseck) und 4 Kochwaben

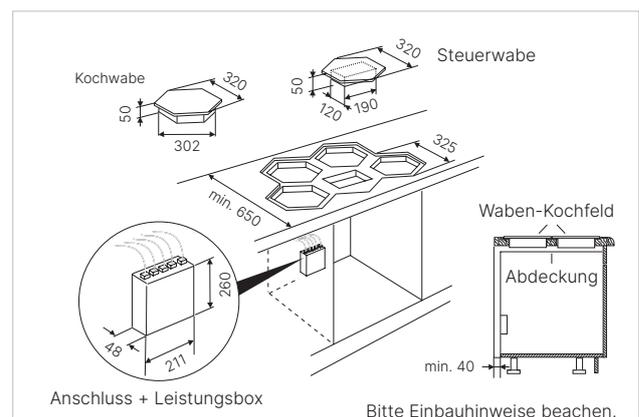

KOCHFELDER. INDUKTION. K-SERIES.8

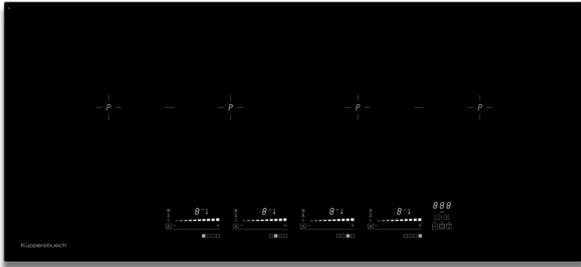

Rahmenlos



KI 9800.0

- Hochwertige Metallic Grafik
- 11-stufige Leistungsregelung "glideControl+" inkl. Powerstufe mit weißer Anzeige
- 3 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen
- Optimierte Grillfunktion für Zubehör FlexiGrill 1303
- Abschalt-Memory
- Automatische Brückenfunktion, Kochzonen jeweils zu einer größeren Fläche zusammenschaltbar
- Automatische Topferkennung und Bedienungszuordnung
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 4 Kochzonen 210 × 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*mit zuschaltbarer Powerstufe

Technische Daten:

- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 908 × 408 mm
- Einbauhöhe 48 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 890 × 390 mm
(für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 286,- €

K-SERIES.8



Rahmenlos



KI 9880.1

- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl+" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
- 10 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen, Pochieren, Confit, Reis kochen, Schnell Ankochen, Frittieren, Braten, Grillen
- Niedertemperaturgaren
- Brückenfunktion, hintereinanderliegende Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
- PowerManagement
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 4 Kochzonen 262,5 × 195 mm / 2.400 W (3.700 W*)
- 2 Kochzonen 252,8 × 195 mm / 1.850 W (2.200 W*)
*mit zuschaltbarer Powerstufe

Technische Daten:


- Anschlusswert 11,1 kW
- Gerätemaße B x T ca. 900 × 510 mm
- Einbauhöhe 53 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 860 × 490 mm
(für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 286,- €


KI 9800.0 SR

Schwarz, Rahmenlos 2.249,- €

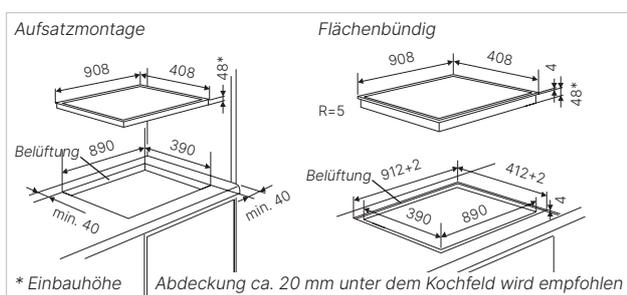


KI 9880.1 SR

Schwarz, Rahmenlos 2.589,- €

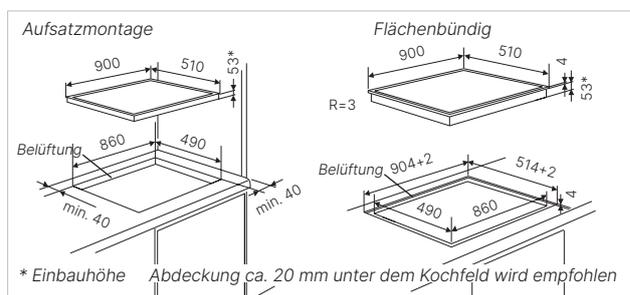

KOCHFELDER. INDUKTION. K-SERIES.8

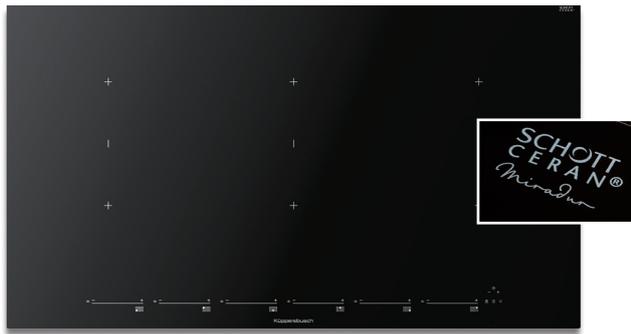

Rahmenlos



KI 9800.1

- 11-stufige Leistungsregelung "glideControl+" inkl. Powerstufe mit weißer Anzeige
- 3 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen
- Optimierte Grillfunktion für Zubehör FlexiGrill 1303
- Abschalt-Memory
- Automatische Brückenfunktion, vordere und hintere Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
- Automatische Topferkennung und Bedienzuordnung
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 6 Kochzonen 210 × 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*mit zuschaltbarer Powerstufe


Technische Daten:

- Anschlusswert 11,1 kW
- Gerätemaße B x T ca. 900 × 510 mm
- Einbauhöhe 46 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 860 × 490 mm
(für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 286,- €

K-SERIES.5

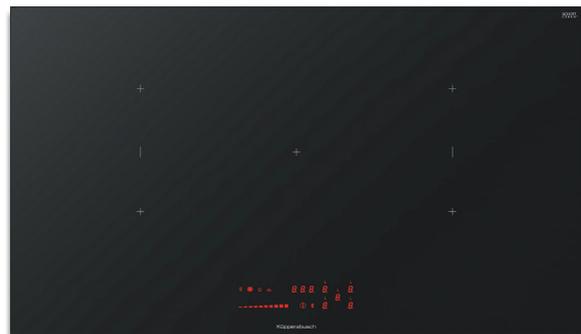

Rahmenlos



KI 9560.0

- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
- 1 automatische Kochfunktion: Warmhalten
- Abschalt-Memory
- Brückenfunktion, äußere Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
- Ankochautomatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 4 Kochzonen 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 1 Kochzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
*mit zuschaltbarer Power-Stufe

Technische Daten:


- Anschlusswert 10,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 898 × 518 mm
- Einbauhöhe 54 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 850 × 490 mm
(für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:


- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 286,- €

Kochfelder

KI 9800.1 MR Schwarz, Rahmenlos **2.429,- €**

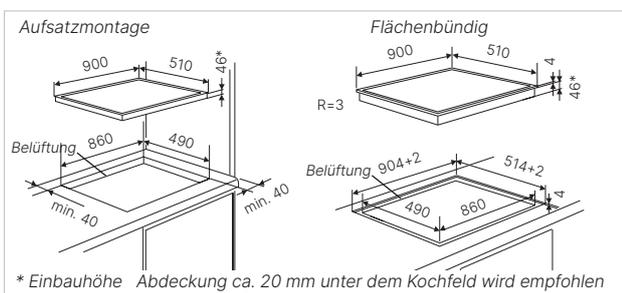

KI 9560.0 SR Schwarz, Rahmenlos **2.237,- €**

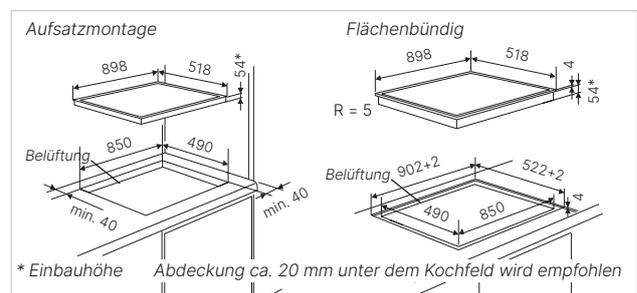

KOCHFELDER. INDUKTION.

K-SERIES.5



Rahmenlos



KI 9550.0

- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl+" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
 - 9 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen, Pochieren, Confit, Schnell Ankochen, Frittieren, Braten, Grillen
 - Brückenfunktion, linke Kochzonen zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - PowerManagement
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 1 Kochzone Ø 320 mm / 2.500 W (3.600 W*)
 - 1 Kochzone Ø 215 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 2 Kochzonen 228 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
 - 1 Kochzone Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
- *mit zuschaltbarer Powerstufe

Technische Daten:

- Anschlusswert 10,8 kW
- Gerätemaße B x T ca. 900 x 510 mm
- Einbauhöhe 49 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 860 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 286,- €

K-SERIES.3



Rahmenlos



KI 9330.0

- 10-stufige Leistungsregelung "dialControl" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
 - 1 automatische Kochfunktion: Warmhalten
 - Abschalt-Memory
 - Ankoch-Automatik
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 1 Kochzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
 - 1 Kochzone Ø 175 mm / 1.400 W (2.000 W*)
 - 1 Kochzone Ø 265 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 Kochzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 Kochzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- *mit zuschaltbarer Power-Stufe


Technische Daten:

- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 898 x 518 mm
- Einbauhöhe 54 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 810 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

KI 9550.0 SR

Schwarz, Rahmenlos


1.947,- €

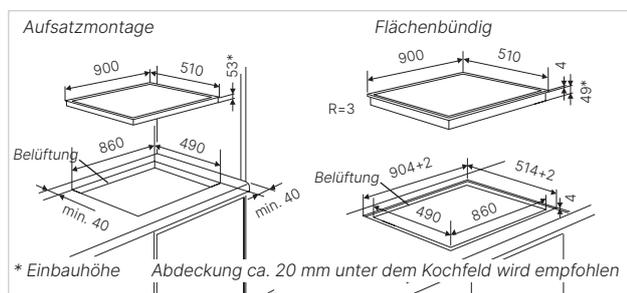

KI 9330.0 SR

Schwarz, Rahmenlos

2.119,- €

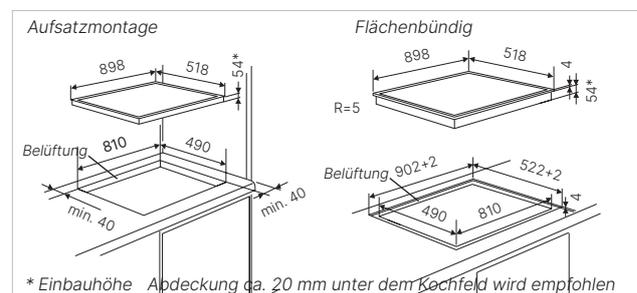

KOCHFELDER. INDUKTION.

K-SERIES.8



Rahmenlos



KI 8880.1

- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl+" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
- 10 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen, Pochieren, Confit, Reis kochen, Schnell Ankochen, Frittieren, Braten, Grillen
- Niedertemperaturgaren
- Brückenfunktion, hintereinanderliegende Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
- PowerManagement
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 4 Kochzonen 296,5 × 197,5 mm / 2.400 W (3.700 W*)
*mit zuschaltbarer Powerstufe

Technische Daten:

- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 780 × 510 mm
- Einbauhöhe 53 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 750 × 490 mm
(für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 286,- €

K-SERIES.8



Rahmenlos



KI 8820.0

- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl" inkl. Powerstufe mit weißer Anzeige
- 1 automatische Kochfunktion: Warmhalten
- Optimierte Grillfunktion für Zubehör FlexiGrill 1303
- Abschalt-Memory
- Brückenfunktion, vordere und hintere Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 3 Kochzonen 210 × 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
- 3 Kochzonen 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
*mit zuschaltbarer Powerstufe


Technische Daten:

- Anschlusswert 11,1 kW
- Gerätemaße B x T ca. 800 × 510 mm
- Einbauhöhe 51 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 750 × 490 mm
(für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)


Sonderzubehör:

- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 286,- €


KI 8880.1 SR Schwarz, Rahmenlos 1.919,- €

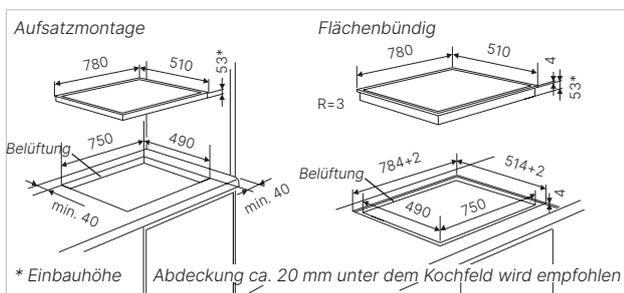

KI 8820.0 MR Schwarz, Rahmenlos 2.829,- €

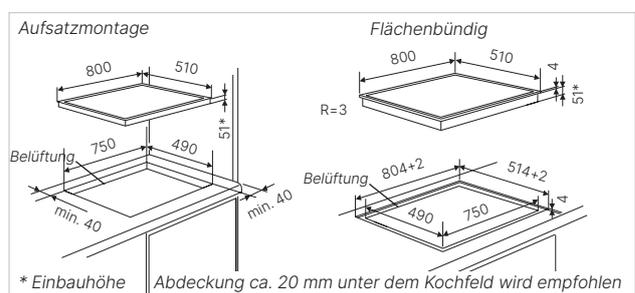

KOCHFELDER. INDUKTION. K-SERIES.8

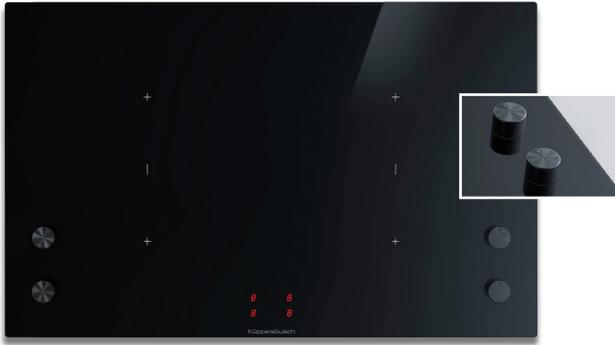

Rahmenlos



KI 8810.0

- 10-stufige Leistungsregelung „knobControl“ inkl. Powerstufe über hochwertige Aluminium-Drehknöpfe
 - 1 automatische Kochfunktion: Warmhalten
 - Brückenfunktion, vordere und hintere Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - Ankoch-Automatik
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 2 Kochzonen 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 2 Kochzonen 210 × 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
- *mit zuschaltbarer Powerstufe


Technische Daten:

- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 798 × 518 mm
- Einbauhöhe 48 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 760 × 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- Rahmenprofil Edelstahl Zub.-Nr. ZK 0800 74,- €
- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 286,- €

K-SERIES.8

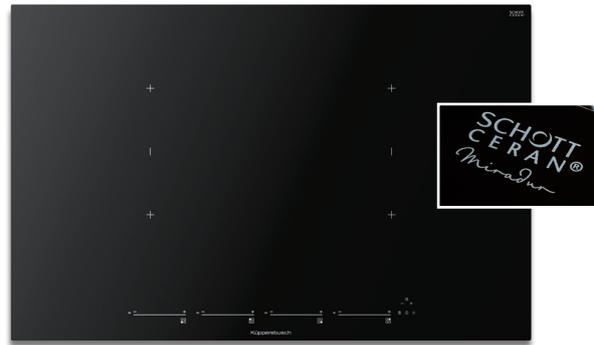

Rahmenlos



KI 8800.1

- 11-stufige Leistungsregelung "glideControl+" inkl. Powerstufe mit weißer Anzeige
 - 3 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen
 - Optimierte Grillfunktion für Zubehör FlexiGrill 1303
 - Abschalt-Memory
 - Automatische Brückenfunktion, vordere und hintere Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - Automatische Topferkennung und Bedienungszuordnung
 - Ankoch-Automatik
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 4 Kochzonen 210 × 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
- *mit zuschaltbarer Powerstufe

Technische Daten:


- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 800 × 510 mm
- Einbauhöhe 46 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 750 × 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:


- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 286,- €

SOLANGE VORRAT REICHT

KI 8810.0 SR Schwarz, Rahmenlos 1.667,- €

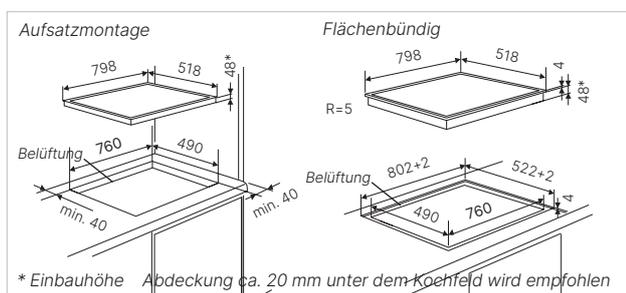

KI 8800.1 MR Schwarz, Rahmenlos 2.329,- €

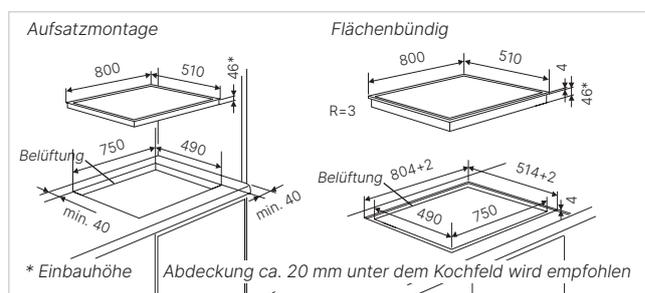



KOCHFELDER. INDUKTION.

K-SERIES.5



Rahmenlos



KI 8560.0

- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
- 1 automatische Kochfunktion: Warmhalten
- Abschalt-Memory
- Brückenfunktion, vordere und hintere Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
- Ankochautomatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 4 Kochzonen 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- *mit zuschaltbarer Power-Stufe

Technische Daten:


- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 798 × 518 mm
- Einbauhöhe 54 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 750 × 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- Rahmenprofil Edelstahl Zub.-Nr. ZK 0800 74,- €
- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 286,- €
- Varioline Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 112,- € (nur möglich bei Verwendung von Edelstahl-Rahmenprofilen)

**gilt nur bei Verwendung mit Sonderzubehör ZK 0800

KI 8560.0 SR Schwarz, Rahmenlos **1.779,- €**

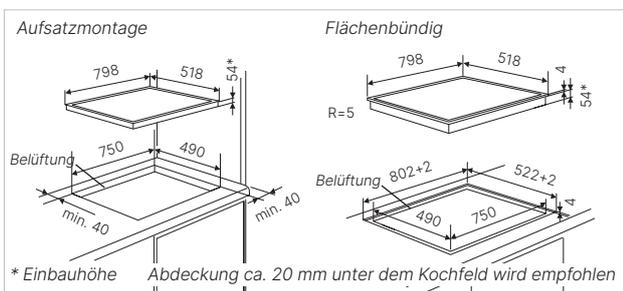

K-SERIES.5



Rahmenlos



KI 8550.0 MattBlack

- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl+" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
- 8 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen, Pochieren, Confit, Frittieren, Braten, Grillen
- Brückenfunktion, rechte Kochzonen zu einer Fläche zusammenschaltbar
- PowerManagement
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 1 Kochzone Ø 280 mm / 2.100 W (2.500 W*)
- 2 Kochzonen 228 × 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
- 1 Kochzone Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
- *mit zuschaltbarer Powerstufe


Technische Daten:

- Anschlusswert 7,2 kW
- Gerätemaße B x T ca. 800 × 510 mm
- Einbauhöhe 49 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 750 × 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 286,- €

KI 8550.0 KSMR MattBlack, Rahmenlos **1.506,- €**

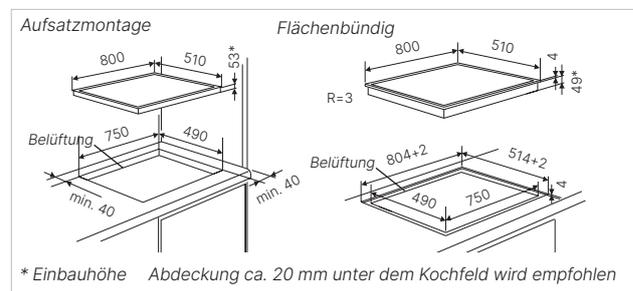

KOCHFELDER. INDUKTION. K-SERIES.5



Rahmenlos



KI 8550.0

- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl+" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
 - 8 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen, Pochieren, Confit, Frittieren, Braten, Grillen
 - Brückenfunktion, rechte Kochzonen zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - PowerManagement
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 1 Kochzone \varnothing 280 mm / 2.100 W (2.500 W*)
 - 2 Kochzonen 228 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
 - 1 Kochzone \varnothing 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
- *mit zuschaltbarer Powerstufe

Technische Daten:

- Anschlusswert 7,2 kW
- Gerätemaße B x T ca. 800 x 510 mm
- Einbauhöhe 49 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 750 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 286,- €

K-SERIES.5



Rahmenlos



KI 8520.0

- Weißes Glas
 - 10-stufige Leistungsregelung "selectControl" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
 - 1 automatische Kochfunktion: Warmhalten
 - Abschalt-Memory
 - Brückenfunktion, linke Kochzonen zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 1 Kochzone 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 1 Kochzone 210 x 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
 - 1 Kochzone \varnothing 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 Kochzone \varnothing 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- *mit zuschaltbarer Power-Stufe

Technische Daten:

- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 798 x 518 mm
- Einbauhöhe 54 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 750 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)


Sonderzubehör:

- Rahmenprofil Edelstahl Zub.-Nr. ZK 0800 74,- €
- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 286,- €

Kochfelder


KI 8550.0 SR

Schwarz, Rahmenlos 1.429,- €

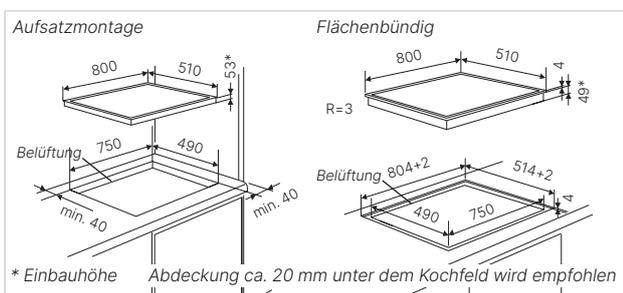


KI 8520.0 WR

Weiß, Rahmenlos 1.959,- €

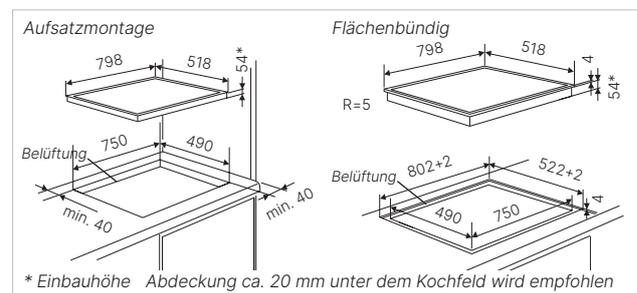

KOCHFELDER. INDUKTION.

K-SERIES.3

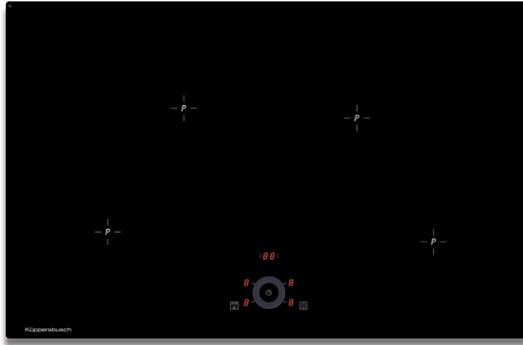

Rahmenlos



KI 8330.0

- 10-stufige Leistungsregelung "dialControl" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
 - 1 automatische Kochfunktion: Warmhalten
 - Abschalt-Memory
 - Ankoch-Automatik
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 1 Kochzone \varnothing 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 Kochzone \varnothing 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
 - 1 Kochzone \varnothing 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 Kochzone \varnothing 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- *mit zuschaltbarer Power-Stufe

Technische Daten:


- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätegröße B x T ca. 798 x 518 mm
- Einbauhöhe 54 mm
- Ausschnittgröße B x T ca. 750 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- Rahmenprofil Edelstahl Zub.-Nr. ZK 0800 74,- €
- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 112,- € (nur möglich bei Verwendung von Edelstahl-Rahmenprofilen)

**gilt nur bei Verwendung mit Sonderzubehör ZK 0800

KI 8330.0 SR Schwarz, Rahmenlos **1.498,- €**

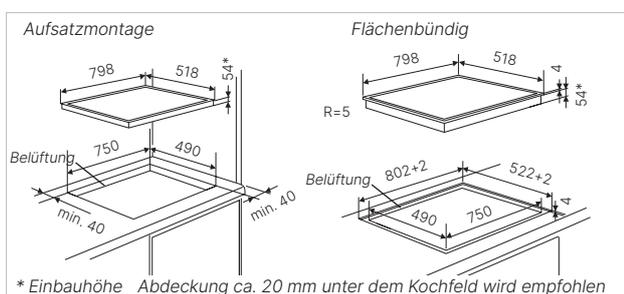

K-SERIES.1



Rahmenlos



KI 8120.0

- 10-stufige Leistungsregelung "selectControl" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 1 Kochzone \varnothing 190 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 Kochzone \varnothing 170 mm / 1.100 W (1.400 W*)
 - 1 Kochzone \varnothing 220 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 Kochzone \varnothing 155 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- * mit zuschaltbarer Power-Stufe

Technische Daten:


- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätegröße B x T ca. 798 x 518 mm
- Einbauhöhe 54 mm
- Ausschnittgröße B x T ca. 750 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- Rahmenprofil Edelstahl Zub.-Nr. ZK 0800 74,- €
- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 112,- € (nur möglich bei Verwendung von Edelstahl-Rahmenprofilen)


**gilt nur bei Verwendung mit Sonderzubehör ZK 0800

KI 8120.0 SR Schwarz, Rahmenlos **1.239,- €**

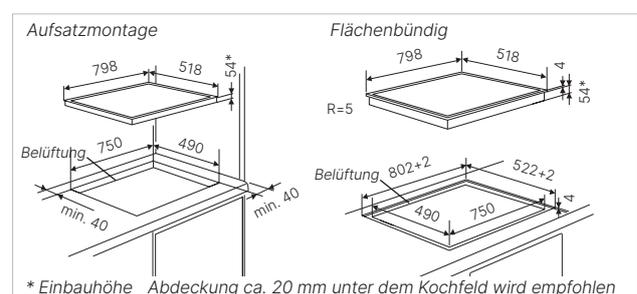

KOCHFELDER. INDUKTION.

K-SERIES.8

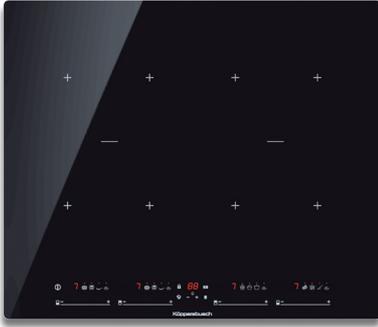

Rahmenlos



KI 6880.1

- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl+" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
- 10 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen, Pochieren, Confit, Reis kochen, Schnell Ankochen, Frittieren, Braten, Grillen
- Niedertemperaturgaren
- Brückenfunktion, hintereinanderliegende Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
- PowerManagement
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 4 Kochzonen 262,5 × 195 mm / 2.400 W (3.700 W*)
*mit zuschaltbarer Powerstufe


Technische Daten:

- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 600 × 510 mm
- Einbauhöhe 53 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 560 × 490 mm
(für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 286,- €

K-SERIES.8

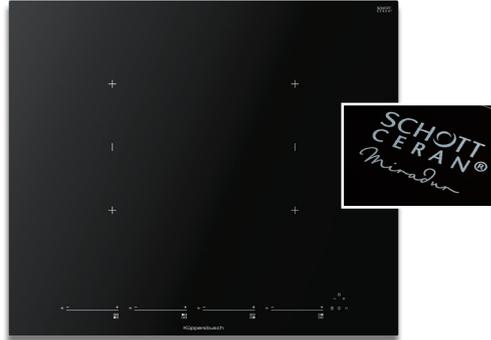

Rahmenlos



KI 6800.1

- 11-stufige Leistungsregelung "glideControl+" inkl. Powerstufe mit weißer Anzeige
- 3 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen
- Optimierte Grillfunktion für Zubehör FlexiGrill 1303
- Abschalt-Memory
- Automatische Brückenfunktion, vordere und hintere Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
- Automatische Topferkennung und Bedienungszuordnung
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 4 Kochzonen 210 × 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*mit zuschaltbarer Powerstufe


Technische Daten:

- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 600 × 510 mm
- Einbauhöhe 46 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 560 × 490 mm
(für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)


Sonderzubehör:

- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 286,- €


KI 6880.1 SR Schwarz, Rahmenlos 1.749,- €

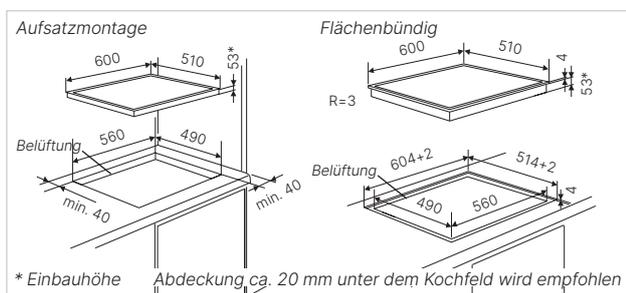

KI 6800.1 MR Schwarz, Rahmenlos 2.009,- €

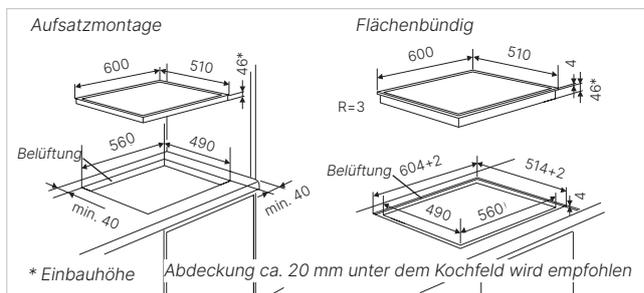

KOCHFELDER. INDUKTION. K-SERIES.8

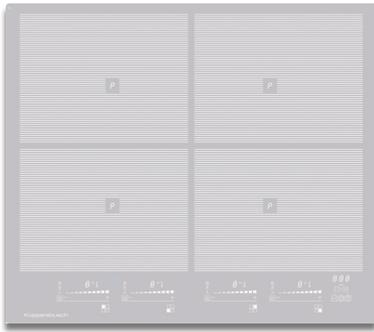

Rahmenlos



KI 6800.0

- Hochwertige Metallic Grafik
- 11-stufige Leistungsregelung "glideControl+" inkl. Powerstufe mit weißer Anzeige
- 3 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen
- Optimierte Grillfunktion für Zubehör FlexiGrill 1303
- Abschalt-Memory
- Automatische Brückenfunktion, vordere u. hintere Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
- Automatische Topferkennung und Bedienung
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 4 Kochzonen 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*mit zuschaltbarer Powerstufe

Technische Daten:

- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 598 x 518 mm
- Einbauhöhe 48 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 560 x 490 mm
(für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- Rahmenprofil Edelstahl Zub.-Nr. ZK 0600 56,- €
- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 286,- €

K-SERIES.5



Rahmenlos



KI 6560.0

- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
- 1 automatische Kochfunktion: Warmhalten
- Abschalt-Memory
- Brückenfunktion, vordere und hintere Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
- Ankochautomatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 4 Kochzonen 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
*mit zuschaltbarer Power-Stufe

Technische Daten:

- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 598 x 518 mm
- Einbauhöhe 54 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 560 x 490 mm
(für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)



Sonderzubehör:

- Rahmenprofil Edelstahl Zub.-Nr. ZK 0600 56,- €
- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 286,- €
- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 112,- €
(nur möglich bei Verwendung von Edelstahl-Rahmenprofilen)

**gilt nur bei Verwendung mit Sonderzubehör ZK 0600

KI 6800.0 GR Grau, Rahmenlos 1.641,- €

KI 6560.0 SR Schwarz, Rahmenlos 1.479,- €

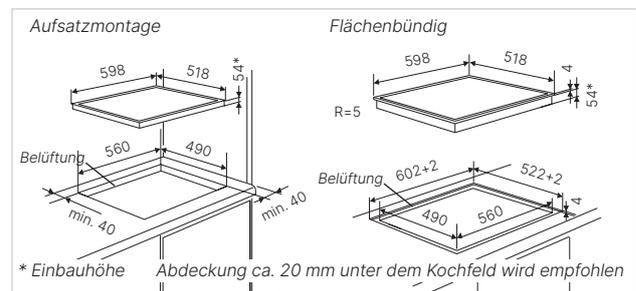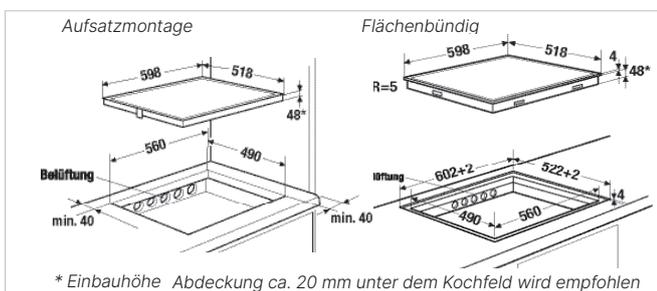

KOCHFELDER. INDUKTION.

K-SERIES.5



Rahmenlos



KI 6550.0

- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl+" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
 - 9 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen, Pochieren, Confit, Schnell Ankochen, Frittieren, Braten, Grillen
 - Brückenfunktion, rechte Kochzonen zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - PowerManagement
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 1 Kochzone \varnothing 215 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 2 Kochzonen 228 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
 - 1 Kochzone \varnothing 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
- *mit zuschaltbarer Powerstufe


Technische Daten:

- Anschlusswert 7,2 kW
- Gerätemaße B x T ca. 600 x 510 mm
- Einbauhöhe 49 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 560 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 286,- €

K-SERIES.5

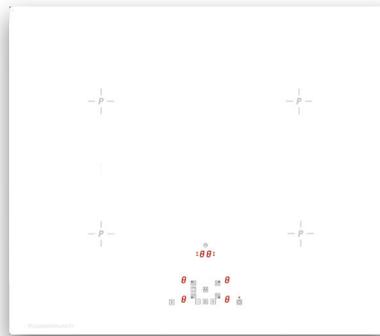

Rahmenlos



KI 6520.0

- Weißes Glas
 - 10-stufige Leistungsregelung "selectControl" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
 - 1 automatische Kochfunktion: Warmhalten
 - Abschalt-Memory
 - Brückenfunktion, linke Kochzonen zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 1 Kochzone 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 1 Kochzone 210 x 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
 - 1 Kochzone \varnothing 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 Kochzone \varnothing 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- *mit zuschaltbarer Power-Stufe

Technische Daten:


- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 598 x 518 mm
- Einbauhöhe 54 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 560 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- Rahmenprofil Edelstahl Zub.-Nr. ZK 0600 56,- €
- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 286,- €


KI 6550.0 SR

Schwarz, Rahmenlos 1.218,- €

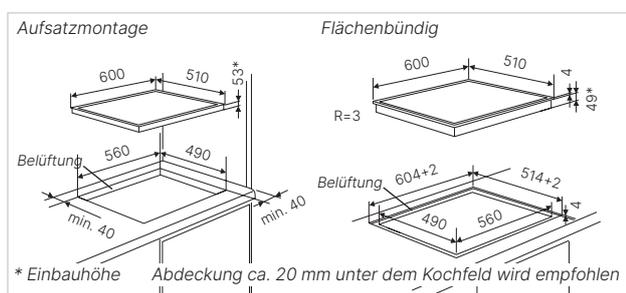


KI 6520.0 WR

Weiß, Rahmenlos 1.718,- €

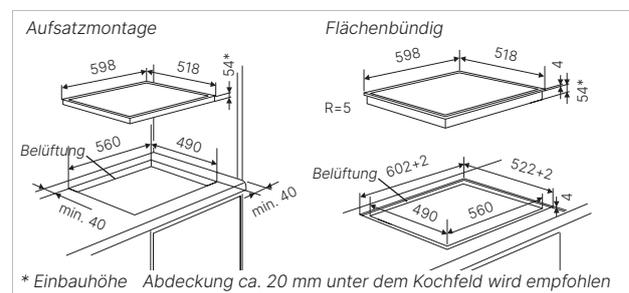

KOCHFELDER. INDUKTION. K-SERIES.3

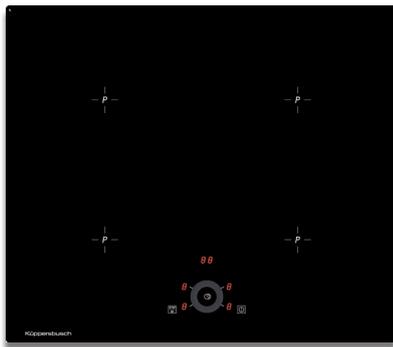

Rahmenlos



KI 6330.0

- 10-stufige Leistungsregelung "dialControl" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
- 1 automatische Kochfunktion: Warmhalten
- Abschalt-Memory
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 1 Kochzone Ø 200 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 Kochzone Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- 1 Kochzone Ø 220 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 Kochzone Ø 160 mm / 1.100 W (1.400 W*)

*mit zuschaltbarer Power-Stufe

Technische Daten:


- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 598 x 518 mm
- Einbauhöhe 54 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 560 x 490 mm
(für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- Rahmenprofil Edelstahl Zub.-Nr. ZK 0600 56,- €
- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 112,- €
(nur möglich bei Verwendung von Edelstahl-Rahmenprofilen)

**gilt nur bei Verwendung mit Sonderzubehör ZK 0600

K-SERIES.1

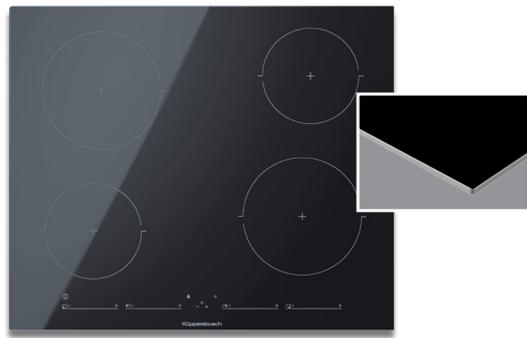

Rahmenlos




KI 6130.0

- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl+" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
- PowerManagement
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 2 Kochzonen Ø 185 mm 1.700 W (2.100 W*)
- 2 Kochzonen Ø 150 mm 1.200 W (1.500 W*)
*mit zuschaltbarer Powerstufe


Technische Daten:

- Anschlusswert 7,2 kW
- Gerätemaße rahmenlos B x T ca. 600 x 510 mm
- SlimLine Metallrahmen B x T ca. 605 x 515 mm
- Einbauhöhe 54 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 560 x 490 mm
(für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

KI 6330.0 SR Schwarz, Rahmenlos **1.249,- €**

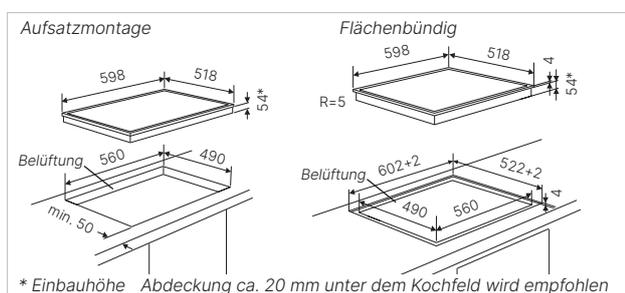

KI 6130.0 SR Schwarz, Rahmenlos **679,- €**
KI 6130.0 SE Schwarz, SlimLine Metallrahmen **739,- €**

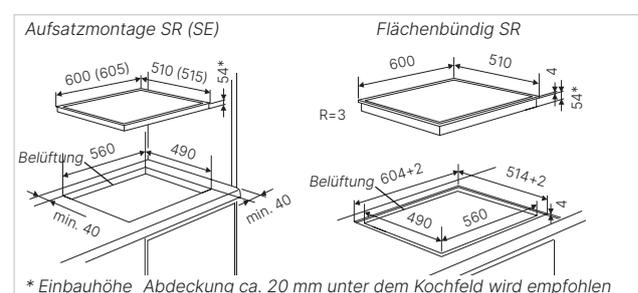

KOCHFELDER. ELEKTRO. K-SERIES.3



Rahmenlos



KE 9350.0 NEU

- 9-stufige Leistungsregelung "glideControl" mit roter Anzeige
- Kochzonen-Wärmeanzeige
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 1 Zweikreis-Kochzone \varnothing 180 oder 120 mm / 1.700 W oder 700 W
- 1 Kochzone \varnothing 180 mm / 1.800 W
- 1 Dreikreis-Kochzone \varnothing 270, 210 oder 145 mm / 2.700, 1.950 oder 1.050 W
- 1 Kochzone \varnothing 160 mm / 1.500 W
- 1 Kochzone \varnothing 145 mm / 1.200 W


Technische Daten:

- Anschlusswert 8,9 kW
- Gerätegröße B x T ca. 900 x 510 mm
- Einbauhöhe 47 mm
- Ausschnittgröße B x T ca. 860 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)


KE 9350.0 SR

Schwarz, Rahmenlos

1.149,- €

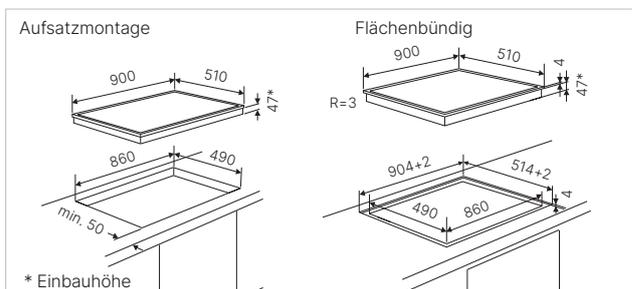

KOCHFELDER. ELEKTRO. K-SERIES.3

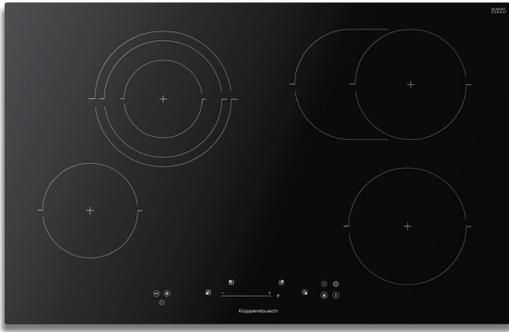

Rahmenlos



KE 8350.0

- 9-stufige Leistungsregelung "glideControl" mit roter Anzeige
- automatische Kochfunktion: Joghurt-Funktion
- Kochzonen-Wärmeanzeige
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 1 Kochzone \varnothing 145 mm / 1.200 W
- 1 Kochzone \varnothing 180 mm / 1.800 W
- 1 Dreikreis-Kochzone \varnothing 210, 180 oder 120 mm / 2.300, 1.600 oder 800 W
- 1 Zweikreis-Koch-/Bratzone \varnothing 170 oder 265 x 170 mm / 2.200 W oder 1.400 W

Technische Daten:

- Anschlusswert 7,5 kW
- Gerätemaße B x T ca. 800 x 510 mm
- Einbauhöhe 47 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 750 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

K-SERIES.3



Rahmenlos



KE 6350.0

- 9-stufige Leistungsregelung "glideControl" mit roter Anzeige
- automatische Kochfunktion: Joghurt-Funktion
- Kochzonen-Wärmeanzeige
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 2 Kochzonen \varnothing 145 mm / 1.200 W
- 1 Dreikreis-Kochzone \varnothing 210, 180 oder 120 mm / 2.300, 1.600 oder 800 W
- 1 Zweikreis-Koch-/Bratzone \varnothing 170 oder 265 x 170 mm / 2.200 W oder 1.400 W


Technische Daten:

- Anschlusswert 6,9 kW
- Gerätemaße B x T ca. 600 x 510 mm
- Einbauhöhe 60 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 560 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

KE 8350.0 SR

Schwarz, Rahmenlos


999,- €

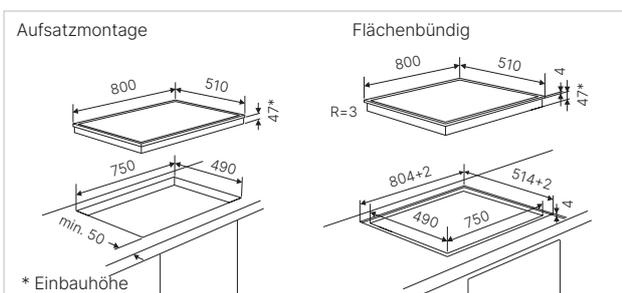

KE 6350.0 SR

Schwarz, Rahmenlos

744,- €

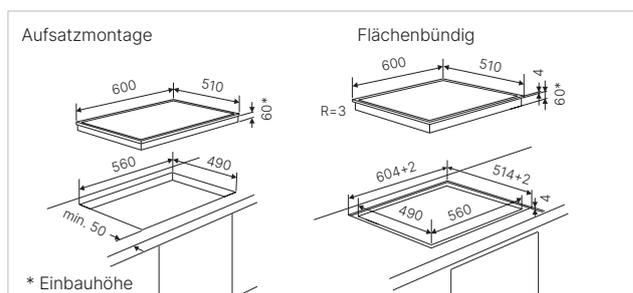

KOCHFELDER. ELEKTRO. K-SERIES.1



SlimLine Metallrahmen




KE 6130.1

- 9-stufige Leistungsregelung "selectControl" mit roter Anzeige
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 2 Kochzonen \varnothing 145 mm / 1.200 W
- 1 Zweikreis-Kochzone / Bratzone \varnothing 170 mm oder 265 x 170 mm / 1.400 oder 2.200 W
- 1 Dreikreis-Kochzone \varnothing 120 / 180 / 210 mm 800 / 1.600 / 2.300 W

Technische Daten:

- Anschlusswert 6,9 kW
- Gerätemaße B x T ca. 605 x 515 mm
- Einbauhöhe 51 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 560 x 490 mm

KOCHFELD. ELEKTRO. 30 CM K-SERIES.1



Rahmenlos




VKE 3000.0 SR-FO

- 9-stufige Leistungsregelung "selectControl" mit roter Anzeige
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker bis 99 Minuten mit Abschaltfunktion für alle Kochzonen
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 1 Kochzone \varnothing 145 mm / 1.200 W
- 1 Zweikreis-Kochzone \varnothing 180 oder 120 mm / 1.700 oder 700 W


Technische Daten:

- Anschlusswert 2,9 kW
- Gerätemaße B x T ca. 298 x 518 mm
- Einbauhöhe 55 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 275 x 490 mm

KE 6130.1 SE Schwarz, SlimLine Metallrahmen **657,- €**

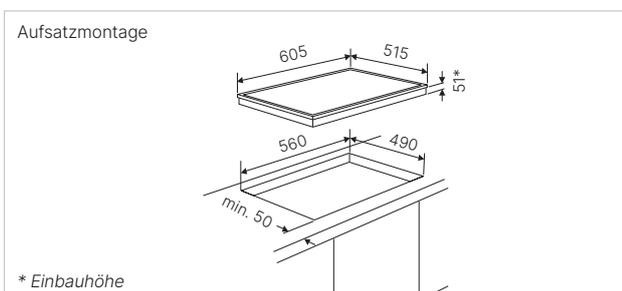

VKE 3000.0 SR schwarz, rahmenlos **395,- €**

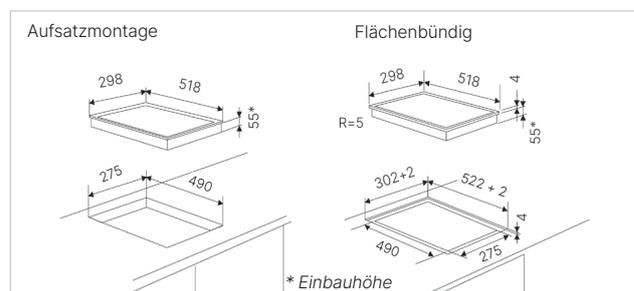



| Induktion & Gas Mixkochfelder



Erleben Sie gleichzeitig die vielfältigen Möglichkeiten des Kochens mit Gas und Induktion, die jedem anspruchsvollen Koch zu einer individuellen kulinarischen Entdeckungsreise verhelfen.

Mix-Kochfelder, die mit leistungsstarkem Gasbrenner und der präzisen Steuerung von Induktion ausgestattet sind.

Diese einzigartigen Kochfelder sind zwischen 60 cm und 90 cm groß, und können flächenbündig oder aufliegend eingebaut werden.

Jedes dieser Kochfelder wurde für außergewöhnliche Leistungen auf professionellem Niveau entwickelt.

KOCHFELDER. INDUKTION. GAS.

K-SERIES.8



Rahmenlos



KIG 9850.0

Induktion

- 10-stufige Leistungsregelung „**glideControl+**“ inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
 - 9 automatische Kochfunktion: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen, Pochieren, Confit, Schnell-Ankochen, Frittieren, Braten, Grillen
 - Brückenfunktion, rechte Kochzonen zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - PowerManagement
 - Kochzonen-Wärmeanzeige
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 2 Kochzonen 228 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
 - 1 Kochzone ø 215 mm / 1.700 W (2.100 W*)
 - 1 Kochzone ø 150 mm / 1.200 W (1.500 W*)
- * mit zuschaltbarer Powerstufe

Gas

- Stufenlose Leistungsregelung „**knobControl**“
- Duale Wok-Leistungsregelung
- Vollsicherung
- Topfträger (Gusseisen), Brennerdeckel (schwarz emailliert)
- 1 Dual Wokbrenner 6,0 kW

Technische Daten:

- Anschlusswert 7,2 kW
- Gerätemaße B x T ca. 900 x 510 mm
- Einbauhöhe 49 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 860 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Dunstaube verpflichtend aufgrund der hohen Leistung.

K-SERIES.8



Rahmenlos



KIG 6850.0

Induktion

- 10-stufige Leistungsregelung „**glideControl+**“ inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
 - 7 automatische Kochfunktion: Warmhalten, Pasta kochen, Pochieren, Confit, Frittieren, Braten, Grillen
 - Brückenfunktion, rechte Kochzonen zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - PowerManagement
 - Kochzonen-Wärmeanzeige
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 2 Kochzonen 255 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
- * mit zuschaltbarer Powerstufe

Gas


- Stufenlose Leistungsregelung „**knobControl**“
- Duale Wok-Leistungsregelung
- Vollsicherung
- Topfträger (Gusseisen)
- Brennerdeckel (schwarz emailliert)
- 1 Dual Wokbrenner 6,0 kW

Technische Daten:


- Anschlusswert 3,6 kW
- Gerätemaße B x T ca. 600 x 510 mm
- Einbauhöhe 49 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 560 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Dunstaube verpflichtend aufgrund der hohen Leistung.

KIG 9850.0 SR Schwarz, Rahmenlos **1.749,- €**

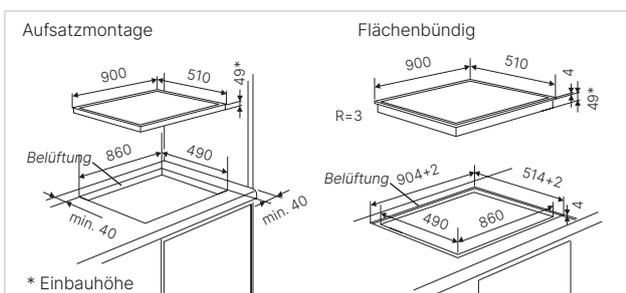

KIG 6850.0 SR Schwarz, Rahmenlos **1.389,- €**

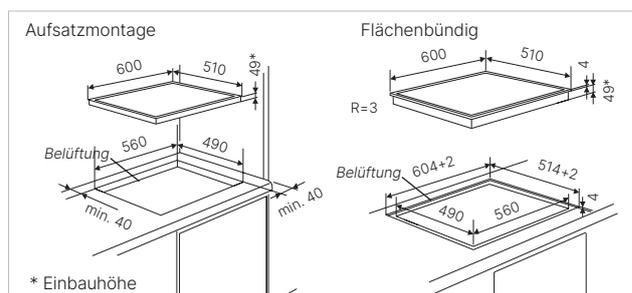



| Neue Gaskochfelder

Ein Blickfang für einzigartige kulinarische Welten: Die neuen Gaskochfelder.

Der kreative Prozess des Kochens verlangt nach Garmethoden, die es jedem Hobbykoch ermöglichen, sich seiner Leidenschaft zu widmen. Küppersbusch wird ihn mit den neuen Gaskochfeldern begeistern.

Die neuen Gaskochfelder verfügen über außergewöhnliche Leistung und Bedienelemente, die sich hochwertig anfühlen, weil sie es sind. Dies ist ein gelungenes Meisterwerk der Technik: Mit edlen Messingbrennern machen sie das Kochen unkompliziert, vielseitig und äußerst präzise. Die einzigartigen 8 kW Doppel-Wokbrenner eröffnen die nächste Dimension des Kochens, speziell für alle Wok-Liebhaber.

KOCHFELDER. GAS. K-SERIES.8



Design Steel



KG 9850.0

- ProfiLine Design
- Stufenlose Leistungsregelung "knobControl"
- Brass-Brenner
- Duale Wok-Leistungsregelung
- Vollsicherung
- Topfträger (Gusseisen)
- Brennerdeckel (schwarz emailliert)
- 1 Dual Wokbrenner 4,2 kW
- 1 Starkbrenner 2,8 kW
- 1 Normalbrenner 1,75 kW
- 1 Normalbrenner 1,4 kW
- 1 Garbrenner 1,0 kW

Technische Daten:

- Gas-Anschlusswert 11,2 kW
- Elektro-Anschlusswert 0,1 kW
- Gerätemaße B x T ca. 900 x 510 mm
- Einbauhöhe 53 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 850 x 480 mm

Dunsthaube verpflichtend aufgrund der hohen Leistung.

K-SERIES.8



Design Steel



KG 7850.0

- ProfiLine Design
- Stufenlose Leistungsregelung „knobControl“
- Brass-Brenner
- Duale Wok-Leistungsregelung
- Vollsicherung
- Topfträger (Gusseisen)
- Brennerdeckel (schwarz emailliert)
- 1 Dual Wokbrenner 4,2 kW
- 1 Starkbrenner 2,8 kW
- 1 Normalbrenner 1,75 kW
- 1 Normalbrenner 1,4 kW
- 1 Garbrenner 1,0 kW

Technische Daten:


- Gas-Anschlusswert 11,2 kW
- Elektro-Anschlusswert 0,1 kW
- Gerätemaße B x T ca. 750 x 510 mm
- Einbauhöhe 53 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 645 x 480 mm

Dunsthaube verpflichtend aufgrund der hohen Leistung.

KG 9850.0 SE

Schwarz, Steel


1.569,- €

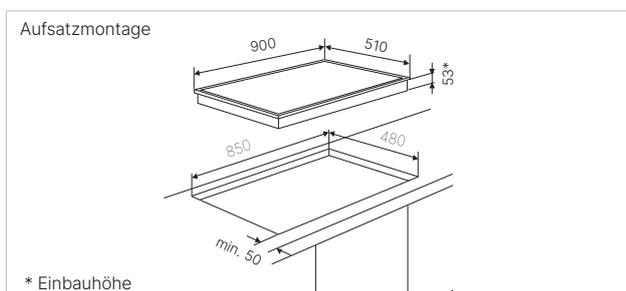

KG 7850.0 SE

Schwarz, Steel

1.444,- €

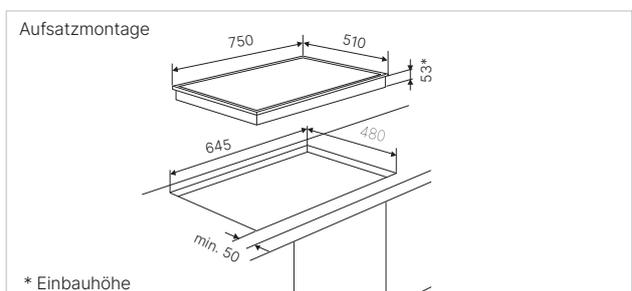

KOCHFELDER. GAS. K-SERIES.8



Design Steel



KG 6853.0

- ProfiLine Design
- Stufenlose Leistungsregelung "knobControl"
- Brass-Brenner
- Duale Wok-Leistungsregelung
- Vollsicherung
- Topfträger (Gusseisen)
- Brennerdeckel (schwarz emailliert)
- 1 Dual Wokbrenner 4,2 kW
- 1 Starkbrenner 2,8 kW
- 1 Normalbrenner 1,4 kW

Technische Daten:

- Gas-Anschlusswert 8,4 kW
- Elektro-Anschlusswert 0,1 kW
- Gerätemaße B x T ca. 600 x 510 mm
- Einbauhöhe 53 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 570 x 480 mm

Dunsthaube verpflichtend aufgrund der hohen Leistung.

K-SERIES.8



Design Steel



KG 6850.0

- ProfiLine Design
- Stufenlose Leistungsregelung „knobControl“
- Brass-Brenner
- Vollsicherung
- Topfträger (Gusseisen)
- Brennerdeckel (schwarz emailliert)
- 1 Starkbrenner 2,8 kW
- 1 Normalbrenner 1,75 kW
- 1 Normalbrenner 1,4 kW
- 1 Garbrenner 1,0 kW

Technische Daten:


- Gas-Anschlusswert 7,0 kW
- Elektro-Anschlusswert 0,1 kW
- Gerätemaße B x T ca. 600 x 510 mm
- Einbauhöhe 53 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 570 x 480 mm

Dunsthaube verpflichtend aufgrund der hohen Leistung.

KG 6853.0 SE

Schwarz, Steel


1.149,- €

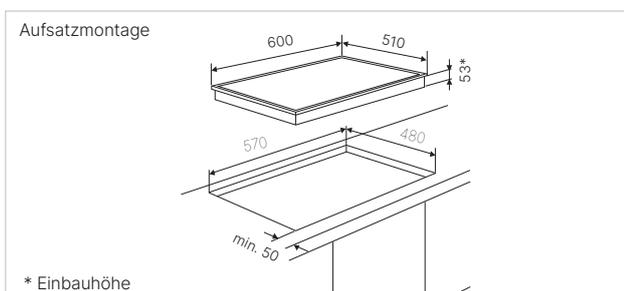

KG 6850.0 SE

Schwarz, Steel

1.177,- €

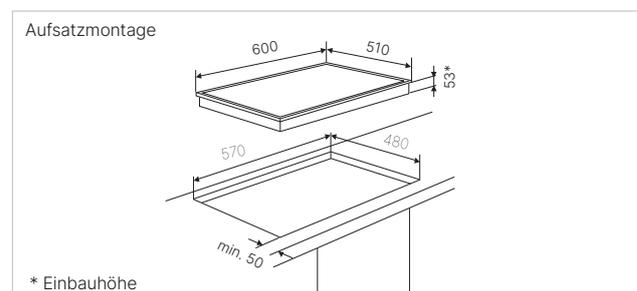

KOCHFELDER. GAS. K-SERIES.8



Design Steel



VKGW 3850.0

- ProfiLine Design
- Stufenlose Leistungsregelung „knobControl“
- Brass-Brenner
- Duale Wok-Leistungsregelung
- Vollsicherung
- Topfträger (Gusseisen)
- Brennerdeckel (schwarz emailliert)
- 1 Dual Wokbrenner 8,0 kW

Technische Daten:

- Gas-Anschlusswert 8,0 kW
- Elektro-Anschlusswert 0,1 kW
- Gerätemaße B x T ca. 380 x 510 mm
- Einbauhöhe 53 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 350 x 482 mm

Dunsthaube verpflichtend aufgrund der hohen Leistung.

K-SERIES.8



Design Steel



VKG 3850.0

- ProfiLine Design
- Stufenlose Leistungsregelung „knobControl“
- Brass-Brenner
- Vollsicherung
- Topfträger (Gusseisen)
- Brennerdeckel (schwarz emailliert)
- 1 Starkbrenner 2,8 kW
- 1 Normalbrenner 1,75 kW


Technische Daten:

- Gas-Anschlusswert 4,6 kW
- Elektro-Anschlusswert 0,1 kW
- Gerätemaße B x T ca. 380 x 510 mm
- Einbauhöhe 53 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 350 x 482 mm

Dunsthaube verpflichtend aufgrund der hohen Leistung.


VKGW 3850.0 SE Schwarz, Steel

884,- €

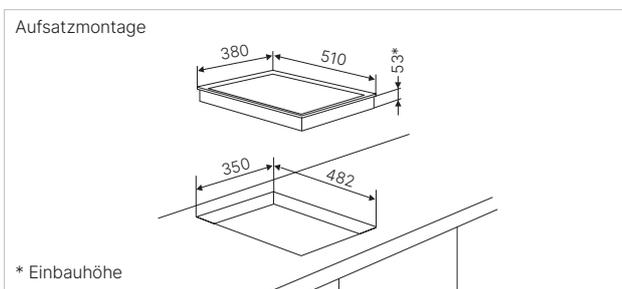

VKG 3850.0 SE Schwarz, Steel

884,- €

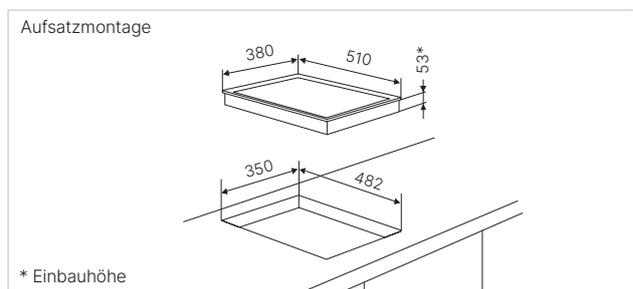



| Küppersbusch VarioLine.




Mit dem Küppersbusch VarioLine Konzept kreieren Sie Ihre individuelle Kochfläche - mit Gas, Induktion, Wok, einzeln oder in Kombination. Ihr persönliches Kochfeld wird so zu einem harmonischen Ganzen zusammengefügt.



QR-Code scannen und mehr erfahren.

VARIOLINE. KOCHFELDER. MULDENLÜFTER. K-SERIES.8



Rahmenlos



VKM 1820.0

- Sockelgebläse
- 4-stufige Leistungsregelung "selectControl" mit roter Anzeige
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe 455 m³/h, Intensivstufe 551 m³/h
- Geräuschpegel: min. 31 dB, max. 66 dB, int. 70 dB
- Digitalanzeige
- Metallfettfilter mit 96,7 % Fettabscheidung
- Nachlaufautomatik
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Lüftungsgitter inklusiv
- Rahmenprofile für VarioLine beiliegend
- Abluftsystem inklusive
- Bei Kombination des VKM 1820.0 mit den VarioLine Gaskochfeldern GKS 3820.0 oder GWS 3811.0 ist das Sonderzubehör Gas Deflektor Zub. ZKM 8053 erforderlich.

Technische Daten:

- Anschlusswert 0,1 kW (steckerfertig)
- Abluftanschluss Sockellüfter Naber Compair Flow NW 150
- Energieklasse/-verbrauch A / 55 kW
- Filterklasse/Fettabscheidegrad A / 96,7 %
- Gerätemaße B x T ca. 138 x 518 mm

Sonderzubehör:




- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. GUC 1314 815,- €
- Kohlefilterbox Zub.-Nr. ZK 8001 464,- €
- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 112,- €
- Glasabdeckung Zub.-Nr. ZKM 8050 207,- €
- Fensterkontaktschalter-Funksystem Zub.-Nr. ZK 8002 747,- €
- Gas Deflektor Zub.-Nr. ZKM 8053 117,- €
(bei Kombination mit GKS 3820.0 o. GWS 3811.0)

Einbauhinweise und Lieferumfang VKM 1820.0

Das Abluftsystem kann unsichtbar und platzsparend im Sockelbereich des Unterschranks integriert werden. Das Set enthält die Komponenten gemäß Abb. a, b, d, e und f.



Einbauvariante 600 mm Arbeitsplatte

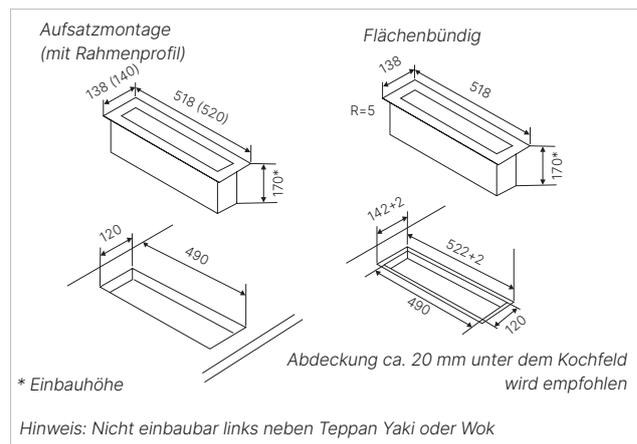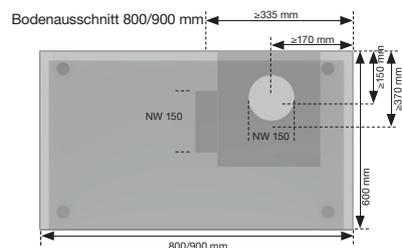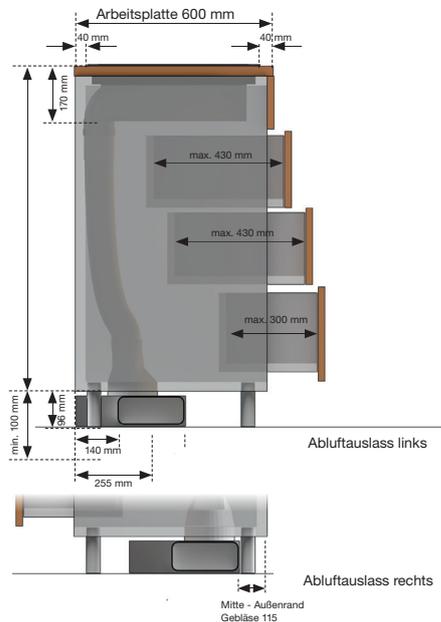

Kochfelder

VKM 1820.0 SR Schwarz, Rahmenlos 2.317,- €

VARIOLINE. KOCHFELDER. INDUKTION. WOK. K-SERIES.8



Rahmenlos, Abb. zeigt Modell mit montierten
Edelstahl-Rahmenprofilen



VKIW 3800.0

- 11-stufige Leistungsregelung "glideControl" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
- Ankoch-Automatik
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 1 Wok-Kochzone 2.450 W (3.000 W*)
*mit zuschaltbarer Power-Stufe
- Rahmenprofile für VarioLine beiliegend

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,0 kW (steckerfertig)
- Gerätemaße B x T ca. 378 x 518 mm
- Einbauhöhe 110 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 340 x 490 mm

Sonderzubehör:

- Edelstahl-Wok-Pfanne Zub.-Nr. 3710 316,- €
(ca. 5 Liter)
- Edelstahl-Wok-Pfanne Zub.-Nr. 760 372,- €
(ca. 9,3 Liter)
- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 112,- €

VARIOLINE. KOCHFELDER. TEPPAN YAKI GRILL. K-SERIES.8



Rahmenlos, Abb. zeigt Modell mit montierten
Edelstahl-Rahmenprofilen



VKET 3800.0

- Stufenlose Regelung "knobControl" mit roter Anzeige
- 2 separat schaltbare Grillzonen
- Hartverchromte Grillfläche ca. 8 mm hoch, in Glaskeramikrahmen
- Temperaturbereich 70°C-250°C
- Kochzonen-Wärmeanzeige
- Warmhaltestufe ca. 60°C
- Nutzbare Teppan Yaki Grillfläche 300 x 350 mm
- Rahmenprofile für VarioLine beiliegend

Technische Daten:

- Anschlusswert 2.4 kW (steckerfertig)
- Gerätemaße B x T ca. 378 x 518 mm
- Einbauhöhe 82 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 340 x 490 mm



Sonderzubehör:

- Teppan Yaki Set Zub.-Nr. 1114 112,- €
- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 112,- €

SOLANGE VORRAT REICHT

VKIW 3800.0 SR Schwarz, Rahmenlos 2.359,- €

VKET 3800.0 SR Schwarz, Rahmenlos 2.029,- €

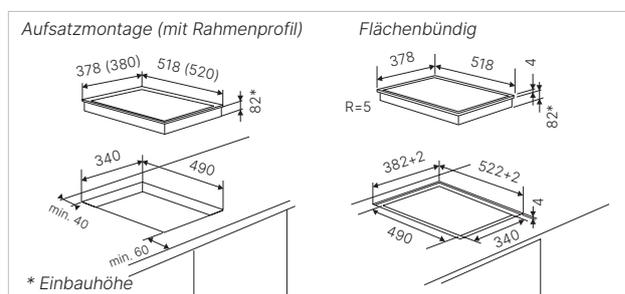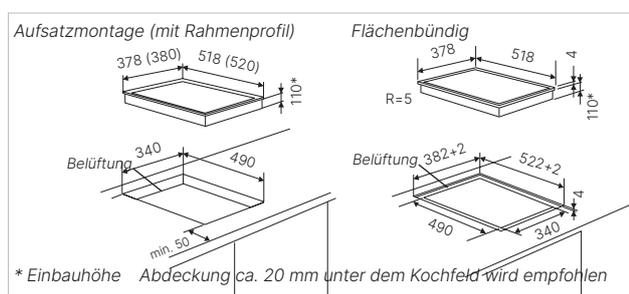

VARIOLINE. KOCHFELDER. INDUKTION.

K-SERIES.8

K-SERIES.5



Rahmenlos



Rahmenlos



VKI 3850.0

- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl+" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
- 7 automatische Kochfunktionen: Warmhalten, Pasta kochen, Pochieren, Confit, Frittieren, Braten, Grillen
- Brückenfunktion, hintereinanderliegende Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
- PowerManagement
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 2 Kochzonen 255 x 200 mm / 1.700 W (2.000 W*)
*mit zuschaltbarer Powerstufe
- Rahmenprofile für VarioLine beiliegend

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)
- Gerätemaße B x T ca. 298 x 518 mm
- Einbauhöhe 48 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 280 x 490 mm
(für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 286,- €
- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 112,- €



VKI 3550.0

- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl+" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
- 3 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen
- PowerManagement
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 1 Kochzone Ø 215 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 1 Kochzone Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
*mit zuschaltbarer Powerstufe
- Rahmenprofile für VarioLine beiliegend

Technische Daten:



- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)
- Gerätemaße B x T ca. 298 x 518 mm
- Einbauhöhe 48 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 280 x 490 mm
(für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 112,- €

VKI 3850.0 SR Schwarz, Rahmenlos 1.006,- €

VKI 3550.0 SR Schwarz, Rahmenlos 927,- €

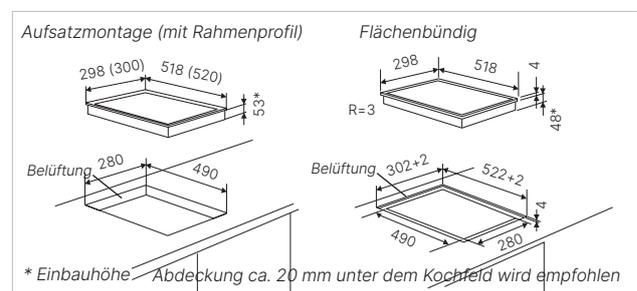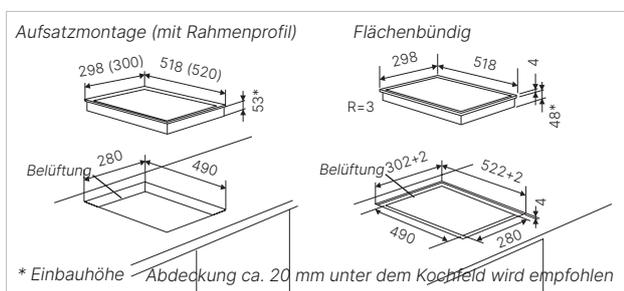

VARIOLINE. KOCHFELDER. ELEKTRO. K-SERIES.3



Rahmenlos, Abb. zeigt Modell mit montierten
Edelstahl-Rahmenprofilen



VKE 3350.0

- 9-stufige Leistungsregelung "glideControl" mit roter Anzeige
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- Kurzzeitwecker bis 99 Minuten mit Abschaltfunktion für alle Kochzonen
- 1 Kochzone 145 mm / 1.200 W
- 1 Zweikreis-Kochzone 180 mm oder 120 mm / 1.700 oder 700 W
- Rahmenprofile für VarioLine Verbindungsleiste Zub. 1130 beiliegend


Technische Daten:

- Anschlusswert 2,9 kW (steckerfertig)
- Gerätemaße B x T ca. 298 × 518 mm
- Einbauhöhe 58 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 270 × 490 mm

Sonderzubehör:

- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 112,- €

VKE 3350.0 SR Schwarz, Rahmenlos **499,- €**

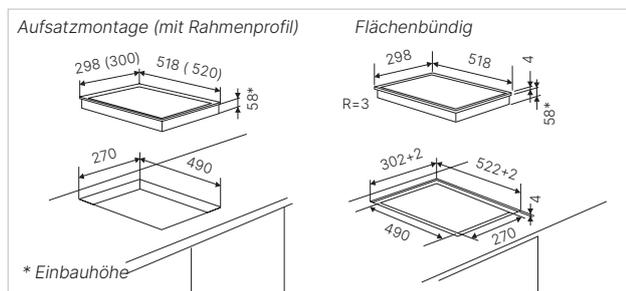

VARIOLINE. KOCHFELDER. GAS. K-SERIES.8

K-SERIES.8



Rahmen Edelstahl



Rahmen Edelstahl



GKS 3820.0

- Stufenlose Leistungsregelung "**knobControl**"
- Flachbrenner
- Vollsicherung
- Topfträger (Gusseisen)
- Brennerdeckel (schwarz emailliert)
- 1 Starkbrenner 3,0 kW
- 1 Garbrenner 1,75 kW
- Rahmenprofile für VarioLine Verbindungsleiste vormontiert
- VarioLine Verbindungsleiste siehe Sonderzubehör

Technische Daten:

- Gas-Anschlusswert 4,75 kW
- Elektro-Anschlusswert 0,1 kW (steckerfertig)
- Gerätemaße B x T ca. 300 x 520 mm
- Einbauhöhe 53 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 285 x 490 mm

Sonderzubehör:

- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 112,- €
- Gas Deflektor Zub.-Nr. ZKM 8053 117,- €
(bei Kombination mit Muldenlüfter VKM 1820.0)

Dunsthaube verpflichtend aufgrund der hohen Leistung.



GWS 3811.0

- Stufenlose Leistungsregelung "**knobControl**"
- Flachbrenner
- Vollsicherung
- Topfträger (Gusseisen)
- Brennerdeckel (schwarz emailliert)
- 1 Wokbrenner 6,0 kW
- Rahmenprofile für VarioLine Verbindungsleiste vormontiert
- VarioLine Verbindungsleiste siehe Sonderzubehör

Technische Daten:


- Gas-Anschlusswert 6,0 kW
- Elektro-Anschlusswert 0,1 kW (steckerfertig)
- Gerätemaße B x T ca. 300 x 520 mm
- Einbauhöhe 53 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 285 x 490 mm

Sonderzubehör:


- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 112,- €
- Gas Deflektor Zub.-Nr. ZKM 8053 117,- €
(bei Kombination mit Muldenlüfter VKM 1820.0)

Dunsthaube verpflichtend aufgrund der hohen Leistung.


GKS 3820.0 ED Schwarz,Rahmenprofile Edelstahl **996,- €**

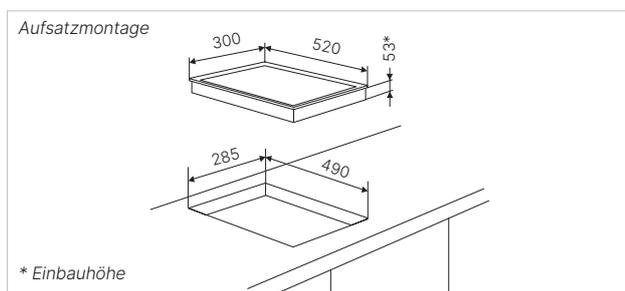




GWS 3811.0 ED Schwarz,Rahmenprofile Edelstahl **1.024,- €**

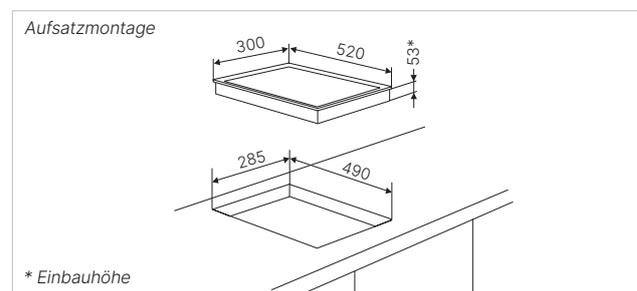

Zubehör. Kochfelder.

			UVP in Euro
Gussbräter mit Glasdeckel 	für alle Beheizungsarten Beschichtetes Aluminium (Antihafbeschichtung) 42 x 25 cm	Zub.-Nr. ZK 1302	390,-
FlexiGrill  	für KML..., KI 98..., KI 88..., KI 68...	Zub.-Nr. 1303	286,-
Gas-Deflektor  	für VKM 1820.0 SR in Verbindung mit GKS 3820.0 / GWS 3811.0	Zub.-Nr. ZKM 8053	117,-
Edelstahl-Wok-Pfanne  	für VKIW 3800.0 ca. 5 Liter	Zub.-Nr. 3710	316,-
Edelstahl-Wok-Pfanne, groß 	für VKIW 3800.0 ca. 9,3 Liter	Zub.-Nr. 760	372,-
Deckel für Wok-Pfannen	(für Zub. 3710, 760)	Zub.-Nr. 763	71,-
Teppan Yaki-Set 	für VKET 3800.0 bestehend aus - asiatischem Chefmesser - Wender - Schaber	Zub.-Nr. 1114	112,-
VarioLine Verbindungsleiste  	für Kochfelder mit Edelstahlrahmenprofil	Zub.-Nr. 1130	112,-
Rahmenprofil Edelstahl 800 mm	für KI 8810.0 SR, KI 8560.0 SR, KI 8520.0 WR, KI 8330.0 SR, KI 8120.0 SR	Zub.-Nr. ZK 0800	74,-
Rahmenprofil Edelstahl 600 mm	für KI 6800.0 GR, KI 6560.0 SR, KI 6520.0 WR, KI 6330.0 SR,	Zub.-Nr. ZK 0600	56,-
Glaskeramik-Reiniger O-FIX-C 	250 g zur Reinigung von Glaskeramik Koch- und Grillflächen und Spülen. Entfernt mühelos festgebrannte Speisen. Vollkommen unschädlich und lebensmittelecht, weil gift-, alkali- und säurefrei.	507130	
Pflege-Emulsion CLEANER 	200 ml zur Pflege von Glaskeramik-Kochfeldern. Hinterläßt nach jeder Reinigung einen Film, der die nächste Reinigung erleichtert. Enthält kein Formaldehyd, keine Lösungsmittel, Phosphate, Nitrate und Tenside.	507129	
Glasschaber 	zum Reinigen von Glas und Keramik mit eingebautem Klingenschutz. aus Metall und rostfreier Klinge.	507131	
Dreilochklingen	Nachrüstsatz für Glasschaber	507132	

Zubehör. Muldenlüfter.

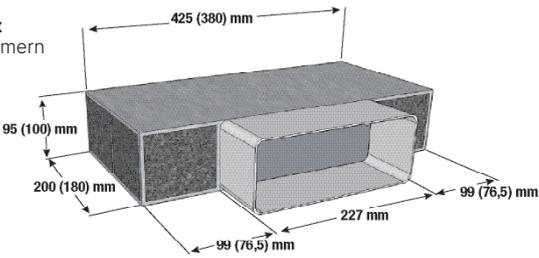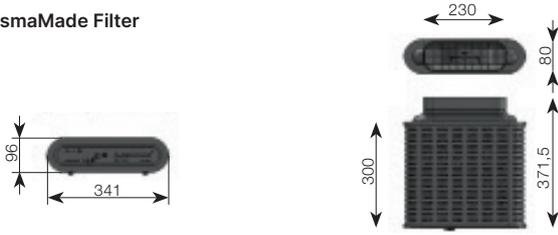		KMI 9850 KMI 9800	KMI 8500	KMI 8590	KMI 8560	VKM 1820
		Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro
Glasabdeckung		ZK 8005 240,-	ZK 8000 (nur schwarz) 135,-		ZKM 8050 207,-	ZKM 8050 207,-
Lüftungsgitter Edelstahl-Look		99089 107,-	99089 107,-	DK 8591 150,-		
Lüftungsgitter Black Chrome		99090 224,-	99090 224,-	DK 8592 189,-		
Lüftungsgitter Silver Chrome		99091 224,-	99091 224,-	DK 8593 189,-		
Lüftungsgitter Gold		99092 224,-	99092 224,-	DK 8594 189,-		
Lüftungsgitter Black Velvet		99093 117,-	99093 117,-	DK 8595 150,-		
Lüftungsgitter Copper		99094 224,-	99094 224,-	DK 8597 189,-		
Kohlefilterbox (Maße in Klammern ZKM 8051)		ZK 8001 464,-	ZK 8001 464,-	ZK 8001 464,-	ZK 8001 464,-	ZK 8001 464,-
Rückwandanschlußset				ZKM 8500 74,-		
Ersatzkohlefilter für Kohlefilterbox		ZK 8004 87,-	ZK 8004 87,-	ZK 8004 87,-	ZK 8004 87,-	ZK 8004 87,-
PlasmaMade Filter		GUC 1314 815,-	GUC 1314 815,-	GUC 1314 815,-	GUC 1314 815,-	GUC 1314 815,-
Fensterkontaktschalter-Funksystem		ZK 8002 747,-	ZK 8002 747,-			ZK 8002 747,-
Motorkabelverlängerung		ZK 8008 181,-	ZK 8008 181,-			
Kohlefiltermatte für Sockelbox ZKM 8051				ZKM 8051-1 97,-	ZKM 8051-1 97,-	
Keramikfilter-Kassette					ZKM 8150 293,-	
Keramikfilter-Set (3 Stück)				ZKM 8595 507,-		
Umluft-Sockelblendenbox inkl. Kohlefiltermatte				ZKM 8051 446,-	ZKM 8051 446,-	

Technische Daten. Muldenlüfter.

Designvarianten	Kochfelder. Muldenlüfter. Induktion.					Varioline. Kochfelder. Muldenlüfter
	KMI 9850.0	KMI 9800.0	KMI 8590.0	KMI 8560.0	KMI 8500.0	VKM 1820.0
Edelstahl						
Glaskeramik Schwarz / Grau / Weiß / MattBlack	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / • / -	• / - / - / -
Edelstahlrahmen (vormontiert) / Edelstahlrahmen belliegend / Edelstahlrahmen Sonderzubehör						- / • / -
Rahmenlos (Flächenbündiger Einbau)	•	•	•	•	•	•
Ausstattung						
Miradur™-Beschichtung	•	•				
"glideControl-Steuerung / glideControl+ Steuerung"		- / •	- / •	• / -		
"dialControl"-Steuerung						
"selectControl"-Steuerung					•	•
"knobControl"-Steuerung	•					
Weißer Anzeige / Rote Anzeige	- / •	- / •	- / •	• / -	- / •	- / •
Automat. Kochf. Schmelzen / Warmhalten / Pasta kochen	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •		
Automat. Kochf. Pochieren / Confit / Reis kochen			• / • / -			
Automat. Kochf. Schnell Ankochen / Frittieren / Braten / Grillen			- / • / • / •			
Grillfunktion (für Zubehör-Nr. 1303 FlexiGrill)				•		
Flächen-Induktion	•	•	•		•	
Vario-Induktion				•		
Anzahl Brückenfunktionen / davon automatisch	2 / -	2 / -	2 / -	1 / 1	2 / -	
Chef-Funktion						
STOP-AND-GO-Funktion (Pause-Funktion)		•	•	•		
Cleaning-Funktion						
Anzahl Power-Zonen	4	4	4	4	4	
Topf- und Topfgrößenerkennung	•	•	•	•	•	
Kindersicherung (Sensorverriegelung)	•	•	•	•	•	
Zentralabschaltung		•	•	•	•	•
Abschalt-Memory						
Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)	•	•	•	•	•	•
Kurzzeitwecker (Timer)		•	•	•	•	
Kochzonen-Wärmeanzeigen	•	•	•	•	•	
Ankoch-Automatik	•	•		•		
Ausstattung Kochstellen						
Anzahl Induktionskochzonen	4	4	4	4	4	
Vorne links	Durchmesser cm	21 × 19	21 × 19	23,5 × 18,9	21	21 × 19
	Leistung kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,75 / 2,2	2,1 / 3,7	1,6 / 1,85
Hinten links	Durchmesser cm	21 × 19	21 × 19	23,5 × 18,9	18	21 × 19
	Leistung kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,75 / 2,2	1,8 / 3,0	2,1 / 3,0
Hinten rechts	Durchmesser cm	21 × 19	21 × 19	22,8 × 20	21 × 19	21 × 19
	Leistung kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,75 / 2,0	2,1 / 3,7	1,6 / 1,85
Vorn rechts	Durchmesser cm	21 × 19	21 × 19	22,8 × 20	21 × 19	21 × 19
	Leistung kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,75 / 2,0	2,1 / 3,7	2,1 / 3,0
Ausstattung Lüfter						
Energie-Effizienzklasse / Gebläse-Effizienz-Klasse / Energieverbrauch pro Jahr in kWh	A / A / 41	A / A / 41	A+ / A / 36	A+ / A / 24	A / A / 41	A / A / 55
Fettfilter-Effizienzklasse / Fettabscheidegrad in Prozent	A / 96,5	A / 96,5	B / 89,5	A / 97,7	A / 96,5	A / 96,7
Intensivstufe / Nachlauf-Automatik	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Luftleistung in m3/h nach EN 61591: min/max/int	210 / 530 / 620	210 / 530 / 620	- / 601 / 627	97 / 435 / 570	210 / 530 / 620	88 / 455 / 551
Geräuschpegel in dB nach EN 60704-2-13: min/max/int	45 / 63 / 68	45 / 63 / 68	43 / 65 / 66	35 / 70 / 74	45 / 63 / 68	31 / 66 / 70
Technische Daten						
Anschlusswert in kW (Elektro)	7,5	7,5	7,4	7,6	7,5	0,1
Spannung in V	230-240	230-240	220-240	230-240	230-240	230-240
Frequenz in Hz	50	50	50 / 60	50	50	50
Einbaumaße (in mm)*						
Einbauhöhe	170	170	219	215	170	170
Ausschnitt Breite x Tiefe	860 × 500	860 × 500	770 × 490	750 × 500	750 × 500	120 × 490
Geräte-Abmessungen (in mm)						
Rahmenlos Breite x Tiefe	898 × 518	898 × 518	800 × 510	798 × 518	830 × 515	138 × 518

* Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

Technische Daten.

Designvarianten	Waben. Kochfelder. Induktion	Kochfelder. Induktion						
	EKWI 3740.0 W / S	KI 9880.1	KI 8880.1	KI 6880.1	KI 9800.1	KI 9800.0	KI 8820.0	KI 8810.0
Edelstahl								
Glaskeramik Schwarz / Grau / Weiß / MattBlack	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
Edelstahlrahmen (vormontiert) / Edelstahlrahmen belliegend / Edelstahlrahmen Sonderzubehör					- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / •
Rahmenlos (Flächenbündiger Einbau)	•	•	•	•	•	•	•	•
Facetten-Design								
Metallic Grafik						•		

Ausstattung								
Mirador™-Beschichtung					•		•	
"glideControl"-Steuerung							•	
glideControl+"-Steuerung		•	•	•	•	•		
"dialControl"-Steuerung								
"selectControl"-Steuerung								
"knobControl"-Steuerung								•
Weißer Anzeige / Rote Anzeige	- / •	- / •	- / •	- / •	• / -	• / -	• / -	- / •
Automat. Kochf. Schmelzen / Warmhalten / Pasta kochen	- / • / -	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	- / • / -	- / • / -
Automat. Kochf. Pochieren / Confit / Reis kochen		• / • / •	• / • / •	• / • / •				
Automat. Kochf. Schnell Ankothen / Frittieren / Braten / Grillen		• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •				
Grillfunktion (für Zubehör-Nr. 1303 FlexiGrill)					•	•	•	
Flächen-Induktion		•	•	•	•	•	•	•
Vario-Induktion								
Anzahl Brückenfunktionen / davon automatisch		3 / -	2 / -	2 / -	3 / 3	2 / 2	3 / -	2 / -
Chef-Funktion		•					•	
STOP-AND-GO-Funktion (Pause-Funktion)	•	•	•	•	•	•	•	
Cleaning-Funktion								
Anzahl Power-Zonen	4	6	4	4	6	4	6	4
Topf- und Topfgrößenerkennung	•	•	•	•	•	•	•	•
Kindersicherung (Sensorverriegelung)	•	•	•	•	•	•	•	•
Zentralabschaltung	•	•	•	•	•	•	•	•
Abschalt-Memory					•	•	•	
Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)	•	•	•	•	•	•	•	•
Kurzzeitwecker (Timer)	•	•	•	•	•	•	•	•
Kochzonen-Wärmeanzeigen	•	•	•	•	•	•	•	•
Ankoch-Automatik	•				•	•	•	•

Ausstattung		Kochstellen							
Anzahl Induktionskochzonen		4	6	4	4	6	4	6	4
Vorne links	Durchmesser cm	Variable Installation: 2 × 20 cm 2 × 2,3 / 3,0 kW 2 × 16 cm 2 × 1,1 / 1,4 kW	26,25 × 19,5	29,65 × 19,75	26,25 × 19,5	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19
	Leistung kW		2,4-3,7	2,4-3,7	2,4-3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	1,6 / 1,85	2,1 / 3,0
Hinten links	Durchmesser cm		26,25 × 19,5	29,65 × 19,75	26,25 × 19,5	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19
	Leistung kW		2,4-3,7	2,4-3,7	2,4-3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 3,0	1,6 / 1,85
Hinten mitte	Durchmesser cm		26,25 × 19,5			21 × 19		21 × 19	
	Leistung kW		2,4-3,7			2,1 / 2,6 / 3,7		1,6 / 1,85	
Hinten rechts	Durchmesser cm		25,28 × 19,5	29,65 × 19,75	26,25 × 19,5	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19
	Leistung kW		1,85 - 2,2	2,4-3,7	2,4-3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0
Vorn rechts	Durchmesser cm		25,28 × 19,5	29,65 × 19,75	26,25 × 19,5	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19
	Leistung kW		1,85 - 2,2	2,4-3,7	2,4-3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	1,6 / 1,85	1,6 / 1,85
Vorn mitte	Durchmesser cm	26,25 × 19,5			21 × 19		21 × 19		
	Leistung kW	2,4-3,7			2,1 / 2,6 / 3,7		2,1 / 3,0		
Grillfläche									

Technische Daten								
Anschlusswert in kW (Elektro)	7,4	11,0	7,4	7,4	11,1	7,4	11,1	7,4
Spannung in V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Länge Anschlusskabel in Meter		1,1	1,1	1,1				

Einbaumaße (in mm)*								
Einbauhöhe	siehe Maßzeich- nungen	53	53	53	46	48	51	48
Ausschnitt Breite x Tiefe		860 × 490	750 × 490	560 × 490	860 × 490	890 × 390	750 × 490	760 × 490

Geräte-Abmessungen (in mm)								
Edelstahlrahmen Breite x Tiefe	siehe Maßzeich- nungen							
Rahmenlos Breite x Tiefe		900 × 510	780 × 510	600 × 510	900 × 510	908 × 408	800 × 510	798 × 518

* Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

Technische Daten.

Designvarianten	Kochfelder. Induktion							
	KI 8800.1	KI 6800.1	KI 6800.0	KI 9560.0	KI 8560.0	KI 6560.0	KI 9550.0	KI 8550.0
Edelstahl								
Glaskeramik Schwarz /Grau / Weiß / MattBlack	• / - / - / -	• / - / - / -	- / • / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / •
Edelstahlrahmen (vormontiert) / Edelstahlrahmen beiliegend / Edelstahlrahmen Sonderzubehör	- / - / -	- / - / -		- / - / -	- / - / •	- / - / •		
Rahmenlos (Flächenbündiger Einbau)	•	•	•	•	•	•	•	•
Facetten-Design								
Metallic Grafik			•					

Ausstattung								
Mirador™-Beschichtung	•	•						
"glideControl"-Steuerung				•	•	•		
glideControl+™-Steuerung	•	•	•				•	•
"dialControl"-Steuerung								
"selectControl"-Steuerung								
"knobControl"-Steuerung								
Weißer Anzeige / Roter Anzeige	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Automat. Kochf. Schmelzen / Warmhalten / Pasta kochen	• / • / •	• / • / •	• / • / •	- / • / -	- / • / -	- / • / -	• / • / •	• / • / •
Automat. Kochf. Pochieren / Confit / Reis kochen							• / • / -	• / • / -
Automat. Kochf. Schnell Ankochen / Frittieren / Braten / Grillen							• / • / • / •	- / • / • / •
Grillfunktion (für Zubehör-Nr. 1303 FlexiGrill)	•	•	•					
Flächen-Induktion	•	•	•	•	•	•		
Vario-Induktion							•	•
Anzahl Brückenfunktionen / davon automatisch	2 / 2	2 / 2	2 / -	2 / -	2 / -	2 / -	1 / -	1 / -
Chef-Funktion							•	•
STOP-AND-GO-Funktion (Pause-Funktion)	•	•	•	•	•	•	•	•
Cleaning-Funktion								
Anzahl Power-Zonen	4	4	4	5	4	4	5	4
Topf- und Topfgrößenerkennung	•	•	•	•	•	•	•	•
Kindersicherung (Sensorverriegelung)	•	•	•	•	•	•	•	•
Zentralabschaltung	•	•	•	•	•	•	•	•
Abschalt-Memory	•	•	•	•	•	•		
Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)	•	•	•	•	•	•	•	•
Kurzzeitwecker (Timer)	•	•	•	•	•	•	•	•
Kochzonen-Wärmeanzeigen	•	•	•	•	•	•	•	•
Ankoch-Automatik	•	•	•	•	•	•		

Ausstattung		Kochstellen							
Anzahl Induktionskochzonen		4	4	4	5	4	4	5	4
Vorne links	Durchmesser cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	22,8 × 20	
	Leistung kW	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,4 / 3,7	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	1,75-2,0	
Hinten links	Durchmesser cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	22,8 × 20	28
	Leistung kW	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	1,75-2,0	2,1-2,5
Hinten mitte	Durchmesser cm				21,5			32	15
	Leistung kW				2,3 / 3,0			2,5-3,6	1,2-1,6
Hinten rechts	Durchmesser cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21,5	22,8 × 20
	Leistung kW	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1-3	1,75-2
Vorn rechts	Durchmesser cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	15	22,8 × 20
	Leistung kW	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	1,2-1,6	1,75-2,0
Vorn mitte	Durchmesser cm								
	Leistung kW								
Grillfläche									

Technische Daten								
Anschlusswert in kW (Elektro)	7,4	7,4	7,4	10,4	7,4	7,4	10,8	7,2
Spannung in V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Länge Anschlusskabel in Meter							1,1	1,1

Einbaumaße (in mm)*								
Einbauhöhe	46	46	48	54	54	54	49	49
Ausschnitt Breite x Tiefe	750 × 490	560 × 490	560 × 490	850 × 490	750 × 490	560 × 490	860 × 490	750 × 490

Geräte-Abmessungen (in mm)								
Edelstahlrahmen Breite x Tiefe								
Rahmenlos Breite x Tiefe	800 × 510	600 × 510	598 × 518	898 × 518	798 × 518	598 × 518	900 × 510	800 × 510

* Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

Technische Daten.

Designvarianten	Kochfelder. Induktion							
	KI 6550.0	KI 8520.0	KI 6520.0	KI 9330.0	KI 8330.0	KI 6330.0	KI 8120.0	KI 6130.0
Edelstahl								
Glaskeramik Schwarz /Grau / Weiß / MattBlack	• / - / - / -	- / - / • / -	- / - / • / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
Edelstahlrahmen (vormontiert) / Edelst.rahmen beiliegend / Edelstahlrahmen Sonderzubehör		- / - / •	- / - / •	- / - / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	• / - / -
Rahmenlos (Flächenbündiger Einbau)	•	•	•	•	•	•	•	•
Facetten-Design								
Metallic Grafik								

Ausstattung								
Mirador™-Beschichtung								
"glideControl"-Steuerung								
glideControl+"-Steuerung	•							•
"dialControl"-Steuerung				•	•	•		
"selectControl"-Steuerung		•	•				•	
"knobControl"-Steuerung								
Weißer Anzeige / Rote Anzeige	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Automat. Kochf. Schmelzen / Warmhalten / Pasta kochen	• / • / •	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -		
Automat. Kochf. Pochieren / Confit / Reis kochen	• / • / -							
Automat. Kochf. Schnell Ankochen / Frittieren / Braten / Grillen	• / • / • / •							
Grillfunktion (für Zubehör-Nr. 1303 FlexiGrill)								
Flächen-Induktion								
Vario-Induktion	•	•	•					
Anzahl Brückenfunktionen / davon automatisch	1 / -	1 / -	1 / -					
Chef-Funktion	•							
STOP-AND-GO-Funktion (Pause-Funktion)	•	•	•	•	•	•		•
Cleaning-Funktion								
Anzahl Power-Zonen	4	4	4	5	4	4	4	4
Topf- und Topfgrößenerkennung	•	•	•	•	•	•	•	•
Kindersicherung (Sensorverriegelung)	•	•	•	•	•	•	•	•
Zentralabschaltung	•	•	•	•	•	•	•	•
Abschalt-Memory		•	•	•	•	•		
Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)	•	•	•	•	•	•	•	•
Kurzzeitwecker (Timer)	•	•	•	•	•	•	•	•
Kochzonen-Wärmeanzeigen	•	•	•	•	•	•	•	•
Ankoch-Automatik		•	•	•	•	•	•	

Ausstattung Kochstellen									
Anzahl Induktionskochzonen		4	4	4	5	4	4	4	4
Vorne links	Durchmesser cm	15	21 × 19	21 × 19	17,5	21,5	20	19	15
	Leistung kW	1,2-1,6	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	1,1 / 1,4	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	1,2-1,5
Hinten links	Durchmesser cm	21,5	21 × 19	21 × 19	17,5	17,5	18	17	18,5
	Leistung kW	2,1-3,0	1,6 / 1,85	1,6 / 1,85	1,4 / 2,0	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,7-2,1
Hinten mitte	Durchmesser cm				26,5				
	Leistung kW				2,3 / 3,0				
Hinten rechts	Durchmesser cm	22,8 × 20	22	22	21,5	21,5	22	22	15
	Leistung kW	1,75-2,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	1,2-1,5
Vorn rechts	Durchmesser cm	22,8 × 20	18	18	17,5	17,5	16	15,5	18,5
	Leistung kW	1,75-2,0	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,7-2,1
Vorn mitte	Durchmesser cm								
	Leistung kW								
Grillfläche									

Technische Daten									
Anschlusswert in kW (Elektro)		7,2	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,2
Spannung in V		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Länge Anschlusskabel in (Meter)		1.1							1.1

Einbaumaße (in mm)*									
Einbauhöhe		49	54	54	54	54	54	54	54
Ausschnitt Breite x Tiefe		560 × 490	750 × 490	560 × 490	810 × 490	750 × 490	560 × 490	750 × 490	560 × 490

Geräte-Abmessungen (in mm)									
Edelstahlrahmen Breite x Tiefe									605 × 515
Rahmenlos Breite x Tiefe		600 × 510	798 × 518	598 × 518	898 × 518	798 × 518	598 × 518	798 × 518	600 × 510

* Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

Technische Daten.

Designvarianten	Kochfelder. Elektro				
	KE 9350.0	KE 8350.0	KE 6350.0	KE 6130.1	KH 6130
Edelstahl					
Glaskeramik Schwarz / Grau / Weiß / MattBlack	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
Edelstahlrahmen (vormontiert) / Edelstahlrahmen belliegend / Edelstahlrahmen Sonderzubehör	- / - / -	- / - / -	- / - / -	• / - / -	/ - / -
Rahmenlos (Flächenbündiger Einbau)	•	•	•		•
Facetten-Design					
Metallic Grafik					

Ausstattung	KE 9350.0	KE 8350.0	KE 6350.0	KE 6130.1	KH 6130
„glideControl“-Steuerung	•	•	•		
„glideControl+“-Steuerung					
„dialControl“-Steuerung					
„selectControl“-Steuerung				•	
„knobControl“-Steuerung					
Weißer Anzeige / Roter Anzeige	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Automat. Kochf. Schmelzen / Warmhalten / Pasta kochen					
Automat. Kochf. Pochieren / Confit / Reis kochen					
Automat. Kochf. Schnell Ankochen / Frittieren / Braten / Grillen					
Grillfunktion (für Zubehör-Nr. 1303 FlexiGrill)					
Flächen-Induktion					
Vario-Induktion					
Anzahl Brückenfunktionen / davon automatisch					
Chef-Funktion					
STOP-AND-GO-Funktion (Pause-Funktion)	•	•	•	•	
Cleaning-Funktion					
Anzahl Power-Zonen					
Topf- und Topfgrößenerkennung					
Kindersicherung (Sensorverriegelung)	•	•	•	•	
Zentralabschaltung	•	•	•	•	
Abschalt-Memory					
Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)	•	•	•	•	
Kurzzeitwecker (Timer)	•	•	•	•	
Kochzonen-Wärmeanzeigen	•	•	•	•	•
Ankoch-Automatik				•	

Ausstattung Kochstellen		KE 9350.0	KE 8350.0	KE 6350.0	KE 6130.1	KH 6130
Anzahl Kochzonen		5	4	4	4	4
Vorne links	Durchmesser cm	14,5	14,5	21 / 18 / 12	21 / 18 / 12	12 / 21
	Leistung kW	1,2	1,2	2,3 / 1,6 / 0,8	2,3 / 1,6 / 0,8	0,75 / 2,2
Hinten links	Durchmesser cm	18 / 12	21 / 18 / 12	14,5	14,5	14,5
	Leistung kW	1,7 / 0,7	2,3 / 1,6 / 0,8	1,2	1,2	1,2
Hinten mitte	Durchmesser cm	27 / 21 / 14,5	-	-		
	Leistung kW	2,7 / 1,95 / 1,05	-	-		
Hinten rechts	Durchmesser cm	16	26,5 × 17 / 17	26,5 × 17 / 17	26,5 × 17 / 17	26,5 × 17 / 17
	Leistung kW	1,5	2,2 / 1,4	2,2 / 1,4	2,2 / 1,4	2,4 / 1,8
Vorn rechts	Durchmesser cm	18	18	14,5	14,5	14,5
	Leistung kW	1,8	1,8	1,2	1,2	1,2
Vorn mitte	Durchmesser cm					
	Leistung kW					
Grillfläche						

Technische Daten	KE 9350.0	KE 8350.0	KE 6350.0	KE 6130.1	KH 6130
Anschlusswert in kW (Elektro)	8,9	7,5	6,9	6,9	6,8
Spannung in V	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frequenz in Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	
Länge Anschlusskabel in Meter				1,1	

Einbaumaße (in mm)*	KE 9350.0	KE 8350.0	KE 6350.0	KE 6130.1	KH 6130
Einbauhöhe	47	47	60	51	40
Ausschnitt Breite x Tiefe	860 × 490	750 × 490	560 × 490	560 × 490	560 × 490

Geräte-Abmessungen (in mm)	KE 9350.0	KE 8350.0	KE 6350.0	KE 6130.1	KH 6130
Edelstahlrahmen Breite x Tiefe				605 × 515	
Rahmenlos Breite x Tiefe	900 × 510	800 × 510	600 × 510		600 × 510

* Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

Technische Daten.

Designvarianten	Kochfelder. Induktion. Gas		
	KIG 9850.0	KIG 6850.0	
Edelstahl			
Glaskeramik Schwarz / Grau / Weiß / MattBlack	• / - / - / -	• / - / - / -	
Edelstahlrahmen (vormontiert) / Edelstahlrahmen beiliegend / Edelstahlrahmen Sonderzubehör			
Rahmenlos (Flächenbündiger Einbau)	•	•	
Facetten-Design			
Metallic Grafik			
Ausstattung Gaskochfeld			
"knobControl"-Steuerung	•	•	
Züandsicherung	•	•	
Elektrische Einhandzündung	•	•	
Erdgasdüsen (G20-20mbar) beiliegend	•	•	
Flüssiggasdüsen (G30-50mbar) / (G30-28-30/37mbar) beiliegend	• / •	• / •	
Ausstattung Induktionskochfeld			
Mirador™-Beschichtung			
"glideControl"-Steuerung			
"glideControl+"-Steuerung	•	•	
"dialControl"-Steuerung			
"selectControl"-Steuerung			
"knobControl"-Steuerung			
Weißer Anzeige / Rote Anzeige	- / •	- / •	
Automat. Kochf. Schmelzen / Warmhalten / Pasta kochen	• / • / •	- / • / •	
Automat. Kochf. Pochieren / Confit / Reis kochen	• / • / -	• / • / -	
Automat. Kochf. Schnell Ankothen / Frittieren / Braten / Grillen	• / • / • / •	- / • / • / •	
Grillfunktion (für Zubehör-Nr. 1303 FlexiGrill)	•	•	
Flächen-Induktion			
Vario-Induktion			
Anzahl Brückenfunktionen / davon automatisch	1 / -	1 / -	
Chef-Funktion	•	•	
STOP-AND-GO-Funktion (Pause-Funktion)	•	•	
Cleaning-Funktion			
Anzahl Power-Zonen	4	2	
Topf- und Topfgrößenerkennung	•	•	
Kindersicherung (Sensorverriegelung)	•		
Zentralabschaltung	•	•	
Abschalt-Memory			
Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)	•	•	
Kurzzeitwecker (Timer)	•	•	
Kochzonen-Wärmeanzeigen	•	•	
Ausstattung Kochstellen			
Anzahl Gas-Kochzonen		1	1
Mitte links	Durchmesser cm	Dual Wok	Dual Wok
	Leistung kW	6,0	6,0
Anzahl Induktions-Kochzonen		4	2
Hinten links	Durchmesser cm		
	Leistung kW		
Hinten mitte	Durchmesser cm	21,5	
	Leistung kW	1,7 - 2,1	
Hinten rechts	Durchmesser cm	22,8 × 20,0	25,5 × 20,0
	Leistung kW	1,75 - 2,0	1,75 × 2,0
Vorn rechts	Durchmesser cm	22,8 × 20,0	25,5 × 20,0
	Leistung kW	1,75 - 2,0	1,75 × 2,0
Vorn mitte	Durchmesser cm	15	
	Leistung kW	1,2 - 1,5	
Technische Daten			
Anschlusswert in kW (Elektro)		7,2	3,6
Anschlusswert in kW (Gas)		6,0	6,0
Spannung in V		220 - 240	220 - 240
Frequenz in Hz		50 / 60	50 / 60
Länge Anschlusskabel in Meter		1,1	1,1
Einbaumaße (in mm)*			
Einbauhöhe		49	49
Ausschnitt Breite x Tiefe		860 × 490	560 × 490
Geräte-Abmessungen (in mm)			
Edelstahlrahmen Breite x Tiefe			
Rahmenlos Breite x Tiefe		900 × 510	600 × 510

* Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

Technische Daten.

Designvarianten	Kochfelder. Gas				VarioLine. Kochfelder. Gas			
	KG 9850.0	KG 7850.0	KG 6850.0	KG 6853.0	VKGW3850.0	VKG 3850.0	GKS 3820.0	GWS 3811.0
Edelstahl								
Glaskeramik Schwarz / Grau / Weiß / MattBlack	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
Edelstahlrahmen (vormontiert) / Edelstahlrahmen beiliegend / Edelstahlrahmen Sonderzubehör							• / - / -	• / - / -
Rahmenlos (Flächenbündiger Einbau)								
Facetten-Design								
Metallic Grafik								

Ausstattung

"glideControl-Steuerung / glideControl+ Steuerung"								
"knobControl"-Steuerung	•	•	•	•	•	•	•	•
Züandsicherung	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrische Einhandzündung	•	•	•	•	•	•	•	•
Erdgasdüsen (G25-25mbar) vorinstalliert								
Erdgasdüsen (G20-20/25mbar) vorinstalliert								
Erdgasdüsen (G20-20mbar) beiliegend	•	•	•	•	•	•	•	•
Erdgasdüsen (G30-30mbar) beiliegend								
Flüssiggasdüsen (G30-50mbar) / (G30-28-30/37mbar) beiliegend	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •

Ausstattung Kochstellen

Anzahl Kochzonen		5	5	4	3	1	2	2	1
Vorne links	Durchmesser cm	Dual Wok			Dual Wok				
	Leistung kW	4,2	1,4	1,4	4,2				
Hinten links	Durchmesser cm								
	Leistung kW		1,75	1,75					
Hinten mitte	Durchmesser cm					Dual Wok			
	Leistung kW	1,75				8,0	2,8	1,75	6,0
Hinten rechts	Durchmesser cm								
	Leistung kW	2,8	2,8	2,8	2,8				
Vorn rechts	Durchmesser cm								
	Leistung kW	1,0	1,0	1,0	1,4				
Vorn mitte	Durchmesser cm		Dual Wok						
	Leistung kW	1,4	4,2				1,75	3,0	

Technische Daten

Anschlusswert in kW (Elektro)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Anschlusswert in kW (Gas)	11,15	11,15	6,95	8,4	8,0	4,55	4,75	6,0	
Spannung in V	220-240	220-240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	230 - 240	230 - 240	
Frequenz in Hz	50/60	50/60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	
Länge Anschlusskabel in Meter	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	

Einbaumaße (in mm)*

Einbauhöhe	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Ausschnitt Breite x Tiefe	850 x 480	645 x 480	570 x 480	570 x 480	350 x 482	350 x 482	285 x 490	285 x 490	

Geräte-Abmessungen (in mm)

Edelstahlrahmen Breite x Tiefe	900 x 510	750 x 510	600 x 510	600 x 510	380 x 510	380 x 510	300 x 520	300 x 520	
Rahmenlos Breite x Tiefe									

* Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

Technische Daten.

Designvarianten	VarioLine. Kochfelder. Induktion			VarioLine. Kochfelder. Elektro		
	VKI 3850.0	VKI 3550.0	VKIW 3800.0	VKET 3800.0	VKE 3350.0	VKE3000.0
Edelstahl						
Glaskeramik Schwarz / Grau / Weiß / MattBlack	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
Edelstahlrahmen (vormontiert) / Edelstahlrahmen beiliegend / Edelstahlrahmen Sonderzubehör	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / - / -
Rahmenlos (Flächenbündiger Einbau)	•	•	•	•	•	•
Facetten-Design						
Metallic Grafik						

Ausstattung						
"glideControl"-Steuerung			•		•	
glideControl+™ Steuerung	•	•				
"dialControl"-Steuerung						
„selectControl“-Steuerung						•
"knobControl"-Steuerung				•		
Weißer Anzeige / Roter Anzeige	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Automat. Kochf. Schmelzen / Warmhalten / Pasta kochen	- / • / •	• / • / •		- / • / -		
Automat. Kochf. Pochieren / Confit / Reis kochen	• / • / -					
Automat. Kochf. Schnell Ankochen / Frittieren / Braten / Grillen	- / • / • / •					
Grillfunktion (für Zubehör-Nr. 1303 FlexiGrill)						
Flächen-Induktion	•					
Vario-Induktion						
Anzahl Brückenfunktionen / davon automatisch	1 / -					
Chef-Funktion	•					
STOP-AND-GO-Funktion (Pause-Funktion)						
Cleaning-Funktion						
Anzahl Power-Zonen	2	2	1			
Topf- und Topfgrößenerkennung	•	•	•			
Kindersicherung (Sensorverriegelung)		•	•		•	•
Zentralabschaltung	•	•	•		•	•
Abschalt-Memory						
Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)	•	•	•		•	•
Kurzzeitwecker (Timer)	•	•	•		•	•
Kochzonen-Wärmeanzeigen	•	•	•	•	•	•
Ankoch-Automatik			•		•	•

Ausstattung Kochstellen						
Anzahl Kochzonen		2	2	1	1	2
Vorne links	Durchmesser cm					
	Leistung kW					
Hinten links	Durchmesser cm					
	Leistung kW					
Hinten mitte	Durchmesser cm	25,5 × 20	21,5			18 / 12
	Leistung kW	1,7 / 2,0	2,1 / 3,0	2,45 / 3,0		1,7 / 0,7
Hinten rechts	Durchmesser cm					
	Leistung kW					
Vorn rechts	Durchmesser cm					
	Leistung kW					
Vorn mitte	Durchmesser cm	25,5 × 20	15			14,5
	Leistung kW	1,7 / 2,0	1,2 / 1,6			1,2
Grillfläche	Durchmesser cm				30 × 35	
	Leistung kW				2,4	

Technische Daten						
Anschlusswert in kW (Elektro)		3,6	3,6	3,0	2,4	2,9
Spannung in V		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Länge Anschlusskabel in Meter						1,1

Einbaumaße (in mm)*						
Einbauhöhe		48	48	110	82	58
Ausschnitt Breite x Tiefe		280 × 490	280 × 490	340 × 490	340 × 490	270 × 490

Geräte-Abmessungen (in mm)						
Edelstahlrahmen Breite x Tiefe		300 × 520	300 × 520	380 × 520	380 × 520	300 × 520
Rahmenlos Breite x Tiefe		298 × 518	298 × 518	378 × 518	378 × 518	298 × 518

* Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

| Individuell und effizient.

DUNSTHAUBEN

Kochgerüche ade! Unsere Dunsthauben sorgen für ein gutes Klima nach dem Kochen, vermeiden Verschmutzungen und Feuchtigkeitsschäden. Und dabei sehen sie richtig gut aus.

Beeindruckend vielfältig

Für jede Küchensituation das passende Modell: das Küppersbusch Sortiment bietet eine Vielzahl an Bauarten, Designvarianten sowie unterschiedlichste Funktionen.

Küppersbusch hat für jede räumliche Gegebenheit und persönliche Vorliebe eine passende Dunsthaube. Ob für eine offene Wohnküche oder eine separate Küche. Von Wand-, Insel-, Kopffreiheitshauben über Deckenlüfter bis hin zum Lüfterbaustein finden Sie bei Küppersbusch eine große Auswahl an Dunsthauben für unterschiedliche Einbausituationen.

Abhängig von der räumlichen Situation können Sie je nach Modell zwischen Abluft und Umluftbetrieb wählen.

Das **Küppersbusch Individual Konzept** bietet Ihnen die Möglichkeit, unsere Geräte ihrem persönlichen Geschmack anzupassen. So auch bei ausgewählten Dunsthauben, die Sie mit dem farblich entsprechenden Designkit zum Backofen ausstatten können. Sie überzeugen sowohl einzeln als auch in Kombination durch ihr abgestimmtes und hochwertiges Design.



Dunsthauben

DUNSTHAUBEN. DOWNDRAFT. DUNSTHAUBEN. DECKENLÜFTER. K-SERIES.8



DD 9840.0

- 5 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
- Elektronische Steuerung über Touchsensoren
- LED-Anzeige für Leistungsstufen
- Digitalanzeige
- Haube motorisch ausfahrbar
- Randabsaugung mit schwarzem Glaspaneel
- Nachlaufautomatik
- Filtersättigungsanzeige
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 277 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 880 x 657-1.063 x 370 mm
- Ausschnittmaße B x H ca. 812 x 110 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm,
Motor in vier Richtungen montierbar
- LED Lichtfarbe 4000 Kelvin

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1013 160,- €
- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. GUC 1314 815,- €

DDL 9830.0

- 6 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 634 m³/h, Intensivstufe 808 m³/h
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Fernbedienung mit LED-Leistungsanzeige inklusive
- Randabsaugung mit Glaspaneel
- Abklappbares Glaspaneel
- Nachlaufautomatik
- Filtersättigungsanzeige
- Dimmbare LED Beleuchtung
- Metall-Fettfilter
- FreshAir-Funktion
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:



- Anschlusswert 227 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 900 x 216 x 600 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 580 x 880 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm,
Motor in 4 Richtungen montierbar

Sonderzubehör:

- Keramikfilter Zub.-Nr. ZD 1015 372,- €
- Umluftbox inkl. Keramikfilter Zub.-Nr. ZD 1016 813,- €
- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. GUC 1314 815,- €

DD 9840.0 S Schwarzes Glas und Edelstahl 3.299,- €

DDL 9830.0 W Weiß 2.261,- €

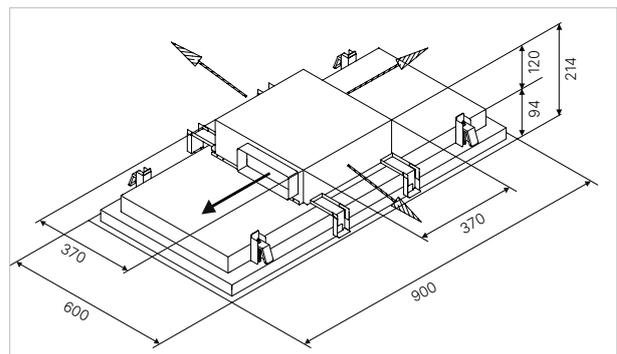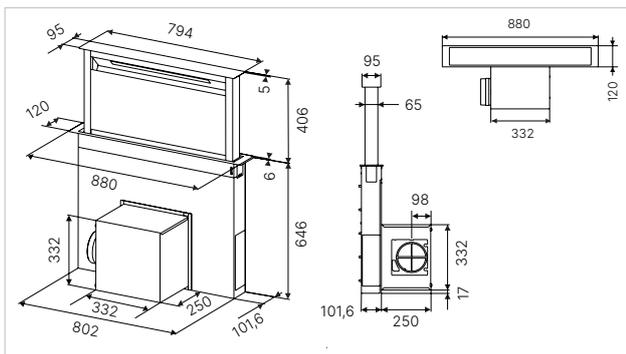

DUNSTHAUBEN. INSELESSEN. K-SERIES.8



Schwarz, ohne Designkit
Weiß, ohne Designkit



DI 3800.0

- 8 Leistungsstufen inkl. Intensivstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 525 m³/h, Intensivstufe 771 m³/h
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Fernbedienung mit LED-Leistungsanzeige inklusive
- Nachlaufautomatik
- Filtersättigungsanzeige
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Drahtseile
- Vorder- und Rückseite aus Glas, Korpus Edelstahl
- Edelstahl-Deckenplatte
- Umluftbetrieb (Kohlefilter 2 x Zub.-Nr. 881 inklusive)


Technische Daten:

- Anschlusswert 286 W
- Gerätemaße
B x H x T ca. 350 x 600-2.150 x 350 mm
- LED Lichtfarbe 3.500 Kelvin

Sonderzubehör:

- Ersatzkohlefilter (2 Stück erforderl.) Zub.-Nr. 881 41,- €
- Designkits (jeweils 2 Stück erforderlich):
- Designleiste Edelstahl Zub.-Nr. DK 3801 48,- €
- Designleiste Black Chrome Zub.-Nr. DK 3802 138,- €
- Designleiste Silver Chrome Zub.-Nr. DK 3803 138,- €
- Designleiste Gold Zub.-Nr. DK 3804 179,- €
- Designleiste Black Velvet Zub.-Nr. DK 3805 76,- €
- Designleiste Copper Zub.-Nr. DK 3807 179,- €

- DI 3800.0 S** Schwarzes Glas, Korpus Edelstahl **1.570,- €**
- DI 3800.0 W** Weißes Glas, Korpus Edelstahl **1.570,- €**

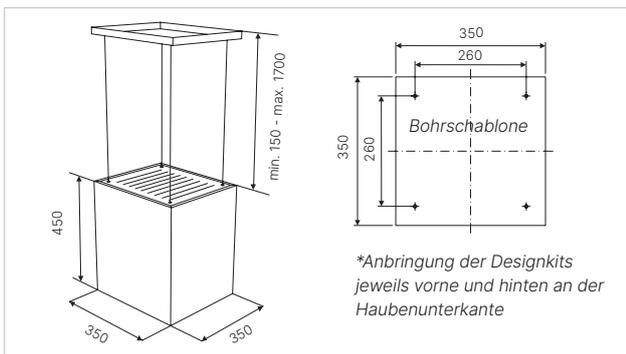

K-SERIES.3



DI 9340.0

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 580 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
- Elektronische Steuerung über beleuchtete Drucktasten
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)


Technische Daten:

- Anschlusswert 274 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 900 x 940-1.260 x 600 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 3.000 Kelvin

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 870 69,- €
- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. GUC 1214 724,- €

- DI 9340.0 E** Edelstahl **1.789,- €**

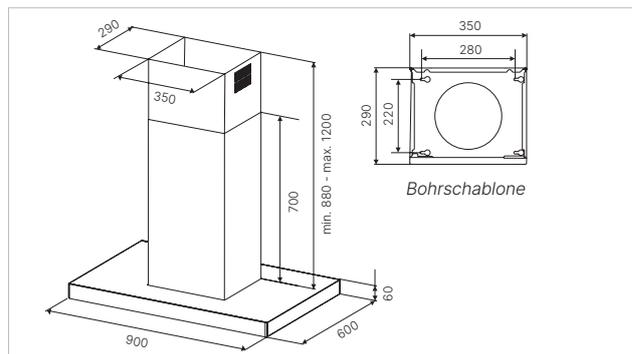

DUNSTHAUBEN. WANDESSEN. KONZEPT KOPFFREIHEIT.

K-SERIES.8

K-SERIES.5

Abbildung mit
Designkit
Zub.-Nr. 9881



DW 9880.0

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 625 m³/h, Intensivstufe 920 m³/h
- Elektronische Steuerung über Touchsensoren
- Digitalanzeige
- Randabsaugung
- FreshAir Funktion
- Nachlaufautomatik
- Filtersättigungsanzeige
- Abklappbares Glas-Paneel
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 172 W
- Gerätemaße B x H x T ca.
900 x 1.001-1.331 x 455 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 4.000 - 4.500 Kelvin


Sonderzubehör:

- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. GUC 1214 724,- €
- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1000 76,- €
- Designkit:
 - Design Edelstahl Zub.-Nr. DK 9881 54,- €
 - Design Black Chrome Zub.-Nr. DK 9882 150,- €
 - Design Silver Chrome Zub.-Nr. DK 9883 150,- €
 - Design Gold Zub.-Nr. DK 9884 176,- €
 - Design Black Velvet Zub.-Nr. DK 9885 64,- €
 - Design Copper Zub.-Nr. DK 9887 176,- €

DW 9880.0 S

Schwarzes Glas

1.319,- €

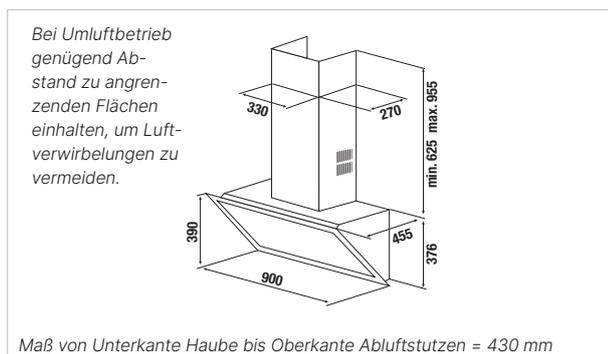

DW 8550.0 MattBlack

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 325 m³/h, Intensivstufe 757 m³/h
- Elektronische Steuerung über Touchsensoren
- Digitalanzeige
- Randabsaugung
- FreshAir Funktion
- Nachlaufautomatik
- Filtersättigungsanzeige
- Abklappbares Glas-Paneel
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 284 W
- Gerätemaße B x H x T ca.
800 x 1.001-1.331 x 423 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 4.000 - 4.500 Kelvin


Sonderzubehör:

- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. GUC 1214 724,- €
- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1018 84,- €


DW 8550.0 KSM

MattBlack

1.379,- €

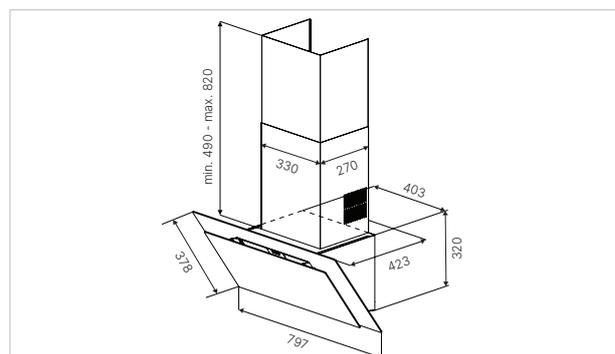

DUNSTHAUBEN. WANDESSEN. KONZEPT KOPFFREIHEIT. K-SERIES.5

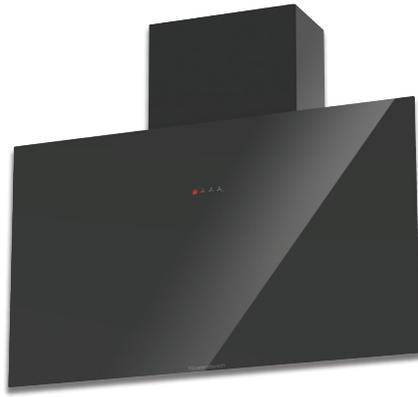

DW 8540.0

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 570 m³/h
- Elektronische Steuerung über Touchsensoren
- Digitalanzeige
- Randabsaugung mit schwarzem Glaspaneel
- Nachlaufautomatik
- Filtersättigungsanzeige
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 127 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 800 x 450 x 225 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 4.000 Kelvin

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1012 74,- €

K-SERIES.5



DW 8500.1

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 620 m³/h, Intensivstufe 770 m³/h
- Elektronische Steuerung über Touchsensoren
- Digitalanzeige
- Randabsaugung
- Nachlaufautomatik
- Abklappbares Glas-Paneel
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 252 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 798 x 832-1.032 x 378 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 3.000 Kelvin


Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 603 69,- €

DW 8540.0 S

Schwarz


1.500,- €

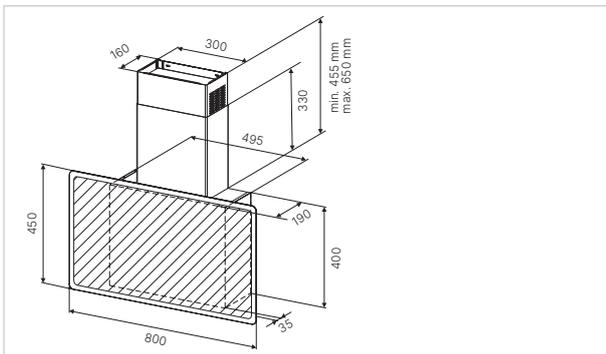

DW 8500.1 S

Schwarzes Glas und Edelstahl

1.355,- €

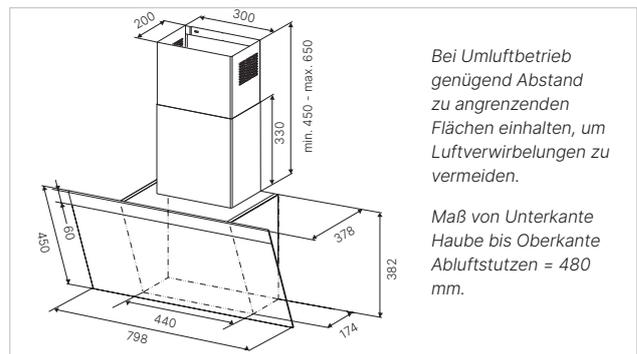

DUNSTHAUBEN. WANDESSEN. K-SERIES.5



Abbildung mit
Designkit
Zub.-Nr. 9011



DW 9500.0

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 650 m³/h, Intensivstufe 764 m³/h
- Elektronische Steuerung über Touchsensoren
- Digitalanzeige
- Nachlaufautomatik
- Filtersättigungsanzeige
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 172 W
- Gerätemaße B x H x T ca.
900 x 670-1000 x 480 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 4.000 - 4.500 Kelvin

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1001 76,- €
- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. GUC 1214 724,- €
- Designkit:
 - Design Edelstahl Zub.-Nr. DK 9011 82,- €
 - Design Black Chrome Zub.-Nr. DK 9012 102,- €
 - Design Silver Chrome Zub.-Nr. DK 9013 102,- €
 - Design Gold Zub.-Nr. DK 9014 110,- €
 - Design Copper Zub.-Nr. DK 9017 110,- €

K-SERIES.3



DW 9350.0

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 586 m³/h, Intensivstufe 740 m³/h
- Elektronische Bedienung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Digitalanzeige
- Nachlaufautomatik
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 280 W
- Gerätemaße B x H x T
ca. 900 x 670-1000 x 480 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 4.000 - 4.500 Kelvin


Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1001 76,- €
- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. GUC 1214 724,- €

DW 9500.0 S

Schwarz


1.411,- €

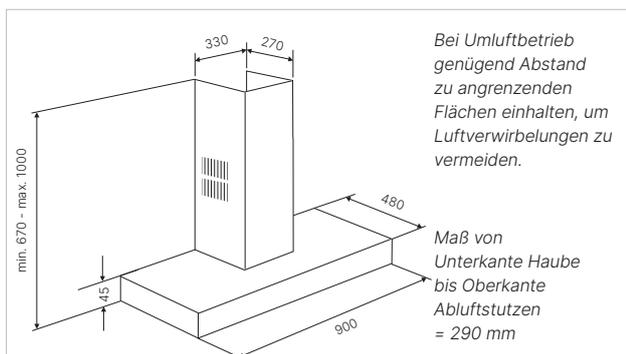

DW 9350.0 E

Edelstahl

1.092,- €

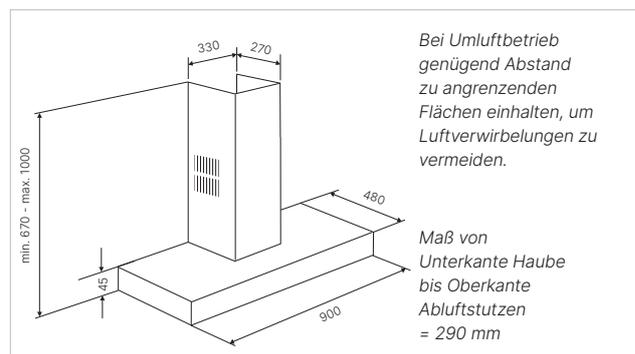

DUNSTHAUBEN. WANDESSEN. K-SERIES.3



DW 9340.1

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 600 m³/h, Intensivstufe 750 m³/h
- Elektronische Steuerung über beleuchtete Drucktasten
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 272 W
- Gerätemaße B x H x T ca.
900 x 790-1.060 x 460 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 3.000 Kelvin

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 870 69,- €
- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. GUC 1214 724,- €

K-SERIES.3



DW 6340.1

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 600 m³/h, Intensivstufe 750 m³/h
- Elektronische Steuerung über beleuchtete Drucktasten
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 272 W
- Gerätemaße B x H x T ca.
600 x 790-1.060 x 460 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 3.000 Kelvin


Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 870 69,- €
- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. GUC 1214 724,- €

DW 9340.1 E

Edelstahl


825,- €

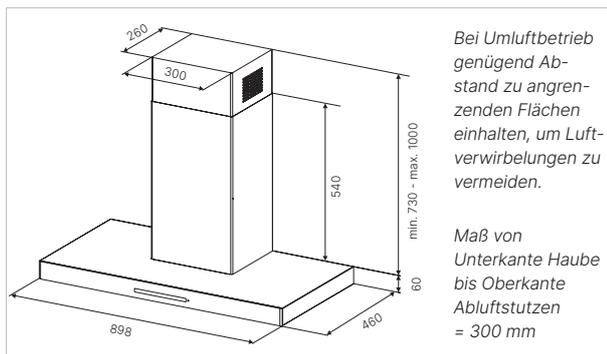

DW 6340.1 E

Edelstahl

761,- €

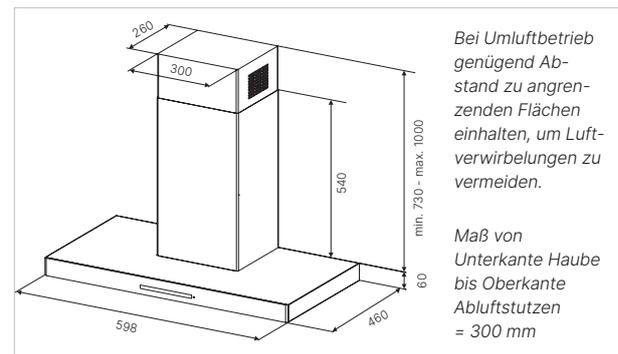

DUNSTHAUBEN. EINBAU. FLACHSCHIRMESSEN.

K-SERIES.8



DEF 9800.0

- 6 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 498 m³/h, Intensivstufe 706 m³/h
- Teleskop-Auszug
- Elektronische Steuerung über Drucktasten
- LED-Anzeige für Leistungsstufen
- Bedienung seitlich rechts
- Nachlaufautomatik
- Filtersättigungsanzeige
- Metall-Fettfilter
- Ausziehbares Flachpaneel zur Vergrößerung der Wrasenaufnahmefläche
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Edelstahl-Griffleiste serienmäßig (wechselbar)

Technische Daten:

- Anschlusswert 272 W
- Gerätemaße B x H x T ca.
900 x 310 x 300-490 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 4.000-4.500 Kelvin

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1005 23,- €
(2 Stück erforderlich)

K-SERIES.8



DEF 6800.0

- 6 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 498 m³/h, Intensivstufe 706 m³/h
- Teleskop-Auszug
- Elektronische Steuerung über Drucktasten
- LED-Anzeige für Leistungsstufen
- Bedienung seitlich rechts
- Nachlaufautomatik
- Filtersättigungsanzeige
- Metall-Fettfilter
- Ausziehbares Flachpaneel zur Vergrößerung der Wrasenaufnahmefläche
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Edelstahl-Griffleiste serienmäßig (wechselbar)

Technische Daten:

- Anschlusswert 272 W
- Gerätemaße B x H x T ca.
600 x 310 x 300-490 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 4.000-4.500 Kelvin


Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1005 23,- €
(2 Stück erforderlich)

DEF 9800.0 E

Edelstahl


820,- €

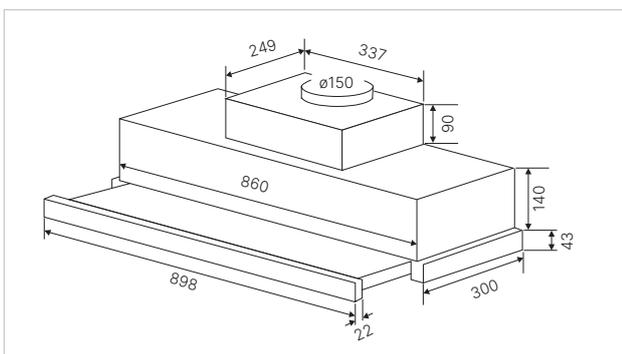

DEF 6800.0 E

Edelstahl

657,-

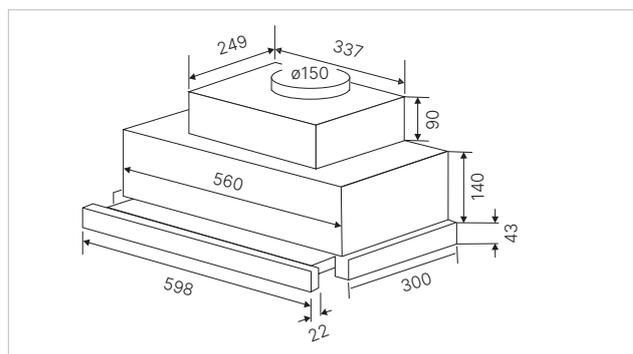

DUNSTHAUBEN. EINBAU. FLACHSCHIRMESSEN.

K-SERIES.5



DEF 9550.0

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 537 m³/h, Intensivstufe 647 m³/h
- Teleskop-Auszug
- Elektronische Steuerung über Drucktasten
- LED-Anzeige für Leistungsstufen
- Bedienung seitlich
- Nachlaufautomatik
- Filtersättigungsanzeige
- Metall-Fettfilter
- Ausziehbares Flachpaneel zur Vergrößerung der Wrasenaufnahmefläche
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Edelstahl-Griffleiste serienmäßig (wechselbar)

Technische Daten:

- Anschlusswert 273 W
- Gerätegröße B x H x T ca. 898 x 396 x 300 - 455 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 900 x 450 x 300 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 2.700 Kelvin

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1011 38,- €
- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. GUC 1214 724,- €

DEF 6550.0

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 537 m³/h, Intensivstufe 647 m³/h
- Teleskop-Auszug
- Elektronische Steuerung über Drucktasten
- LED-Anzeige für Leistungsstufen
- Bedienung seitlich
- Nachlaufautomatik
- Filtersättigungsanzeige
- Metall-Fettfilter
- Ausziehbares Flachpaneel zur Vergrößerung der Wrasenaufnahmefläche
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Edelstahl-Griffleiste serienmäßig (wechselbar)

Technische Daten:

- Anschlusswert 272 W
- Gerätegröße B x H x T ca. 598 x 396 x 300 - 455 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 600 x 450 x 300 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 2.700 Kelvin


Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1011 38,- €
- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. GUC 1214 724,- €

DEF 9550.0 E

Edelstahl


721,- €

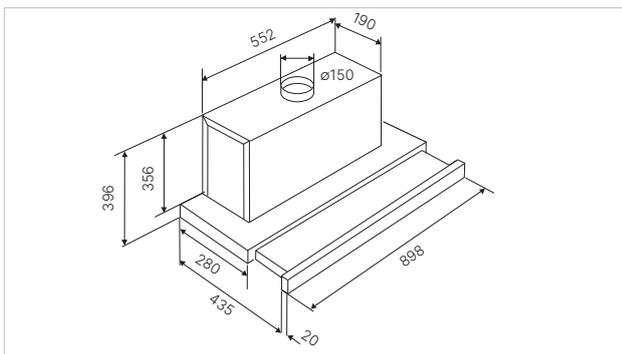

DEF 6550.0 E

Edelstahl

672,- €

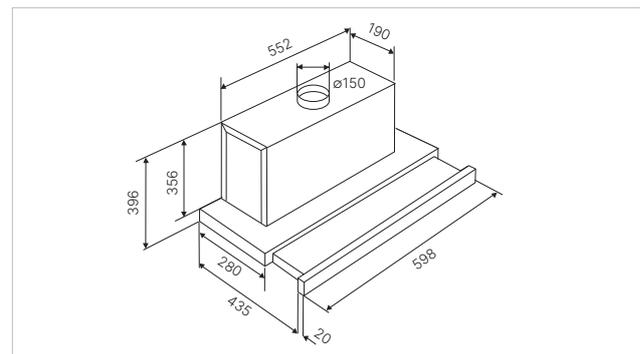

DUNSTHAUBEN. EINBAU. FLACHSCHIRMESSEN. K-SERIES.3



DEF 6300.0

- 3 Leistungsstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 385 m³/h
- Teleskop-Auszug
- Elektronische Steuerung über Drucktasten
- LED-Anzeige für Leistungsstufen
- Bedienung seitlich
- Metall-Fettfilter
- Ausziehbares Flachpaneel zur Vergrößerung der
Wrasenaufnahmefläche
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Edelstahl-Griffleiste serienmäßig (wechselbar)

Technische Daten:

- Anschlusswert 113 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 600 x 184 x 300-490 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 600 x 450 x 300 mm
- Abluftanschluss Ø 125 mm
- LED Lichtfarbe 4.000-4.500 Kelvin


Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1006 20,- €
(2 Stück erforderlich)

DEF 6300.0 E

Edelstahl

389,- €

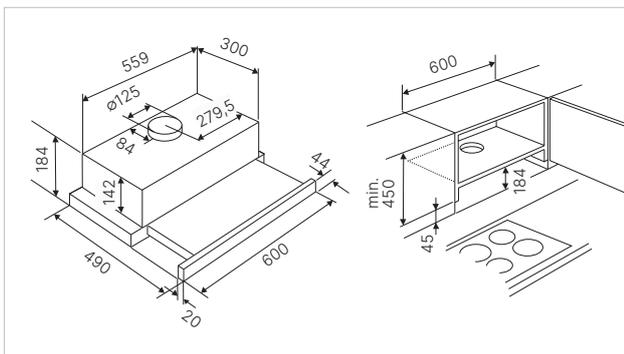

DUNSTHAUBEN. EINBAU. LÜFTERBAUSTEINE. K-SERIES.5



DEL 9550.0

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 425 m³/h, Intensivstufe 760 m³/h
- Elektronische Steuerung über Drucktasten
- Randabsaugung
- FreshAir Funktion
- Nachlaufautomatik
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)


Technische Daten:

- Anschlusswert 278 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 836 × 282 × 284 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 802 × 260 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 4.000 - 4.500 Kelvin

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 881 41,- €
(2 Stück erforderlich)

DEL 9550.0 E Edelstahl 889,- €

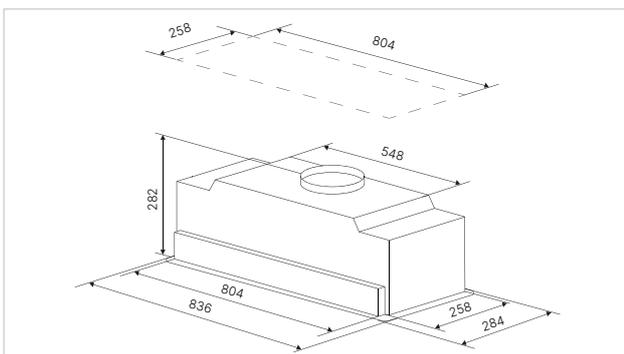

DUNSTHAUBEN. EINBAU. LÜFTERBAUSTEINE.

K-SERIES.5



DEL 8550.0

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 425 m³/h, Intensivstufe 760 m³/h
- Elektronische Steuerung über Drucktasten
- Randabsaugung
- FreshAir Funktion
- Nachlaufautomatik
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 278 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 712 x 282 x 284 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 678 x 260 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 4.000 - 4.500 Kelvin

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 881 41,- €
(2 Stück erforderlich)



DEL 8550.0

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 425 m³/h, Intensivstufe 760 m³/h
- Elektronische Steuerung über Drucktasten
- Randabsaugung
- FreshAir Funktion
- Nachlaufautomatik
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 278 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 712 x 282 x 284 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 678 x 260 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 4.000 - 4.500 Kelvin


Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 881 41,- €
(2 Stück erforderlich)

DEL 8550.0 E

Edelstahl


869,- €

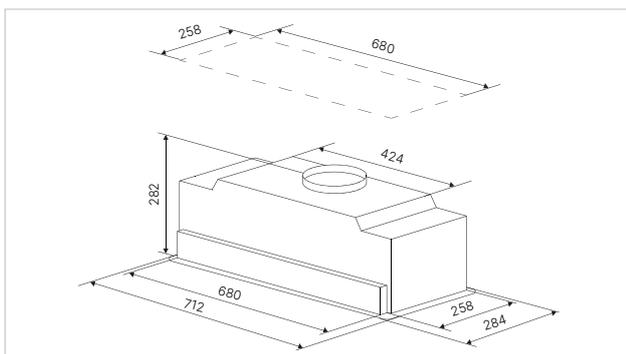

DEL 8550.0 W

Edelstahl, weißes Glas

896,- €

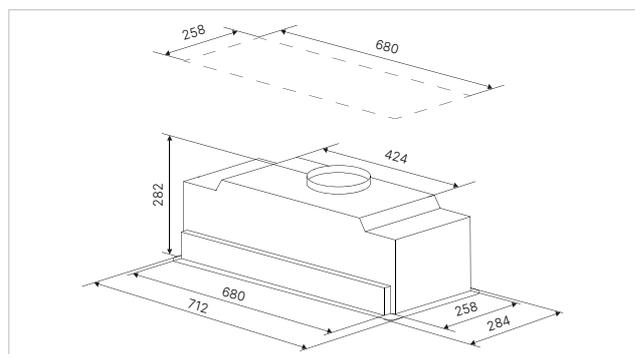

DUNSTHAUBEN. EINBAU. LÜFTERBAUSTEINE.

K-SERIES.5



DEL 6550.0

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 425 m³/h, Intensivstufe 760 m³/h
- Elektronische Steuerung über Drucktasten
- Randabsaugung
- FreshAir Funktion
- Nachlaufautomatik
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 278 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 532 x 282 x 284 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 498 x 260 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 4.000 - 4.500 Kelvin

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 881 41,- €
(2 Stück erforderlich)



DEL 6550.0

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 425 m³/h, Intensivstufe 760 m³/h
- Elektronische Steuerung über Drucktasten
- Randabsaugung
- FreshAir Funktion
- Nachlaufautomatik
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)


Technische Daten:

- Anschlusswert 278 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 532 x 282 x 284 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 498 x 260 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 4.000 - 4.500 Kelvin


Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 881 41,- €
(2 Stück erforderlich)

DEL 6550.0 E Edelstahl 766,- €

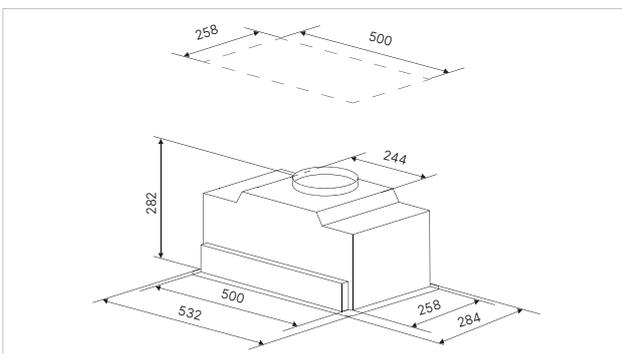

DEL 6550.0 W Edelstahl, weißes Glas 819,- €

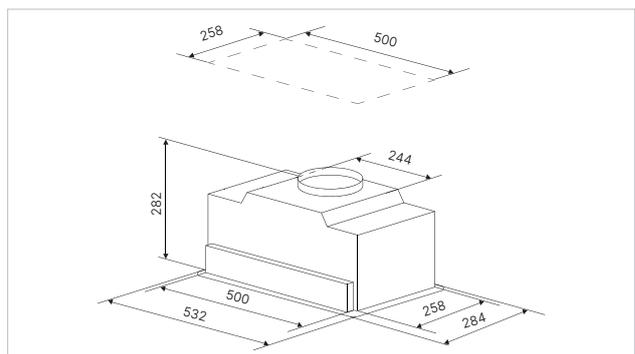

DUNSTHAUBEN. EINBAU. LÜFTERBAUSTEINE. K-SERIES.1



DEL 5100.0

- 3 Leistungsstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 303 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)


Technische Daten:

- Anschlusswert 180 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 550 × 179 × 310 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 515 × 275 mm
- Abluftanschluss Ø 125 mm
- LED Lichtfarbe 4.000-4.500 Kelvin

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1006 20,- €
(2 Stück erforderlich)

DEL 5100.0 S Schwarzes Glas **305,- €**

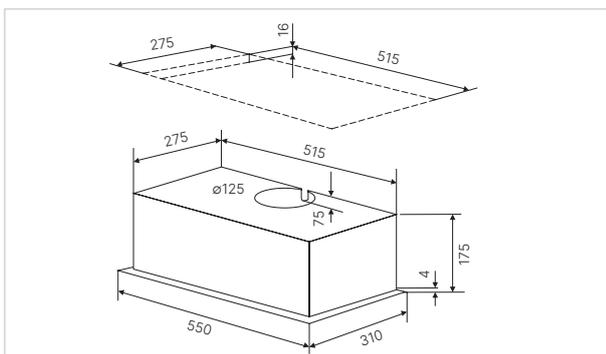

PlasmaMade Filter- Ideales Klima für die Gesundheit

Gesunde Luft:
entfernt Gerüche, Viren, Bakterien, Fett, Pollen, Staub und Kleinstpartikel

Wartungsfrei:
selbstreinigender Fettfilter

100 % natürlich:
konvertiert jegliche Luftverschmutzung in saubere Luft

Perfekte Rückzirkulation:
kein Abluftkanal nach draussen nötig

Einfache Montage:
geeignet für die meisten Abzugshauben und Muldenlüfter, auch zum Nachrüsten







Spart Heizkosten:
die Wärme bleibt im Haus

Lange Lebensdauer:
selbstreinigender Filter mit 9000 Betriebsstunden (entspricht ca. 10 - 15 Jahren)

Zertifizierte Technologie:



PlasmaMade Installation bei verschiedenen Haubentypen.

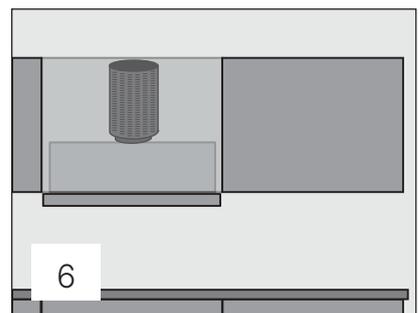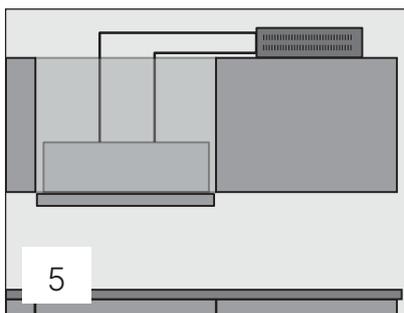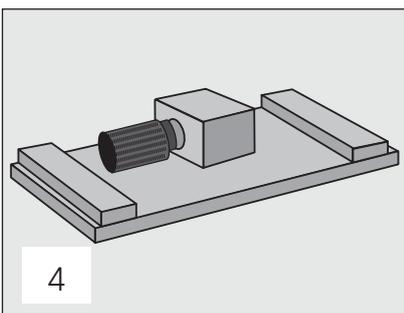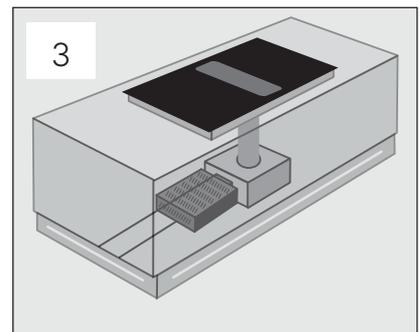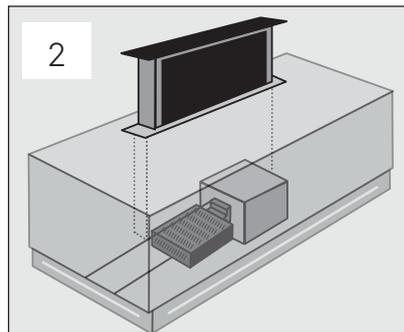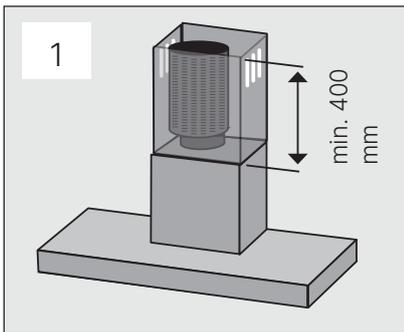

1. Insel- und Wandhauben
Filter GUC 1214 wird direkt auf den Abluftstutzen montiert.

2. Downdraftsysteme
Filter GUC 1314 wird im Sockel montiert.


3. Muldenlüftung
Filter GUC 1314 wird im Sockel montiert.

4. Deckenlüfter
Filter GUC 1214 wird direkt auf dem Motor der Haube montiert.


5. Einbauhauben mit GUC 1314
Filter GUC 1314 wird auf den Schrank gelegt und mit Haube verbunden.

6. Einbauhauben mit GUC 1214
Filter GUC wird direkt auf dem Motor der Haube montiert.

PlasmaMade Filter GUC 1214

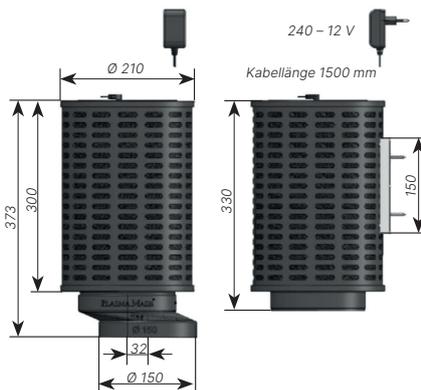


GUC 1314

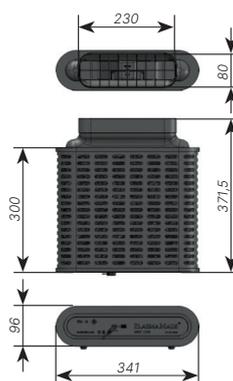

Kohlefilterbox

ZK 8001 (ZKM 8051)

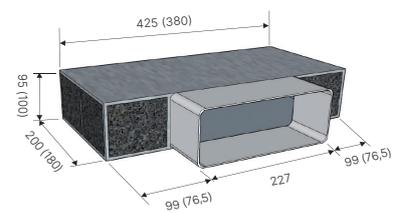

Zubehör.

Erstausrüstungs-Zubehör (Nur bei Erstbestellung notwendig)		Zubehör-Nr.	UVP in Euro
Umluftset inklusive Umluftgitter, Schlauch und Schellen	für DEF.....	565	97,-

Filter

Keramikfilter*	für DDL 9830	ZD 1015	372,-
Kohlefilter	für DI 9340, DW 9340, DW 6340	870	69,-
Kohlefilter (2 Stück erforderlich)	für DI 3800 , DEL 9550, DEL 8550, DEL 6550	881	41,-
Kohlefilter	für DEF 9550, DEF 6550	ZD 1011	38,-
Kohlefilter	für DW 8500	603	69,-
Kohlefilter	für DW 9880	ZD 1000	76,-
Kohlefilter	für DW 9500, DW 9350	ZD 1001	76,-
Kohlefilter	für DD 9840	ZD 1013	160,-
Kohlefilter	für DW 8540	ZD 1012	74,-
Kohlefilter (2 Stück erforderlich)	für DEF 9800, DEF 6800	ZD 1005	23,-
Kohlefilter (2 Stück erforderlich)	für DEF 6300, DEL 5100	ZD 1006	20,-
Kohlefilter	für DW 8550	ZD 1018	84,-

Umluftbox inkl. Keramikfilter

	für DDL	ZD 1016	813,-
---	---------	---------	-------

* nur verwendbar in Verbindung mit Umluftbox ZD 1016

Küppersbusch Individual	Design	DI 3800	DW 9500	DW 9880
Haube		Zubehör-Nr. UVP in Euro	Zubehör-Nr. UVP in Euro	Zubehör-Nr. UVP in Euro
	Edelstahl	DK 3801 (2 Stck. erforderlich) 48,-	DK 9011 82,-	DK 9881 54,-
	Black Chrome	DK 3802 (2 Stck. erforderlich) 138,-	DK 9012 102,-	DK 9882 150,-
	Silver Chrome	DK 3803 (2 Stck. erforderlich) 138,-	DK 9013 102,-	DK 9883 150,-
	Gold	DK 3804 (2 Stck. erforderlich) 179,-	DK 9014 110,-	DK 9884 176,-
	Black Velvet	DK 3805 (2 Stck. erforderlich) 76,-		DK 9885 64,-
	Copper	DK 3807 (2 Stck. erforderlich) 179,-	DK 9017 110,-	DK 9887 176,-

Reinigungszubehör	Zubehör-Nr.
 UTRAL/EDELREIN 250 g Reinigungsmittel für Edelstahlfächen. Mit sehr hohem Schutz- und Fettlösevermögen. Nachbehandlung mit EDELGLANZ empfohlen	507130
 EDELGLANZ 250 ml Pflegemittel für Edelstahl und Chromflächen. Flecken, Fingerspuren und Ränder verschwinden. Die Oberfläche glänzt wie neu. Sparsam im Verbrauch	535853-1

Technische Daten.

Designvarianten	Downdraft	Einbau. Deckenlüfter	Inseessen		
	DD 9840.0	DDL 9830.0	DI 3800.0	DI 9340.0	
Edelstahl				•	
Glas und Edelstahl	•		•		
Schwarz			•		
MattBlack					
Grau					
Weiß		•	•		
Individual			•		
Energie-Effizienz-Klassen					
Energie-Effizienzklasse /Energieverbrauch pro Jahr in kWh	A / 58	A ++ / 34	A / 45	A+ / 43	
Gebläse-Effizienz-Klasse	A	A	A	A	
Beleuchtung-Effizienz-Klasse	A	A	A	A	
Fettfilter-Effizienz-Klasse / Abscheidegrad in %	D / 65	C / 77	A / 95	C / 75	
Ausstattung					
Sensorbedienung / Knebelbedienung	• / -				
Intensiv-Stufe	•	•	•	•	
Nachlauf-Automatik	•	•	•		
LED	1	4	2	4	
Fresh Air-Funktion		•			
Digitalanzeige	•	• an FB	• an FB		
Randabsaugung	•	•			
Fernbedienung		•	•		
Filtersättigungsanzeige Fettfilter/ Kohlefilter	• / •	• / -	• / •		
Anzahl Metallfilter	2	2	1	3	
Technische Daten					
Luftleistung in m ³ /h / dB	min.	160 / 40	317 / 50	115 / 50	300 / 52
	max.	430 / 60	634 / 67	525 / 72	580 / 66
	int.	700 / 70	808 / 74	771 / 78	700 / 69
Anschlusswert in W		277	227	286	274
Spannung in V		220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz		50-60	50-60	50	50-60
Länge Anschlusskabel in Meter ca.		1	1,5	1	1
Mindestabstand über Elektro-Kochstellen			650	650	650
Mindestabstand über Gas-Kochstellen			1600	750	750
Durchmesser Abluftanschluss in mm		150	150		150
Abmessungen (Gerätemaße in mm)					
Breite		880	900	350	900
Höhe min.		657	214	600	940
Höhe max.		1063		2150	1260
Tiefe		370	600	350	600

Technische Daten.

Designvarianten	Wandessen								
	DW 9880.0	DW 8550.0	DW 8540.0	DW 8500.1	DW 9500.0	DW 9350.0	DW 9340.1	DW 6340.1	
Edelstahl							•	•	
Glas und Edelstahl				•		•			
Schwarz	•		•	•	•				
MattBlack		•							
Grau									
Weiß									
Individual	•				•				
Energie-Effizienz-Klasse									
Energie-Effizienzklasse /Energieverbrauch pro Jahr in kWh	A+++ / 24	A+ / 40	A / 39	A+ / 44	A+ / 31	A / 56	A+ / 42	A+ / 42	
Gebläse-Effizienz-Klasse	A	A	A	A	A	A	A	A	
Beleuchtung-Effizienz-Klasse	A	A	B	A	A	A	A	A	
Fettfilter-Effizienz-Klasse / Abscheidegrad in %	C / 75	C / 76	D / 65	B / 85	A / 98	A / 98	C / 76	C / 76	
Ausstattung									
Sensorbedienung / Knebelbedienung	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •			
Intensiv-Stufe	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nachlauf-Automatik	•	•	•	•	•	•	•	•	
LED	1	2	2	2	1	1	2	2	
Fresh Air-Funktion	•	•							
Digitalanzeige	•	•	•	•	•	•			
Randabsaugung	•	•	•	•					
Fernbedienung									
Filtersättigungsanzeige Fettfilter/ Kohlefilter	• / •	• / •	• / •		• / •	• / •			
Anzahl Metallfilter	2	1	2	2	3	3	3	2	
Technische Daten									
Luftleistung in m ³ /h / dB	min.	210 / 39	232 / 47	190 / 52	300 / 48	371 / 38	306 / 54	280 / 50	280 / 50
	max.	625 / 65	325 / 60	400 / 67	620 / 63	650 / 59	586 / 68	600 / 65	600 / 65
	int.	920 / 72	757 / 71	570 / 73	770 / 68	764 / 66	740 / 72	750 / 69	750 / 69
Anschlusswert in W		172	284	127	252	172	280	272	272
Spannung in V		220-240	230	220-240	220 - 240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz		50	50/60	50-60	50-60	50	50	50	50
Länge Anschlusskabel in Meter ca.		1	1	1	1	1	1	1	1
Mindestabstand über Elektro-Kochstellen		300	450	450	450	650	650	650	650
Mindestabstand über Gas-Kochstellen		350	450	450	450	750	750	750	750
Durchmesser Abluftanschluss in mm		150	150	150	150	150	150	150	150
Abmessungen (Gerätemaße in mm)									
Breite		897	797	800	800	900	900	900	600
Höhe min.		1.001	868	450*	832	670	670	790	790
Höhe max.		1.331	1.198		1032	1000	1000	1060	1060
Tiefe		455	423	225	378	480	480	460	460

*Haubenschirm-Höhe

Technische Daten.

Designvarianten	Einbau. Flachschirmessen					Einbau. Lüfterbausteine				
	DEF 9800.0	DEF 6800.0	DEF 9550.0	DEF 6550.0	DEF 6300.0	DEL 9550.0	DEL 8550.0	DEL 6550.0	DEL 5100.0	
Edelstahl	•	•	•	•	•	•	•	•		
Glas und Edelstahl									•	
Schwarz										
MattBlack										
Grau										
Weiß							•	•		
Individual										
Energie-Effizienz-Klassen										
Energie-Effizienzklasse /Energieverbrauch pro Jahr in kWh	A+ / 47	A+ / 47	A / 40	A / 40	A / 26	A+ / 41	A+ / 42	A+ / 42	D / 76	
Gebläse-Effizienz-Klasse	A	A	A	A	B	A	A	A	E	
Beleuchtung-Effizienz-Klasse	A	A	E	E	A	A	A	A	C	
Fettfilter-Effizienz-Klasse / Abscheidegrad in %	C / 67	C / 67	D / 67	D / 67	D / 75	E / 65	E / 65	E / 65	C / 76	
Ausstattung										
Sensorbedienung / Knebelbedienung										
Intensiv-Stufe	•	•	•	•		•	•	•		
Nachlauf-Automatik	•	•	•	•		•	•	•		
LED	1	1	2	2	2	2	2	2	1	
Fresh Air-Funktion						•	•	•		
Digitalanzeige										
Randabsaugung						•	•	•		
Fernbedienung										
Filtersättigungsanzeige Fettfilter/ Kohlefilter			• / •	• / •						
Anzahl Metallfilter	4	2	4	2	2	2	1	1	1	
Technische Daten										
Luftleistung in m ³ /h / dB min.	323 / 53	323 / 53	256 / 46	256 / 46	161 / 57	242 / 54	242 / 54	242 / 54	160 / 53	
	max.	498 / 65	498 / 65	537 / 63	537 / 63	226 / 64	425 / 68	425 / 68	425 / 68	303 / 67
	int.	706 / 70	706 / 70	647 / 67	647 / 67	385 / 69	760 / 70	760 / 70	760 / 70	
Anschlusswert in W	272	272	273	272	113	278	278	278	180	
Spannung in V	230	230	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frequenz in Hz	50	50	50 / 60	50 / 60	50	50/60	50/60	50/60	50	
Länge Anschlusskabel in Meter ca.	1	1	1	1	1	1	1	1	0,8	
Mindestabstand über Elektro-Kochstellen	430*	430*	430*	430*	600*	430	430	430	650	
Mindestabstand über Gas-Kochstellen	650*	650*	650*	650*	650*	650	650	650	650	
Durchmesser Abluftanschluss in mm	150	150	150	150	125*	150	150	150	125	
Abmessungen (Gerätemaße in mm)										
Breite	900	600	900	600	600	836	712	532	550	
Höhe min.	273	273	356	356	184	282	282	282	175	
Höhe max.										
Tiefe	340	340	300-445	300-445	300-490	284	284	284	310	

* Sondermaße (Maße in Bedienungsanleitungen abweichend, also nicht zu berücksichtigen)

| Individuell und cool

KÜHL- & GEFRIERGERÄTE

Unser breites Sortiment an Kühlgeräten fügt sich harmonisch in jede Küchenlandschaft ein und hält so stets einen Vorrat an frischesten Zutaten bereit. Alle Kühl- und Gefriergeräte und auch die Weinklimaschränke überzeugen durch hervorragende Leistung, Qualität und Temperaturgenauigkeit für eine professionelle Kühlleistung.



NO SYSTEM

FRUITS & VEGETABLES

FISH & MEAT

FREEZE ZONE

FREEZE ZONE

FREEZE ZONE

BOTTLE ZONE

❄️ 24°C

KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN.

K-SERIES.8




FKG 6875.1 ****

- Retro-Design
- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- DefrostMode
- FastFreezing
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves
- FreshBox
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 330 Liter, davon
 - Normalkühlraum 230 Liter
 - Gefrierraum 100 Liter
- **Inklusive Griffe**

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 200 kW/h
- Gefrierleistung 8 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störungen 10 h
- Gerätemaße B x H x T ca. 605 x 1.901 x 681 mm
- Geräuschpegel 37 dB

FKG 6875.1 S Design Retro Mattschwarz **1.998,- €**

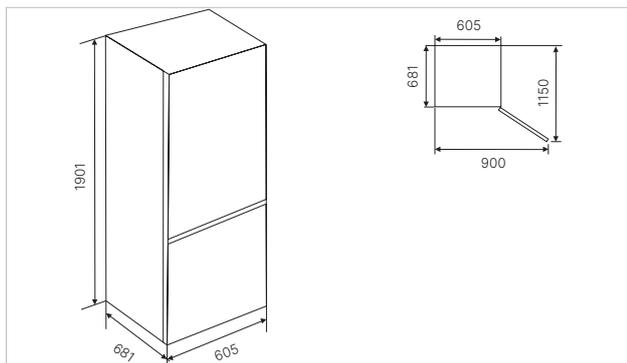

K-SERIES.8




FKG 9850.0 ****

- Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination
- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastFreezing mit automatischer Abschaltung
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioBoxes
- Twister IceMaker
- FreshBox
- MetalCooling
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 522 Liter, davon
 - Normalkühlraum 343 Liter
 - Gefrierraum 97 Liter
 - Variabler Kühl-/Gefrierraum 82 Liter
- **Integrierte Griffe**

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 319 kW/h
- Gefrierleistung 13 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störungen 16 h
- Gerätemaße B x H x T ca. 909 x 1.900 x 690 mm
- Geräuschpegel 39 dB

FKG 9850.0 E Edelstahl-Look **3.047,- €**

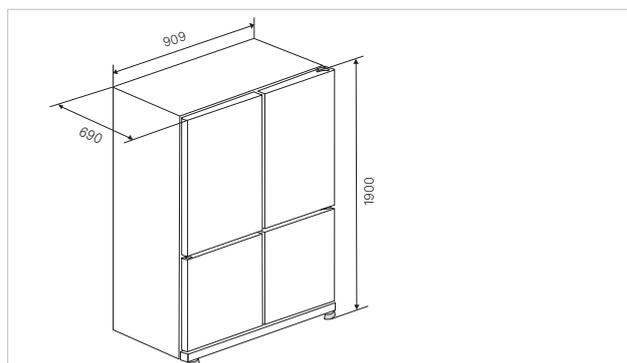

KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN.

K-SERIES.8

K-SERIES.5



FKG 9801.0 ****

- Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination
- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- DefrostMode
- Fast Cooling / FastFreezing mit automatischer Abschaltung
- Elektronisches Frische-Center: Eiswürfel, Crushed Ice, Eiswasser
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioBoxes
- FreshBox
- MetalCooling
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 513 Liter, davon
Normalkühlraum 344 Liter
Gefrierraum 169 Liter
- Interner Wasserfilter mit Wechselanzeige
- Wasseranschlußschlauch
- **Inklusive Griffe**

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 306 kW/h
- Gefrierleistung 12 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störungen 7 h
- Gerätemaße B x H x T ca. 900 x 1.770 x 660 mm
- Geräuschpegel 39 dB

FKG 6500.0 ****

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- DefrostMode
- FastCooling mit automatischer Abschaltung
- VarioShelves / VarioBoxes
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 330 Liter, davon
Normalkühlraum 247 Liter
Gefrierraum 83 Liter
- **Inklusive Griffe**

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 231 kW/h
- Gefrierleistung 4 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störungen 9 h
- Gerätemaße B x H x T ca. 595 x 2.010 x 635 mm
- Geräuschpegel 43 dB

FKG 9801.0 E



Edelstahl-Look

2.773,- €

FKG 6500.0 E

Edelstahl-Look

1.639,- €

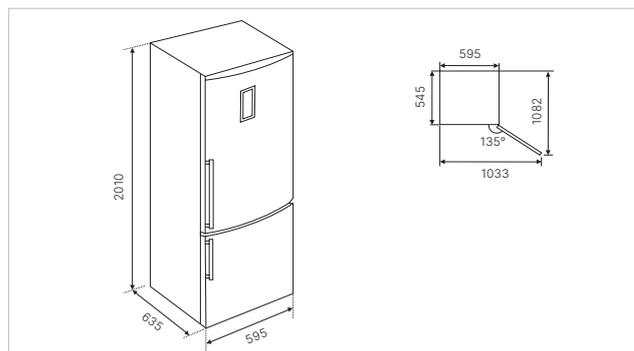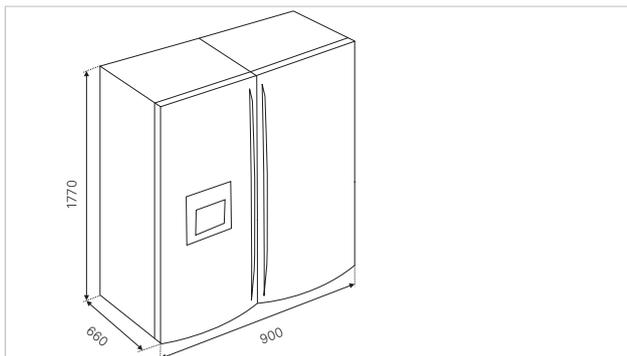



WEINKLIMASCHRÄNKE. EINBAU. K-SERIES.8



Abbildung mit Griff Edelstahl



FWK 4800.0

- Elektronische Temperaturregelung über Drucktasten
- Elektronische Temperaturanzeige
- Kapazität für bis zu 79 Flaschen (Bordeaux-Flasche 0,75 l)
- 8 Holzauszüge, herausziehbar
- 1 45°-Holzetagere zur Präsentation
- Schwarze Glastür mit UV-Schutzsystem
- 2 Temperaturzonen (mit Raumtrenner)
- LED Innenbeleuchtung (pro Temperaturzone 2 LED's à 0,2 W)
- Umluft-Kühlsystem mit Ventilator
- Akustisches Warnsignal
- Türanschlag wechselbar
- Türöffnungswinkelbegrenzung 90°
- **Exklusive Griff (siehe Sonderzubehör)**

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 170 kWh
- Gerätemaße (exkl. Griff) B x H x T ca. 594 x 1230 x 555 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 1222 x 550 mm
- Geräuschpegel 39 dB

K-SERIES.8



Abbildung mit Griff Edelstahl



FWK 2800.0

- Elektronische Temperaturregelung über Drucktasten
- Elektronische Temperaturanzeige
- Kapazität für bis zu 52 Flaschen (Bordeaux-Flasche 0,75 l)
- 4 Holzauszüge, herausziehbar
- 1 45°-Holzetagere zur Präsentation
- Schwarze Glastür mit UV-Schutzsystem
- 2 Temperaturzonen (mit Raumtrenner)
- LED Innenbeleuchtung (pro Temperaturzone 2 LED's à 0,2 W)
- Umluft-Kühlsystem mit Ventilator
- Akustisches Warnsignal
- Türanschlag wechselbar
- Türöffnungswinkelbegrenzung 90°
- **Exklusive Griff (siehe Sonderzubehör)**


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 162 kWh
- Gerätemaße (exkl. Griff) B x H x T ca. 594 x 887 x 555 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 878 x 550 mm
- Geräuschpegel 38 dB

FWK 4800.0 S Design Glas schwarz **2.929,- €**

Sonderzubehör Griffe:


- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design Edelstahl | Zub. Nr. DK 8801 | 110,- € |
| - Design Black Chrome | Zub. Nr. DK 8802 | 158,- € |
| - Design Silver Chrome | Zub. Nr. DK 8803 | 158,- € |
| - Design Gold | Zub. Nr. DK 8804 | 273,- € |
| - Design Black Velvet | Zub. Nr. DK 8805 | 110,- € |
| - Design Copper | Zub. Nr. DK 8807 | 158,- € |

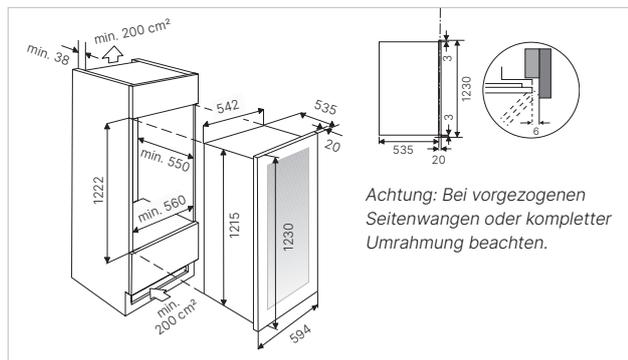

FWK 2800.0 S Design Glas schwarz **2.265,- €**

Sonderzubehör Griffe:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design Edelstahl | Zub. Nr. DK 8801 | 110,- € |
| - Design Black Chrome | Zub. Nr. DK 8802 | 158,- € |
| - Design Silver Chrome | Zub. Nr. DK 8803 | 158,- € |
| - Design Gold | Zub. Nr. DK 8804 | 273,- € |
| - Design Black Velvet | Zub. Nr. DK 8805 | 110,- € |
| - Design Copper | Zub. Nr. DK 8807 | 158,- € |

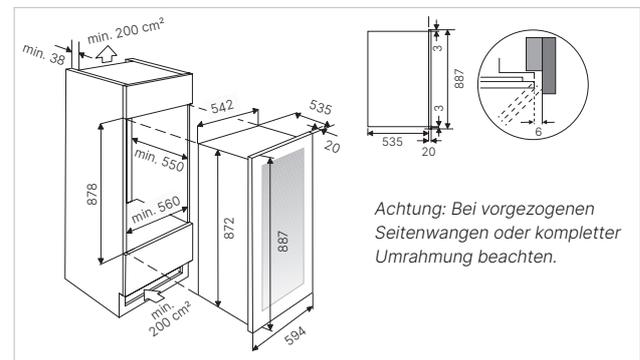

WEINKLIMASCHRÄNKE. EINBAU.

K-SERIES.8



FWK 2852.0

- Elektronische Temperaturregelung über Drucktasten
- Elektronische Temperaturanzeige
- Kapazität für bis zu 38 Flaschen (Bordeaux-Flasche 0,75 l)
- 4 Holzauszüge, ausziehbar
- 1 Weinpresenter
- Schwarze Glastür mit UV-Schutzsystem
- 2 Temperaturzonen (mit Raumtrenner)*
- LED Innenbeleuchtung (pro Temperaturzone 2 LED's à 0,2 W)
- Umluft-Kühlsystem mit Ventilator
- Akustisches Warnsignal

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 148 kWh
- Gerätemaße
B x H x T ca. 594 x 887 x 555 mm
- Nischenmaße
B x H x T ca. 560 x 878 x 550 mm
- Geräuschpegel 38 dB

K-SERIES.8



FWK 6862.0

- Elektronische Temperaturregelung über Drucktasten
- Elektronische Temperaturanzeige
- Kapazität für bis zu 30 Flaschen (Bordeaux-Flasche 0,75 l)
- 3 Holzauszüge, ausziehbar
- Schwarze Glastür mit UV-Schutzsystem
- 2 Temperaturzonen (mit Raumtrenner)
einstellbar oben 5°C-12°C, unten 12°C-20°C
- LED Innenbeleuchtung (pro Temperaturzone 2 LED's à 0,2 W)
- Umluft-Kühlsystem mit Ventilator
- Akustisches Warnsignal
- Wasserbehälter zur zusätzlichen Befeuchtung inklusive

Technische Daten:


- Energieverbrauch pro Jahr 101 kWh
- Gerätemaße
B x H x T ca. 590 x 595 x 560 mm
- Nischenmaße
B x H x T ca. 550 x 590 x 550 mm
- Geräuschpegel 38 dB

*Oberer Bereich muss kälter eingestellt werden als unterer Bereich.

FWK 2852.0 S

Design Schwarz


2.814,- €

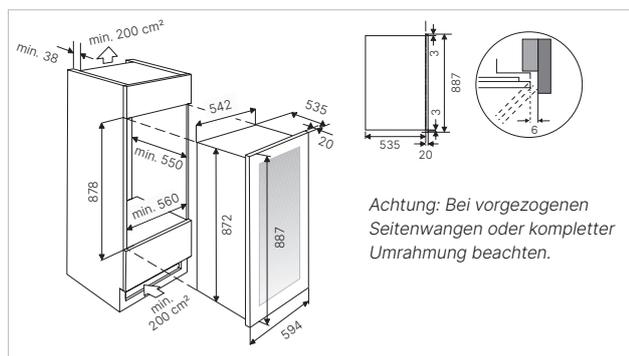

FWK 6862.0 S

Design Schwarz

2.432,- €

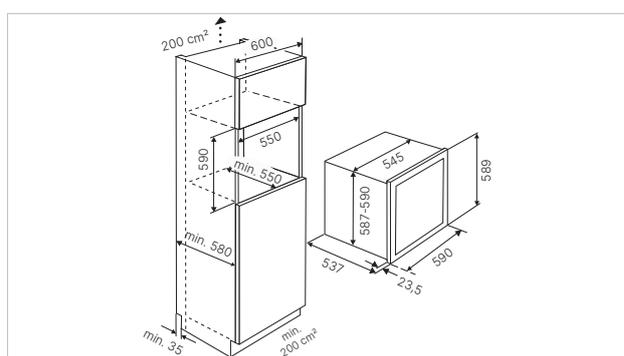

WEINKLIMASCHRÄNKE. UNTERBAU.

K-SERIES.8

K-SERIES.5



FWKU 1851.0

- Elektronische Temperaturregelung über Drucktasten
- Vertikale Elektronische Temperaturanzeige
- Kapazität für bis zu 46 Flaschen (Bordeaux-Flasche 0,75 l)
- 5 Holzauszüge, auf Teleskopschienen ausziehbar
- Schwarze Glastür mit UV-Schutzsystem
- 2 Temperaturzonen
- LED Innenbeleuchtung (pro Temperaturzone 2 LED's à 0,2 W)
- Akustisches Warnsignal
- Türanschlag wechselbar
- Unterbaufähig, vorderes Lüftungsgitter abnehmbar
- **Integrierte Griffe**

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 105 kWh
- Gerätemaße
B x H x T ca. 595 x 815-885 x 570 mm
- Nischenmaße
B x H x T ca. 600 x min. 820 x 575 mm
- Geräuschpegel 38 dB

FWKU 1531.0

- Elektronische Temperaturregelung über Drucktasten
- Elektronische Temperaturanzeige
- Kapazität für bis zu 17 Flaschen (Bordeaux-Flasche 0,75 l)
- 4 Holzauszüge, herausziehbar
- Schwarze Glastür mit UV-Schutzsystem
- 2 Temperaturzonen
- LED Innenbeleuchtung (pro Temperaturzone 2 LED's à 0,2 W)
- Akustisches Warnsignal
- Türanschlag wechselbar
- Unterbaufähig, vorderes Lüftungsgitter abnehmbar
- **Integrierte Griffe**

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 96 kWh
- Gerätemaße
B x H x T ca. 295 x 815-885 x 570 mm
- Nischenmaße
B x H x T ca. 305 x min. 820 x 575 mm
- Geräuschpegel 38 dB

FWKU 1851.0 S



Design Schwarz

2.549,- €

FWKU 1531.0 S

Design Schwarz

1.512,- €

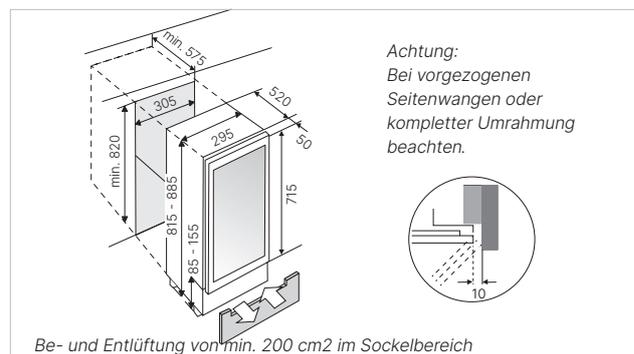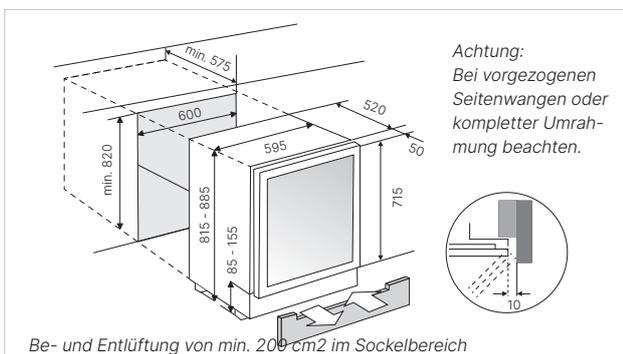

KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN. FRISCHEZONE. K-SERIES.8



FKGFX 9800.0 **** NEU


- Professional American Design
- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing mit automatischer Abschaltung
- Metallic Rückwand
- Defrost Mode / Eco Mode
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioBoxes
- IceMaker / Wasser Dispensor / Wasserfilter
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 556 Liter, davon
 - Normalkühlraum 330 Liter
 - ChillerZone (0°C) 69 Liter
 - Gefrierraum 157 Liter
- Türanschlag wechselbar / Transportrollen vorne/hinten

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 330 kWh
- Gefrierleistung 7,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störungen 13 h
- Gerätemaße
B x H x T ca. 908 x 2.123 x 592 mm
- Nischenmaße
B x H x T ca. 914 x 2.134 x 635 mm
- Geräuschpegel 41 dB

Verfügbar ab 02/25

FKGFX 9800.0i Festtürtechnik **8.189,- €**

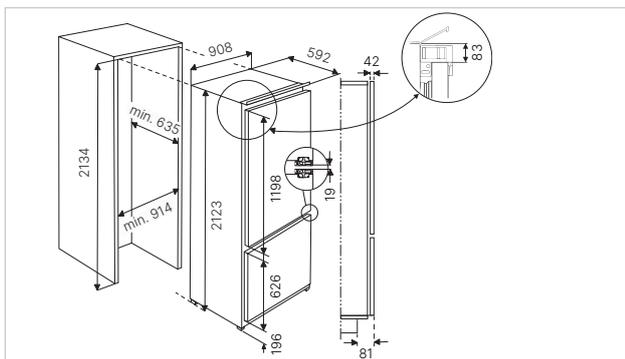

KÜHLGERÄTE. FRISCHEZONE. K-SERIES.8



FKFX 9800.0 NEU


- Professional American Design
- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling mit automatischer Abschaltung
- Metallic Rückwand
- Defrost Mode / Eco Mode
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioBoxes
- Wasser Dispenser / Wasserfilter
- Nutzinhalt 470 Liter, davon
 - Normalkühlraum 290 Liter
 - ChillerZone (0°C) 180 Liter
- Türanschlag wechselbar / Transportrollen vorne/hinten

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 185 kWh
- Gerätemaße B x H x T ca. 756 x 2.123 x 592 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 762 x 2.134 x 635 mm
- Geräuschpegel 39 dB

Verfügbar ab 02/25

FKFX 9800.0i Festtürtechnik **5.239,- €**
FKFX 9800.0i-E Mit Edelstahltür **6.329,- €**

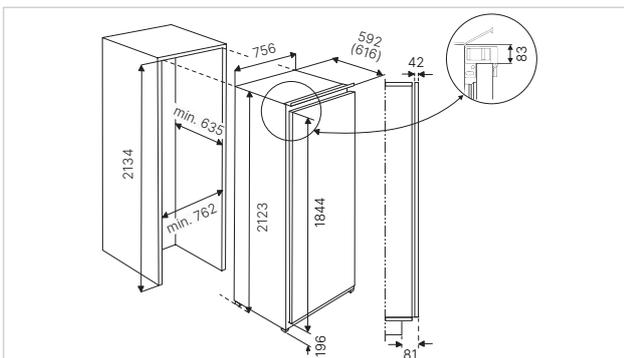

GEFRIERGERÄTE. K-SERIES.8



FGX 9800.0 **** NEU


- Professional American Design
- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastFreezing mit automatischer Abschaltung
- Metallic Rückwand
- Eco Mode
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioBoxes
- IceMaker / Wasserfilter
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 245 Liter
- Türanschlag wechselbar / Transportrollen vorne/hinten

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 248 kWh
- Gefrierleistung 11,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störungen 13 h
- Gerätemaße B x H x T ca. 451 x 2.123 x 592 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 457 x 2.134 x 635 mm
- Geräuschpegel 39 dB

Verfügbar ab 02/25

FGX 9800.0i Festtürtechnik **4.479,- €**
FGX 9800.0i-E Mit Edelstahltür **5.378,- €**

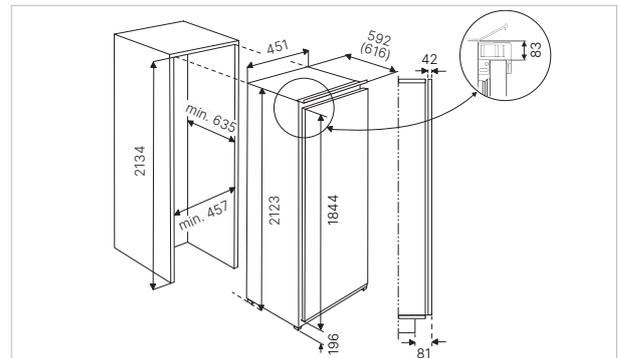

KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN. FRISCHEZONE. K-SERIES.8




FKGF 9835.0 ****

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing mit automatischer Abschaltung
- LED Rückwand
- Defrost Mode / Eco Mode
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioBoxes
- Flaschenablage aus Holz
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 341 Liter, davon
 - Normalkühlraum 222 Liter
 - ChillerZone (0°C) 35 Liter
 - Gefrierraum 84 Liter
- Türanschlag wechselbar

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 250 kWh
- Gefrierleistung 3,8 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störungen 10 h
- Gerätemaße
B x H x T ca. 690 × 1.937 × 550 mm
- Nischenmaße
B x H x T ca. 712 × 1.942 × 560 mm
- Geräuschpegel 41 dB

FKGF 9835.0i Schlepptürtechnik 2.569,- €

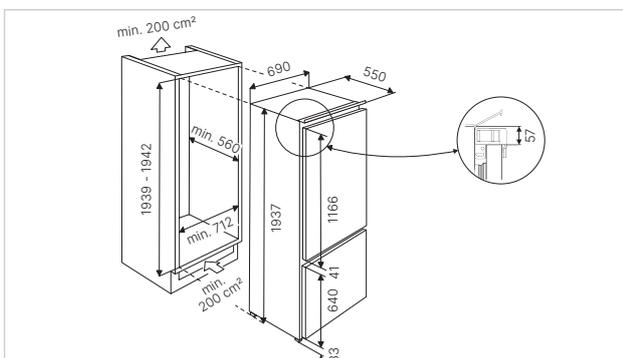

KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN. FRISCHEZONE. K-SERIES.8



FKGF 9850.0 ****

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing mit automatischer Abschaltung
- LED Rückwand
- Defrost Mode / Eco Mode
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchromte Flaschenablage
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt

Normalkühlraum	267 Liter, davon
ChillerZone (0°C)	174 Liter
Gefrierraum	26 Liter
	67 Liter
- Türanschlag wechselbar

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 232 kWh
- Gefrierleistung 3,2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störungen 10 h
- Gerätemaße


B x H x T ca.	540 × 1.937 × 550 mm
---------------	----------------------
- Nischenmaße

B x H x T ca.	560 × 1.942 × 560 mm
---------------	----------------------
- Geräuschpegel 41 dB

FKGF 9850.0i

Festtürtechnik

1.805,- €

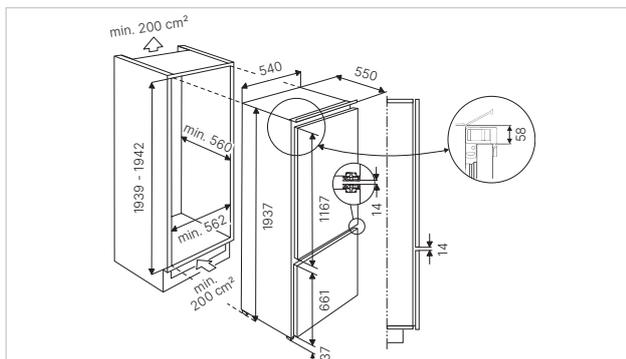

KÜHLSCHRÄNKE. K-SERIES.5



Ideal in Kombination mit
FG 8550.0i (siehe rechts)
für eine komfortable
Side-by-Side-Lösung.



GEFRIERSCHRÄNKE. K-SERIES.5



Ideal in Kombination mit
FK 8550.0i (siehe links)
für eine komfortable
Side-by-Side-Lösung.



FK 8550.0 NEU

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- SilverLine Design
- FastCooling mit automatischer Abschaltung
- LED Rückwand
- Holiday Function
- Defrost Mode
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchromte Flaschenablage
- Nutzinhalt 280 Liter
- Türanschlag wechselbar

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 158 kWh
- Gerätemaße
B x H x T ca. 540 x 1.775 x 550 mm
- Nischenmaße
B x H x T ca. 560 x 1.780 x 560 mm
- Geräuschpegel 41 dB

FG 8550.0 **** NEU

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- SilverLine Design
- FastFreezing mit automatischer Abschaltung
- Akustisches Warnsignal
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 200 Liter
- Türanschlag wechselbar


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 231 kWh
- Gefrierleistung 9 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störungen 13 h
- Gerätemaße
B x H x T ca. 540 x 1.775 x 545 mm
- Nischenmaße
B x H x T ca. 560 x 1.780 x 560 mm
- Geräuschpegel 41 dB

FK 8550.0i

Festtürtechnik


1.736,- €

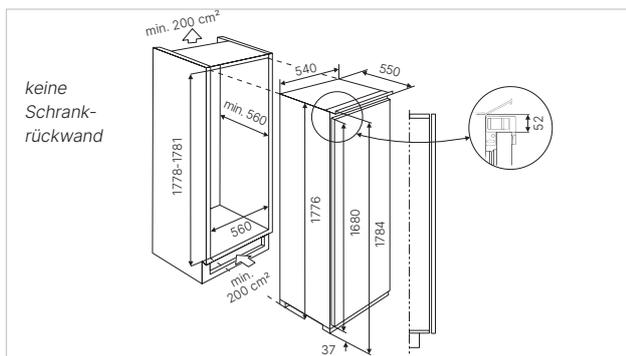

FG 8550.0i

Festtürtechnik

1.939,- €

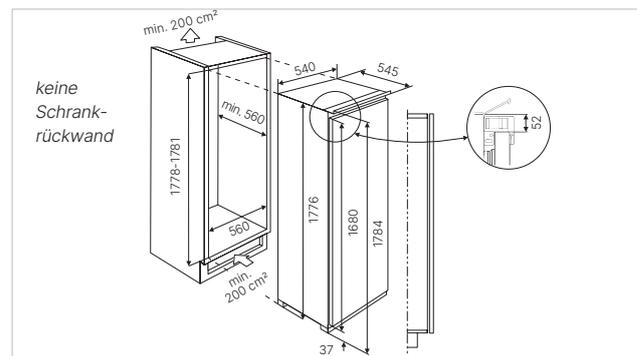

KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN. FRISCHEZONE. K-SERIES.8



FKGF 8851.0 ****

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing mit automatischer Abschaltung
- Metallic Backwall
- Defrost Mode / Eco Mode
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioBoxes
- Flaschenablage aus Holz
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 244 Liter, davon
 - Normalkühlraum 151 Liter
 - ChillerZone (0°C) 26 Liter
 - Gefrierraum 67 Liter
- Türanschlag wechselbar


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 234 kWh
- Gefrierleistung 2,6 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störungen 10 h
- Gerätemaße
B x H x T ca. 540 × 1.769 × 550
- Nischenmaße
B x H x T ca. 562 x min. 1.780 × 560 mm
- Geräuschpegel 41 dB

FKGF 8851.0i

Festtürtechnik

1.724,- €

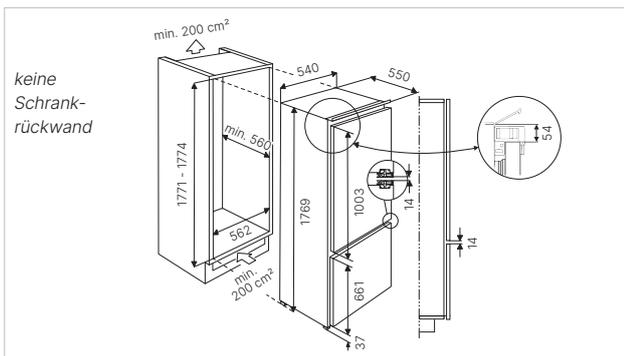

KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN.

K-SERIES.5



FKG 8540.0 ****

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- Inverter Kompressor
- SilverLine Design
- FastCooling / FastFreezing mit automatischer Abschaltung
- Defrost Mode
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchromte Flaschenablage
- FreshBox
- IceBank
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 262 Liter, davon
 - Kühlraum 193 Liter
 - Gefrierraum 69 Liter
- Türanschlag wechselbar

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 224 kW/h
- Gefrierleistung 3,2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störungen 13 h
- Gerätemaße B x H x T ca. 540 x 1.775 x 545 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 1.780 x 555 mm
- Geräuschpegel 38 dB

K-SERIES.3



FKG 8340.0 ****

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- SilverLine Design
- FastCooling mit automatischer Abschaltung
- Defrost Mode
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchromte Flaschenablage
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 271 Liter, davon
 - Kühlraum 193 Liter
 - Gefrierraum 78 Liter
- Türanschlag wechselbar


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 225 kW/h
- Gefrierleistung 3,6 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störungen 20 h
- Gerätemaße B x H x T ca. 540 x 1.775 x 545 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 1.780 x 555 mm
- Geräuschpegel 35 dB

FKG 8540.0i

Festtürtechnik


1.739,- €

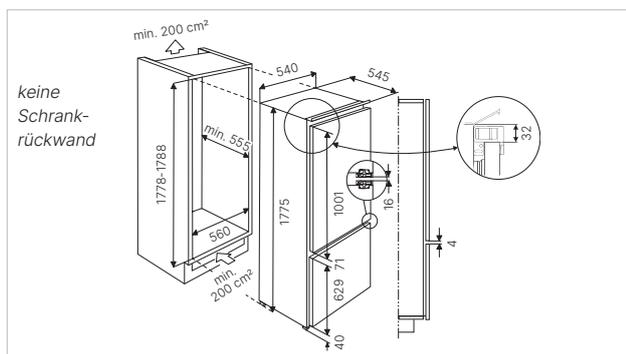

FKG 8340.0i

Schlepptürtechnik

1.189,- €

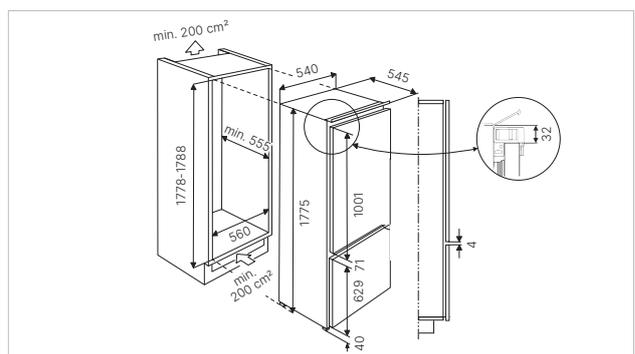

KÜHLSCHRÄNKE. K-SERIES.5

K-SERIES.5



FK 4545.1 ****

- Manuelle Temperaturregelung über Drehregler
- SilverLine Design
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Nutzinhalt

175 Liter, davon	
Normalkühlen	156 Liter
Gefrierfach	19 Liter
- Türanschlag wechselbar

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 152 kWh
- Gefrierleistung 2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störungen 16 h
- Gerätemaße

B x H x T ca.	540 × 1.215 × 545 mm
---------------	----------------------
- Nischenmaße

B x H x T ca.	560 × 1.228 × 555 mm
---------------	----------------------
- Geräuschpegel 35 dB



FK 4540.1

- Manuelle Temperaturregelung über Drehregler
- SilverLine Design
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchromte Flaschenablage
- Nutzinhalt 198 Liter
- Türanschlag wechselbar

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 100 kWh
- Gerätemaße


B x H x T ca.	540 × 1.215 × 545 mm
---------------	----------------------
- Nischenmaße

B x H x T ca.	560 × 1.228 × 555 mm
---------------	----------------------
- Geräuschpegel 35 dB

FK 4545.1i

Schlepptürtechnik


995,- €

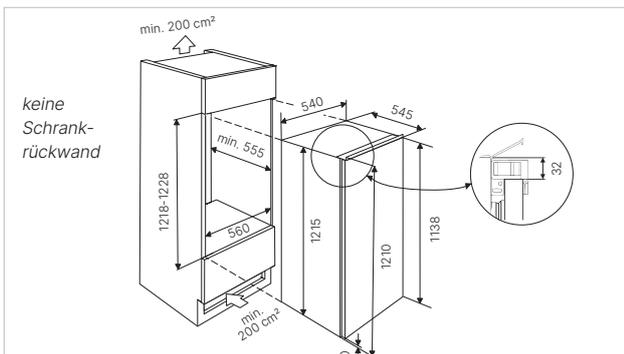

FK 4540.1i

Schlepptürtechnik

995,- €

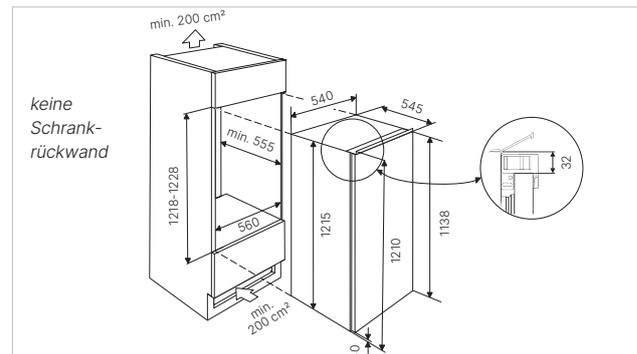

FRISCH. KÜHLSCHRÄNKE. K-SERIES.5



FK 4550.0 NEU

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- SilverLine Design
- FastCooling mit automatischer Abschaltung
- LED Rückwand
- Defrost Mode
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchromte Flaschenablage
- Nutzinhalt 173 Liter
- Türanschlag wechselbar

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 111 kWh
- Gerätemaße B x H x T ca. 556 x 1.221 x 550 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 1.223 x 560 mm
- Geräuschpegel 39 dB

K-SERIES.3



FK 3305.0 **** NEU

- Elektronische Temperaturregelung über Drucktasten
- SilverLine Design
- Defrost Mode
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchromte Flaschenablage
- FreshBox
- Nutzinhalt 140 Liter, davon Normalkühlraum 124 Liter Gefrierfach 16 Liter
- Türanschlag wechselbar

Technische Daten:


- Energieverbrauch pro Jahr 146 kWh
- Gefrierleistung 2,6 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störungen 11 h
- Gerätemaße B x H x T ca. 540 x 1.020 x 545 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 1.022 x 560 mm
- Geräuschpegel 38 dB

Verfügbar ab 02/25

FK 4550.0i

Festtürtechnik


1.069,- €

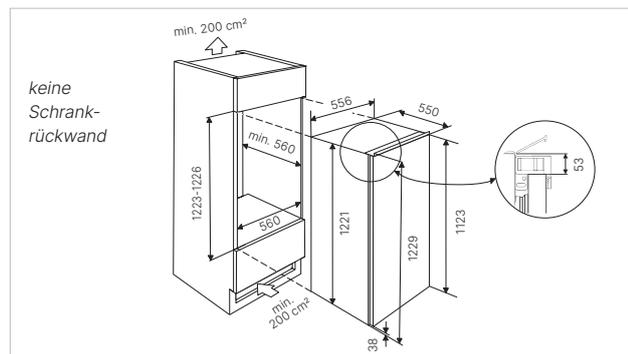

FK 3305.0i

Schlepptürtechnik

909,- €

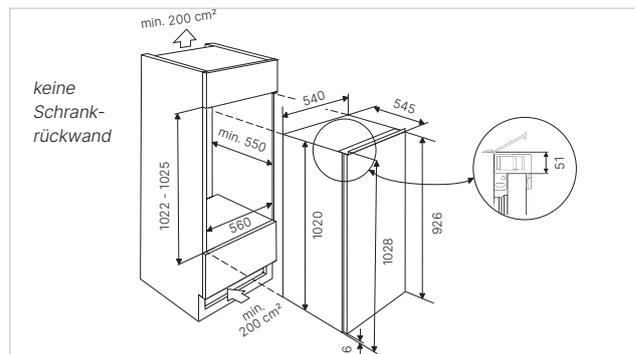

KÜHLSCHRÄNKE. K-SERIES.5

K-SERIES.5



FK 2545.0 ****

- Manuelle Temperaturregelung über Drehregler
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Nutzinhalt 110 Liter
 - davon
 - Normalkühlen 97 Liter
 - Gefrierfach 13 Liter
- Türanschlag wechselbar

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 141 kWh
- Gefrierleistung 2,6 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störungen 9 h
- Gerätemaße
B x H x T ca. 540 × 866 × 548 mm
- Nischenmaße
B x H x T ca. 560 × 880 × 560 mm
- Geräuschpegel 35 dB



FK 2540.0

- Manuelle Temperaturregelung über Drehregler
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Nutzinhalt 126 Liter
- Türanschlag wechselbar


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 92 kWh
- Gerätemaße
B x H x T ca. 540 × 866 × 548 mm
- Nischenmaße
B x H x T ca. 560 × 880 × 560 mm
- Geräuschpegel 29 dB

FK 2545.0i

Schlepptürtechnik


762,- €

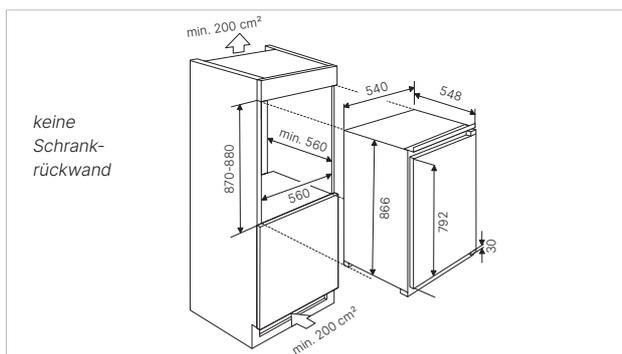

FK 2540.0i

Schlepptürtechnik

762,- €

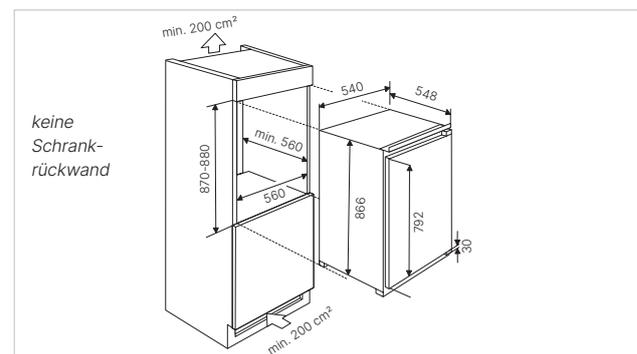

KÜHLSCHRÄNKE. UNTERBAU. K-SERIES.5



FKU 1545.0 **** NEU

- Manuelle Temperaturregelung über Drucktasten
- SilverLine Design
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Nutzinhalt 111 Liter, davon
 - Normalkühlraum 95 Liter
 - Gefrierfach 16 Liter
- Türanschlag wechselbar
- Sockel Be- und Entlüftung

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 147 kWh
- Gefrierleistung 2,6 kg/24h
- Lagerzeit bei Störungen 11 h
- Gerätemaße B x H x T ca. 596 x 818-868 x 550 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 600 x 820-870 x 560 mm
- Geräuschpegel 40 dB

K-SERIES.5



FKU 1540.0

- Manuelle Temperaturregelung über Drehregler
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Nutzinhalt 128 Liter
- Türanschlag wechselbar
- Sockel Be- und Entlüftung


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 92 kWh
- Gerätemaße B x H x T ca. 595 x 820 x 545 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 600 x 820 x 575 mm
- Geräuschpegel 35 dB

FKU 1545.0i

Festtürtechnik


989,-

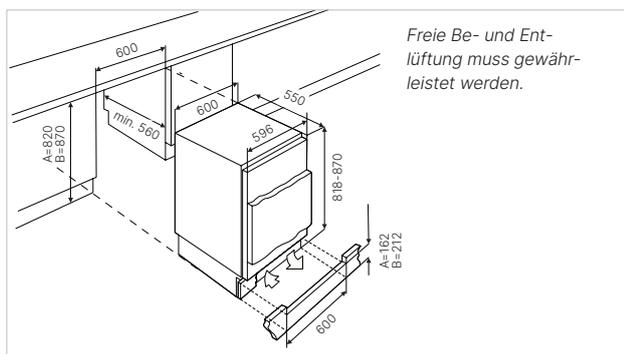

FKU 1540.0i

Festtürtechnik

984,-

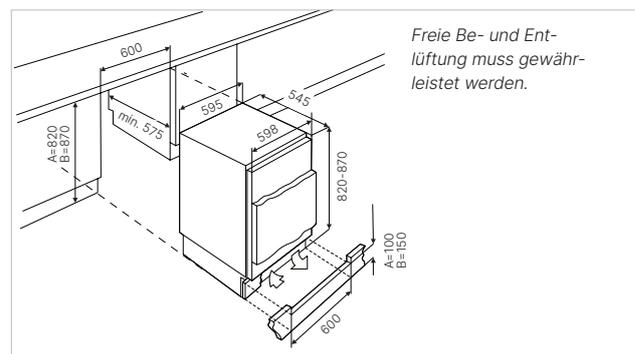

Technische Daten.

Designvarianten	Stand-(oder Einbau) Kühl- und Gefrierkombinationen			
	FKG 6875.1	FKG 9850.0	FKG 9801.0	FKG 6500.0
Edelstahl				
Edelstahl-Design		•	•	•
Schwarz / Weiß	• / -			
Glas				
Individual				

Ausstattung

Energie-Effizienz-Klasse	D	E	E	E
Luftschallemissionsklasse	C	C	C	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	200	319	306	231
Nutzzinhalt gesamt in Liter	330	522	513	330
Normalkühlraum in Liter	230	343	344	247
ChillerZone in Liter				
Weinkühlraum (Flaschenanzahl)				
Gefrierraum in Liter	100	179	169	83
Gefrierfach in Liter				
Sternekenzeichnung	****	****	****	****
Gefrierleistung in kg/ 24h	8	13	12	4
Lagerzeit bei Störungen in h	10	16	7	9
Klimaklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	N-ST
MultiAirFlow	•	•	•	
FastCooling			•	•
FastFreezing	•	•	•	
DefrostMode / No-Frost-System	• / •	• / •	• / •	• / •
ökofresh				

Innenausstattung Kühlteil

Anzahl VarioShelves	4	2	3	4
Anzahl Holzetageren				
Anzahl Schubladen bzw. Körbe	2	2	2	2
Anzahl VarioBoxes	2	6	4	6
Flaschenablage	•	•		

Innenausstattung Gefrierteil

Anzahl Schubladen bzw. Körbe	3	4	2	3
Anzahl Türfächer				
Anzahl Lagerfächer/ -ebenen	2		3	

Kontrollanzeigen

Regelbetrieb	•	•	•	•
Temperaturanzeige innen/ außen	• / -	- / •	- / •	- / •
Störungen, Warnsignal optisch/ akustisch	- / •	- / •	- / •	- / -

Technische Daten

Anschlusswert in Watt	344	356	395	340
Spannung in V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz	50	50	50	50
Länge Anschlusskabel in Meter	1,5	1,75	1,75	1,75
Schallpegel dB	37	39	39	43

Geräteabmessungen in mm

Breite	605	909	900	595
Höhe	1901	1900	1770	2010
Tiefe	681	690	660	635

Nischenabmessungen in mm

Breite				
Höhe				
Tiefe				

Technische Daten.

Designvarianten	Weinkühlschränke					
	FWK 4800.0	FWK 2800.0	FWK 2852.0	FWK 6862.0	FWKU 1851.0	FWKU 1531.0
Edelstahl						
Edelstahl-Design						
Schwarz / Weiß						
Glas	•	•	•	•	•	•
Individual	•	•				
Ausstattung						
Energie-Effizienz-Klasse	G	G	G	F	F	F
Luftschallemissionsklasse	C	C	C	C	C	C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	170	162	148	101	105	96
Nutzzinhalte in Liter	204	132	132	83	135	54
Normalkühlraum in Liter						
ökoFresh-Zone in Liter						
Weinkühlraum (Flaschenanzahl)	79	52	38	30	46	17
Gefrierfach in Liter						
Gefrierfach in Liter						
Sternkennzeichnung						
Gefrierleistung in kg/ 24h						
Lagerzeit bei Störungen in h						
Klimaklasse	SN-N	SN-N	SN-N	SN-ST	N-ST	N-ST
MultiAirFlow						
FastCooling						
FastFreezing						
DefrostMode / No-Frost-System	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Touch to open			•	•		
Innenausstattung Kühlteil						
Anzahl VarioShelves / VairoShelves+						
Anzahl Holztagereen	8 / 1 Presenter	4 / 1 Presenter	4 / 1 Presenter	3	5	4
Anzahl Schubladen bzw. Körbe						
Anzahl VarioBoxes						
Kontrollanzeigen						
Regelbetrieb	•	•	•	•	•	•
Temperaturanzeige innen/ außen	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Störungen, Warnsignal optisch/ akustisch	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Technische Daten						
Anschlusswert in Watt	100	100	100	60	75	75
Spannung in V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequenz in Hz	50	50	50	50	50	50
Länge Anschlusskabel in Meter	2,0	2,0	2,0	2,0	1,5	1,5
Schallpegel dB	39	38	38	38	38	38
Geräteabmessungen in mm						
Breite	594	594	594	590	595	295
Höhe	1230	887	887	589	815-885	815-885
Tiefe	555	555	555	560	570	570
Nischenabmessungen in mm						
Breite	560	560	560	550	600	305
Höhe	1222	878	878	590	820-890	820-890
Tiefe	550	550	550	550	575	575

Technische Daten.

Designvarianten	Kühl- und Gefrierschränke / -kombinationen				
	FKGFX 9800.0i	FKFX 9800.0i FKFX 9800.0i-E*	FGX 9800.0i FGX 9800.0iE*	FKGF 9835.0i	FKGF 9850.0i
Edelstahl		X*	X*		
Edelstahl-Design					
Schwarz / Weiß					
Glas					
Individual					

Ausstattung					
Energie-Effizienz-Klasse	E	E	E	E	E
Luftschallemissionsklasse	C	C	C	C	C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	330	185	248	250	232
Nutzhalt gesamt in Liter	556	470	245	341	267
Normkühlraum in Liter	330	290		222	174
ChillerZone in Liter	69	180		35	26
Weinkühlraum (Flaschenanzahl)					
Gefrierraum in Liter	157		245	84	67
Gefrierfach in Liter					
Sternekennzeichnung	****		****	****	****
Gefrierleistung in kg/ 24h	7,5		11,5	3,8	3,2
Lagerzeit bei Störungen in h	13		13	10	10
Klimaklasse	T	T	T	T	T
MultiAirFlow	•	•	•		
FastCooling	•	•		•	•
FastFreezing	•		•	•	•
DefrostMode / No-Frost-System	• / •	• / -	- / •	• / •	• / •
ökofresh					
Höhenverstellbare Füße vorne/ hinten	• / •	• / •	• / •	• / -	• / -
Transportrollen vorne/ hinten	• / •	• / •	• / •		

Innenausstattung Kühlteil					
Anzahl VarioShelves	3	4		4	3
Anzahl Holztagereen					
Anzahl Schubladen bzw. Körbe	2	3		2	2
Anzahl VarioBoxes	3	3		4	4
Flaschenablage				•	•

Innenausstattung Gefrierteil					
Anzahl Schubladen bzw. Körbe	2		4	3	3
Anzahl Türfächer			3		
Anzahl Lagerfächer/ -ebenen	2		4		

Kontrollanzeigen					
Regelbetrieb	•	•	•	•	•
Temperaturanzeige innen/ außen	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Störungen, Warnsignal optisch/ akustisch	• / •	• / •	• / •	- / •	- / •

Technische Daten					
Anschlusswert in Watt	275	160	160	195	170
Spannung in V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220-240	220-240
Frequenz in Hz	50	50	50	50	50
Länge Anschlusskabel in Meter	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Schallpegel dB	41	39	39	41	41

Geräteabmessungen in mm					
Breite	908	756	451	690	540
Höhe	2123	2123	2123	1937	1937
Tiefe	592	592 (616*)	592 (616*)	550	550
Gewicht inkl. Verpackung in kg	169	144 (173*)	110 (128*)	90	67,5

Nischenabmessungen in mm					
Breite	914	762	457	712	560
Höhe	2134	2134	2134	1942	1942
Tiefe	635	635	635	560	560

* nur bei Edelstahltür-Variante

Technische Daten.

Designvarianten	Kühl- und Gefrierschränke / -kombinationen				
	FK 8550.0i	FG 8550.0i	FKGF 8851.0i	FKG 8540.0i	FKG 8340.0i
Edelstahl					
Edelstahl-Design					
Schwarz / Weiß					
Glas					
Individual					
Ausstattung					
Energie-Effizienz-Klasse	E	E	E	E	E
Luftschallemissionsklasse	C	C	C	C	B
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	158	231	234	224	225
Nutzzinhalt gesamt in Liter	280	200	244	262	271
Normalkühlraum in Liter			151	193	193
ChillerZone in Liter			26		
Weinkühlraum (Flaschenanzahl)					
Gefrierfach in Liter		200	67	69	78
Gefrierfach in Liter					
Sternkennzeichnung		****	****	****	****
Gefrierleistung in kg/ 24h		9	2,6	3,2	3,6
Lagerzeit bei Störungen in h		13	10	13	20
Klimaklasse	ST	ST	T	SN-ST	SN-ST
MultiAirFlow	•	•			
FastCooling	•		•	•	•
FastFreezing		•	•	•	
DefrostMode / No-Frost-System	• / -	- / •	• / •	• / •	• / -
ökofresh	•				
Höhenverstellbare Füße vorne/ hinten	• / -	• / -	• / -	• / •	• / •
Transportrollen vorne/ hinten					
Innenausstattung Kühlteil					
Anzahl VarioShelves	4		3	3	3
Anzahl Holzetageren					
Anzahl Schubladen bzw. Körbe	3		2	2	2
Anzahl VarioBoxes	4		3	3	4
Flaschenablage			•	•	•
Innenausstattung Gefrierteil					
Anzahl Schubladen bzw. Körbe		7	3	3	3
Anzahl Türfächer					
Anzahl Lagerfächer/ -ebenen					
Kontrollanzeigen					
Regelbetrieb	•	•	•	•	•
Temperaturanzeige innen/ außen	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Störungen, Warnsignal optisch/ akustisch	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •
Technische Daten					
Anschlusswert in Watt	100	207	165	125	125
Spannung in V	220 - 240	220 - 240	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz	50	50	50	50	50
Länge Anschlusskabel in Meter	1,8	1,8	1,8	2,15	2,15
Schallpegel dB	41	41	41	38	35
Geräteabmessungen in mm					
Breite	540	540	540	540	540
Höhe	1775	1775	1769	1775	1775
Tiefe	550	545	550	545	545
Gewicht inkl. Verpackung in kg	56	57	65	62,3	61
Nischenabmessungen in mm					
Breite	560	560	562	560	560
Höhe	1778	1778	1774	1788	1788
Tiefe	560	560	560	555	555

Technische Daten.

Designvarianten	Kühlschränke						Unterbaukühlschrank	
	FK 4545.1i	FK 4540.1i	FK 4550.0i	FK 3305.0i	FK 2545.0i	FK 2540.0i	FKU 1545.0i	FKU 1540.0i
Edelstahl								
Edelstahl-Design								
Schwarz / Weiß								
Glas								
Individual								
Ausstattung								
Energie-Effizienz-Klasse	E	E	D	E	E	E	E	E
Luftschallemissionsklasse	B	B	C	C	B	A	C	B
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	152	100	111	146	141	92	147	92
Nutzzinhalte in Liter	175	198	173	140	110	126	111	128
Normalkühlraum in Liter	156	198	173	124	97	126	95	128
ChillerZone in Liter								
Weinkühlraum (Flaschenanzahl)								
Gefrierfach in Liter	19			16	13		16	
Sternekenzeichnung	****			****	****		****	
Gefrierleistung in kg/ 24h	2			2,6	2,6		2,6	
Lagerzeit bei Störungen in h	16			11	9		11	
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	ST	ST	SN-T	SN-T	ST	SN-T
MultiAirFlow			•					
FastCooling			•					
FastFreezing								
DefrostMode / No-Frost-System	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
ökofresh			•					
Höhenverstellbare Füße vorne/ hinten	• / •	• / •	• / -	• / -	• / -	• / -	• / •	• / -
Transportrollen vorne/ hinten								
Innenausstattung Kühlteil								
Anzahl VarioShelves	4	4	2	3	2	3	2	3
Anzahl Holzetageren								
Anzahl Schubladen bzw. Körbe	1	2	2	1	1	1		
Anzahl VarioBoxes	4	4	3	3	3	3	2	2
Flaschenablage	•	•						
Innenausstattung Gefrierteil								
Anzahl Schubladen bzw. Körbe								
Anzahl Türfächer								
Anzahl Lagerfächer/ -ebenen								
Kontrollanzeigen								
Regelbetrieb	•	•	•	•	•	•	•	•
Temperaturanzeige innen/ außen	- / -	- / -	• / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Störungen, Warnsignal optisch/ akustisch	- / -	- / -	• / -	• / -	- / -	- / -	• / -	- / -
Technische Daten								
Anschlusswert in Watt	65	70	100	80	65	75	80	65
Spannung in V	220-240	220-240	220 - 240	220 - 240	230	230	220 - 240	230
Frequenz in Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
Länge Anschlusskabel in Meter	2,15	2,15	1,8	1,8	2,15	2,15	1,8	1,93
Schallpegel dB	35	35	39	38	35	29	40	35
Geräteabmessungen in mm								
Breite	540	540	556	540	540	540	596	595
Höhe	1215	1215	1221	1020	866	866	818	818
Tiefe	545	545	550	540	548	548	550	545
Gewicht inkl. Verpackung in kg	42	42	50	31	34	33	29	33
Nischenabmessungen in mm								
Breite	560	560	560	560	560	560	600	600
Höhe	1228	1228	1223	1022	880	880	820	820
Tiefe	555	555	560	560	560	560	560	575

| Individuell und glänzend.

GESCHIRRSPÜLER

Diese Geschirrspüler kümmern sich genauso sorgfältig um Gläser und Besteck wie Sie selbst. Sie spülen Ihr wertvolles Geschirr schonend, leise und glänzend. Wie wäre es mit einer zusätzlichen optionalen Reinigungszone für sorgfältiges und doch schonendes Reinigen von Geschirr und Gläsern? Alles möglich mit den zahlreichen Optionen.

Küppersbusch



• auto
40°-65°



• eco
70°
50°



• 1h
40°
60°



FLEXIBILITÄT MIT SYSTEM

multiflex-Schubladen

Die multiflex-Schubladen sorgen für mehr Variabilität und Flexibilität.

Besteck, Kochbesteck und Espressotassen verschwinden aus dem Geschirrkorb und sorgen damit für mehr Platz.



multiflex-Schublade I (60 / 45 cm breite Geschirrspüler) ohne verstellbare Elemente

multiflex-Schublade II (60 cm breite Geschirrspüler)
Tassenablagen verstellbar

multiflex-Korbsystem III für 60 cm breite Geschirrspüler

Oberkorb

- 6 umklappbare Stachelreihen
- 2 Tassenablagen
- Griff mit Edelstahlblech am Korb

Unterkorb

- 8 umklappbare Stachelreihen
- Griff mit Edelstahlblech am Korb




multiflex-Korbsystem II für 60 cm breite Geschirrspüler

Oberkorb

- 2 Tassenablagen
- 3 umklappbare Stachelreihen
- Griff am Korb

Unterkorb

- 4 umklappbare Stachelreihen
- Griff am Korb

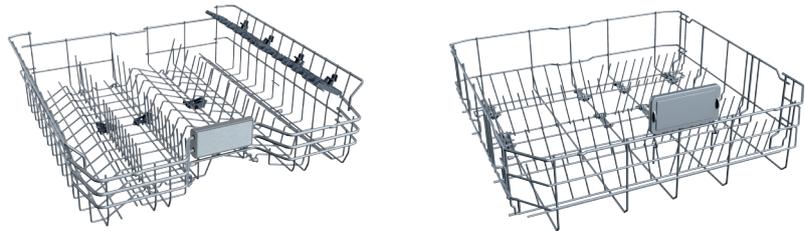


multiflex-Korbsystem I für 60 cm breite Geschirrspüler

Oberkorb

- 2 Tassenablagen

Unterkorb

- 4 umklappbare Stachelreihen

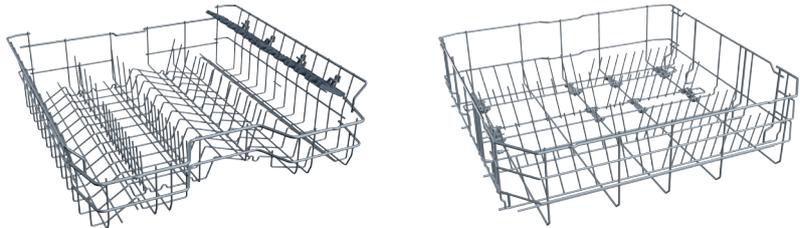

multiflex-Korbsystem II für 45 cm breite Geschirrspüler

Oberkorb

- 2 Tassenablagen
- 1 umklappbare Stachelreihe
- Griff am Korb

Unterkorb

- 2 umklappbare Stachelreihen
- Griff am Korb



GESCHIRRSPÜLER. 60 CM XXL. K-SERIES.5



GX 6500.0


- Kapazität für 15 internationale Maßgedecke
- 9 Programme: Intensivprogramm 70°C, Glaspflegeprogramm 40°C, Automatikprogramm 40°C – 65°C, ECO Programm 50°C, Schnellprogramm 35°C, 1h Programm 60°C, Flextronic Programm, Maschinenpflegeprogramm, Vorspülen
- Sonderfunktionen: Express-System, Halbe Beladung, IntensiveClean, IntensiveRinse
- LED Display
- Elektronische Zeitvorwahl 24h
- Bedienung über Drucktasten
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Akustisches Signal bei Programmende
- multiflex-Korbsystem II
- multiflex-Schublade II
- Besteckkorb inklusive
- Höhenverstellbarer Oberkorb, auch bei Beladung
- Innenbehälter Edelstahl / Boden Edelstahl
- Technisch für Hocheinbau geeignet

Technische Daten:

- Anschlusswert 2,1 kW (steckerfertig)
- Energieverbrauch* pro 100 Betriebszyklen 97 kWh
- Wasserverbrauch* pro Betriebszyklus 9,5 Liter
- Gerätemaße B x H x T ca. 598 × 861-911 × 550 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 600 × 863-913 × 570 mm

* im Eco Programm

GX 6500.0 v Vollintegriert **1.319,- €**

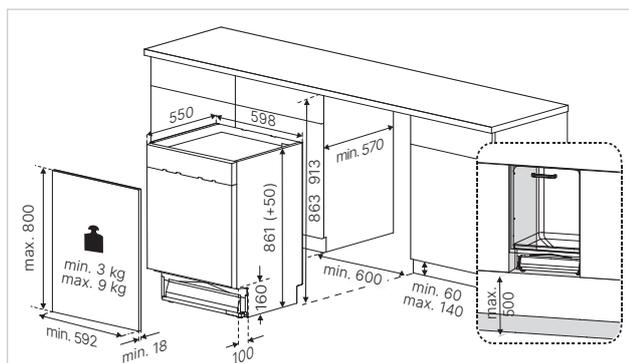

GESCHIRRSPÜLER. 60 CM. K-SERIES.8



G 6805.1

- Kapazität für 15 internationale Maßgedecke
- 8 Programme: Intensivprogramm 70°C, Glaspflegeprogramm 40°C, Automatikprogramm 40°C – 65°C, ECO Programm 50°C, Schnellprogramm 35°C, 1h Programm 60°C, Flextronic Programm, Vorspülen
- Sonderfunktionen: IonClean, Express-System, Halbe Beladung, IntensiveClean, IntensiveDry
- LED Display
- Elektronische Zeitvorwahl 24h
- Bedienung über Touchsensoren
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Akustisches Signal bei Programmende
- multiflex-Korbsystem III
- multiflex-Schublade II
- Besteckkorb inklusive
- Höhenverstellbarer Oberkorb, auch bei Beladung
- Innenbehälter Edelstahl / Boden Edelstahl
- Technisch für Hocheinbau geeignet

Technische Daten:

- Anschlusswert 2,1 kW (steckerfertig)
- Energieverbrauch* pro 100 Betriebszyklen 86 kWh
- Wasserverbrauch* pro Betriebszyklus 9,9 Liter
- Gerätemaße B x H x T ca. 598 x 818-868 x 550 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 600 x 820-870 x 570 mm

* im Eco Programm

K-SERIES.5



G 6500.0

- Kapazität für 15 internationale Maßgedecke
- 9 Programme: Intensivprogramm 70°C, Glaspflegeprogramm 40°C, Automatikprogramm 40°C – 65°C, ECO Programm 50°C, Schnellprogramm 35°C, 1h Programm 60°C, Flextronic Programm, Maschinenpflegeprogramm, Vorspülen
- Sonderfunktionen: Express-System, Halbe Beladung, IntensiveClean, IntensiveRinse
- LED Display
- Elektronische Zeitvorwahl 24h
- Bedienung über Drucktasten
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Akustisches Signal bei Programmende
- multiflex-Korbsystem II
- multiflex-Schublade II
- Besteckkorb inklusive
- Höhenverstellbarer Oberkorb, auch bei Beladung
- Innenbehälter Edelstahl / Boden Edelstahl
- Technisch für Hocheinbau geeignet

Technische Daten:


- Anschlusswert 2,1 kW (steckerfertig)
- Energieverbrauch* pro 100 Betriebszyklen 97 kWh
- Wasserverbrauch* pro Betriebszyklus 9,5 Liter
- Gerätemaße B x H x T ca. 598 x 818-868 x 550 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 600 x 820-870 x 570 mm

* im Eco Programm

G 6805.1 v

Vollintegriert


1.458,- €

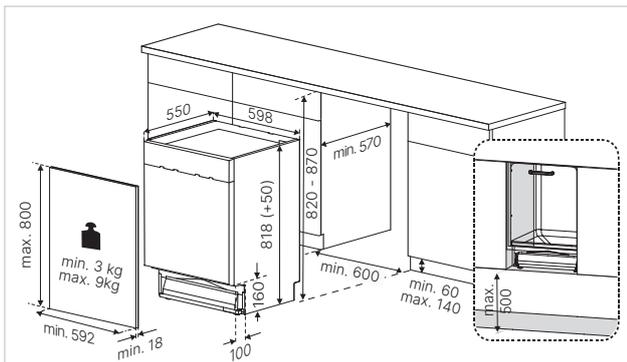

G 6500.0 v

Vollintegriert

1.149,- €

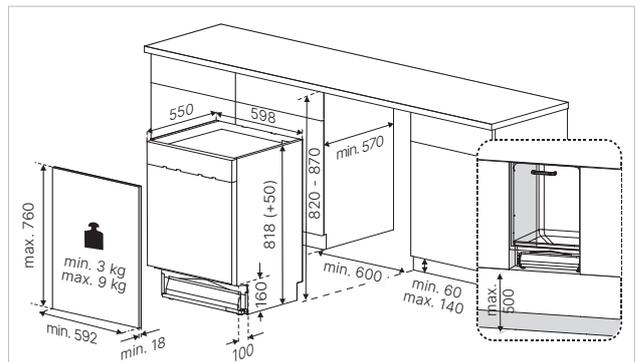

GESCHIRRSPÜLER. 60 CM. K-SERIES.3



GESCHIRRSPÜLER. 45 CM. K-SERIES.8



G 6300.0

- Kapazität für 15 internationale Maßgedecke
- 7 Programme: Intensivprogramm 70°C, Automatikprogramm 40°C – 65°C, ECO Programm 50°C, Schnellprogramm 35°C, 1h Programm 60°C, Maschinenpflegeprogramm, Vorspülen
- Sonderfunktionen: Express-System, Halbe Beladung, IntensiveClean, IntensiveDry
- LED Display
- Elektronische Zeitvorwahl 24h
- Bedienung über Drucktasten
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Akustisches Signal bei Programmende
- multiflex-Korbsystem I
- multiflex-Schublade I
- Besteckkorb inklusive
- Höhenverstellbarer Oberkorb, auch bei Beladung
- Innenbehälter Edelstahl / Boden Edelstahl
- Technisch für Hocheinbau geeignet

Technische Daten:

- Anschlusswert 2,1 kW (steckerfertig)
- Energieverbrauch* pro 100 Betriebszyklen 97 kWh
- Wasserverbrauch* pro Betriebszyklus 9,5 Liter
- Gerätegröße B x H x T ca. 598 x 818-868 x 550 mm
- Nischengröße B x H x T ca. 600 x 820-870 x 570 mm

* im Eco Programm

G 4800.1

- Kapazität für 10 internationale Maßgedecke
- 9 Programme: Intensivprogramm 70°C, Glaspflegeprogramm 40°C, Automatikprogramm 40°C – 65°C, ECO Programm 50°C, Schnellprogramm 35°C, 1h Programm 60°C, Flextronic Programm, Maschinenpflegeprogramm, Vorspülen
- Sonderfunktionen: Express-System, Halbe Beladung, IntensiveClean, IntensiveRinse
- LED Display
- Elektronische Zeitvorwahl 24h
- Bedienung über Drucktasten
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Akustisches Signal bei Programmende
- multiflex-Korbsystem II
- multiflex-Schublade I
- Besteckkorb inklusive
- Höhenverstellbarer Oberkorb, auch bei Beladung
- Innenbehälter Edelstahl / Boden Edelstahl
- Technisch für Hocheinbau geeignet

Technische Daten:


- Anschlusswert 2,1 kW (steckerfertig)
- Energieverbrauch* pro 100 Betriebszyklen 72 kWh
- Wasserverbrauch* pro Betriebszyklus 8,9 Liter
- Gerätegröße B x H x T ca. 448 x 818-868 x 550 mm
- Nischengröße B x H x T ca. 450 x 820-870 x 570 mm

* im Eco Programm

G 6300.0 v

Vollintegriert


933,- €

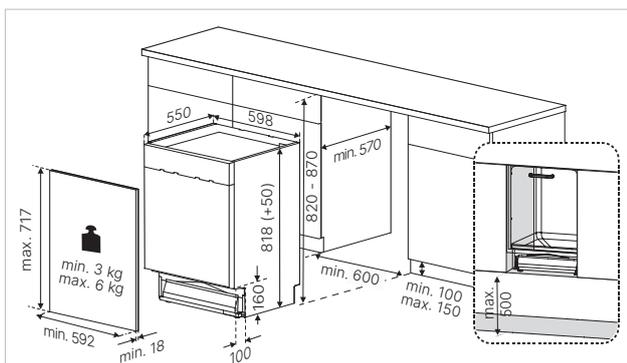

G 4800.1 v

Vollintegriert

1.059,- €

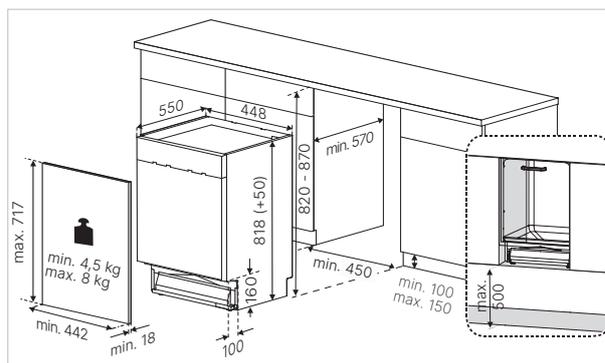

Technische Daten.

Designvarianten	Geschirrspüler 60 cm XXL	Geschirrspüler 60 cm			Geschirrspüler 45 cm
	GX 6500.0	G 6805.1	G 6500.0	G 6300.0	G 4800.1
Vollintegriert / Teilintegriert	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Bedienblende Design Edelstahl / Design Schwarz	- / •	• / -	- / •	- / •	- / •
Energie-Effizienz-Klassen und Verbrauch					
Energie-Effizienz-Klasse	E	D	E	E	C
Luftschallemissionsklasse / Geräusentwicklung dB (A)	B / 43	B / 40	B / 43	C / 46	C / 45
Energieverbrauch pro 100 Spülzyklen im Testprogramm ECO in kWh	97	86	97	97	72
Wasserverbrauch pro Spülgang im Testprogramm ECO in Liter	9,5	9,9	9,5	9,5	8,9
Programmdauer im Testprogramm ECO in h	4:05	4:39	4:05	4:05	3:40
Spülprogramme					
Anzahl Programme	9	8	9	7	9
Intensivprogramm Temperatur °C	70	70	70	70	70
Glaspflegeprogramm Temperatur °C	40	40	40		40
Automatikprogramm Temperatur °C	40-65	40-65	40-65	40-65	40-65
ECO Sparprogramm Temperatur °C	50	50	50	50	50
Schnellprogramm Temperatur °C	35	35	35	35	35
1 h Programm Temperatur	60	60	60	60	60
Flextronic Programm	•	•	•		•
Maschinenpflegeprogramm	•		•	•	•
Vorspülen	•	•	•	•	•
Sonderfunktionen					
IonClean		•			
express-System	•	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•	•
IntensiveClean	•	•	•	•	•
IntensiveDry		•		•	
IntensiveRinse	•	•	•		•
Ausstattung					
Fassungsvermögen (Maßgedecke)	15	15	15	15	10
LED Display	•	•	•	•	•
Wassersicherheitssystem	•	•	•	•	•
aquasensor	•	•	•	•	
Glas-Schonsystem	•	•	•		•
Tab-Automatic	•	•	•	•	•
Bright Light		•			•
Beam on Floor	•	•	•	•	
Elektronische Zeitvorwahl 24h	•	•	•	•	•
Bedienung über Drucktasten / Touchsensoren	• / -	- / •	• / -	• / -	• / -
Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler	•	•	•	•	•
Akustisches Signal bei Programmende	•	•	•	•	•
Antibakterieller Filter					
ProSmart Inverter Motor	•	•	•	•	
multiflex-Korbssystem III / II / I	- / • / -	• / - / -	- / • / -	- / - / •	- / • / -
multiflex-Schublade II / I	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •
Höhenverstellbarer Oberkorb, auch bei Beladung	•	•	•	•	•
Innenbehälter Edelstahl / Boden Edelstahl	•	•	•	•	•
Technisch für Hocheinbau geeignet	•	•	•	•	•
Technische Daten					
Gesamtschlusswert in kW	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Spannung in V	220	220	220	220	220
Frequenz in Hz	50	50	50	50	50
Geräuschpegel in dB (re 1 pW)	43	40	43	46	45
Warmwasseranschluss mögl. bis max. Temperatur in °C	60	60	60	60	60
Länge Anschlusskabel in Meter					
Steckerfertig	•	•	•	•	•
Länge Zulaufschlauch / Ablaufschlauch in Meter					
Flexscharnier	•	•	•		
Zulässiges Möbelfrontgewicht für Einbau in kg	3,0 - 9,0	3,0 - 9,0	3,0 - 9,0	3,0 - 6,0	4,5 - 8,0
Geräteabmessung in mm					
Breite x Höhe min./max. x Tiefe	598 x 861/911 x 550	598 x 818/868 x 550	598 x 818/868 x 550	598 x 818/868 x 550	448 x 818/868 x 550
Nischenabmessung in mm					
Breite x Höhe min./max. x Tiefe	600 x 863/913 x 570	600 x 820/870 x 570	600 x 820/870 x 570	600 x 820/870 x 570	450 x 820/870 x 570



DIN ISO 9001 | 14001

**Mit dem Qualitätsmanagementsystem nach DIN ISO 9001 garantiert
Küppersbusch Qualität und liefert seinen Kunden den zum Ziel gesetzten
Mehrwert.**

Durch strukturierte und überschaubare Prozesse sowie definierte Verantwortlichkeiten, bildet das Qualitätsmanagementsystem einen wichtigen, individuell auf das Unternehmen zugeschnittenen Baustein für das ganzheitliche Management und stellt somit die Kundenzufriedenheit in den Fokus. Zudem bildet die Anforderung der Norm die Grundlage für ein lernendes und sich kontinuierlich verbesserndes Unternehmen. Die nachhaltige Entwicklung ist dabei die Basis für die Steigerung der Kundenzufriedenheit und Sicherung der eigenen Zukunft.

Unser Beitrag zum Umweltschutz

Küppersbusch verpflichtet sich mit der ISO 14001, natürliche Ressourcen bestmöglich zu schonen. Die Zertifizierung für ein nachhaltiges Umweltmanagement zeigt, dass wir besonderen Wert auf einen verantwortungsbewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen legen.



Erstklassiger Service

Küchentechnik von Küppersbusch gibt es nur für den erstklassigen Fachhandel. Und wir nehmen uns gern die Zeit, Sie ganz professionell und individuell zu beraten.

Der vorbildliche Küppersbusch Service bietet Ihnen all das, was Sie von einem kompetenten, zuverlässigen Partner erwarten. Ein flächendeckendes, lückenloses Servicenetz mit hoch qualifizierten Kundendiensttechnikern, die exklusiv in unserem modernen Aus- und Fortbildungszentrum ausgebildet und regelmäßig geschult werden. Das garantiert Kundennähe und -verständnis, das der Qualität unserer Produkte entspricht. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Ob Kundendienst, Ersatzteilbestellungen oder technische Auskunft, unser Service hat einen ausgezeichneten Ruf. Durch den Einsatz von Original-Küppersbusch-Ersatzteilen genügen wir höchsten Qualitätsansprüchen bei der Instandsetzung.

Kontakt:

Tel. 0471 880 173

E-Mail: service@kueppersbusch.it

SYMBOLE UND BEZEICHNUNGEN.

Backöfen, Kompaktgeräte, Kaffeevollautomaten, Schubladen



Individual (s. Seiten 24 - 25)

Das Küppersbusch Individual Konzept bietet die Möglichkeit, alle Geräte auf den persönlichen Geschmack anzupassen. Hier besteht je nach Modell die Wahl zwischen weißen und schwarzen Geräten als Basisfarbe. Mit einem der 6 unterschiedlichen Design-Elemente wird dann der ganz individuelle Look vervollständigt.



multitherm plus-Heißluftsystem

Ein Ringheizkörper, der in der Backofenrückwand platziert ist, umschließt das Lüfterrad und gewährleistet das Garen auf mehreren Ebenen ohne dass Geschmack oder Geruch von einem Gargut zum anderen übertragen wird.



ökotherm®-Backofen-Katalysator (s. Seite 26)

Der Küppersbusch ökotherm®-Backofen-Katalysator wandelt schmutzige, fettige Bratenluft in saubere Luft um. Die von Fett-, Geruchs- und Schwebstoffen belastete Luft wird von dem Lüfterrad angesaugt und durch den Katalysator gedrückt. Dabei werden alle unerwünschten Stoffe ohne Rückstände in Wasser und Kohlendioxid umgewandelt. So bleibt der Backofen wesentlich sauberer und auch nur saubere Luft tritt aus dem Backofen aus.



Pyrolytische Reinigung

Die Pyrolyse-Technologie ist ein Selbstreinigungssystem, das den Backofen auf 500 °C erhitzt. Fett- und Speiserückstände werden so zu feiner Asche verschwelt. Wählen Sie zwischen 3 verschiedenen Pyrolyseprogrammen – je nach Verschmutzungsgrad. Im Anschluss nur noch mit einem feuchten Tuch auswischen und das Gerät blinkt wie neu!



ökoClean

Optimale Reinigung mit nur geringem Energieverbrauch und ohne chemische Reinigungsmittel. Einfach ein Glas Wasser in den Backofen stellen und die ökoClean Funktion starten.

ökoEmailPlus-Oberfläche

Der gesamte Innenraum des Backofens ist, genau wie die Backbleche, mit der Antihaft-Oberfläche ökoEmailPlus beschichtet. Diese Beschichtung verhindert mit ihrer extrem glatten und porenarmen Oberfläche, dass Fett- und Bratenrückstände festbacken können. Mühevoll Putzen ist damit so überflüssig wie aggressive umweltschädliche Reinigungsmittel. Bei ökoEmailPlus zusammen mit dem ökotherm®-Backofen-Katalysator genügt meist das Auswischen mit einem feuchten Tuch und der Innenraum ist wieder wie neu.

Die Backofentür (s. Seite 29)

Vierfach verglast – vierfach komfortabel:

Die Vollglas-Innentür besteht aus einer glatten Fläche ohne Verprägungen und Vertiefungen. So ist sie mit einem Wisch wieder spiegelnd sauber. Und die Tür ist mit wenigen Handgriffen ausgehängt – also jede Menge Vorteile in puncto Reinigung.



Backofenfunktionen

Bei der Vielzahl an Backofenfunktionen ist für jeden Geschmack und jedes Gericht das passende dabei.



Automatikprogramme

Bei der großen Auswahl an Automatikprogrammen, sind perfekte Ergebnisse vorprogrammiert. Wählen Sie zwischen Teigwaren, Fisch, Fleisch, Gemüse und Desserts aus. Dann geben Sie einfach das Gewicht und den gewünschten Garzustand ein und der Backofen bestimmt die passende Funktion und Gardauer selbst. Auf Start drücken und der Backofen meldet sich, wenn das Gericht servierbereit ist.



Rezepte

Vollständige Rezepte, mitsamt Zutatenliste und Zubereitungsanleitung sind bereits im Backofen integriert. Einfach nur die Personenanzahl auswählen und genießen.



Favoriten

Die Funktionseinstellungen Ihrer Lieblingsgerichte lassen sich schnell und einfach als Favoritenprogramme abspeichern. Ebenso Rezepte, die Sie favorisieren – mit allen Einstellungen, versteht sich! Später einfach wieder aufrufen und schnell und punktgenau zubereiten.



Soft Open & Close (s. Seite 29)

Sanftes und leises Öffnen und Schließen der Gerätetür dank Soft Open & Soft Close Technologie.



Bratenthermometer

Vor allem bei großen Bratenstücken ist der Garzustand von außen nicht immer leicht zu beurteilen. Spitzen- und Hobbyköche nutzen deshalb das Bratenthermometer. Denn das gibt zuverlässig Auskunft über die Kerntemperatur und somit über den Garzustand des Bratens. So wird dieser wie von selbst zartrosa, au point oder bien cuit gradgenau gegart.

Abklappbarer Großflächen-Grill

Der abklappbare Großflächen-Grill erleichtert das Reinigen der Backofendecke.



Energie-Effizienz-Klassen

Wie effizient die Einbaubacköfen mit Energie umgehen, wird in den Ländern der EU durch eine einheitliche Energie-Etikettierung dargestellt: Klasse A++ steht für höchst wirtschaftlichen, Klasse G für höchst unwirtschaftlichen Energieverbrauch.

Bei Küppersbusch tragen zahlreiche Entwicklungen dazu bei, dass beim Backen und Braten nicht mehr Energie verbraucht wird, als unbedingt nötig. Dazu zählen z. B. die vierfach verglaste Backofentür mit hitzereflektierenden Vollglas-Innenscheiben und die Backofen-Isolierung. Aber auch die Backofen-Beleuchtung, die sich während des Betriebs einfach abschalten lässt, der Türkontaktschalter sowie die konsequente Vermeidung von Wärmebrücken sorgen für einen beispielhaft niedrigen Energieverbrauch.

Keine Frage, dass die Geräte von Küppersbusch zu den wirtschaftlichsten am Markt gehören.



TFT-Touch

Einfache Bedienung des Backofens und des Kaffeefullautomaten, wie man es vom Smart-Phone kennt. Bedienen Sie den Backofen intuitiv über tippen und wischen, direkt auf dem Bildschirm.



Sensorbedienung

Ein Fingertipp genügt und die Funktionen der Sensortasten werden ausgeführt.



Drehknebel / KnobControl

Wer die konventionelle Bedienung bevorzugt, kommt mit Küppersbusch auch auf seine Kosten. Ob mechanisch oder elektronisch, Küppersbusch bietet zweierlei Varianten zur konventionellen Bedienung mit Hilfe eines Drehknebel.



Kindersicherung

Ist die Kindersicherung aktiviert, kann der Backofen nicht unbeabsichtigt eingeschaltet werden.

Schnellaufheizung

Die Funktion Schnellaufheizung bringt den Backofen doppelt so schnell auf die eingestellte Temperatur.



LED-Beleuchtung

Diese Geräte sind mit moderner, besonders sparsamer LED-Beleuchtung ausgestattet.

Halogen-Backofen-Beleuchtung

Zwei extra helle Halogen-Leuchten sind links und rechts in unterschiedlicher Höhe im Innenraum des Backofens angebracht und beleuchten das Gargut von allen Seiten.

Retro-Clock Funktion

Die Retro-Clock Funktion dient zur Anpassung der Uhranzeige der elektronischen Geräte an die Anzeige von mechanischen Geräten zur perfekten Kombination.

Türkontaktschalter

Der Türkontaktschalter ist eine energiesparende Sicherheitseinrichtung. Alle Heizkörper und das Heißluftgebläse werden beim Öffnen der Backofentür während des Betriebes abgeschaltet.

Eco-Modus

Der Eco-Modus ist eine Display-Einstellung, die den Energieverbrauch des Display auf das Minimalste reduziert.

Demo-Modus

Der Demo-Modus (auch Händler- oder Ausstellungs-Modus genannt) dient zum Vorführen der Geräte in der Ausstellung, ohne dass die Geräte aufheizen.

Stand-by-Modus

Der Stand-by-Modus ist eine energiesparende Einstellung, in der das Display nur die Uhrzeit anzeigt.

Schnellstart-Funktion

Küppersbusch Mikrowellengeräte verfügen über eine Schnellstartfunktion, die mit einem Fingertipp sofort startet.



Der Frischwasserbehälter

Die Dampfgarer / Kaffeefullautomaten von Küppersbusch lassen sich problemlos in jede Küche integrieren, da sie dank des Frischwasserbehälters keinen Festwasseranschluss benötigen.



Invertertechnologie

Die Invertertechnologie bei Mikrowellengeräten regelt die konstante Leistungsabgabe, auch bei geringen Leistungsstufen. Somit wird die eingesetzte Energie optimal genutzt und garantiert eine gleichmäßige Erwärmung, selbst empfindliche Speisen werden ohne Qualitätsverlust erhitzt.



Auftau- und Gewichtsautomatik

Die Auftau- und Gewichtsautomatik ermöglicht ein schonendes Auftauen der unterschiedlichsten Lebensmittel. Einfach die Lebensmittelgruppe auswählen und das Gewicht eingeben. Alles Weitere übernimmt die Auftauautomatik.



Regenerieren

Mit einer speziellen Kombination von Dampf und Heißluft können vorbereitete Gerichte ohne Qualitäts- und Feuchtigkeitsverluste aufgewärmt und, wie frisch zubereitet, zum gewünschten Zeitpunkt serviert werden.



Electronic Steam System

Der Dampf wird außerhalb des Garraums in einem externen Dampferzeuger produziert. Dadurch entsteht sekundenschnell das richtige Klima.

Multisteam

Erleben Sie die verschiedenen Möglichkeiten des Dampfgarens. Egal ob reines DAMPFGAREN mit 100% Dampf, als auch Kombinationen mit Dampf und Heißluft, decken unsere Modelle sämtliche Funktionen ab. Bei den Kombifunktionen unterscheiden wir zwischen KOMBI-DAMPFGAREN (50% Dampf und 50% Heißluft) und VARIO-DAMPFGAREN (25% Dampf und 75% Heißluft).



Sous-Vide

Kochen wie die „Profis“: Beim Sous-Vide-Garen wird allein mit Hilfe von Dampf eine konstante Temperatur erzeugt und gehalten. Bereiten mit diesem Programm Speisen besonders schonend zu, oder bereits fertige, in Vakuumier-Beutel verschweißte Speisen, wieder auf. Perfekt geeignet in Kombination mit der Küppersbusch Vakuumier-Schublade.



Dampfgaren 30-100°C

Beim Dampfgaren können Temperaturen von 30° C bis 100° C ausgewählt werden, um jedes Gargut auf die schonendste und geschmackvollste Art und Weise zuzubereiten.



Nischenhöhe

Die Nischenhöhe entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm.



Nischenbreite

Die Nischenbreite bezeichnet die Breite der notwendigen Möbelnische in cm.



Oberschrank

Oberschrank bezeichnet die Breite des zum Einbau benötigten Oberschranks in cm.



Touch to open

Küppersbusch greift den Trend auf und adaptiert ihn auf Einbau-Geräte, bei denen sich die Tür durch eine leichte Berührung der Front selbsttätig öffnet.



Sensorbedienung

Ein Fingertipp genügt und die Funktionen der Sensortasten werden ausgelöst.

Kochfelder



VarioLine

Das VarioLine-System bringt die unterschiedlichsten Kochfeldgrößen mit dem Edelstahl-Rahmen harmonisch in Einklang.

Induktion

Induktion lässt sich wie keine andere Energieart punktgenau einsetzen – blitzschnell, fein regulierbar, energiesparend und sicher. Das Geheimnis der Induktion: die Energie wird exakt nur dort übertragen, wo ein Topf mit magnetisierbarem Boden auf dem Kochfeld steht. Diese unmittelbare Wärme-Erzeugung direkt im Topfboden sorgt für extrem kurze Ankochzeiten bei niedrigem Energieverbrauch. Und da die Kochzone selbst nicht sehr heiß wird, kann darauf auch nichts festbrennen.



Vario-Induktion

Unterschiedliche Topfgrößen oder ein besonders großer Bräter sind auf den Vario-Induktionskochfeldern kein Problem. Die Kochzonen können wie gewohnt genutzt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, auf einer Seite hintereinander liegende Kochzonen zusammenzuschalten, um größere Bräter oder Töpfe zu nutzen.



Brückenfunktion (Flexinduktion)

Dank der Brückenfunktion kann die Größe der Kochzone jeweils dem Bedarf angepasst werden. Für kleine Töpfe werden die Kochzonen wie gewohnt genutzt. Bei größeren Töpfen oder einem Bräter können die hintereinander liegenden Kochzonen zu einer großen Fläche zusammen geschaltet werden.

Ankoch-Automatik

Hier wird bereits zu Beginn des Kochens die Fortkochleistung eingestellt. Die Kochzone startet mit Höchstleistung und schaltet anschließend automatisch auf Fortkochen herunter.



Sensorbedienung

Vorbildliche Sensorelektronik übernimmt die Steuerung der elektronischen Kochfelder: ein leichter Fingertipp auf die Sensorfläche genügt, schon ist die gewünschte Kochzone eingeschaltet. Mit den leicht bedienbaren Sensortasten regeln Sie neben den Kochstufen auch alle weiteren Funktionen.



knobControl

Die Einstellungen der Kochstufen erfolgt über Dreh-knebel. Modellabhängig sind weitere Sonderfunktionen über Antippen verschiedener Sensoren zuschaltbar.

glideControl / glideControl+

Durch leichtes Berühren der Gleitfläche wählen Sie sofort die richtige Kochzone an. Durch Gleiten auf der vorgesehenen Grafik können Sie direkt die gewünschte Kochstufe einstellen.

selectControl

Durch Antippen der Kochzonen-Grafik wählen Sie direkt die Kochzone aus. Das Einstellen der gewünschten Kochstufe erfolgt über die + / - Symbole. Die Funktionen wie Memory, Stop&Go, etc. werden über Direktwahltasten angewählt.

dialControl

Das Einstellen der Kochzonen erfolgt über eine intuitiv zu bedienende zentrale Einheit. Zunächst wird die gewünschte Kochzone angewählt und anschließend durch eine kreisende Bewegung im Uhrzeigersinn auf der Bedieneinheit die benötigte Kochstufe eingestellt.



Power-Stufe

Küppersbusch Induktionskochfelder bieten die Möglichkeit, die Leistung einzelner Kochzonen durch Zuschalten der Power-Stufe zu erhöhen. Dadurch ist bei Bedarf die Wärme noch schneller verfügbar.

Kochzonen-Wärmeanzeigen

Die Restwärme-Anzeige signalisiert zuverlässig, welche Kochzone noch heiß ist. So erfahren Sie nicht nur wo Vorsicht geboten ist – Sie können die Restwärme auch energiesparend zum Warmhalten nutzen.



STOP-AND-GO-Taste

Einen großen Sicherheitskomfort bietet die integrierte STOP-AND-GO-Taste. Mit dieser Funktionstaste gibt es nach dem Läuten an der Tür oder plötzlichem Klingeln des Telefons keine böse Überraschung mehr, denn ein Tipp auf die STOP-AND-GO-Taste genügt und schon sind alle aktivierten Kochstellen auf der eingestellten Kochstufe unterbrochen. Nach Rückkehr genügt ein erneutes Antippen, um den Kochprozess fortzuführen.

Topf- und Topfgrößenerkennung

Bei allen Induktions-Kochzonen ist eine Topferkennung/Topfgrößenerkennung integriert: Sensoren ermitteln die Größe des Kochgeschirrs und schalten so beim Aufsetzen eines Topfes den Induktions-Heizkreis ein.

Kurzzeitwecker

Der Kurzzeitwecker meldet den Ablauf der programmierten Zeit per Signalton.

Abschalt-Funktion

Die Abschalt-Funktion schaltet die Kochzone aus, wenn die im Kurzzeitwecker eingestellte Zeit abgelaufen ist.

Abschalt-Memory

Sollte das Kochfeld während des Betriebes einmal unbeabsichtigt ausgeschaltet worden sein, ist das kein Problem. Die Elektronik merkt sich die letzten Einstellungen und nach erneuter Inbetriebnahme kann der Kochvorgang mit gleichen Einstellungen weitergeführt werden.

Zentralabschaltung

Mit der Zentralabschaltung können alle Kochzonen gleichzeitig ausgeschaltet werden. Ganz gleich, welche Hand Sie gerade frei haben – bei plötzlichem Überkochen lassen sich alle Kochzonen blitzschnell abschalten.



Kindersicherung

Ist die Kindersicherung aktiviert, kann das Kochfeld nicht unbeabsichtigt eingeschaltet oder höher eingestellt werden.

Urlaubsschaltung

Ob das Kochfeld auch wirklich ausgeschaltet ist, brauchen Sie sich nach dem Verlassen des Hauses nicht mehr zu fragen. Das erledigt die Urlaubsschaltung automatisch für Sie. Diese Sicherheitseinrichtung schaltet das Kochfeld einfach dann ab, wenn eine Zeit lang keine neuen Einstellungen mehr vorgenommen wurden.

Dreikreis- und Zweikreis-Kochzonen

Diese Kochzonen lassen sich in verschieden großen Durchmessern nutzen. So ist eine optimale Anpassung an unterschiedliche Kochgeschirrgrößen möglich.

Zweikreis-Koch-/Bratzone

Eine runde Kochzone wird bei Bedarf durch Zuschalten eines weiteren Heizkörpers, zu einer ovalen Bratzone.

Vordefinierte Sonderstufen

Mithilfe dieser Sonderstufen werden die voreingestellten Temperaturen automatisch erreicht und gehalten. Dadurch wird vermieden, dass Flüssigkeiten überkochen oder etwas im Topf anbrennt. Anwendungen: Schmelzen / Warmhalten / Pasta kochen / schnell ankochen / Reis kochen / Pochieren / Confit / Frittieren / Braten / Grillen.



Chefkoch Funktion / Slide Cooking

Mit dieser Funktion werden zwei Kochzonen in 3 unterschiedliche Bereiche mit vorgegebenen Leistungsstufen aufgeteilt. So können Sie das Kochgeschirr von einem Bereich zum Nächsten schieben.

Power Management

Kochfelder mit dieser Funktion sind mit einer Stromzufuhrbegrenzung ausgestattet.



Rasterbreite

Flexibilität in jeder Hinsicht bieten die unterschiedlichsten Rasterbreiten der Küppersbusch Kochfelder.



DualWok

Die DualWok Funktion bietet die Möglichkeit, die Flammenringe je nach Bedarf einzustellen – entweder den inneren Ring separat oder beide Ringe zusammen.



ExactFlame

Durch die ExactFlame Funktion kann die Flamme präzise und stufenlos eingestellt werden.



Einhand-Funkenzündung

Die elektrische Einhand-Funkenzündung erzeugt beim Eindrücken und Drehen des Schalterknebels automatisch einen Zündfunken und die Kochstelle wird angezündet.

Züandsicherung (Vollsicherung)

Die Züandsicherung schaltet die Gaszufuhr automatisch ab, wenn die Flamme erlischt.

Dunsthauben



Individual

Das Küppersbusch Individual Konzept bietet die Möglichkeit, einige Modelle durch zusätzliche Designkits auf den persönlichen Geschmack anzupassen. Mit einem der unterschiedlichen, als Zubehör erhältlichen, Design-Elemente wird dann der ganz individuelle Look vervollständigt.

Intensiv-Stufe

Die Intensiv-Stufe ist für den kurzfristigen Betrieb bei starker Wrasenbildung zu wählen. Je nach Modell schaltet das Gerät nach einer vorgegebenen Zeit automatisch in die vorab eingestellte Normalstufe zurück.

Nachlauf-Automatik

Die Nachlaufautomatik reinigt die Luft auch nach dem Kochen und schaltet nach einer bestimmten Zeit automatisch ab.

Beleuchtete Drucktasten

Besonders leicht lesbar und pflegeleicht sind die beleuchteten Drucktasten.

Fresh-Air Funktion

Mit der Fresh-Air Funktion wird die Haube für 10 Minuten auf 1. Geschwindigkeit aktiviert.



Quickmontage

Quickmontage bezeichnet den neuen Komfort bei der Montage der Einbau-Hauben.



LED

Diese Dunsthauben sind mit moderner, besonders sparsamer LED-Beleuchtung ausgestattet.



Barrierefrei

Dank Fernbedienung ist Inbetriebnahme und Steuerung der Dunsthauben auch für Menschen mit Bewegungseinschränkungen ganz einfach möglich.



Drehknebel

Wer die konventionelle Bedienung bevorzugt, ist bei diesem Produkt richtig. Die Bedienung erfolgt mit Hilfe eines Drehknebel.



Sensorbedienung

Ein Fingertipp genügt und die Funktionen der Sensortasten werden ausgeführt.



Fernbedienung

Die Steuerung der Dunsthauben-Funktionen per Fernbedienung bietet mehr Bewegungsfreiheit und bessere Erreichbarkeit.



Gerätebreite

Dieses Symbol kennzeichnet die Gerätebreite in cm.



Ausschnitt-Breite

Dieses Symbol beschreibt die notwendige Nischen- bzw. Ausschnitt-Breite im Oberschrank in cm.



Ausschnitt-Tiefe

Dieses Symbol beschreibt die notwendige Nischen- bzw. Ausschnitt-Tiefe im Oberschrank in cm.

Effizienz-Klassen:



Energie

Die Energieeffizienzklasse errechnet sich aus dem jährlichen Energieverbrauch des Gerätes und einem Standardenergieverbrauch. Dabei werden eine tägliche durchschnittliche Betriebszeit von 60 Minuten sowie eine tägliche Beleuchtungszeit von 120 Minuten unterstellt.



Fettabscheidegrad

Der Fettabscheidegrad bezeichnet den Prozentsatz an Fett, der in den Fettfiltern einer Dunsthaube aufgenommen wird.

Gebläseeffizienz (Fluidynamische Effizienz)

Die Gebläseeffizienz ist ein Maß den Einsatz an elektrischer Energie zum Transport der Abluft.

Beleuchtungseffizienz

Die Beleuchtungseffizienz gibt neben dem Stromverbrauch auch Information über die Langlebigkeit der Beleuchtungsbirne.



Geräuschpegel

Die Angabe über den Geräuschpegel ist nach der EU-Norm EN 60704-2-13 in der maximalen Normalstufe gemessen.

Kühlgeräte



Individual

Das Küppersbusch Individual Konzept bietet die Möglichkeit, einige Modelle durch zusätzliche Design-Kits auf den persönlichen Geschmack anzupassen. Mit einem der 6 unterschiedlichen, als Zubehör erhältlichen, Design-Elemente wird dann der ganz individuelle Look vervollständigt.



Effizienz-Klassen

Wie effizient Haushaltsgeräte mit Energie umgehen, wird in den Ländern der EU durch eine einheitliche Energie-Etikettierung dargestellt.



Luftschallemissionsklasse

Die Angabe über die Luftschallemissionen ist nach der EU Norm 2019/2016 gemessen.



No Frost-Technologie

Die NoFrost-Technologie gewährleistet, dass der Gefrierraum vollständig frei von Eisansammlungen bleibt. Weder an den Innenwänden noch an den Lebensmitteln kann sich Reif bilden. Der Vorteil ist, dass das Gerät niemals mehr abgetaut werden muss und es stets wirtschaftlich arbeitet.

FastCooling

Wenn Sie zum Beispiel nach einem Einkauf größere Mengen warmer Lebensmittel einlegen möchten, empfehlen wir die Aktivierung der Funktion FastCooling, um die Produkte schneller zu kühlen und um zu vermeiden, dass die bereits im Kühlschrank befindlichen Lebensmittel erwärmt werden. Die Funktion FastCooling wird nach etwa 6 Stunden automatisch abgeschaltet.

FastFreezing

Beim Einfrieren frischer Lebensmittel wird die Gefrierraum-Temperatur einfach per Knopfdruck abgesenkt. Nach der Anfrierzeit wird – je nach Modell – automatisch oder manuell auf Normalbetrieb zurückgeschaltet. Das Gute an dieser schnellen Art des Einfrierens: das Gefriergut wird geschont und eine übermäßige Bildung von Eiskristallen wird vermieden.



Sensorbedienung

Ein Fingertipp genügt und die Funktionen werden ausgeführt.



LED-Beleuchtung

Diese Kühl- und Gefrierschränke sind mit einer sparsamen LED-Innenraumbeleuchtung ausgestattet.



Touch to open

Küppersbusch greift den Trend auf und adaptiert ihn auf Einbau-Geräte, bei denen sich die Tür durch eine leichte Berührung der Front selbsttätig öffnet.

DefrostMode

Zum Abtauen muss das Kühlgerät nicht mehr ausgeschaltet werden. Das erledigt DefrostMode bei konstanter Temperatur im Innenraum, ohne dass Lebensmittel verderben können. Das Tauwasser wird einfach zur Geräterückseite geführt, wo es verdunsten kann.



Blue Light

Damit das Gemüse lange frisch bleibt sorgt das blaue Active Blue Light dafür, dass Obst und Gemüse die Photosynthese fortsetzen.

ökoFresh+

Lebensmittel können in dieser Kühlzone bei einer Temperatur nahe 0°C bis zu dreimal länger frisch gehalten werden als im Normalkühlraum.

FreshZone

Der FreshZone Bereich im Kühlraum ist etwas kühler als der Normalkühlraum. Dadurch bleiben die dort gelagerten Lebensmittel länger frisch.



ChillerZone

In der ChillerZone können Lebensmittel, bei einer Temperatur nahe 0°C bis zu dreimal länger frisch gehalten werden als in einem normalen Kühlraum.

4-Sterne-Gefrierfach

Im 4-Sterne-Gefrierfach lässt sich Tiefkühlkost bei Temperaturen von -18°C problemlos über einen längeren Zeitraum lagern.

4-Sterne-Gefrierraum

Hier sorgt das Kälteaggregat ebenfalls für Temperaturen von -18°C und kälter. Größere Mengen Gefriergut lassen sich hier einfrieren und über Monate lagern.

Klimaklassen

Die Klimaklasse gibt an, bei welchen Umgebungstemperaturen die Geräte optimal funktionieren.

Klimaklassen		Umgebungstemperatur
„N“	Normal	+ 16° C bis + 32° C
„SN“	Erweiterte Normal	+ 10° C bis + 32° C
„ST“	Subtropen	+ 18° C bis + 38° C
„T“	Tropen	+ 18° C bis + 43° C

VarioBoxes

Die Türablage-Fächer können in verschiedener Höhe positioniert werden. Damit ist das Lagern unterschiedlich großer Lebensmittelpackungen möglich und das Reinigen durch die Entnahme der Fächer vereinfacht.

FreshBox

Frische Lebensmittel können hier zur optimalen Aufbewahrung in der dafür vorgesehenen Schublade gelagert werden.

Holiday Function

Mit dieser Funktion kann das Gerät über längere Zeit mit geschlossener Tür leer stehen gelassen werden. Somit kann Schimmel- und Geruchsbildung im Kühlraum verhindert werden. Bei der aktivierten Urlaubsschaltung wird die Kühlraumtemperatur automatisch auf ca. +15°C gehalten. Die Gefrierraumtemperatur bleibt unverändert.

VarioShelves

Die verstellbaren Glasragnplatten können je nach Bedarf innerhalb der dafür vorgesehenen Führungsschienen in den Wänden des Kühlschranks in ihrer Höhe verändert werden.



MultiAirflow

Der Kühlschrank ist mit einer Funktion ausgestattet, die für eine rasche Kühlung der Lebensmittel und eine gleichmäßigere Temperatur im Innenraum sorgt. Modellabhängig schaltet sich diese Funktion entweder selbsttätig oder per Knopfdruck ein, z. B. zur raschen Wiederherstellung der Temperatur, nachdem die Tür geöffnet wurde, oder wenn die Umgebungstemperatur hoch ist. Ist diese Funktion aktiv so herrscht im kompletten Kühlteil nahezu die gleiche Temperatur, sodass Sie die Lebensmittel nach Belieben einlagern können.

Elektronische Temperaturregelung

Dank elektronischer Regelung wird die gewählte Temperatur im Kühl- oder Gefrierschrank exakt eingehalten. Eine digitale Temperaturanzeige hilft bei der Kontrolle.

Warnsystem für Temperaturanstieg

Sollte die Temperatur im Gefrierraum einmal ansteigen, meldet sich ein automatisches Warnsystem. Je nach Gerätetyp zeigen eine rote Kontrollleuchte und ein unüberhörbarer Warnton die Störung an. Auf diese Weise sind die Vorräte vor Verderben geschützt.



Kindersicherung

Ist die Kindersicherung aktiviert, können keine Geräteeinstellungen verändert werden.



IonClean

IonClean sorgt für gute Gerüche im Geräteinneren. Der integrierte Ionisierer verhindert, dass sich geruchsbildende Bakterien ansiedeln



Festtürtechnik

Bei der Festtürtechnik sind die Scharniere der Külschranktür am Gerät und an der Rückseite der Möbelfront befestigt.



Schlepptürtechnik

Bei der Schlepptürtechnik werden Külschrank- und Möbeltür miteinander verbunden, wodurch ein gleichzeitiges Öffnen und Schließen gewährleistet ist.



Nischenhöhe

Die Nischenhöhe entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm.



Gerätebreite

Flexibilität in jeder Hinsicht bieten die unterschiedlichsten Gerätebreiten der Kühl- und Gefrierschränke von Küppersbusch.

Geschirrspüler

Großraumgeschirrspülautomat XXL

60 cm breit und dabei bis zu 91 cm hoch ist der Großraum-Geschirrspüler. Er eignet sich hervorragend für besonders große Geschirrtile.



Gerätehöhe

Flexibilität in jeder Hinsicht bieten die unterschiedlichen Höhen der Küppersbusch Geschirrspüler.



Flexscharnier

Egal, wie Ihre Küche aussieht: lange oder extradicke Fronten, niedrige Sockelhöhen. Die entsprechende Möbelfront wird an dem Flexscharnier befestigt, dadurch schiebt sich die Tür beim Öffnen nach oben und ein Anstoßen am Sockel wird verhindert.



Geräuschpegel – leiser Betrieb

Küppersbusch Geschirrspüler glänzen nicht nur durch hervorragende Spülergebnisse, sondern auch durch besonders leise Betriebsamkeit. Die Geräuschpegel-Angabe ist nach EU-Norm EN 60704-3 (re 1pw) in Dezibel (dB).

Effizienz-Klassen



Wie effizient Haushaltsgeräte mit Energie umgehen, wird in den Ländern der EU durch eine einheitliche Energie-Etikettierung dargestellt. Geschirrspüler werden nach Energieverbrauch, Reinigungswirkung und Trocknungswirkung in die Klassen G bis A eingruppiert.

Wassersicherheitssystem

Das Wassersicherheitssystem schützt selbst bei abgeschaltetem System oder bei Stromausfall zuverlässig und sicher vor Wasserschäden.



aquasensor

Der aquasensor sorgt dafür, dass der Geschirrspüler nur so viel Wasser verbraucht, wie unbedingt nötig. Ein Sensor prüft das Wasser auf kleinste Schmutzpartikel und kontrolliert so, ob das Wasser am Ende des Vorspülprogramms noch sauber genug ist, um zum Hauptreinigen weiter genutzt zu werden. Bei stärkerer Verschmutzung wird frisches Wasser zugeführt, bei weniger starker Verschmutzung wird dieses Wasser einfach gespart.



Bright Light

Die Geschirrspüler sind mit einer sparsamen LED-Innenraumbelichtung ausgestattet, die beim Öffnen der Tür oben im Türrahmen aufleuchtet und dadurch den Geschirrspülinnenraum in ein stimmungsvolles Licht tauchen lässt.



Beam on Floor

Vollintegrierte Geschirrspülautomaten verraten nicht unmittelbar ihren Betriebszustand. Mit dem „beam on floor“-Signal – ein weißer Punkt, der auf dem Boden angezeigt wird – wissen Sie sofort, ob der Spülvorgang beendet ist oder nicht.



IonClean

IonClean sorgt für gute Gerüche im Geräteinneren. Der integrierte Ionisierer verhindert, dass sich geruchsbildende Bakterien ansiedeln.



express-System

Doppelt so schnell spülen und Trocknen mit dem express-System. Wird dieses Programm gewählt, verkürzt sich die Spülzeit um bis zu 50%. Ein optimales Spülergebnis ist garantiert.

Halbe Beladung

Jetzt kann man auch mal das Frühstücksgeschirr alleine spülen und das viel effizienter als mit der Hand. Sehr ökonomisch und ökologisch.



Glas-Schonsystem

Gläser sind besonders empfindlich beim Spülen im Geschirrspüler. Das Glas-Schonsystem reguliert deshalb nicht nur den Härtegrad des Wassers, es verhindert auch Temperaturschocks, die während des Programmablaufes entstehen können.



Tab-Automatik

Die Funktion „Tab-Automatik“ stimmt die Spülprogrammabläufe direkt auf alle Tab-Geschirrspülerreinerer automatisch ab.

IntensiveClean

Die Funktion „IntensiveClean“ ermöglicht die flexible Mischbeladung. Stark verschmutzte Töpfe im Unterkorb, empfindliches Geschirr und Gläser im Oberkorb. Und alles in nur einem Spülgang – sauber und energiesparend.

IntensiveDry

Ein Ventilator sorgt für die Verstärkung der Luftzirkulation um optimale Trocknungsergebnisse zu erzielen und gleichzeitig das Geschirr abzukühlen. So kann das Geschirr nach Beendigung des Spülgangs direkt in die Schränke eingeräumt werden. Ein Nachtrocknen ist nicht erforderlich.

IntensiveRinse

Pulverreste im Geschirrspüler und Flecken auf dem Geschirr gehören dank der Funktion ExtraSpülen der Vergangenheit an. Ein zusätzlicher Spülgang beseitigt Rückstände und garantiert so ein optimales Spülergebnis.

Küppersbusch

kueppersbusch.it

emsbz.it