


# COMPAIR STEEL flow®

Das ganzheitliche System aus 0,6 - 0,8 mm Stahlblech, belastbar und nicht brennbar



## 150 Flachkanalrohr



Anschlußmaß Metallkanal 216 x 83 mm (mit Dichtung)

2 SF-Profilabdichtungen vormontiert

Anschluss an ein Kunststoff Flachkanalrohr möglich

**4061003**

verzinkter Stahl, L 1000 mm



## flex 150 Flachkanalrohr


Anschlußmaß Metallkanal 216 x 83 mm (mit Dichtung)

2 SF-Profilabdichtungen vormontiert

Anschluss an ein Kunststoff Flachkanalrohr möglich

**4061002**

Aluminium, L 1000 mm




## 150 Umlenkstück 90°

mit Luftleitkörper

Anschluss an ein Kunststoff Rundrohr möglich

**4061012**

verzinkter Stahl





## 150 Rohrbogen vertikal 90°

mit Luftleitkörper

passend für Flachkanäle 4061003 und 4061002

**4061013**

verzinkter Stahl





## 150 Rohrbogen horizontal 90°

mit Luftleitkörper

passend für Flachkanäle 4061003 und 4061002

**4061014**

verzinkter Stahl




## 150 Rohrverbinder

Verbinder für Flachkanalrohre

passend für Flachkanäle 4061003 und 4061002

**4061017**

verzinkter Stahl

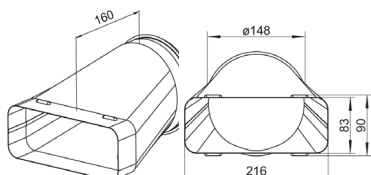

## 150 Endstück

Übergang von flach auf rund

passend für Flachkanäle 4061003 und 4061002

**4061011**

verzinkter Stahl





### flow Star GTS 150 Mauerkasten

mit Anschluss an Rundrohr Ø 150 mm und runder Edelstahlabdeckung,  
Stutzentiefe: 24 mm, Einbautiefe: 314- 500 mm, Wanddurchbruch Ø ca. 155 mm

4043040

weiß/Edelstahl

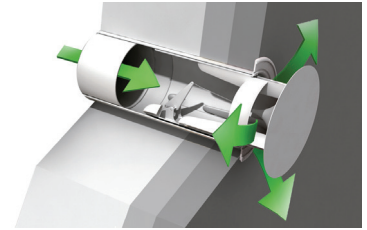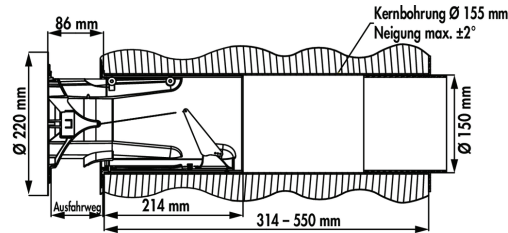

### flow Star GTS 150 F Mauerkasten

mit Anschluss an COMPAIR flow 150 Rechteckrohr und runder Edelstahlaußenabdeckung,  
Stutzentiefe: 80 mm, Einbautiefe: 314- 500 mm, Wanddurchbruch Ø ca. 155 mm

4043041

weiß/Edelstahl



### E-Jal flow 150 Außenjalousie

290 a x 160 a mm, mit Rückstauklappe für Anschluss 222 x 89 mm an Compair FLOW 150  
Stutzentiefe: 120 mm

4022038

Edelstahl




### E-Jal 150 Außenjalousie

190 x 190 mm, mit Rückstauklappe für Anschluss an Rundrohr, Stutzentiefe: 145 mm

4022012

Edelstahl



### Alukleb A2

Reinaluminium Klebeband nach DIN 4102, nicht brennbar  
Folienstärke 0,025 mm, Breite 50 mm, 1 Rolle = 10 m

4061039


Aluminium



### COMPAIR THERMOBOX® 150 - Energieeffiziente Abluftlösung in der Küche

Das Wärmerückhaltesystem THERMOBOX besteht aus drei hintereinander im definitiven Abstand angeordneten Klappenpaaren mit Magnetverschluß. Thermobox maximiert die Effizienz der Dunstabzugshaube und verhindert bei Nichtbetrieb Strömungs- und Wärmeverluste durch das ShutterTec-Rückhaltesystem. Darüber hinaus werden unerwünschte Schwingungen und Klappergeräusche infolge von Windbelastung vermieden.

- bis zu 20fach weniger Wärmeverluste (im Vergleich zu Standard-Rückstauklappen)
- effiziente Wärmeisolierung der Abluftöffnung
- wärmeisolierende Reflexionsschicht
- U-Wert von nur 2,2 W (m²K)
- Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck > 65 Pa)
- magnetisches Öffnen und Schließen
- definierter Öffnungsdruck verhindert Klappern
- vollständige Öffnung bereits bei geringem Volumenstrom
- keine Schwingungen, keine Klappergeräusche



### THERMOBOX® 150

zum vertikalen Einbau geeignet

4043064

schwarz/silber